STAUF
seit 1828

SOLUTIONS TECHNIQUES DE COLLAGE

Catalogue produits sols

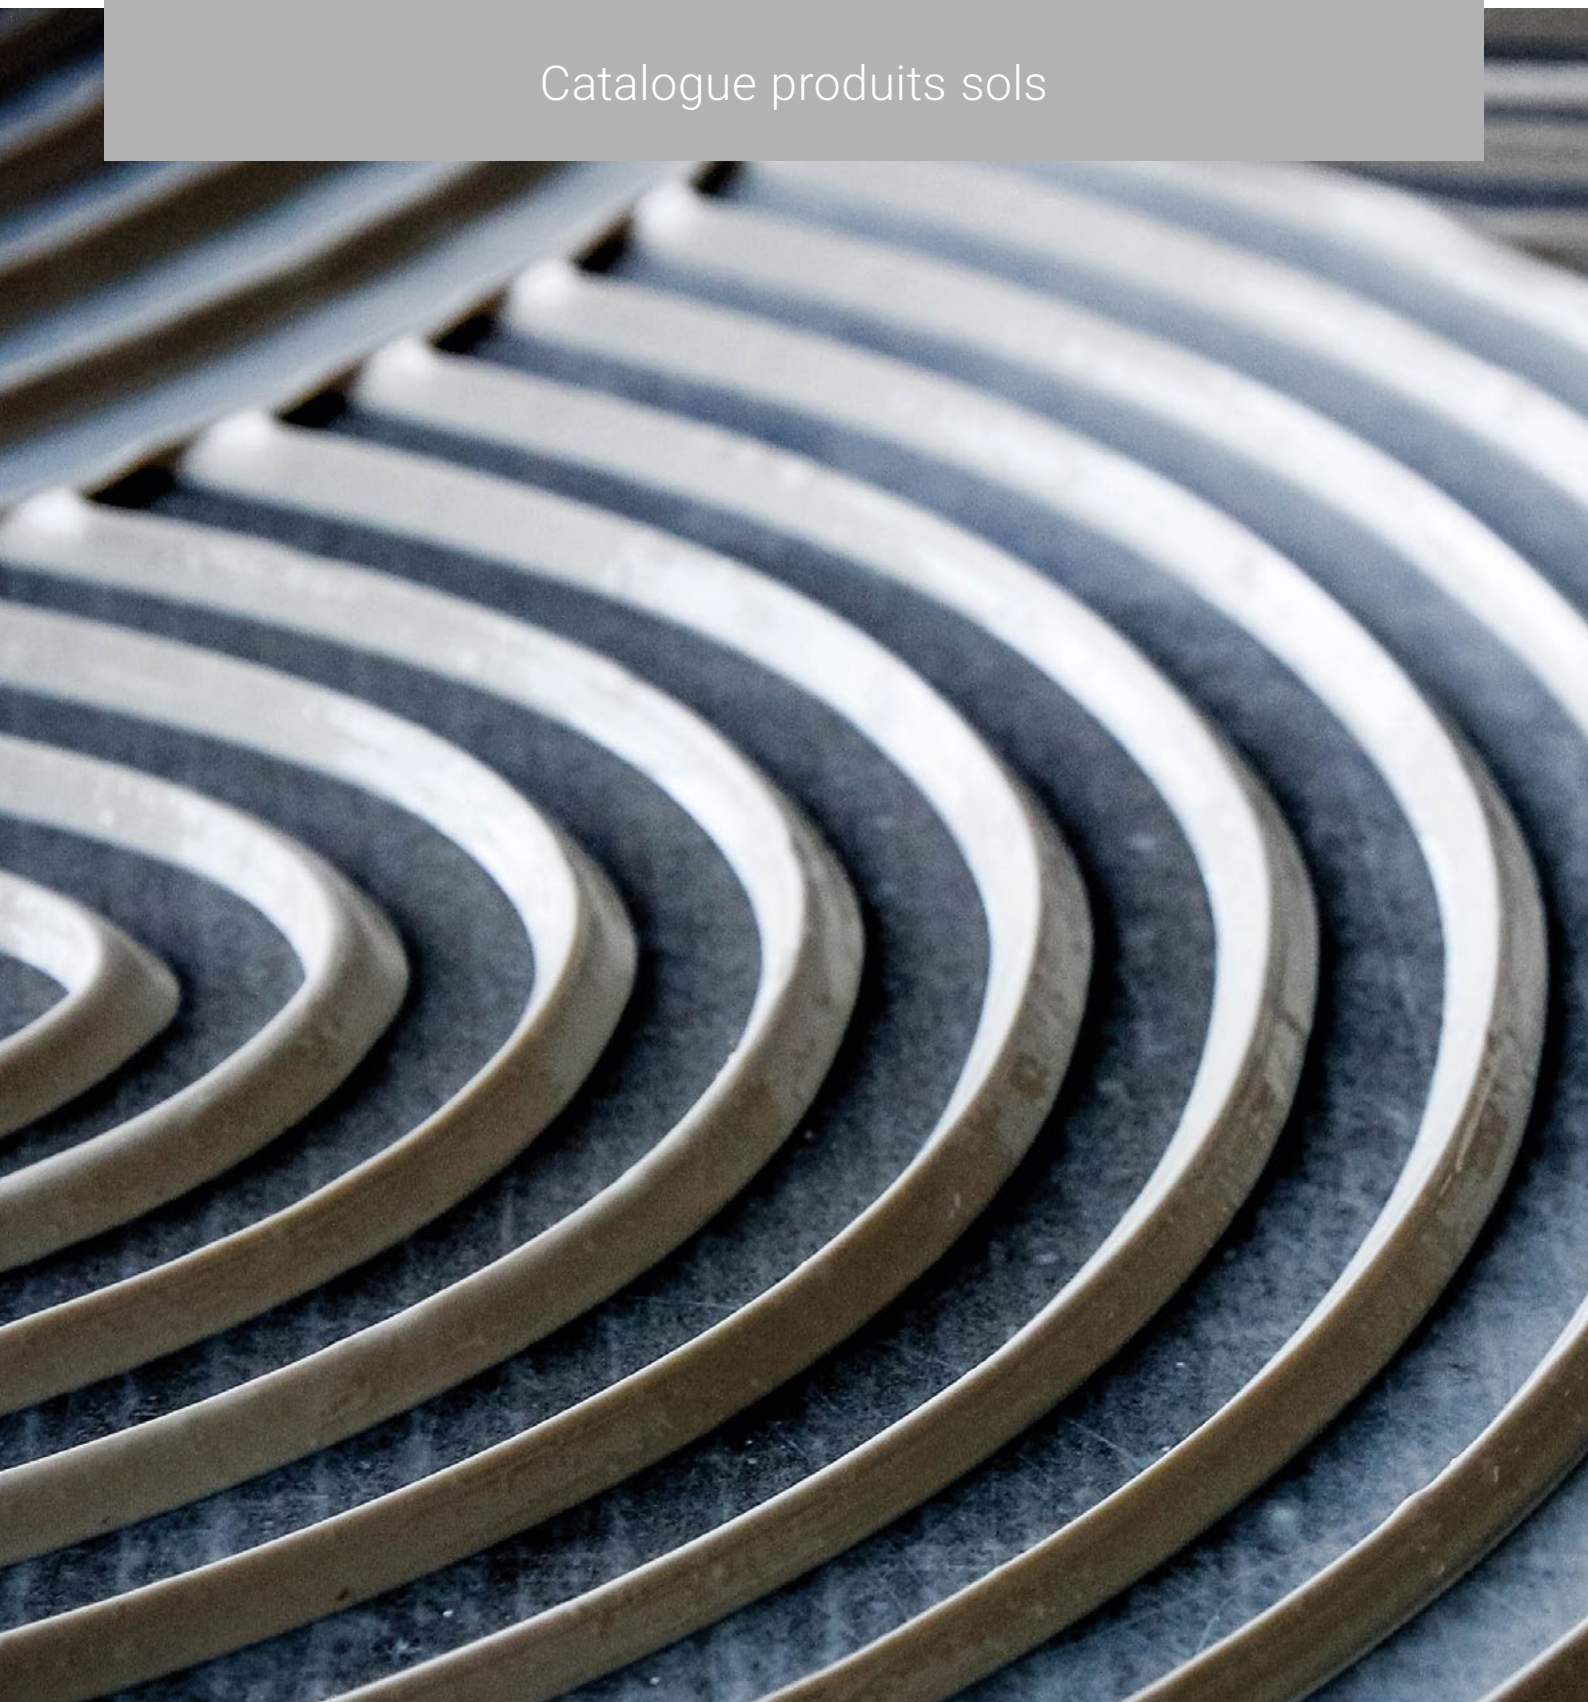

« Une bonne entreprise, qui veut durer, doit garder un état d'esprit jeune, dynamique et flexible et elle doit développer tous les jours de nouvelles idées innovantes. »

Dr. Werner Stauf
(1900-1987)

DES COLLES, DEPUIS 1828 ...

...En mouvement par principe - innovant par tradition

Tout a commencé dans une cuisine peu équipée à Siegen. Les bâtiments de l'usine de colle Stauf et ses annexes ont été complètement détruits par deux attaques aériennes. Maintenant, un an après la fin de la deuxième guerre mondiale, le Dr. Werner Stauf expérimente avec des matières premières synthétiques : Il veut fabriquer une colle qui ouvrira une ère nouvelle dans l'histoire de l'entreprise familiale.

La colle produite à partir de peaux d'animaux n'est tout simplement plus rentable. Le soir et la nuit, Stauf se consacre à ses essais. Le reste du temps, il produit des savons à base de déchets. C'est ainsi qu'il se fait un nom dans tout le Siegerland en tant que « Siffemann (homme savon) » : il se déplace à bicyclette par monts et par vaux, de village en village, pour vendre ses savons faits maison. Les temps sont durs et comme tant d'autres, la famille a perdu l'intégrité de ses biens.

Finalement, les expérimentations nocturnes produisent le résultat espéré - et le Dr Werner Stauf pose grâce à sa découverte de sa première colle synthétique, les bases de la reconstruction de l'entreprise familiale.

Un tout nouveau marché s'ouvre dans l'industrie du bâtiment. Lorsqu'en 1952 apparait sur le marché la première colle à dispersion, le succès est immédiat : Le chiffre d'affaires augmente avec l'introduction de la STAUF Rapid M2A les affaires vont bien – la transition est réussie. Ainsi, l'entreprise Stauf était la seule fabrique de colle du Siegerland à avoir réussi le passage de la colle animale à la colle artificielle.

Dr. Werner Stauf a travaillé inlassablement à l'amélioration de son produit - et lancé d'innombrables innovations. Les nombreux fascicules de brevets des archives de l'entreprise, rédigés par l'office des brevets allemand de Munich, en témoignent : Le chimiste inventa entre autres un procédé pour le collage de plaques de mousse en polystyrène sur des tôles devant être utilisées pour recouvrir des toits. Il créa ainsi une alternative sûre au collage avec des bitumes facilement inflammables.

Cette volonté d'emprunter de nouvelles voies, le fondateur de l'entreprise Eberhard Stauf en fit déjà preuve en 1828, lorsqu'il ouvrit une usine de colle en plus de sa tannerie. D'une petite entreprise, STAUF GmbH s'est transformée pendant les 190 dernières années en une usine moderne. La famille Stauf a conservé malgré l'immense croissance le regard précurseur, l'esprit visionnaire et le pragmatisme des générations précédentes en les ancrant dans la philosophie de l'entreprise.

La technique de pointe et les collaborateurs aux idées innovantes garantissent une optimisation constante des systèmes de colle haut de gamme pour les revêtements de sol, muraux et extérieurs. La fiabilité d'une qualité supérieure de l'ensemble des produit est basée sur de longues années d'expérience et un développement continu de la gamme.

Dr Werner Stauf
(1900–1987)

CHRONIQUE DE STAUF

1828

Naissance des colles STAUF : Gerber Eberhard Stauf fonde une usine de colle.

1952

Invention de la première colle à dispersion pour l'encollage de grande surface de parquet : La colle Rapid-M2A de STAUF.

Années 1980

Parallèlement à la gamme WFR, la colle universelle M2A-720, à base de dispersion de PVAc est développée à la fin des années 80.

1862 : Wilhelm Stauf **1900-1930 : Ernst et Richard Stauf** **1930 : Dr Werner Stauf** **1961 : Helmut Stauf**

à partir de 1945

Après de nombreuses décennies de production de colle de peau, STAUF développe les premières colles à base de matières premières synthétiques. La colle à froid Viskos permet à STAUF d'entrer sur le marché des colles utilisées dans la construction.

Années 1970

Développement de la colle pour parquet WFR à base de solvant en résine synthétique, qui, aujourd'hui encore, représente une référence dans le domaine du parquet.

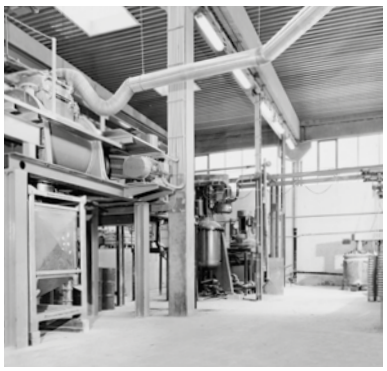

2002

STAUF déménage dans de nouveaux bâtiments à Wilnsdorf, une installation de production et de conditionnement ultramoderne et totalement automatisée.

2018

« L'innovation, fruit de la tradition »
L'entreprise STAUF, est restée une entreprise familiale dirigée désormais par la sixième génération.

1998 : Siegrid et Wolfgang Stauf **2002 : Volker et Wolfgang Stauf**

Années 1990

Développement de la première colle monocomposant et de la première colle bi-composant à base de polyuréthane.

2003

STAUF fête ses 175 ans d'existence. Le leader du marché allemand pour les colles à parquet se retourne sur sa réussite passée et se projette dans un avenir prometteur.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Application de primaires 10–11
Ragréer et niveler les supports 13–16
Réparer et assainir les supports 17–18
Plaques de découplage et sous-couches isolantes 19

COLLES POUR PARQUETS

Colles polymères et PU 21–26
Colles solvantées 27
Colles à dispersion 28
Colle de réparation et liants 29

COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

Collage des revêtements décoratifs 31
Colles universelles 32–33
Collage des revêtements caoutchoutés et en PVC 34
Collage des revêtements en linoléum et textiles 35
Colles antistatiques 36
Fixations pour revêtements de sols 37

COLLES DE MONTAGE

Collage universelle 39–41
Coller des cloisons, des marches et des profilés 42–43

OUTILS ET ACCESSOIRES

Spatules dentées 45–47
Préparation du support 48
Colles et traitement des surfaces 49
Traitement des surfaces et vêtements de travail 50

SERVICE

Description des symboles 51
Récapitulatif des produits et propriétés – Préparation du support 52–53
Récapitulatifs des produits et propriétés – Colles pour parquets 54–55
Récapitulatif des produits et propriétés – Colles pour revêtements de sols 56–57
Récapitulatif des produits et propriétés – Colles de montage 58–59

PRÉPARATION DU SUPPORT

Un sol solide sous les pieds est le résultat de l'interaction parfaite entre préparation du support, application de primaires, de mortier, de colle et du revêtement de sol. C'est seulement lorsque tous ces éléments sont parfaitement en accord qu'ils interagissent de façon optimale et atteignent un niveau supérieur de qualité, de sécurité et de durabilité. C'est pourquoi nous évaluons toujours chaque produit en relation avec le système global. Tous nos articles font l'objet d'un contrôle approfondi de leur compatibilité avant de quitter notre site afin que votre revêtement de sol tienne ses promesses durant toute la durée de sa vie.

Une surface plane est la condition la plus importante pour un résultat de pose parfait. Mais les sols ne sont pas nécessairement dans un état permettant la pose d'un revêtement de qualité sans préparation préalable. Des travaux de ragréage, de colmatage de fissures ou de pose de sous-couches sont souvent nécessaires.

Après, un primaire est généralement appliqué : Il sert d'agent d'adhérence entre le sol et la colle du revêtement de sol. Selon leur composition ces primaires renforcent le sol et en régulent la capacité d'absorption. La condition requise, une fois de plus, est la compatibilité optimale entre primaire et système de collage choisi, le type de mortier et également la fixation. Les primaires STAUF sont un complément idéal pour tous ces composants.

De l'application du primaire en passant par le mortier de ragréage jusqu'à la couche isolante - nos éléments s'intègrent parfaitement dans le système complet du revêtement de sol. Ainsi rien n'est laissé au hasard.

UNE PRÉPARATION OPTIMALE DU SUPPORT

POUR UN COLLAGE FIABLE

Les primaires, ou aussi apprêts, assument de nombreuses fonctions importantes dans la structure du sol. Ils assurent en premier lieu une prise optimale des mortiers de ragréage et des colles sur le sol. Sur les sols lisses et denses, ils forment un lien adhésif et améliorent ainsi les capacités de réticulation. Sur les sols fortement absorbants, ils réduisent les capacités d'absorption. Dans les deux cas, la consommation de colle ou de mortier de ragréage est réduite. Ceci permet d'économiser du temps et de l'argent.

APPLIQUER CORRECTEMENT UN PRIMAIRE SUR LES SOLS

Une autre fonction est la protection du sol contre l'eau du mortier de ragréage : Grâce à l'imprégnation, peu d'humidité pénètre dans la chape. Au contraire, les primaires sont un barrage contre le sol en cas d'humidité résiduelle élevée et évitent ainsi des dommages importants sur le revêtement du sol. Les primaires ont en outre pour fonction de lier la poussière résiduelle. Ils améliorent ainsi la liaison entre le sol et le mortier de ragréage ou la colle et apportent une sécurité garantie lors de la pose. Les primaires STAUF sont disponibles en version à résine réactive ou à dispersion.
La synergie avec le mortier de ragréage ou la colle appliquée ensuite leur permet d'obtenir des performances élevées et d'offrir une sécurité la plus élevée possible contre tout dégât. STAUF VDP 130 est utilisable universellement comme agent d'accrochage : L'application de ce primaire est très simple, sèche vite et son utilisation est très économique. Si une action rapide s'avère nécessaire en cas d'humidité résiduelle trop élevée dans le support, STAUF VPU 155 S apporte la meilleure solution : Ce primaire à prise rapide se caractérise en particulier par son temps de séchage très court.

PRIMAIRE PARE-VAPEUR

L'eau est depuis toujours un adversaire permanent quand il s'agit de la structure du sol. Par ses capacités d'adhérence, l'eau peut monter jusqu'à 10 mètres à l'intérieur de dans des ouvertures étroites. La plupart des matériaux de construction étant poreux, l'eau présente remonte dans les composants et peut ainsi provoquer de gros dégâts. Étant donné les demandes croissantes de raccourcir les délais de construction, une bonne protection contre l'humidité est importante. Pour réduire la diffusion néfaste d'humidité à partir du support, des primaires sont utilisés comme protection contre l'humidité. Le primaire permet de créer une couche offrant une structure de sol fiable malgré l'humidité résiduelle et sans dommages ultérieurs.

De nombreux primaires STAUF, toujours adaptés aux types de mortier et de colle, permettent la construction d'un système de revêtement de sol même sur des supports à humidité résiduelle. Pour chaque problème individuel lors de la pose, il y a une solution avec le bon produit. Ainsi, STAUF VPU 155 S, appliqué à la spatule ou au rouleau, renforce la surface tout en faisant office de pare-vapeur contre une humidité ne dépassant pas les 3,5 CM-%. Le primaire en résine d'époxy bi-composant STAUF VEP 195, est le pare-vapeur idéal sur chape de ciment ne dépassant pas les 5,0 CM-% et sur béton jusqu'à 6% par poids.

STAUF D 54

Dispersion

Concentré adhésif et d'apprêt avec une consommation très basse

Concentré adhésif et d'apprêt très économique avec grande domaine d'application sur sol, mur et plafond en intérieur. Crée une surface sans poussière, uniformément absorbante pour les supports très poreux ou sert comme couche d'adhérence sur les supports lisses et denses.

Rendement
- ✔ Rendement élevé
- ✔ Application facile
- ✔ Temps de séchage courts

Technique
- ✔ Lie les résidus de poussière
- ✔ Forme une couche d'adhérence sur les supports lisses et étanches

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D1
- ✔ Émissions très faibles

Domaines d'application
- Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
- Sols moins absorbants et étanches, par ex. asphalte coulé sablé, céramique, pierre
- Pose d'un primaire avant le ragréage par ex. avant XP 10, XP 20, XP 40, GS

Consommation
Ø 130 g/m²

Surface
Ø 77 m² (pur)
Ø 154 m² (1:1 avec eau)
Ø 240 m² (1:3 avec eau)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
131030	Bidon en plastique de 10 kg Bidon en plastique de 5 kg	60 (palettes) 120 (palettes)

STAUF VDP 130

Dispersion

Primaire universel avec temps de séchage courts

Primaire universel sans solvant et économe. Pour une adhérence sûre sur les supports absorbants en intérieur. Augmente la liaison entre le support, le mortier de ragréage et la colle et apporte une plus grande sécurité dans la structure du sol.

Rendement
- ✔ Séchage rapide
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ 1:1 diluable avec de l'eau *

Technique
- ✔ Lie les résidus de poussière
- ✔ Améliore les capacités de réticulation du support

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
- Pose d'un apprêt sous les colles à dispersion, par ex. colles M2A
- Pose d'un apprêt avant le ragréage par ex. avant SSP RAPID, XP 10, XP 20, XP 40

* En cas d'utilisation sous les colles de parquet

Consommation
Ø 125 g/m²

Surface
Ø 80 m²
Ø 160 m² (1:1 avec eau)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
111150	Bidon en plastique de 10 kg	60 (palettes)

STAUF VDP 160

Dispersion

Concentré adhésif et d'apprêt très économique avec pare-vapeur

Concentré adhésif et d'apprêt très économique avec grande domaine d'application et effet pare-vapeur à utiliser sur chapes en ciment non traité et une humidité résiduelle inférieure à 3 CM %.

Rendement
- ✔ Très économique
- ✔ Séchage rapide
- ✔ Application facile

Technique
- ✔ Utilisation sans sablage
- ✔ Forme une couche d'adhérence sur les supports lisses, étanches

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D1

Domaines d'application
- Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
- Sols moins absorbants et étanches, par ex. asphalte coulé sablé, céramique, pierre
- Pose d'un primaire avant ragréage sur STAUF VEP 195

Consommation
Ø 125 g/m² (1ère couche)
Ø 250 g/m² (2ème couche)

Surface
Ø 80 m²
Ø 40 m²
Ø 155 m² (1:1 avec eau)
Ø 245 m² (1:3 avec eau)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
111130	Bidon en plastique de 10 kg	60 (palettes)

Polyuréthane

STAUF VPU 155 S

Primaire à séchage très rapide pour une application fiable sur les chapes contenant de l'humidité résiduelle

Primaire à séchage très rapide pour une humidité résiduelle allant jusqu'à 3,5 CM % sur supports absorbants et pour une utilisation avant le ragréage et avant un collage direct avec des colles à résine réactive. Utilisable également pour la solidification des supports fortement absorbants et d'une solidité insuffisante.

Rendement	Technique	Écologique
✔ Séchage très rapide ✔ Utilisation universelle ✔ Sans gâchage	✔ Sans eau ✔ Flexible et sans contrainte ✔ Pare-vapeur jusqu'à 3,5 CM %	✔ Sans solvant – GISCODE RU 1 ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Supports absorbants et poreux, par ex. chapes du domaine de la rénovation
- Supports sensibles à l'humidité, par ex. magnésie et xylolithe
- Anciens supports du domaine de la rénovation
- Pose d'apprêt sous les colles à résine réactive, par ex. sous les colles SPU, SMP, PUK

Consommation
Ø 150 g/m² (1ère couche)
Ø 250 g/m² (2ème couche)

Surface
Ø 73 m² (11 kg)
Ø 44 m² (11 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
114310	Bidon en plastique de 11 kg Bidon en plastique de 5 kg	60 (palettes) 120 (palettes)

Résine époxy

STAUF VEP 195

Primaire de barrage pour une application fiable de supports très humides

Primaire à résine réactive époxy bi-composant pour les exigences maximales de solidification de presque tous les supports poreux, absorbants et étanches ayant une humidité résiduelles inférieure à 5 CM% pour l'aménagement intérieur. Idéal pour les supports très sollicités.

Rendement	Technique	Écologique
✔ Efface les problèmes des supports anciens ✔ Utilisation universelle	✔ Très bonne adhésivité ✔ Très bonne capacité de pénétration ✔ Sans eau	✔ Sans solvant – GISCODE RE 1

Domaines d'application
- Supports absorbants et poreux, par ex. mortier de ragréage, chapes au sulfate de calcium et en ciment, béton
- Supports moins absorbants et étanches, par ex. asphalte coulé, céramique, pierre
- Supports sensibles à l'humidité, par ex. magnésie et xylolithe
- Anciens supports, par ex. restes de mortier de ragréage imperméable, assainissement PAK
- Pose d'apprêt sous les colles à résine réactive, par ex. sous les colles SPU, SMP, PUK

Consommation
Ø 400 g/m² (1ère couche)
Ø 250 g/m² (2ème couche)

Surface
Ø 25 m² (10 kg)
Ø 40 m² (10 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
116120	10 kg emballage métallique compartimenté 3 kg emballage métallique compartimenté	45 (palettes) 120 (palettes)

VIDÉO D'APPLICATION

PRÉPARATION DU SUPPORT

STAUF VPU 155 S, 195,
Colle STAUF SPU 460

www.youtube.com/watch?v=fSsfoSSzkjQ

TRIPLE

XXX

SERIES

Performance ultime sur le sol.

STAUF
seit 1828

www.stauf.de

Ciment

STAUF XP 10

Ragréage économique sous les revêtements de sol et les parquets contrecollés

Ragréage au ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs inférieures à 10 mm en une opération. Pour une sollicitation normale dans le domaine de l'habitation et de l'artisanat par ex. dans les maisons et les bureaux.

Rendement
- ✔ Très rationnel
- ✔ Applicable par pompage

Technique
- ✔ Très facile à poncer
- ✔ Bonne solidité
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Très bon écoulement

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV
- Pour la pose subséquente de parquets contrecollés

Consommation
Ø 1 500 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133040	Sac de 25 kg	42 (palettes)

Ciment

STAUF XP 20

Ragréage et nivellement sous les parquets et revêtements de sol

Ragréage à base de ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs inférieures à 20 mm en une opération. Pour sollicitations importantes dans les bâtiments privés, professionnels et industriels., par ex. dans les hôpitaux, les magasins, les centres commerciaux et les halles industrielles.

Rendement
- ✔ Applicable par pompage
- ✔ Grosses épaisseurs en une étape
- ✔ Bon rendement

Technique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Bon pouvoir absorbant
- ✔ Très bon écoulement
- ✔ Grande solidité
- ✔ Facile à poncer

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquets massifs et de parquets contrecollés
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV

Consommation
Ø 1 500 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133030	Sac de 25 kg	42 (palettes)

Ciment

STAUF XP 40

Ragréage et nivellement peu poussiéreux sous tous les revêtements

Ragréage à base de ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs inférieures à 40 mm en une opération. Pour sols à sollicitations importantes dans les bâtiments privés, professionnels et industriels, par ex. dans les hôpitaux, les magasins, les centres commerciaux et les halles industrielles avec passage de chariots de manutention.

Rendement
- ✔ Séchage rapide
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Très grosses épaisseurs en une étape
- ✔ Applicable par pompage

Technique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Très grande résistance
- ✔ Souple lors de la manipulation

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Sans poussière

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquets massifs et de parquets contrecollés
- Pour la pose subséquente de pavés de bois
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV
- Pour les domaines sensibles à la poussière

Consommation
Ø 1 500 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133020	Sac de 25 kg	40 (palettes)

STAUF AS

Ciment

Ragréage et nivellement sous les parquets et revêtements de sol

Ragréage à base de ciment autolissant pour lisser, ragréer et niveler. Convient pour les épaisseurs inférieures à 15 mm en une opération. Pour une sollicitation élevée dans le domaine de l'habitation et de l'artisanat par ex. dans maisons, les jardins d'enfant et les bureaux.

Rendement
- ✔ Applicable par pompage
- ✔ Utilisation universelle

Technique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Très facile à poncer
- ✔ Très bon écoulement

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV
- Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquet contrecollés

Consommation
Ø 1 600 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133070	Sac de 25 kg	40 (palettes)

STAUF SSP RAPID

Ciment

Ragréage de nivellement et de planage rapide très résistant pour tous les revêtements

Ragréage ciment autolissant pour des épaisseurs de couche de jusqu'à 20 mm en une opération. Très bon écoulement. Pour sols à sollicitations très importantes dans les bâtiments privés, professionnels et industriels, par ex. dans les magasins, les centres commerciaux et les halles industrielles avec passage de chariots de manutention. Prêt pour la pose déjà après 2 heures.

Rendement
- ✔ Très rapidement prêt pour la pose
- ✔ Applicable par pompage
- ✔ Utilisation universelle

Technique
- ✔ Très grande résistance
- ✔ Très bon écoulement

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquets massifs et de parquets contrecollés
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV
- Avec les fibres de renforcement, aussi utilisable sur des supports instables

Consommation
Ø 1 500 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133140	Sac de 25 kg	42 (palettes)

STAUF FZ

Ciment

Chape mince économique pour de grandes épaisseurs sous les revêtements et les parquets

Chape mince autolissante pour le nivellement et le ragréage des supports en une seule couche. Pour des grandes épaisseurs de 3–60 mm avec sollicitation normale dans le domaine de l'habitation privée et de l'artisanat en aménagement intérieur, par ex. maisons d'habitation et bureaux.

Rendement
- ✔ Applicable par pompage
- ✔ Grosses épaisseurs en une étape

Technique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Bon pouvoir absorbant
- ✔ Très bon écoulement

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de parquet, par ex. de parquet contrecollés
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV

Consommation
Ø 1 800 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133130	Sac de 25 kg	42 (palettes)

Ciment

STAUF RM

Ragréage de rebouchage et de réparation stable à séchage très rapide

Mortier de réparation à grain fin pour la réparation et le nivelage en intérieur. Se lisse jusqu'à une épaisseur de 0 mm pour des épaisseurs de couche jusqu'à 50 mm en une seule étape. Sans fissure même dans les épaisseurs importantes. Pour sollicitations importantes dans les bâtiments privés, professionnels et industriels., par ex. dans les maisons d'habitation, les bureaux et les halles industrielles.

Rendement
- ✔ Séchage rapide
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Mise en œuvre facile

Technique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Grande solidité
- ✔ Faible porosité

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour le ragréage et le rebouchage des cavités, des trous et des irrégularités du sol
- Le ragréage d'escaliers et d'estrades
- Nivelage et rebouchage des différences de hauteur
- Pour les travaux de ragréage à épaisseur importante

Consommation
Ø 1 600 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133110	Sac de 25 kg	42 (palettes)

POUR QUE TOUT SE PASSE BIEN
–
NOS ACCESSOIRES

Agitateur électrique
Voir accessoires p. 48

Fût de gâchage 30 litres
Voir accessoires p. 48

Fibres de renforcement
voir p. 18

Bandes de rive
Voir accessoires p. 48

STAUF GS STAND

Sulfate de calcium

Ragréage plâtre épais

Mortier de ragréage au plâtre à grain fin pour le ragréage, le lissage et la réparation sur supports minéraux, de préférence à base de plâtre. En combinaison avec sable silicieux convient pour les épaisseurs allant jusqu'à 30 mm. Pour une sollicitation normale dans le domaine de l'habitation et de l'artisanat par ex. dans les maisons et les bureaux.

Rendement
- ✔ Mise en œuvre facile
- ✔ Faible consommation

Technique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Faible porosité

Écologique
- ✔ Mortier de ragréage au plâtre – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour le ragréage et le rebouchage des cavités, des trous et des irrégularités du sol
- Le ragréage d'escaliers et d'estrades
- Nivelage et rebouchage des différences de hauteur
- Convient spécialement sur les chapes (coulante) en sulfate de calcium, chapes préfabriquées et asphalte coulé

Consommation
Ø 1 300 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133090	Sac de 25 kg	42 (palettes)

STAUF GS

Sulfate de calcium

Ragréage et nivellement sous les parquets et revêtements de sol

Ragréage au plâtre autolissant pour le lissage, le ragréage et le nivellement des épaisseurs de couche inférieures à 30 mm en une seule opération. Sur supports aptes aux revêtements dans l'aménagement intérieur. Pour une sollicitation moyenne dans le domaine de l'habitation et de l'artisanat par ex. dans les maisons, les jardins d'enfant et les bureaux.

Rendement
- ✔ Très économique
- ✔ Polyvalent
- ✔ Applicable par pompage

Technique
- ✔ Surface peu poreuse
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Très facile à poncer
- ✔ Très bon écoulement

Écologique
- ✔ Mortier de ragréage au plâtre – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Pour la pose subséquente de revêtements de sol textiles et élastiques, par ex. les revêtements textiles, le linoléum, les revêtements en PVC/CV
- Pour la pose subséquente de parquets contrecollés
- Convient spécialement sur les chapes (coulante) en sulfate de calcium, chapes préfabriquées et asphalte coulé

Consommation
Ø 1 500 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133210	Sac de 25 kg	42 (palettes)

Polyuréthanes bi-composants — STAUF PU

Ragréage bi-composant flexible pour les sollicitations maximales

Ragréage autolissant pour n'importe quelle épaisseur sur supports très sollicités et déformables. Pour sollicitation extrême dans le domaine du sport, de l'artisanat et de l'industrie, par ex. dans les halles industrielles avec passages de chariots de manutention.

Rendement
- ✔ Adapté pour toutes épaisseurs
- ✔ Recouvrable rapidement

Technique
- ✔ Sans fissure ni retrait
- ✔ Pas absorbant
- ✔ Sans eau

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RU 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Sur anciens supports, par ex. sols en bois, panneaux agglomérés, chapes sèches
- Sur supports métalliques, par ex. sur acier, aluminium
- Sur supports déformables, par ex. asphalte coulé, béton bitumeux fin, mortier bitumeux cylindré
- Sur supports sensibles à l'humidité, par ex. chapes magnésie et xylolithe

Consommation
Ø 1 500 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
114200	Seau en plastique de 12,83 kg Bouteille en plastique de 1,71 kg	44 (palettes)

Ciment — STAUF TURBO FIX

Solution fixe en cas d'irrégularité dans le support en méthode Patch

Grâce à un large spectre d'applications et à d'excellentes propriétés, les irrégularités peuvent être nivelées sur presque tous les supports. Le mortier de réparation présente une bonne adhésivité sur les différents matériaux et peut être appliqué très finement en raison de sa consistance particulièrement fine. Il est donc possible d'éliminer les irrégularités dans une zone du dixième de millimètre.

Rendement
- ✔ Utilisable sans primaire
- ✔ Application sur les anciens revêtements possible
- ✔ Séchage très rapide
- ✔ Recouvrable rapidement

Technique
- ✔ Onctueux à la mise en œuvre
- ✔ À grains très fins
- ✔ Étirable au maximum
- ✔ Grande solidité, cependant très flexible

Écologique
- ✔ Faible teneur en chromate – GISCODE ZP 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Sur pierre, céramique, terrazzo, carreaux
- Sur supports métalliques, par ex. tôle ondulée
- Sur panneaux agglomérés V100 (E1), panneau OSB etc.

Consommation
Ø 1 100 g/m²
par mm d'épaisseur de couche

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
133250 135000 (set)	Sac en papier de 4,5 kg Sac en papier de 2 x 4,5 kg & accessoires (set)	120 (sacs en papier/palette) 33 (sets en seau/palette)

Silicate de soude — STAUF SGH 40

Résine bi-composant fluide et adhésive à base de silicate pour la réparation, le collage, le rebouchage et la remise en état

Résine silicate pour une remise en état rapide et hermétique des joints et des fissures de chape, pour le coulage, le rebouchage et la réparation des supports minéraux ainsi que pour le collage des profilés métalliques.

Rendement
- ✔ Dosage optimal
- ✔ Se mélange sans agitateur
- ✔ Durcissage très rapide
- ✔ Recouvrable très rapidement

Technique
- ✔ Grande solidité
- ✔ Forme liquide ou pâteuse ajustable

Écologique
- ✔ Sans solvant
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Inodore

Domaines d'application
- Colmatage hermétique des fissures et des joints dans le béton et les chapes
- Coulage, rebouchage et réparation des supports minéraux, par ex. chapes et béton
- Collage de profilés métalliques et de baguettes, par ex. sur béton, pierre et céramique

Consommation
Dépend de la largeur et de la profondeur des fissures ou des joints

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
116500	Résine: Bouteille en plastique de 444g Durcisseur: Bouteille en plastique de 345 g	5 (carton) 5 (carton)

STAUF FIBRES DE RENFORCEMENT

Renforcement des mortiers de ragréage

Par l'incorporation des fibres de renforcement STAUF, la résistance à la flexion du mortier augmente.

Domaines d'application
- Sur les planchers en bois, les systèmes de double plancher et les chapes préfabriquées

Consommation
Ø 1 sachet (250 g) pour 25 kg de mortier (1 sac)

Réf. article	Unité de quantité	Unité de conditionnement
110150	Sachet en plastique de 0,25 kg	50 (seau)

STAUF SABLE SILICIEUX

Pour sabler et gâcher les primaires et les réagréages

A épandre sur les primaires aux résines époxy ou a mélanger avec les ragréages. Granulométrie de 0,4–0,8 mm.

Domaines d'application
- Sablage des primaires en résine réactive et des fissures qui ont été comblées avec de la résine de coulée
- Gâchage des mortiers

Consommation
Ø 2,5–3 kg pour le sablage
Jusqu'à 12 kg sur 25 kg de mortier

Réf. article	Unité de quantité	Unité de conditionnement
113200	Sac en film plastique de 25 kg	40 (palettes)

STAUF AGRAFES POUR CHAPES



Raccords ondulés pour l'insertion dans les fissures des chapes

Amélioration de l'étanchéité en cas de colmatage de fissures.

Domaines d'application
- Nécessaire pour le colmatage des fissures avec STAUF SGH 40

Consommation
Une agrafe tous les 20 cm

Réf. article	Unité de quantité
161151	100 carton
161150	1000 carton

STAUF TISSU EN FIBRES DE VERRE

Remise en état simple et propre des supports instables et très fissurés

Tissu de renforcement et de réparation, extrêmement résistant à la déchirure, composé de fils en fibres de verre pour le recouvrement des fissures et des joints de construction problématiques jusqu'à 5 mm de large, et pour les supports anciens. Réduit l'émission d'odeurs, de bruit et de poussière et économise de l'argent et du temps par rapport aux autres processus de rénovation.

Rendement
- ✔ Remplace le procédé d'application de résine sur les fissures
- ✔ Mise en œuvre facile

Technique
- ✔ Pontage des fissures
- ✔ Dévie les contraintes
- ✔ Faible hauteur de mise en place
- ✔ Résistance à la rupture très élevée

Écologique
- ✔ Sans substances dangereuses
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application
- Pour les joints de construction, les fissures de retrait et les fissures traversantes
- Renforcement des sols instables
- Pour les transitions sur les supports changeants et les réparations de chape

Surface
35 m^2

Réf. article	Dimensions	Unité de conditionnement
110170	35 x 1 m	24 (palettes)

STAUF NON-TISSÉ EN POLYESTER

Non-tissé de découplage pour la pose de parquet sans contrainte

Non-tissé en polyester pour le découplage du support et pour une neutralisation fiable des contraintes sous le parquet collé dans l'aménagement intérieur.

Rendement	Technique	Écologique
✔ Pose rapide ✔ Découpe facile	✔ Pontage des fissures ✔ Faible contrainte ✔ Faible hauteur de mise en place	✔ Émissions très faibles

Domaines d'application	Surface
▪ Neutralisation mécanique du support sous le parquet ▪ Sur anciens supports critiques avec résidus de colles ou d'enduit incrustés	25 m²

Réf. article	Dimensions	Unité de conditionnement
110120	25 x 1 m	20 (palettes)

STAUF SOUS-COUCHE ISOLANTE

Sous-couche isolante élastique à poser sous les revêtements et les parquets

Sous-couche isolante à coller en granulés de mousse et liège liés au PUR pour les revêtements de sol dans l'aménagement intérieur. Bande sous-couche élastique à structure brute perméable à la vapeur d'eau. Disponible dans différentes épaisseurs pour différentes hauteurs de pose et exigences pour un confort élevé de vie et de marche.

Rendement	Technique	Écologique
✔ Pose facile	✔ Perméabilité à la diffusion ✔ Isolation thermique ✔ Isolation phonique des bruits d'impact	✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application	Surface
▪ Pour l'amortissement des bruits d'impact sous les parquets et les revêtements de sol ▪ Découplage mécanique pour une pose de parquet sans contrainte	30 m² (110290) 20 m² (110330) 12,5 m² (110350)

Réf. article	Dimensions	Résistance thermique	Hauteur de pose	Isolation phonique des bruits d'impact
110290	30 x 1 m	0,03 m²K/W	2 mm	jusqu'à 25 dB (selon ISO 140-8)
110330	20 x 1 m	0,04 m²K/W	3 mm	jusqu'à 25 dB (selon ISO 140-8)
110350	12,5 x 1 m	0,07 m²K/W	5 mm	jusqu'à 18 dB (selon ISO 140-8)

STAUF PLAQUE DE DÉCOUPLAGE

Plaque de découplage et d'isolation des bruits d'impact pour une pose sous les parquets et les sols stratifiés

Plaque de découplage pour une synergie résistante à la pression avec le support et le parquet collé. Pour la neutralisation des contraintes de traction et de cisaillement entre le parquet et le support. Augmente le confort de vie et de marche. Disponible dans différentes épaisseurs pour différentes hauteurs de pose.

Rendement	Technique	Écologique
✔ Pose facile	✔ Neutralisation des contraintes ✔ Adhérence élevée	✔ Émissions très faibles

Domaines d'application	Surface
▪ Découplage mécanique pour une pose de parquet sans contrainte ▪ Sécurité élevée de la pose en cas de supports instables	0,6 m²

Réf. article	Dimensions	Résistance thermique	Hauteur de pose	Isolation phonique des bruits d'impact
110130	0,6 x 1 m	0,04 m²K/W	4 mm	jusqu'à 13 dB (selon ISO 140-8)
110140	0,6 x 1 m	0,09 m²K/W	9 mm	jusqu'à 13 dB (selon ISO 140-8)
110160	0,6 x 1 m	0,19 m²K/W	15 mm	jusqu'à 13 dB (selon ISO 140-8)

COLLES POUR PARQUETS

Les planchers en bois massif donnent à une pièce une chaleur agréable et en augmentent nettement le confort. Les matériaux naturels fournissent une sensation de bien-être et créent une mosphère agréable pour l'habitat et le travail. Faisant partie d'une cluture d'habitat exigeante, les sols en parquet allient tradition et modernisme. Toutefois, la pose de ce revêtement de sol particulier représente également un défi non négligeable. Ce matériau de haute qualité réagit de manière sensible à la température et à l'humidité et doit supporter les charges les plus diverses.

Les technologies de colle développées par STAUF assurent une liaison fiable durable entre le sol et le parquet : Nos produits sont adaptés jusque dans les moindres détails avec les différents types de parquet et essences de bois. C'est notre force. Ainsi, nous ne nous fions pas seulement à notre expérience de presque 190 ans dans la fabrication de colle, mais nous investissons constamment dans la rechreche et le développement de nouvelles technologies. De ce fait nous sommes le partenaire fiable pour garder votre parquet en bon état, pendant toute sa durée de vie, de manière sûre et respectueuse pour l'homme et son milieu. Que ce soit themoplastique, élastique ou rigide, les colles STAUF se distinguent par une énorme longévité. En vous fournissant le produit adapté, nous donnons aux parquets une longue durée de vie, une facilité d'utilisation et un résultat très économique. Ce faisant, nos colles pour parquets s'intègrent parfaitement dans le système global de la lage gamme de produits STAUF.

STAUF SPU 570

COLLAGE ÉCOLOGIQUE DES GRANDS PLANCHERS MASSIFS

Nos colles pour parquets SPU offrent la combinaison excellente d'une cohésion remarquable et d'une bonne adhésion. Elles allient idéalement les avantages de la technologie PU, entre autres sa polyvalente et sa résistance élevée avec ceux de la réticulation silane sans marquage et allient cohésion et élasticité équilibrée.

La technologie silane permet d'établir une liaison forte sur un grand nombre de sols. Nos colles SPU pour parquets sont classifiées dans la classe avantageuse Giscode RS 10. En tant que matériaux de qualité capables de remplacer les colles à parquet solvantées, elles apportent une contribution importante non seulement à l'amélioration de l'hygiène du lieu de travail mais aussi à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre.

Le produit haut de gamme des colles à résine réactive de la maison STAUF est le SPU 570. La colle résistante aux poussées est adaptée à tous les collages pouvant être effectués jusqu'à présent uniquement avec des colles PU mono et bi-composants dures.

La SPU 570 peut par ailleurs aussi être utilisée sur tous les autres types de parquets massifs ou contrecollés. L'effet pare-vapeur de la colle est obtenu grâce à une application de colle « multicouche » avec la spatule crantée STAUF N° 12. Avec la STAUF SPU 570 le parquet peut être collé directement sur les chapes ciment à humidité résiduelle ne dépassant pas 4 CM % et sur le béton avec une teneur en humidité inférieure à 6 % par poids.

Polyuréthane à terminaison silane **STAUF SPU 570**

Collage écologique des grands planchers massifs et protection contre l'humidité résiduelle

Pour tous les types de parquet courants. Résistance comparable aux colles bi-composants. Maintient particulièrement bien la forme des très grands planchers. La bonne dose d'élasticité garantit une liaison fiable avec le support en cas de variations du climat ambiant. L'application d'une couche hermétique de colle à la spatule n° 12 protège des dommages provoqués par une humidité résiduelle croissante.

Rendement
- ✔ Pare-vapeur, primaire et colle en une seule opération
- ✔ Utilisation sans risque d'interaction avec tous les vernis/vitrification de parquet STAUF, et sur asphalte coulé ou supports anciens

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Très bonne stabilité dimensionnelle des grands formats de bois
- ✔ Très grande résistance au cisaillement
- ✔ Régulation de l'augmentation de l'humidité résiduelle
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Très bonne résistance aux rayures

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire
- ✔ Sans plastifiant
- ✔ Breveté
- ✔ Sans isocyanate – particulièrement simple d'utilisation

Domaines d'application
- Parquet massif (10:1 et plus large !)
- Parquets à lamelles
- Parquets à l'anglaise

Convient également pour :
- Parquets à lamelles sur chant
- Parquet contrecollé
- Parquets mosaïques
- Revêtements de sol plaqués après autorisation du fabricant

Consommation

TKB B7	Ø 1 000 g/m²
TKB B15	Ø 1 300 g/m²
TKB B9	Ø 1 150 g/m²
N° 12	Ø 1 900 g/m²
N° 14	Ø 1 500 g/m²

Surface

Ø 18 m² (18 kg)
Ø 14 m² (18 kg)
Ø 16 m² (18 kg)
Ø 10 m² (18 kg)
Ø 12 m² (18 kg)

Réf. article
126180

Conditionnement
Seau en plastique de 8 kg
Seau en plastique de 18 kg

Unité de conditionnement
72 (palettes)
33 (palettes)

TOP des produits

STAUF SMP 930

Polymères à base de silane modifié

Collage économique de parquets massifs et contrecollés

Grâce à son élasticité équilibrée, la SMP 930 est particulièrement adaptée aux collages préservant le support des parquets massifs et contrecollés. Même les formats de plancher ayant un rapport largeur-épaisseur de 7:1 peuvent être collé de manière fiable.

Rendement
- ✔ Gain de temps grâce à l'absence de couche d'apprêt

Technique
- ✔ Colle élastique (ISO 17178)
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Les résidus de colle se retirent facilement
- ✔ Développement rapide du durcissement
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Bonne résistance aux rayures
- ✔ Aucun gonflement du bois

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application
- Parquets massifs (jusqu'à max. 7:1)
- Parquets à l'anglaise
- Parquet contrecollé

Convient également pour :
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets mosaïques

Consommation

TKB B7	Ø 1 050 g/m²
TKB B9	Ø 1 150 g/m²
TKB B15	Ø 1 300 g/m²

Surface

Ø 17 m² (18 kg)
Ø 16 m² (18 kg)
Ø 14 m² (18 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
125140	Sac aluminium de 6 kg Seau en plastique de 18 kg	3 (carton), 108 (palette) 33 (palettes)

STAUF SMP 950

Polymères à base de silane modifié

Collage écologique de parquets et de pavés en bois et protection contre l'humidité résiduelle

Produit adapté à de nombreux type de parquets. Les formats de plancher présentant un rapport largeur-épaisseur de 7:1 et les pavés en bois sont sa spécialité. La juste mesure d'élasticité garantit une liaison sûre avec le support en cas de variations du climat ambiant. L'application d'une couche hermétique de colle à la spatule n° 12 protège des dommages provoqués par une humidité résiduelle croissante.

Rendement
- ✔ Pare-vapeur, primaire et colle en une seule opération
- ✔ Faible consommation

Technique
- ✔ Colle élastique (ISO 17178)
- ✔ Très bonne stabilité dimensionnelle des parquets massifs (max. 7:1)
- ✔ Régulation de l'augmentation de l'humidité résiduelle
- ✔ Très bonne résistance aux rayures
- ✔ Utilisation sans risque d'interaction avec tous les vernis/vitrifications de parquet STAUF et sur asphalte coulé ou supports anciens

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Sans plastifiant
- ✔ Breveté

Domaines d'application
- Parquets massifs (7:1)
- Parquet contrecollé
- Parquets à l'anglaise
- Pavés en bois RE et WE

Convient également pour :
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm
- Parquets mosaïques
- Revêtements de sol plaqués après autorisation du fabricant

Consommation

TKB B7	Ø 900 g/m²
TKB B9	Ø 1 050 g/m²
TKB B15	Ø 1 200 g/m²
N° 12	Ø 1 900 g/m²

Surface

Ø 20 m² (18 kg)
Ø 17 m² (18 kg)
Ø 15 m² (18 kg)
Ø 10 m² (18 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
125120	Seau en plastique de 7 kg Seau en plastique de 18 kg	72 (palettes) 33 (palettes)

Polyuréthane à terminaison silane — STAUF SPU 460

Collage fiable des parquets massifs sans application de primaire

Colle universelle convenant pour de nombreux types de parquets. Grâce à sa résistance, cette colle convient parfaitement aux parquets massifs présentant un rapport largeur-épaisseur pouvant atteindre 10:1. Le collage peut être effectué sans application supplémentaire de primaire.

Rendement
- ✔ Primaire et colle en une seule opération

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Très bonne stabilité dimensionnelle des grands et moyens formats
- ✔ Résistance élevée au cisaillement
- ✔ Disponible teintée pour des essences de bois plus sombres
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Très bonne résistance aux rayures
- ✔ Breveté

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire
- ✔ Sans isocyanate - particulièrement simple d'utilisation

Domaines d'application
- Parquets massifs (jusqu'à max. 10:1)
- Parquets à l'anglaise
- Parquet contrecollé

Convient également pour :
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm
- Parquets mosaïques

Consommation

TKB B7	Ø 1 100 g/m²
TKB B15	Ø 1 350 g/m²
TKB B9	Ø 1 200 g/m²

Surface

Ø 16 m² (18 kg)
Ø 13 m² (18 kg)
Ø 15 m² (18 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
126110	Seau en plastique de 8 kg Seau en plastique de 18 kg	72 (palettes) 33 (palettes)

Polyuréthane à terminaison silane — STAUF SPU 555

Collage fiable d'un parquet sous contrainte de temps

Grâce au développement extrêmement rapide de la résistance de la colle STAUF SPU 555, le parquet peut être sollicité jusqu'à 80 % plus rapidement. Pour les bâtiments critiques en termes de délais, on est toujours sûr d'être dans les temps. La colle convient pour de nombreux types de parquet. Même les parquets massifs présentant un rapport de 10:1 se collent de manière fiable.

Rendement
- ✔ Gain de temps grâce à l'absence de primaire.
- ✔ Gain de temps grâce au développement rapide de la résistance

Technique
- ✔ Colle élastique (ISO 17178)
- ✔ Très bonne stabilité dimensionnelle des grands et moyens formats
- ✔ Résistance élevée au cisaillement
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Utilisation sans risque d'effet d'interaction avec tous les vernis à l'eau de STAUF

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire
- ✔ Sans isocyanate – particulièrement simple d'utilisation

Domaines d'application
- Parquets massifs (10:1)
- Parquets à l'anglaise
- Parquet contrecollé

Convient également pour :
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm
- Parquets mosaïques

Consommation

TKB B7	Ø 1 100 g/m²
TKB B15	Ø 1 350 g/m²
TKB B9	Ø 1 200 g/m²

Surface

Ø 16 m²
Ø 13 m²
Ø 15 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
126240	Seau en plastique de 18 kg	33 (palettes)

STAUF S PRESS

Polyuréthane à terminaison silane



Application aisée de la colle à parquet sans se pencher

Conditionnée dans un sachet plastique très pratique pour l'utiliser dans une machine d'encollage, la colle STAUF S PRESS est idéale pour une application debout. Grâce au travail ergonomique, les genoux et le dos sont préservés durablement.

Rendement
- ✔ Pose sans impact pour la santé
- ✔ Application très rapide de la colle

Technique
- ✔ Colle élastique (ISO 17178)
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Développement rapide de la résistance
- ✔ Les résidus de colle se retirent facilement
- ✔ Changent aisé du sachet
- ✔ Convient aux machines d'encollage de nombreux fabricants

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Parquet contrecollé

Convient également pour :
- Parquets massifs (max. 7:1)
- Parquets mosaïques
- Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur

Consommation
En fonction du parquet entre 1 050 g/m² et 1 300 g/m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
125200	Sachet en aluminium de 1 800 ml	6 (carton), 180 (palette)

STAUF SPU 425

Polyuréthane à terminaison silane



Colle pour le collage précis des parquets et des stratifiés

Conditionnée dans un sachet en plastique très pratique pour l'utiliser avec un pistolet, la colle STAUF SPU 425 est idéale pour un dosage précis, propre et uniforme pour la fixation du parquet ou du parquet flottant sur un support perforé d'isolation contre les bruits d'impact.

Rendement
- ✔ Aucun gaspillage grâce au dosage précis

Technique
- ✔ Application facile
- ✔ Colle élastique
- ✔ Faible contrainte
- ✔ Les résidus de colle se retirent facilement

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire
- ✔ Sans isocyanate – particulièrement simple d'utilisation

Domaines d'application
- Parquets massifs à partir de 20 mm d'épaisseur*
- Parquets contrecollés à partir de 14 mm d'épaisseur*
- Parquets à l'anglaise*

*Selon autorisation du fabricant de parquets

Convient également pour :
- Stratifié*

Consommation
Ø 600 g/m²
Pour un collage de bande de 8 cm

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
126150	Sachet en aluminium de 600 ml	20 (carton), 720 (palette)

POUR UN TRAVAIL RAPIDE
–
NOS ACCESSOIRES

Encolleuse parquet X Press
Voir accessoires p. 49

Pistolet
Voir accessoires p. 48

Lingettes de nettoyage
Voir accessoires p. 49

Spatule dentée n° 14
Voir à partir de la page 47

Polyuréthane à terminaison silane — STAUF MULTILAYER

Collage rapide et fiable des parquets contrecollés

Grâce à sa très bonne capacité d'étalement, la STAUF Multilayer permet une application de colle sans fatigue et en économisant du temps. En raison de son élasticité, de sa résistance aux rayures et de son développement rapide du durcissement, elle convient parfaitement pour les parquets contrecollés.

Rendement
- ✔ Application rapide de la colle grâce à une très bonne capacité d'étalement
- ✔ Gain de temps grâce à l'absence de primaire.

Technique
- ✔ Colle élastique (ISO 17178)
- ✔ Les résidus de colle se retirent facilement
- ✔ Bonne résistance aux rayures
- ✔ Aucun gonflement du bois
- ✔ Préserve le support

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application
- Parquet contrecollé

Consommation
TKB B9 Ø 1 150 g/m²

Surface
Ø 16 m² (18 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
129130	Seau en plastique de 13 kg Seau en plastique de 18 kg	52 (palettes) 33 (palettes)

N'est pas disponible dans tous les pays

Polyuréthane — STAUF PUK 455

Solution mono-composant pour tous les types courants de parquet

La colle prête à l'emploi STAUF PUK 455 présente la résistance d'un système PU bi-composant. Elle offre ainsi une grande fiabilité dans le cas de parquets massifs de grandes dimensions ou de supports difficiles.

Rendement
- ✔ Consommation très faible
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Prête à l'emploi
- ✔ Sans encrassement de l'agitateur

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Résistance élevée au cisaillement
- ✔ Prête à l'emploi
- ✔ Effet légèrement moussant

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RU 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Parquets massifs
- Parquets à l'anglaise
- Parquets à lamelles sur chant

Convient également pour :
- Parquets à lamelles
- Parquet contrecollé
- Parquets mosaïques

Consommation

TKB B7	Ø 850 g/m²
TKB B15	Ø 1 150 g/m²
TKB B9	Ø 950 g/m²
N° 14	Ø 1 500 g/m²

Surface

Ø 18 m²
Ø 13 m²
Ø 16 m²
Ø 10 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
127120	Seau en plastique de 15 kg	33 (palettes)

STAUF PUK 446

Polyuréthanes bi-composants

Collage fiable de tous les types de parquet sur de nombreux supports courants

Grâce à ses cannelures de colle duro-élastique et à ses excellentes propriétés adhésives, la colle bi-composant STAUF PUK 446 offre une grande fiabilité. En particulier en cas de types difficiles de parquet comme les parquets massifs et les planchers massifs ainsi que les supports difficiles. Elle convient donc pour le collage de tous les types courants de parquet sur les supports les plus divers.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Longue durée de mise en œuvre

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Prise rapide
- ✔ Très grande résistance au cisaillement
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Très bonne résistance aux rayures
- ✔ Disponible également en teinte sombre

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RU 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Parquets à lamelles
- Parquets à l'anglaise
- Parquets à lamelles sur chant
- Parquets mosaïques
- Parquets massifs

Convient également pour :
- Parquet contrecollé
- Revêtements de sol plaqués après autorisation du fabricant

Consommation

TKB B7	Ø 1 050 g/m²
TKB B15	Ø 1 400 g/m²
TKB B9	Ø 1 150 g/m²

Surface

Ø 8 m²
Ø 6 m²
Ø 8 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
124220	Seau en plastique de 8,01 kg Bouteille en plastique de 0,89 kg	65 (palettes)

STAUF PUK 447

Polyuréthanes bi-composants

Collage de nombreux types de parquet sur presque tous les supports

Grâce à ses cannelures de colle duro-élastique et ses excellentes propriétés adhésives, la colle bi-composant STAUFF PUK 447 offre une grande fiabilité dans de nombreux types de parquet et presque tous les supports.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Longue durée de mise en œuvre

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Prise rapide
- ✔ Très grande résistance au cisaillement
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Bonne résistance aux rayures

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RU 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Parquets à lamelles
- Parquets à l'anglaise
- Parquets à lamelles sur chant
- Parquets mosaïques

Convient également pour :
- Parquet contrecollé
- Revêtements de sol plaqués après autorisation du fabricant
- Parquets massifs

Consommation

TKB B7	Ø 1 100 g/m²
TKB B15	Ø 1 450 g/m²
TKB B9	Ø 1 250 g/m²

Surface

Ø 9 m²
Ø 7 m²
Ø 8 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
124280	Seau en plastique de 8,90 kg Bouteille en plastique de 0,89 kg	65 (palettes)

N'est pas disponible dans tous les pays

VIDÉO D'APPLICATION

COLLES POUR PARQUETS

STAUF SPU 570,
STAUF spatule dentée n° 14,
STAUF spatule dentée n° 12

Solvant

STAUF WFR 300

Collage très économique de panneaux HDF et de parquets rapidement praticables

La STAUF WFR 300 convient pour le collage des panneaux sur chape pour la construction d'une structure de base et pour le collage de parquet dans les bâtiments. Elle durcit très rapidement. Le sol est praticable peu de temps après le collage et d'autres travaux d'installation peuvent se poursuivre sans attendre.

Rendement
- ✔ Praticable rapidement après la pose
- ✔ Prise rapide

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Sans eau
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Résistance élevée au cisaillement

Écologique
- ✔ Giscode S1
- ✔ Sans méthanol
- ✔ Sans Toluène

Domaines d'application
- Panneaux
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets mosaïques
- Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm

Convient également pour :
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm

Consommation

TKB B7	Ø 950 g/m²
TKB B15	Ø 1 250 g/m²
TKB B9	Ø 1 050 g/m²

Surface

Ø 26 m²
Ø 20 m²
Ø 24 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
122910	Seau métallique de 25 kg	33 (palettes)

N'est pas disponible dans tous les pays

Solvant

STAUF WFR 360

Collage de parquet rapidement praticable

Un parquet collé avec la STAUF WFR 360 est praticable très rapidement. D'autres travaux d'installation peuvent se poursuivre sans attendre.

Rendement
- ✔ Praticable rapidement après la pose
- ✔ Prise rapide

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Sans eau
- ✔ Bonne résistance aux rayures
- ✔ Bon étalement
- ✔ Résistance élevée au cisaillement

Écologique
- ✔ GISCODE S 1
- ✔ Sans méthanol
- ✔ Sans Toluène

Domaines d'application
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets mosaïques
- Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm

Convient également pour :
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm
- Parquet contrecollé
- Parquet contrecollé, lames isolées
- Parquets à l'anglaise avec surface traitée max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm

Consommation

TKB B7	Ø 950 g/m²
TKB B15	Ø 1 250 g/m²
TKB B9	Ø 1 050 g/m²

Surface

Ø 26 m²
Ø 20 m²
Ø 24 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
122050	Seau métallique de 25 kg	33 (palettes)

N'est pas disponible dans tous les pays

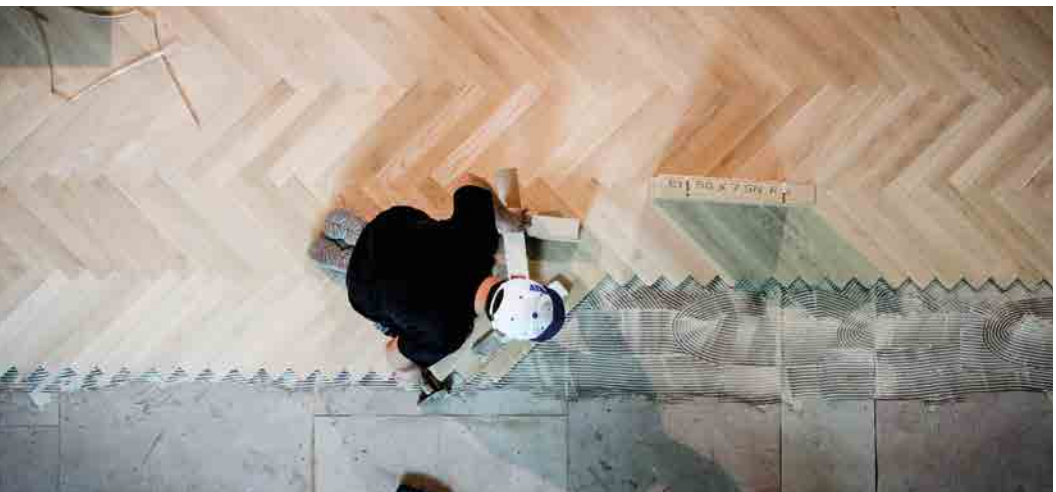

STAUF M2A 700 — Dispersion

Colle écologique pour parquet de petites dimensions sans gonflement et pour les panneaux

La STAUF M2A 700 est exempte de solvant et favorise ainsi la santé des résidents et des utilisateurs. Elle convient particulièrement pour le collage économique de parquet de petite dimension ou pour le collage des panneaux en fibres de bois sur chape pour la construction d'une structure de base.

Rendement
- ✔ Faible consommation

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Très grande résistance au cisaillement
- ✔ Bon étalement
- ✔ Bonne résistance aux rayures
- ✔ Sans gonflement

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Émissions très faibles
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire
- ✔ Sans isocyanate – particulièrement simple d'utilisation

Domaines d'application
- Parquets mosaïques
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Panneaux, par ex. OSB et agglomérés

Convient également pour :
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm
- Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm, essences de bois sensibles au gonflement épaisseur min. 22 mm

Consommation

TKB B7	Ø 850 g/m²
TKB B15	Ø 1 000 g/m²
TKB B9	Ø 950 g/m²

Surface

Ø 21 m²
Ø 18 m²
Ø 19 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
121110	Seau en plastique de 18 kg	33 (palettes)

N'est pas disponible dans tous les pays

STAUF M2A 720 — Dispersion

Colle écologique pour parquet sans gonflement

L'utilisation de la M2A 720 est particulièrement recommandée en cas de bâtiments dans lesquels la priorité est donnée à la santé des résidents et des utilisateurs. Elle est exempte de solvant et persuade par sa résistance finale optimale.

Rendement
- ✔ Faible consommation

Technique
- ✔ Colle dure (ISO 17178)
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Pauvre en eau
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Bonne résistance aux rayures
- ✔ Sans gonflement

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS
- ✔ Non soumis à l'étiquetage obligatoire

Domaines d'application
- Parquets à lamelles sur chant à partir de 16 mm d'épaisseur
- Parquets mosaïques

Convient également pour :
- Parquets à lamelles bruts jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm
- Parque contrecollé lames isolées max. 70 x 600 mm
- Parquets bruts à l'anglaise max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm, essences de bois sensibles au gonflement épaisseur min. 22 mm

Consommation

TKB B7	Ø 850 g/m²
TKB B15	Ø 1 000 g/m²
TKB B9	Ø 950 g/m²

Surface

Ø 21 m²
Ø 18 m²
Ø 19 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
121020	Seau en plastique de 18 kg	33 (palettes)

Polyuréthane

STAUF REPAMED

Réparation rapide et simple des cavités sous les parquets

La colle prête à l'emploi STAUF Repamed dans sa cartouche d'injection pratique facilite la réparation des cavités sous les parquets. Une colle PU légèrement moussante favorise le rebouchage des cavités. Les lames se posent rapidement et proprement.

Rendement
- ✔ Prête à l'emploi
- ✔ Emballage maniable et pratique de 50 ml

Technique
- ✔ Dosage précis et propre
- ✔ Très bon mouillage grâce à l'action moussante
- ✔ Très bonne adhérence au support
- ✔ Colle mono-composant

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RU 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Colmatage de cavités sous les types courants de parquet
- Recollage des lames de parquet et de finition décollées

Consommation
Dépend de l'importance et de l'étendue des cavités

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
124360	Cartouche d'injection de 50 ml	1 (carton)

Dispersion

STAUF COLLE À FROID POUR BOIS L

Assemblage fiable et propre du bois à rainure et languette

La colle à bois STAUF est utilisée notamment pour les collages des rainures et des languettes. Après avoir exercé une courte pression, elle sèche rapidement et devient transparente. Sa très bonne résistance à l'eau offre une grande sécurité en cas de contact bref avec l'eau et en cas de taux élevé d'humidité de l'air. Son utilisation universelle lui permet de convenir aux collages de montage et à toutes les essences de bois courantes.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle

Technique
- ✔ Prise rapide
- ✔ Bonne résistance à l'eau
- ✔ Classement D 3
- ✔ Grande solidité finale
- ✔ Transparent après la prise

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Écologique

Domaines d'application
- Collage des rainures et des languettes de bois, par ex. parquet contrecollé, stratifiés, panneaux agglomérés
- Collage des essences de bois tendres, dures et exotiques

Convient également pour :
- Collages de montage en intérieur, par ex. cheville, mortaise et tenon
- Collage de joints, par ex. bois massif, chant
- Collage de surface, par ex. panneau MDF, aggloméré

Consommation
Parquet contrecollé
Ø 15 g/mètre linéaire
Sols stratifiés
Ø 15 g/mètre linéaire
Panneaux agglomérés
Ø 30 g/mètre linéaire

Surface
Ø 50 mètres linéaires
Ø 50 mètres linéaires
Ø 25 mètres linéaires

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
121200	Bouteille en plastique de 750 g	25 (carton)

COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

Que ce soit dans des bâtiments publics ou dans des grands bureaux : les revêtements de sols dans les pièces très fréquentées doivent beaucoup supporter. les chaises de bureau sont déplacées, les meubles lourds exercent une pression permanente sur le support et de nombreux allers et venues de personnes sollicitent le sol en plus. Ainsi, le choix du revêtement se fait en fonction de l'utilisation de la pièce concernée. Les colles pour revêtements de sols STAUF sont conçues pour répondre à des exigences variées et possèdent les caractéristiques spécifiques correspondantes. C'est ainsi que nos colles obtiennent une liaison optimale avec chaque revêtement. Elles permettent à la fois d'obtenir les meilleurs résultats possibles en termes de confort, prix et longévité.

STAUF accorde également une très grande importance à la fiabilité des colles pour les revêtements de sol textiles et élastiques. Nos produits sont également fiables en cas d'humidité et de variations de température, dans les hôpitaux aussi bien que dans les vestiaires. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour trouver la colle adaptée à vos exigences. Ensemble, nous créons ainsi une situation et des conditions de travail optimales. Vous devez pouvoir compter sur un sol solide sous vos pieds, même en cas d'exigences pointues.

REVÊTEMENTS DÉCORATIFS

Des revêtements décoratifs modernes (LVT = Luxery vinyl tiles) il y en a en grand nombre – en raison de leurs conceptions souvent très personnalisées, ils demandent aux poseurs de sols une précision maximale. C'est pourquoi les préparations de sol et les collages doivent être effectués avec beaucoup d'attention afin d'obtenir un résultat optimal. C'est seulement avec une parfaite préparation du support que l'effet d'optique attendu par le client est possible. Il est d'autant plus important pour le poseur de pouvoir se fier aux propriétés des matériaux utilisés indiquées par leur fabricant. Le système de collage utilisé assume alors une fonction clé particulièrement importante en tant que lien entre le revêtement et le support.

Les revêtements décoratifs sont livrés en lames de 2 à 3 mm d'épaisseur composées de plusieurs couches. Ils ne sont pas reliés par rainures et languettes et ne sont pas soudés. Une colle qui tient ses promesses est indispensable pour éviter la formation de joints entre les lames. Elle doit en outre durablement résister aux substances potentiellement migratoires des revêtements en PVC. Pour une installation durable et indéformable de la large gamme de revêtements décoratifs, STAUF recommande la D 50 : Cette colle à dispersion renforcée de fibres est prête à l'emploi et les fibres de renforcement permettent un stabilité dimensionnelle améliorée en comparaison des colles simple face habituelles. Elle permet en outre d'obtenir une résistance finale élevée et un bon mouillage du dos du revêtement.

Dispersion — STAUF D 50

Colle renforcée par des fibres pour revêtements décoratifs en PVC pour le collage d'une grande stabilité dimensionnelle

Les variations de température entraînent souvent des modifications dimensionnelles du revêtement. Les cannelures de colle solides combinées aux fibres durables créent une très grande résistance au cisaillement. Ceci minimise le retrait de la jointure et les déformations des revêtements décoratifs en PVC.

Rendement
- ✔ Consommation très réduite
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Très facile à étaler

Technique
- ✔ Colle humide
- ✔ Grande résistance dimensionnelle du revêtement grâce à une résistance élevée au cisaillement
- ✔ Très bon mouillage du revêtement
- ✔ Grande solidité finale

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Revêtements décoratifs en PVC
- PVC homogène/hétérogène
- Carreaux en quartz-vinyle
- Stabilité dimensionnelle élevée

Convient également pour :
- Revêtements pour salle de sports en PVC pour constructions à élasticité ponctuelle et surfacique
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Consommation

TKB A2	Ø 300 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Surface

Ø 47 m²
Ø 35 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141060	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

TOP des produits

POUR TRAVAIL RAPIDE

NOS ACCESSOIRES

Spatule dentée n°1
Voir à partir de la page 46

Lingettes de nettoyage
Voir accessoires p. 49

Spatule dentée n°2
Voir à partir de la page 46

Agitateur jetable
Voir accessoires p. 48

STAUF D 37

Dispersion

Colle universelle pour le collage humide, auto-adhésif et de contact pour tous les revêtements de sol courants

La colle STAUF D 37 convient pour tous les types courants de revêtements de sol et toutes les applications conventionnelles. Elle peut être utilisée comme une colle humide, auto-adhésive ou de contact. Sa consommation extrêmement réduite garantit un travail économique.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Consommation très réduite
- ✔ Travail flexible grâce à un temps de pose particulièrement long

Technique
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Adhésivité très longue
- ✔ Très bonnes propriétés auto-adhésives
- ✔ Très facile à étaler

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Émissions très faibles – PLUS

Domaines d'application
- Stabilité dimensionnelle élevée
- PVC homogène/hétérogène
- Carreaux en quartz-vinyle
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
- Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex

Convient également pour :
- Revêtements décoratifs en PVC
- Revêtements en caoutchouc avec envers lisse, poncé jusqu'à une épaisseur de 2,5 mm
- Collage auto-adhésif direct sur STAUF VEP 195 (après consultation du service technique de STAUF)
- Collage de contact, par ex. marches d'escalier

Consommation

TKB A2	Ø 275 g/m²
TKB B1	Ø 325 g/m²
TKB A4	Ø 200 g/m²
Rouleau	Ø 240 g/m²

Surface

Ø 51 m² (14 kg)
Ø 43 m² (14 kg)
Ø 70 m² (14 kg)
Ø 58 m² (14 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141070	Seau en plastique de 6 kg Seau en plastique de 14 kg	72 (palettes) 33 (palettes)

STAUF D 20

Dispersion

Colle humide universelle pour tous les revêtements de sol courants

La colle STAUF D 20 convient pour tous les types courants de revêtements de sol. Sa très bonne adhérence initiale maintient le revêtement en place dès le départ. La longue durée de pose permet un travail flexible. Grâce à ses remarquables propriétés de mouillage, même les revêtement en caoutchouc et les linoléums peuvent être collés durablement.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Travail flexible grâce à un temps de pose long

Technique
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Très bon mouillage
- ✔ Très bonne adhérence initiale

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Revêtements en caoutchouc avec envers lisse, poncé jusqu'à une épaisseur de 3,5 mm
- PVC homogène/hétérogène
- Carreaux en quartz-vinyle
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
- Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex

Convient également pour :
- Tapis aiguilletés
- Kugelgarn®
- Revêtements décoratifs en PVC
- Linoléum
- Différents revêtements de salles de sport par ex. dans les halles de tennis

Consommation

TKB A2	Ø 300 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Surface

Ø 47 m²
Ø 35 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141390	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

Dispersion

STAUF D 6

Colle humide pour revêtements de sol standards en PVC et textiles dans les bâtiments

La colle humide STAUF D 6 s'utilise pour de nombreux revêtements de sol standards. Son court temps de gommage permet un travail rapide dans les bâtiments. La résistance finale élevée donne un résultat de pose fiable.

Rendement
- ✔ Produit universel
- ✔ Le bref temps de gommage permet des travaux rapides

Technique
- ✔ Prise rapide
- ✔ Très facile à étaler

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Stabilité dimensionnelle élevée
- PVC homogène/hétérogène
- Carreaux en quartz-vinyle
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
- Revêtements décoratifs en PVC
- Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex
- Tapis aiguilletés

Consommation

TKB A2	Ø 325 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Surface
Ø 46 m² (14 kg)
Ø 35 m² (14 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141180	Seau en plastique de 6 kg Seau en plastique de 14 kg	72 (palettes) 33 (palettes)

Dispersion

STAUF D 3

Colle humide pour revêtements textiles, CV et PVC

La colle STAUF D 3 est une option fiable pour de nombreux types de revêtement de sol. Sa très bonne adhérence initiale facilite la pose des revêtements réfractaires. Son court temps de gommage permet un travail rapide.

Rendement
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Le bref temps de gommage permet des travaux rapides

Technique
- ✔ Très bonne formation de fils
- ✔ Très bonne adhérence
- ✔ Bon mouillage du revêtement
- ✔ Grande solidité finale
- ✔ Très facile à étaler

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1

Domaines d'application
- PVC homogène/hétérogène
- Carreaux en quartz-vinyle
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
- Revêtements décoratifs en PVC
- Revêtements pour salle de sports en PVC pour constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

Consommation

TKB A2	Ø 325 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Surface
Ø 43 m²
Ø 35 m²

N'est pas disponible dans tous les pays

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141330	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

VIDÉO D'APPLICATION
COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS
STAUF D 50, STAUF D 11, STAUF VDP 130 et mortiers STAUF.

STAUF D 5

Dispersion

Colle humide pour un collage économique et fiable de tous les revêtements courants en PVC

La colle STAUF D 5 est une option fiable pour toutes les poses courantes de PVC. Sa consommation très faible garantit des projets économiques. La longue durée de pose permet un travail flexible et sans stress.

Rendement
- ✔ Consommation très réduite
- ✔ Travail flexible grâce à un temps de pose long
- ✔ Très bonne adhérence initiale

Technique
- ✔ Très bonne formation de fils
- ✔ Très bonne adhérence
- ✔ Bon mouillage du revêtement
- ✔ Grande solidité finale
- ✔ Très facile à étaler

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- PVC homogène/hétérogène
- Carreaux en quartz-vinyle
- Stabilité dimensionnelle élevée

Convient également pour :
- Revêtements décoratifs en PVC
- Revêtements pour salle de sports en PVC pour constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

Consommation
TKB A2 Ø 300 g/m²

Surface
Ø 47 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141330	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

STAUF R 105

Polyuréthanes bi-composants

Collage fiable des revêtements en caoutchouc et PVC soumis à des sollicitations extrêmes

La colle STAUF R 105 est la solution pour les revêtements exposés à des sollicitations élevées, à l'humidité et aux grandes variations de température. Grâce à son adhérence extrême après la prise, elle peut se combiner avec la plupart des revêtements. Ses cannelures de colle très solides favorisent la stabilité dimensionnelle des revêtements et minimisent le retrait de jointure.

Rendement
- ✔ Utilisation très universelle

Technique
- ✔ Sollicitation extrême
- ✔ Résistant à la chaleur et au froid
- ✔ Résistant à l'humidité
- ✔ Utilisation possible en extérieur
- ✔ Stabilité dimensionnelle extrême du revêtement grâce aux cannelures solides
- ✔ Grande solidité finale

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RU 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Revêtements à envers lisses
- Revêtements en caoutchouc
- PVC homogène/hétérogène, par ex. hôpitaux
- Sols élastiques dans le domaine des charges lourdes, par ex. halles industrielles

Convient également pour :
- Linoléum, par ex. jardins d'enfants et écoles
- Revêtements à base de granulés caoutchoutés, par ex. pistes de tartan,
- Sous-couches STAUF
- Revêtements décoratifs en PVC
- Carreaux en quartz-vinyle
- Sols élastiques pour les constructions à élasticité ponctuelle et surfacique, par ex. salles de sport

Consommation
TKB A2 Ø 400 g/m²
TKB B1 Ø 600 g/m²
TKB B7 Ø 1 100 g/m²

Surface
Ø 20 m²
Ø 13 m²
Ø 7 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
124320	Seau en plastique de 6,9 kg Bouteille en plastique de 0,89 kg	65 (palettes)

Dispersion

STAUF D 8

Collage des linoléums et des revêtements textiles en économisant du temps et en garantissant la stabilité

La colle STAUF D 8 lutte contre le retrait du linoléum et des revêtements textiles grâce aux cannelures solides de la colle. Sa bonne adhérence initiale facilite la pose des revêtements réfractaires.

Rendement
- ✔ Le bref temps de gommage permet des travaux rapides
- ✔ Très bonne adhérence initiale

Technique
- ✔ Très bon mouillage
- ✔ Grande stabilité dimensionnelle
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Colle humide

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Émissions très faibles – PLUS

Domaines d'application
- Linoléum en bandes/carreaux jusqu'à une épaisseur de 4 mm
- Tapis aiguilletés

Convient également pour :
- Kugelgarn®
- Moquettes à envers synthétique
- Divers revêtements de halles de sport par ex. dans les halles de tennis

Consommation
TKB B1 Ø 400 g/m²

Surface
Ø 35 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141360	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

Dispersion

STAUF D 11

Collage fiable et stable des revêtements textiles

La colle STAUF D 11 convient en particulier pour l'aiguilleté et le textile Kugelgarn® dans les zones fortement sollicitées. Ses cannelures solides minimisent le retrait de jointure sur les revêtements à faible stabilité dimensionnelle. Sa très bonne adhérence initiale facilite la pose du revêtement textile.

Rendement
- ✔ Temps de pose optimal

Technique
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Minimise le retrait de jointure
- ✔ Grande stabilité dimensionnelle
- ✔ Prise rapide
- ✔ Colle humide
- ✔ Très facile à étaler

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Kugelgarn®
- Tapis aiguilletés
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
- Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex
- Revêtements textiles pour salle de sports pour constructions à élasticité ponctuelle et surfacique

Convient également pour :
- Stabilité dimensionnelle élevée

Consommation
TKB A2 Ø 325 g/m²
TKB B1 Ø 400 g/m²
TKB B2 Ø 500 g/m²

Surface
Ø 43 m²
Ø 35 m²
Ø 28 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141250	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

STAUF D 3-L

Dispersion

Collage antistatique et fiable dans les pièces où se trouvent des composants électroniques et les pièces à risque d'explosion

L'utilisation de la colle STAUF D 3-L en combinaison avec une bande de cuivre, permet de créer une structure de sol antistatique. Cela permet de garantir la sécurité et la protection contre des accidents dus à des explosions ou des dégâts sur des appareils électroniques.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Prête à l'emploi
- ✔ Sans nécessité de pose d'un apprêt antistatique

Technique
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Très bonne formation de fils
- ✔ Très bonnes propriétés de mouillage
- ✔ Colle humide
- ✔ Sans fibres
- ✔ Très facile à étaler
- ✔ Résistance de fuite électrostatique < 3x 10^5 Ω

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Émissions très faibles – PLUS

Domaines d'application
- Laboratoires et zones ESD
- Revêtements en caoutchouc avec envers lisse, poncé jusqu'à une épaisseur de 3,5 mm
- Linoléum en bandes/carreaux jusqu'à une épaisseur de 4 mm
- PVC homogène/hétérogène, carreaux en quartz-vinyle
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
- Tapis aiguilletés
- Dalles de moquettes autoportantes

Consommation

TKB A2	Ø 300 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Surface

Ø 47 m²
Ø 35 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141020	Seau en plastique de 14 kg	33 (palettes)

Dispersion

STAUF D 70

Fixation fiable des dalles de moquette autoportantes

Avec la colle STAUF D 70 antiglissement, les dalles de moquettes autoportantes dans les bâtiments peuvent être posées rapidement et proprement. Elle convient idéalement aux bureaux fortement sollicités. Grâce à son adhérence durable, les dalles endommagées peuvent être remplacées aisément.

Rendement
- ✔ Consommation très réduite

Technique
- ✔ Film adhésif permanent
- ✔ Remplacement aisé des dalles
- ✔ Antiglissement des dalles
- ✔ Facilement applicable au rouleau

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Dalles de moquettes autoportantes

Consommation
Rouleau Ø 75 g/m²

Surface
Ø 133 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141080	Bidon en plastique de 10 kg	60 (palettes)

Dispersion

STAUF CT FIX

Fixation très adhérente des revêtements textiles, PVC et CV

Le fixateur universel STAUF CT FIX convient notamment pour la fixation très adhérente de revêtements textiles, PVC et CV dans le domaine d'habitation ainsi que pour les dalles de moquette autoportantes dans les bâtiments. Il se dissout à l'eau. Il convient donc parfaitement aux bâtiments qui doivent être souvent remis en état.

Rendement
- ✔ Faible consommation
- ✔ Facile à faire disparaître

Technique
- ✔ Film adhésif permanent
- ✔ Convient pour de nombreux types de revêtements
- ✔ Très bonne adhérence initiale
- ✔ Application aisée au rouleau

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Émissions très faibles

Domaines d'application
- Zones à remettre en état fréquemment, par ex. logements locatifs, hôtels etc.
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Revêtements PVC
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse

Convient également pour :
- Dalles de moquettes autoportantes

Consommation
Rouleau Ø 100 g/m²

Surface
Ø 250 m² (25 kg)
Ø 100 m² (10 kg)
Ø 50 m² (5 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141120	Bidon en plastique de 5 kg Bidon en plastique de 10 kg Bidon en plastique de 25 kg	120 (palettes) 60 (palettes) 30 (palettes)

Spatule dentée n° 2
Voir à partir de la page 46

Lingettes de nettoyage
Voir accessoires p. 49

Bande de cuivre
Voir accessoires p. 49

Spatule dentée n° 1
Voir à partir de la page 46

POUR TRAVAIL RAPIDE
—
NOS ACCESSOIRES

COLLES DE MONTAGE

Le facteur temps joue un rôle important surtout pour les montages et les réparations : Même les objets lourds doivent bien adhérer dès le début, la colle utilisée doit durcir le plus vite possible. Les colles de montage STAUF peuvent être appliquées particulièrement facilement, sont d'un usage économique et se caractérisent par un pouvoir d'adhérence excellent en début tout en fin de collage.

Valable aussi bien pour la fixation, la réparation que le montage : Nos produits ont été adaptés aux différents supports et substrats. Les fonction spécialement adaptées de chaque colle permettent une excellente adhérence sur les surfaces les plus variées : Vous pouvez ainsi donner une bonne tenue aux plaques de verre et aux plaques de fibres minérales, aux panneaux et plinthes en PVC et en bois. Même murs et pierres restent exactement à leur place une fois collés. De plus, des solutions individuelles ont été développées pour le bois, le ciment, le métal et les mousses résistant aux solvants. Nos colles sont caractérisées par des jointures fortes, constantes et flexibles, une résistance à la température et un maniement simple. Les surfaces et les matériaux les plus variés peuvent être traités avec nos colles presque sans exception - Quand ça colle, ça colle.

Nos colles de montage et de réparation sont classées pour vous selon le Giscode : ce système de classification facultatif a été convenu par les fabricants de produits et le syndicat professionnel de la construction (GISBAU) et fait partie de la protection du travail.

STAUF EXTREME TACK

Défier la gravité - c'est possible avec STAUF EXTREME TACK. Cette colle polyvalente destinée à l'aménagement intérieur permet de coller même des poids lourds spécifiques à l'endroit même qui leur est dédié, et même au plafond.

Cette colle facile à étaler veille à l'adhérence immédiate à plus de 200kg/m² sur un collage de pleine surface. Pour l'application, vous avez deux possibilités : vous pouvez extraire la colle STAUF EXTREME TACK de son récipient de 3,5 kg et l'étaler à la spatule, ou vous avez recours à la cartouche très pratique. Quel que soit votre choix : vous pouvez compter sur la forte adhérence initiale de la colle STAUF EXTREME TACK.

Avec la colle dénuée de solvants et quasiment inodore, le collage de différents matériaux sur le bois, les parois et les plafonds en béton ainsi que la maçonnerie n'est plus un problème. Même la fixation de plinthes et de baguettes décoratives, de clinkers ou de briques s'effectue sans effort. Après l'application, vous disposez encore de quelques minutes pour les corrections avant que la colle n'ait atteint sa résistance finale extrêmement élevée.

La colle STAUF EXTREME TACK est stable et ne goutte pas, même du plafond. Après le séchage, la colle peut être recouverte. En outre, grâce à son court temps de séchage, vous obtenez rapidement des résultats de travail fiables.

Dispersion

STAUF EXTREME TACK

Colle de montage haute performance avec adhérence initiale extrême de plus de 200 kg/m²

La colle STAUF EXTREME TACK est une colle de montage pâteuse et stable, dotée d'une adhérence initiale extrêmement élevée pour les travaux de fixation les plus divers. Pour une utilisation sur le sol, les murs et le plafond en intérieur sur tous les supports absorbants. Convient en particulier pour le montage rapide des éléments de plafond.

Rendement
- Atteint une résistance finale maximale
- Prête à l'emploi
- Pas de temps de gommage
- Recouvrable après séchage

Technique
- Consistance pâteuse, compense les irrégularités
- Après application, correction encore possible pendant quelques minutes
- Très bonne adhérence initiale de plus de 200 kg/m² en cas de collage de pleine surface

Écologique
- Sans solvant – GISCODE D1
- Inodore après la prise

Domaines d'application
- Matériaux isolants à base de panneaux de fibres de verre, de fibres de bois ou de fibres minérales
- Polystyrène® et mousse dure PUR, par ex. matériaux isolants, poutres décoratives et dalles décoratives et d'isolation acoustique
- Bois et PVC dur, par ex. plinthes, baguette décorative, baguette profilée, caniveau de câbles, détecteur de fumée
- Bois, par ex. lambris (placage bois)
- Pierre, par ex. clinkers et briques

Convient également pour :
- Réparation de parquet

Consommation
Dépend du matériau à coller

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
121810	Cartouche plastique de 310 ml Seau en plastique de 3,5 kg	12 (carton) 120 (palettes)

TOP des produits

EXTREME TACK
MONTAGEKLEBER

EXTREME TACK
MONTAGEKLEBER

Polyuréthane à terminaison silane — STAUF REPACOLL S

Colle de montage et de réparation haute adhérence

La colle STAUF REPACOLL S possède un remarquable pouvoir d'adhérence sur tous les matériaux absorbants et non absorbants comme le bois, le plastique, le plâtre, le béton ou le métal. Pour les fixations et les réparations sur le sols, les cloisons et les plafonds à l'intérieur.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Prise rapide
- ✔ Prête à l'emploi

Technique
- ✔ Remarquable pouvoir d'adhérence sur différents matériaux
- ✔ Faible retrait
- ✔ Consistance pâteuse stable

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Bois et PVC dur, comme les lambris, les baguettes profilées, décoratives, plinthes et tringles de clouage
- Plastique et métal, par ex. appuis de fenêtre, tôles d'étanchéité et seuils de porte
- Panneaux isolants et acoustiques, par ex. en mousse, placo-plâtre et fibres minérales
- Béton et revêtements céramiques, par ex. béton cellulaire, brique en béton et céramique
- Collage de réparation du parquet

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
126200	Cartouche de 310 ml	12 (carton)

Polyuréthane mono-composant — STAUF SPOT TACK

Colle de montage et de réparation universelle très résistante

La colle STAUF SPOT TACK convient parfaitement pour le montage des matériaux de construction comme le métal, les matériaux en bois, les pierres, la céramique, le verre, le polystyrène, le PVC, le caoutchouc etc. Elle peut être utilisée sur les supports et les matériaux les plus divers comme le béton, les supports minéraux, le bois, le crépi et les peintures en intérieur et en extérieur. Grâce à l'effet moussant contrôlé, elle compense les irrégularité du support.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Prise rapide
- ✔ Prête à l'emploi
- ✔ Recouvrable après séchage

Technique
- ✔ Remarquable pouvoir d'adhérence sur différents matériaux
- ✔ Consistance pâteuse stable
- ✔ Effet légèrement moussant
- ✔ Résistante à l'eau
- ✔ Résistant à la chaleur et au froid
- ✔ Mécanique duro-élastique

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE RS 10
- ✔ Très faibles émissions – PLUS

Domaines d'application
- Bois et PVC dur, comme les lambris, les baguettes profilées, décoratives, plinthes et tringles de clouage
- Plastique et métal, par ex. appuis de fenêtre, tôles d'étanchéité et seuils de porte
- Panneaux isolants et acoustiques, par ex. en mousse, placo-plâtre et fibres minérales
- Béton et revêtements céramiques, par ex. béton cellulaire, brique en béton et céramique
- Collage de réparation du parquet

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
127850	Cartouche de 310 ml	12 (carton)

Spatule dentée n° 9
Voir à partir de la page 47

Pistolet
Voir accessoires p. 48

Lingettes de nettoyage
Voir accessoires p. 49

Spatule dentée n° 2
Voir à partir de la page 46

POUR TRAVAIL RAPIDE
—
NOS ACCESSOIRES

STAUF D 22 HV

Dispersion

Colle universelle pour habillages muraux de tous les revêtements courants élastiques et textiles

La colle STAUF D 22 HV est une colle très fluide pour les habillages muraux dotée d'une rapide adhérence initiale pour tous les revêtements courants élastiques et textiles dans le domaine résidentiel, commercial et industriel.

Rendement
- ✔ Utilisation universelle
- ✔ Ne goutte pas

Technique
- ✔ Très visqueuse
- ✔ Très grande adhérence initiale
- ✔ Résistante aux vieillissement

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D 1
- ✔ Émissions très faibles

Domaines d'application
- Stabilité dimensionnelle élevée
- PVC homogène/hétérogène, carreaux en quartz-vinyle
- Moquettes avec double-envers synthétique
- Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse
- Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex

Consommation

TKB A2	Ø 350 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Surface
Ø 42 m²
Ø 37 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
141200	Seau en plastique de 15 kg	33 (palettes)

EC 1 | A+

STAUF MULTICONTACT

Polychloroprène

Colle contact de montage et pour liège avec grande adhérence initiale et finale

La colle STAUF MULTICONTACT est immédiatement résistante et convient pour tous les endroits où une adhérence initiale immédiate est requise. Sa haute adhérence initiale permet la fixation rapide des profilés, des plinthes et revêtements sur les marches d'escalier, les bordures et les cloisons en intérieur.

Rendement
- ✔ Longue durée de collage au contact
- ✔ Faible consommation
- ✔ Aptitude immédiate à la sollicitation

Technique
- ✔ Très facile à appliquer au pinceau et au rouleau
- ✔ Grande adhérence initiale et finale

Écologique
- ✔ Sans solvant – GISCODE D1
- ✔ Émissions très faibles

Domaines d'application
- Caoutchouc, PVC et liège sur le sol et les zones adjacentes, par ex. sur les sols, marches d'escalier et cloisons
- Nez de marche, pied de gorge, plinthes et profilés d'escalier en caoutchouc ou PVC

Consommation
Ø 290 g/m²

Surface
Ø 17 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
121820	Seau en plastique de 5 kg	72 (palettes)

EC 1 | Ü | A+

Pas de marchandise standard

Polychloroprène

STAUF F 90 AF

Colle de contact de surface facile a appliquer avec adhérence initiale élevée

La colle STAUF F 90 AF développe très rapidement une haute résistance même dans des situations climatiques défavorables et peut être sollicitée immédiatement. Elle convient tout particulièrement au collage par contact avec une résistance initiale élevée par ex. des métaux et convient également aux matériaux absorbants comme le cuir, les textiles même avec application monoface de la colle sans temps de gommage.

Rendement
- Pouvoir de prise rapide
- Aptitude immédiate à la sollicitation
- Application très facile

Technique
- Adhérence très élevée
- Bonne résistance immédiate
- Grande stabilité dimensionnelle

Écologique
- Sans composant aromatique
- Avec solvant – GISCODE S1

Domaines d'application
- Revêtements PVC sur sol et zones adjacentes, par ex. consoles de siège, passages de roue
- Caoutchouc, cuir, feutre, matériaux isolants et mousses résistantes aux solvants
- Bois, par ex. panneaux d'aggloméré, de contreplaqué et de fibres dures
- Métal, par ex. tôle brute, revêtue d'apprêt et thermolaquée
- Profilés de couverture et de séparation présentant des forces de rappel élevées, par ex. baguettes

Consommation
TKB A4 Ø 300 g/m²

Surface
Ø 33 m²

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
142050	Seau métallique de 10 kg	45 (palettes)

Polychloroprène

STAUF EXTRA AF

Colle contact de montage à court temps de gommage avec adhérence extra-forte

La colle STAUF Extra AF développe très rapidement une haute résistance même dans des situations climatiques défavorables, a une longue phase de collage par contact et peut être sollicitée immédiatement. Elle convient donc particulièrement à l'assemblage des nez de marche, de profilés de couverture et de séparation, de baguettes profilées, de plinthes, de rails de finition et de revêtements de sol sur les escaliers.

Rendement
- Pouvoir de prise rapide
- Aptitude immédiate à la sollicitation
- Polyvalent

Technique
- Adhérence très élevée
- Grande stabilité dimensionnelle
- Résistante aux vieillissement
- Très visqueuse, convient donc pour l'application au pinceau

Écologique
- Sans composant aromatique
- Avec solvant – GISCODE S1

Domaines d'application
- Revêtements textiles et PVC sur le sol et les zones adjacentes, par ex. escaliers, cloisons et plafonds
- Nez de marche, baguettes profilées et rails de finition en PVC, caoutchouc ou métal

Consommation
TKB A4 Ø 300 g/m²

Surface
Ø 14 m² (4,3 kg)

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
122300	Seau métallique de 4,3 kg Boîte métallique de 0,86 kg	60 (palettes) 200 (palettes)

Composé solvanté

STAUF V 2000 AF

Diluant et nettoyant pour les colles à base de polychloroprène

STAUF V 2000 AF convient pour ajuster la viscosité des colles à base de polychloroprène lorsque que par exemple la colle épaissit sous l'action de l'évaporation des solvants. Convient également pour le nettoyage des outils et pour l'élimination des taches de colle à base de polychloroprène.

Rendement
- Utilisation universelle

Technique
- Élimine les taches de colle
- Bon pouvoir de dilution

Écologique
- Sans composant aromatique
- Avec solvant – GISCODE S1

Domaines d'application
- Ajustage des colles à base de polychloroprène, par ex. STAUF Extra AF et STAUF F 90 AF
- Pour le gâchage avant la couche de primaire des colles à base de polychloroprène
- Pour le nettoyage des outils
- Pour éliminer les résidus de colle

Réf. article	Conditionnement	Unité de conditionnement
112930	Bidon métallique de 5 l	126 (palettes)

OUTILS ET ACCESSOIRES

Pour obtenir un résultat optimal, un artisan doit pouvoir se fier à ses outils. Un bon travail dépend également des matériaux à disposition. Nous ne le savons que trop bien. C'est pourquoi nos employés spécialisés expérimentés testent notre gamme d'outils et d'accessoires STAUF afin d'obtenir une utilisation produit la meilleure possible en se basant sur nos expériences communes. C'est pourquoi nous prenons beaucoup de temps afin que vous ne perdiez pas le vôtre. Nous connaissons précisément les propriétés de nos produits et savons comment ils peuvent être utilisés d'une manière rapide, efficace et permettant d'obtenir de bons résultats. C'est pourquoi nous ne mettons à votre disposition que des produits à propos desquels nous pouvons dire avec certitude qu'ils vont vous faciliter le travail.

Notre gamme d'outils et d'accessoires complète parfaitement les équipements de votre lieu de travail ; vous pouvez ainsi vous mettre immédiatement à la tâche. Vous trouverez dans notre gamme entre autres des outils spéciaux pour appliquer les mortiers, les colles et les primaires. Nos spatules dentées sont disponibles dans différentes tailles et pour les domaines d'utilisation les plus variés. En outre, nous mettons à votre disposition les accessoires nécessaires pour travailler avec des produits à plusieurs composants. Nous avons également créé pour vous une sélection de vêtements de travail très fonctionnels. Et pour un travail particulièrement ergonomique, nous vous proposons une machine d'encollage fonctionnant sous batterie.

LA SPATULE DENTÉE STAUF

Le type de spatule dentée adaptée dépend du support et avant tout du revêtement visible. En effet, lors de l'application de la colle, différentes dentures sont utilisées qui déterminent la quantité de colle à appliquer. Le mouillage idéal varie selon le support et le revêtement visible. En plus des dentures habituelles au sens du TKB (Commission technique des adhésifs), nous recommandons les dentures spéciales que nous avons développées, et qui ont une longueur d'avance.

Spatule dentée STAUF ancienne et actuelle

BON À SAVOIR...

N° 14

Spatule dentée n° 14 : L'outil, avec la triple denture spécialement développée par STAUF, est idéalement conçu pour le collage de planches et de parquets à lames de grand format.

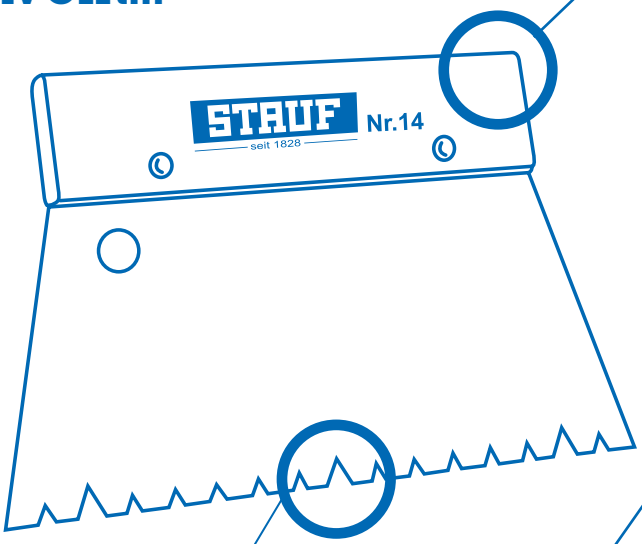

MANCHE

Manche solide en hêtre de haute qualité pour un toucher naturel unique.

MATÉRIAU

Monobloc, aluminium avec arrondi pour assurer l'ergonomie du manche et un travail confortable.

DENTURE

Dents extra hautes pour application encore plus intelligente de la colle. Elles garantissent ainsi un bon mouillage encore meilleur sur les planches de grand format.

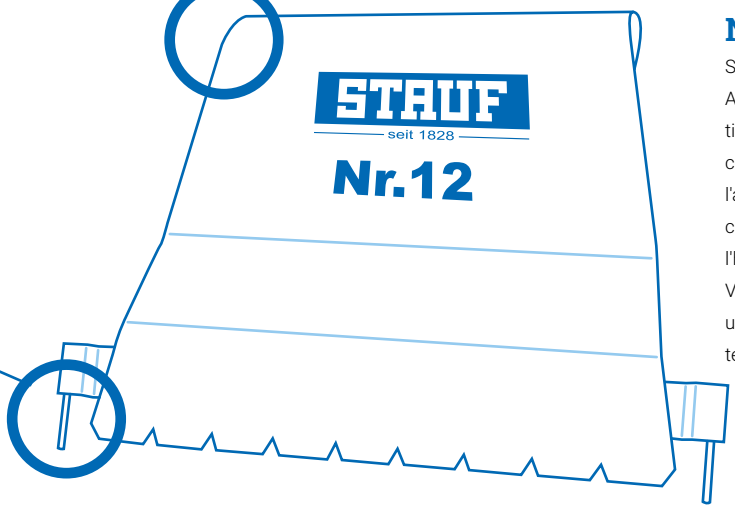

EMBOUT SPECIAL

Embouts spéciaux en acier inoxydable pour une application homogène du pare-vapeur.

N° 12

Spatule dentée n° 12 : Après application, l'outil laisse aussitôt une couche imperméable à l'air sur les chapes de ciment comportant de l'humidité résiduelle. Vous économisez ainsi une étape de travail et du temps.

Spatule dentée STAUF n°1 (TKB A2)

Collage de revêtements de sol élastiques et textiles

a = 1,3 mm b = 1,7 mm c = 1,4 mm

Article n°	160010

Spatule dentée STAUF n°2 (TKB B1)

Collage de revêtements de sol textiles et de linoléum

a = 2,0 mm b = 2,3 mm c = 2,7 mm

Article n°	160020

Spatule dentée STAUF n°3 (TKB B7)

Collage de parquet mosaïque et de parquet mosaïque contrecollé

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 4,5 mm

Article n°	160030

Spatule dentée STAUF n°4 (TKB B15)

Collage de pavés de bois, parquet à lames sur chant, parquet traditionnel et planches

a = 6,5 mm b = 5,5 mm c = 7,0 mm

Article n°	160040



Spatule dentée STAUF n°5 (TKB B9)

Collage de parquet préfabriqué, de planches et de parquets à lames

a = 5,0 mm b = 6,0 mm c = 10,0 mm

Article n°	160050

Spatule dentée STAUF n°8 (TKB B2)

Collage de revêtements de sol textiles

a = 2,6 mm b = 2,9 mm c = 2,1 mm

Article n°	160080

Spatule dentée STAUF n°9 (TKB A4)



Collage de revêtements de sol élastiques et textiles

a = 0,7 mm b = 1,0 mm c = 0,5 mm

Article n°	160090

Spatule dentée STAUF n°10 (TKB S1)

Collage de revêtements de sol antistatiques

a = 2,8 mm b = 1,8 mm c = 0,2 mm

Article n°	160100

Spatule dentée STAUF n°11 (TKB S2)

Collage de revêtements de sol antistatiques

a = 3,4 mm b = 4,2 mm c = 0,2 mm

Article n°	160110

Spatule dentée STAUF n°12

Collage sur des chapes de ciment et dalles de béton avec de l'humidité résiduelle

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 14,5 mm

Article n°	160120

Spatule dentée STAUF n°14

Collage de lames de grand format et de parquet à la française

a = 6,5 mm b = 6,33 mm c = 6,36 mm

Article n°	160140

(a) profondeur entredent
(b) largeur entredent
(c) largeur pont



RÂTEAU

Râteau de 56 cm de largeur pour les mortiers de ragréage avec embout pour manche à rallonge. Différentes bordures dentées de rechange sont disponibles.

ARTICLE N°
160450

AGITATEUR JETABLE

Pour perceuses ou malaxeurs électriques, pour le gâchage homogène des colles
polyuréthane STAUF.

ARTICLE N°
160510

MALAXEUR À SPATULE

Le malaxeur à spatule convient idéalement aux matériaux liquides comme les mortiers de ragréage autolissants. Il réduit la formation de grumeaux ainsi que l'incorporation d'air en raison de sa haute force d'aspiration.

ARTICLE N°
160596

ROULEAU DÉBULLEUR 25 CM ET 50 CM

Rouleau à picots destiné au débullage des mortiers.

ARTICLE N°

160220	25 cm
160230	50 cm

BANDES DE RIVE

Bandes de rive, largeur 50 mm Bandes de rive autocollantes, largeur 50 mm / épaisseur 5 mm, en mousse polyéthylène.

ARTICLE N°
110310

DOSEUR 10 LITRES

Idéal pour gâcher les ragréages.

ARTICLE N°
192312

PISTOLET

Pistolet (manuel)

ARTICLE N°

160780	600 ml
160270	310 ml

MALAXEUR SPIRALE

Pour perceuses ou malaxeurs électriques, pour le mélange homogène des mortiers STAUF.

ARTICLE N°
160530

MALAXEUR HÉLICOÏDAL

Idéal pour mélanger les mortiers.

ARTICLE N°
160520

AGITATEUR ÉLECTRIQUE

Agitateur 1 vitesse, 1 100 Watts, résistant, avec contrôle graduel de la vitesse.

ARTICLE N°
160590

SEMELLES CLOUTÉES

Pour marcher sur des surfaces fraîchement ragréées.

ARTICLE N°
160340

DOSEUR

Idéal pour mesurer les petites quantités d'eau.

ARTICLE N°
160260

FÛT DE GÂCHAGE 30 LITRES

Idéal pour gâcher les ragréages.

ARTICLE N°
160245

SEAU DE VITRIFICATION

Seau plastique pour l'application des primaires et des vernis.

ARTICLE N°
167100

BANDE DE CUIVRE

Bande de cuivre autocollante pour le collage antistatique (rouleau de 25 mètres linéaires).

ARTICLE N°
110600

LINGETTES DE NETTOYAGE

Pour l'élimination des résidus de colle fraîche ou pas encore complètement sèche (Colles SMP, SPU et PU).

70 pces 30x27,5 cm

ARTICLE N°
160791

NETTOYANT INTENSIF 1000 ML

Dissolution rapide des résidus de colle grâce à son pouvoir de dissolution très puissant à base d'extraits naturels d'écorce d'agrumes.

ARTICLE N°
152010

NETTOYANT SPÉCIAL 750 ML

Détachant doux à base d'éthanol.

ARTICLE N°
152000

VLM 90

Nettoyant pour une élimination efficace des restes de colle sur les outils et le matériel. Convient pour l'ajustement de la viscosité des colles à base de résine artificielles.

ARTICLE N°
112100

PARKETT-X-PRESS
FONCTIONNEMENT SUR BATTERIES ET FONCTIONNEMENT PNEUMATIQUE

Travail propre, ergonomique et efficace, un véritable jeu d'enfants à utiliser avec les colles modernes pour parquets en sachets plastiques, en particulier pour le collage de parquets contrecollés et parquets massifs.

ARTICLE N°

160264	fonctionnement
160265	pneumatique Fonctionnement sur batterie

SUPERPAD VERT/NOIR

Tampon de polissage pour le grenage des supports en bois et comme support pour les abrasifs.

ARTICLE N°

167140	(vert)
167150	(noir)



SUPERPAD BLANC/BEIGE

Tampon de polissage pour le polissage, pour une bonne pénétration de l'huile et comme support pour les abrasifs.

ARTICLE N°

167120	(blanc)
167130	(beige)

PERCHE TÉLESCOPIQUE

Perche télescopique en aluminium pour étriers.

ARTICLE N°
167090

ROULEAU VELOURS

Rouleau à vernir et vitrifier pour les produits visqueux de traitement de surface.

ARTICLE N°
167080

ROULEAU POLYAMIDE

Rouleau à vernir et vitrifier pour les vernis aqueux et les vernis solvantés.

ARTICLE N°
167060

ROULEAU MICROFIBRES

Rouleau à vernir et vitrifier pour les vernis aqueux et l'huile à base de cire dure (5 mm).

ARTICLE N°

167075	Poil 5 mm
167070	Poil 11 mm

ÉTRIER LARGEUR DU ROULEAU 25 CM

Étrier pour rouleaux à vernir de 25 cm.

ARTICLE N°
167050

SPATULE PLATE (POINTE À RESSORT)

Spatule plate lisse pour l'application des mastics de jontoyage, des huiles et des vernis.

ARTICLE N°

167010	Largeur 27 cm ; arrondie
167020	Largeur 35 cm ; arêtes pointues

PINCEAU À VERNIR

Pinceau professionnel à vernir.

ARTICLE N°

167030	court
167040	long

BROSSE POUR HUILER ET VITRIFIER

Brosse pour huiler et vitrifier.

ARTICLE N°
167200

DISQUE À PONCER K 80, K 100, K 120

Tampon de polissage pour le grenage des supports en bois et comme support pour les abrasifs.

ARTICLE N°

167160	KH 80
167170	KH 100
167180	KH 120

CHIFFONS DE POLISSAGE 50X70 CM

Chiffons de polissage pour une bonne pénétration de l'huile ou pour le nettoyage des sols.

ARTICLE N°
167110

GENOUILLÈRE

Rembourrage en mousse de caoutchouc confortable, pour la protection des genoux, à insérer dans le pantalon de travail STAUF.

ARTICLE N°
160290

T-SHIRT

T-Shirt haute qualité en coton avec logo STAUF.

ARTICLE N°

061160	M
061170	L
061180	XL
061190	XXL

PANTALON DE TRAVAIL

Pantalon de travail Engelbert Strauss haute qualité (65% polyester, 35% coton), respirant, très résistant, avec poches latérales, poche double mètre plaquée et poches pour insertion des genouillères.

ARTICLE N°

066160	48
066161	50
066162	52
066163	54
066164	56

VESTE SOFTSHELL

Une veste Engelbert Strauss coupe-vent, respirante et hydrofuge avec deux poches latérales zippées et une poche poitrine. Réglage du tour de taille avec cordon, logo STAUF sur le bras et le dos.
Matière de dessus : 100 % polyester.

ARTICLE N°

066230	M
066240	L
066250	XL
066260	XXL

EXPLICATION DES SYMBOLES

ADÉQUATION

Convient aux fauteuils roulants

Convient au chauffage par le sol

Antistatique

GISCODE

GISCODE D I

Sans solvant
Matériaux à dispersion pour la pose de revêtements de sol

GISCODE RS I0

Matériaux pour la pose de revêtements de sol contient du méthoxysilane

GISCODE RU I

Sans solvant
Produits de pose à base de polyuréthane

GISCODE RE I

Produits à base de résine époxy, sans solvant, substance sensibilisante

GISCODE CP I

Mortier de ragréage à base de sulfate de calcium

GISCODE ZP I

Produits à base de ciment
Sans chromate

GISCODE S I

Produits de pose à forte teneur en solvants, sans aromates ni méthanol

La mention "exempt de solvant" précisée dans ce catalogue pour les produits se réfère à la définition des solvants de la prescription technique TRGS 610.

HOMOLOGATIONS

Ü

Autorisation technique générale délivrée par l'institut allemand de technique du bâtiment (DIBt)

A+

S'applique aux produits de construction commercialisés sur le marché français. La base d'essai est la norme ISO 16000, qui correspond à celle de l'Institut allemand pour la technique du bâtiment (DiBt).

EC 1 PLUS

Système le plus connu et le plus important sur le plan international pour la classification du comportement en matière d'émissions des matériaux pour la pose des revêtements de sol, des colles et produits de construction.

interseroh

Le distributeur s'engage à participer au « Duales System Interseroh (point vert) » (DSI). Le fabricant prend en charge le paiement d'une licence portant sur les coûts de l'élimination.

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS POUR LA PRÉPARATION DU SUPPORT

Le tableau suivant montre quels produits peuvent être utilisés sur quels supports :

		Mortiers de ragréage STAUF	Chapes ciment	Chapes au sulfate de calcium, Chapes fluides au sulfate de calcium	Béton	Chape bois (parquet, planches)	Panneau aggloméré V100 (E1), Plaques de pose OSB	Plaques de staff non revêtues	Chapes magnésie et xylolithe	Asphalte coulé sablé	Pierre, céramique, terrazzo, carreaux
Pose d'apprêt	STAUF VDP 130	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ			
	STAUF D 54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ		✓	ⓘ
	STAUF VDP 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ		✓	✓
	STAUF VPU 155 S	ⓘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ
	STAUF VEP 195	ⓘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Assainissement	STAUF SGH 40		✓	✓	✓				✓	✓	✓
Ragréage, lissage, nivelage	STAUF XP 10	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF XP 20	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF XP 40	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF AS	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF SSP RAPID	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF GS	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓
	STAUF PU		ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	✓	ⓘ
	STAUF FZ	ⓘ	✓	✓	✓				ⓘ	ⓘ	✓
	STAUF GS STAND	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF RM	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF TURBO FIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armer, isoler	Sous-couche isolante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Non-tissé en polyester	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Plaque de découplage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fibres de renforcement	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	Tissus en fibres de verre	ⓘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

ⓘ Produit adapté avec restriction, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique de STAUF.

PROPRIÉTÉS DES PRODUITS POUR LA PRÉPARATION DU SUPPORT

Le tableau suivant montre d'autres propriétés des produits de préparation du support :

Primaire	Temps de séchage	Durée de vie en pot	Max. Humidité résiduelle	Conditions de stockage et de transport	Durabilité	Couleur
STAUF VEP 195	env. 16–72 heures.	30–45 min.	5,0 CM%	–	12 mois	Jaune pâle (une fois mélangé)
STAUF D 54	env. 1–15 heures.	–	–	hors gel	12 mois	blanc
STAUF VDP 130	env. 45 min.–8 heures.	–	–	hors gel	12 mois	vert
STAUF VDP 160	env. 1–15 heures.	–	3,0 CM%	hors gel	12 mois	crème
STAUF VPU 155 S	env. 1 –48 heures.	–	3,5 CM%	–	9 mois	miel

Résine coulée	Temps de séchage	Durée de vie en pot	Durabilité	Condition de stockage	Exigence pour le transport	Couleur
STAUF SGH 40	Env. 30 minutes	8–10 min.	9 mois	> 10 °C	> 6 °C	Jaune pâle (une fois mélangé)

Mortier de ragréage	Praticable	Recouvrable	Épaisseur de couche mm	Conditions de stockage et de transport	Durabilité	Sollicitation
STAUF XP 10	env. 3 heures	min. 24 heures	1–10	sec	9 mois	normal
STAUF XP 20	env. 2 heures	min. 16 heures	1–20	sec	9 mois	élevée
STAUF XP 40	env. 2 heures	min. 12 heures	0,5–40	sec	9 mois	Très élevée
STAUF AS	env. 3 heures	min. 24 heures	1–15	sec	9 mois	élevée
STAUF SSP RAPID	env. 1 heures	min. 2–10 heures.	1–20	sec	6 mois	Très élevée
STAUF GS	env. 3 heures	min. 24 heures	1–30	sec	9 mois	normal
STAUF PU	env. 8 heures	env. 24 heures	illimitée	sec	9 mois	Extrêmement élevée
STAUF FZ	env. 4 heures	min. 24 heures	3–60	sec	9 mois	normal
STAUF GS STAND	env. 1 heures	min. 24 heures	1–30	sec	9 mois	normal
STAUF RM	Env. 30 minutes	4 heures	1–50	sec	9 mois	élevée
STAUF TURBO FIX	Env. 20 -30 minutes	text./élast. Revêtements env. 1 heures Parquet & liège env. 12 heures	0–5	sec	6 mois	élevée

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les fiches de données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se rapportent à une température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS COLLES POUR PARQUETS

Le tableau suivant montre quels produits peuvent être utilisés pour quels types de parquet :

		Parquets massifs	Parquet contrecollé selon FR EN 13489	Parque contrecollé lames isolées selon FR EN 13489 max. 70 x 600 mm	Parquet contrecollé selon FR EN 13489	Parque à lames sur chant selon FR EN 14761 (épaisseur min. = 16 mm)	Parque à lames sur chant (épaisseur < 16 mm)	Parquet à l'anglaise selon FR EN 13226		Parquet à l'anglaise selon FR EN 13226 max. 75 x 600 mm, épaisseur min. 14 mm		Parquet mosaïque selon FR EN 13488		Parquet à lamelles selon FR EN 13227		Parquet à lamelles selon FR EN 13227 jusqu'à 55 x 250 mm, épaisseur min. 10 mm		Pavés en bois RE et WE	Pavés de bois GE	Sols stratifiés	Réparation de parquet
								o	m	o	m	o	m	o	m	o	m				
Colles polymères et PU	STAUF SPU 570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ℹ	
	STAUF SMP 930	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	ℹ	✓	✓	ℹ	ℹ								
	STAUF SMP 950	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓	✓	✓	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	✓ 1)		ℹ	
	STAUF SPU 460	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓	✓	✓	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓				
	STAUF SPU 555	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓	✓	✓	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	STAUF S PRESS	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	ℹ	✓	✓	ℹ	ℹ								
	STAUF SPU 425	ℹ 2)	ℹ 2)	ℹ 2)	ℹ 2)			ℹ 2)	ℹ 2)											ℹ 2)	ℹ
	STAUF MULTILAYER		✓	✓	✓																
	STAUF PUK 455	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	
	STAUF PUK 446	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	
Disper-sion	STAUF M2A 700					✓		ℹ		✓		ℹ				ℹ	ℹ				
	STAUF M2A 720		ℹ 1)	✓ 1)	ℹ	✓	ℹ	ℹ		✓		✓ 1)				ℹ					
Solvant	STAUF WFR 300					✓		ℹ		✓	ℹ	✓				ℹ	ℹ				
	STAUF WFR 360	ℹ	ℹ			✓	ℹ	ℹ		✓	ℹ	✓		ℹ		✓	ℹ				

o = sans traitement de finition

m = avec traitement de finition

✓ Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

ℹ Produit adapté avec restrictions, veuillez respecter la fiche technique Produit adapté avec restriction, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique de STAUF.

1) dépend de : essence de bois, dimension, finition, traitement des bords, chauffage au sol, climat ambiant, couche portante

2) dépend de : autorisation par le fabricant du revêtement visible pour le collage en bandes

PROPRIÉTÉS DES PRODUITS COLLES POUR PARQUETS

Le tableau suivant montre d'autres propriétés des produits de colles pour parquets :

Colles polymères et PU	Temps de prise	Résistance	Durabilité	Couleur	Aptitude au ponçage
STAUF SPU 570	Env. 20 minutes	Après env. 24 heures	12 mois	brun clair	Après env. 24 heures
STAUF SMP 930	Env. 30 minutes	Après env. 48 heures	12 mois	beige	Après env. 24 heures
STAUF SMP 950	Env. 30 minutes	env. 24–48 heures.	12 mois	beige	Après env. 24 heures
STAUF SPU 460	Env. 30 minutes	env. 24–48 heures.	12 mois	beige	Après env. 24 heures
STAUF SPU 555	env. 15 min.	après 4 heures	9 mois	beige	Après env. 4 heures
STAUF S PRESS	Env. 30 minutes	Après env. 48 heures	12 mois	beige	Après env. 48 heures
STAUF SPU 425	Env. 30 minutes	Après env. 48 heures	12 mois	beige	Après env. 48 heures
STAUF MULTILAYER	Env. 30 minutes	Après env. 48 heures	12 mois	beige	Après env. 48 heures
STAUF PUK 455	Env. 30 minutes	env. 24–48 heures.	9 mois	beige	Après env. 24 heures
STAUF PUK 446	45–60 min.	env. 24–48 heures.	9 mois	beige	Après env. 24 heures
STAUF PUK 447	45–60 min.	env. 24–48 heures.	9 mois	beige	env. 24–48 heures.

Colles à dispersion	Temps de prise	Résistance	Durabilité	Couleur	Aptitude au ponçage
STAUF M2A 700	10–15 min.	après 24–48 heures.	12 mois	beige	après 5-7 jours
STAUF M2A 720	Env. 10 minutes	après 24–48 heures.	12 mois	beige	après 5-7 jours

Colles solvantées	Temps de prise	Résistance	Durabilité	Couleur	Aptitude au ponçage
STAUF WFR 300	Env. 10 minutes	Après env. 48–72 heures	12 mois	beige	après 5-10 jours
STAUF WFR 360	Env. 10 minutes	Après env. 48–72 heures	12 mois	beige	après 5-10 jours

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les fiches de données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se rapportent à une température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.

RÉCAPITULATIF DES COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

Le tableau suivant montre quels produits peuvent être utilisés sur quels supports :

		Moquettes avec double-envers synthétique	Tissus tuftés avec dos non-tissé ou en mousse	Tapis aiguilletés	Kugelgarn®	Revêtements tissés, coco/sisal avec enduction latex	Dalles de moquettes autoportantes	PVC homogène/hétérogène, carreaux en quartz-vinyle	Revêtements décoratifs en PVC	Stabilité dimensionnelle élevée	Linoléum en bandes/carreaux jusqu'à une épaisseur de 4 mm	Différents revêtements de salles de sport , par ex. dans les halles de tennis	Revêtements en caoutchouc en dalles ou bandes avec envers poncé ou structuré jusqu'à une épaisseur de 10 mm	Revêtements en caoutchouc avec envers lisse, poncé jusqu'à une épaisseur de 3,5 mm	Revêtements en caoutchouc avec envers lisse, poncé jusqu'à une épaisseur de 2,5 mm
Colles pour revêtements de sols	STAUF D 50	ℹ	ℹ					✓	✓	✓		✓			
	STAUF D 37	✓	✓	ℹ	ℹ	✓		✓	ℹ	✓		ℹ			✓
	STAUF D 20	✓	✓	ℹ	ℹ	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	STAUF D 6	✓	✓	ℹ		ℹ		✓	ℹ	✓		ℹ			
	STAUF D 3	✓	✓	ℹ				✓	ℹ	✓					
	STAUF D 5	ℹ	ℹ					✓	✓	✓		✓			
	STAUF R 105							✓	✓		ℹ	✓	✓	✓	✓
	STAUF D 8	ℹ		✓	ℹ						✓	✓			
	STAUF D 11	✓	✓	✓	✓	✓		ℹ		ℹ		✓			
Antis-tatique	STAUF D 3-L	✓	✓	ℹ				✓		✓	✓			✓	✓
Fixations	STAUF D 70						✓								
	STAUF CT FIX	ℹ	✓				✓	ℹ		✓					

✓ Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

ℹ Produit adapté avec restrictions, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique de STAUF.

PROPRIÉTÉS DES PRODUITS COLLES POUR REVÊTEMENTS DE SOLS

Le tableau suivant montre d'autres propriétés des produits de colles pour revêtements de sols :

Colles pour revêtements de sols	Temps de prise	Résistance	Temps de gommage	Durée de vie en pot	Durabilité	Couleur
STAUF D 50	5–20 min.	Après env. 24 heures	5–10 min.	–	9 mois	crème
STAUF D 37	Collage adhésif ou de contact jusqu'à 80 min. Collage humide : jusqu'à 30 min.	Après env. 24 heures	Collage adhésif ou de contact jusqu'à 60 min. Collage humide 5–25 min.	–	9 mois	crème
STAUF D 20	5–30 min.	Après env. 24 heures	5–20 min.	–	9 mois	crème
STAUF D 6	5–15 min.	Après env. 24 heures	0–10 min.	–	9 mois	crème
STAUF D 3	5–20 min.	Après env. 24 heures	5–10 min.	–	9 mois	crème
STAUF D 5	10–25 min.	Après env. 24 heures	5–10 min.	–	9 mois	crème
STAUF R 105	Env. 50 minutes	après 12– 24 heures.	–	Env. 30 minutes	9 mois	crème
STAUF D 8	5–15 min.	Après env. 24 heures	0–10 min.	–	9 mois	crème
STAUF D 11	10–20 min.	Après env. 24 heures	5–15 min.	–	9 mois	crème

Antistatique	Temps de prise	Résistance	Temps de gommage	Résistance de fuite électrostatique	Durabilité	Couleur
STAUF D 3-L	5–15 min.	Après env. 24 heures	0–5 min.	< $3x10^5 \Omega$	9 mois	gris

Fixations	Temps de prise	Résistance	Temps de gommage	Application	Durabilité	Couleur
STAUF D 70	60–80 min.	immédiate	15–30 min.	Dalles de moquettes	9 mois	blanc
STAUF CT FIX	Revêtements textiles : 10–15 min. Revêtements élastiques : 20–30 min. Carreaux autoportants jusqu'à 4 heures	Après env. 24 heures	Env. 10 -45 minutes	universel	9 mois	blanc

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les fiches de données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se rapportent à une température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.

RÉCAPITULATIF DES PRODUITS COLLES DE MONTAGE

Le tableau suivant indique quels produits conviennent pour le montage des différents substrats :

		Nez de marche	Réparation de parquet	Baguettes de plinthe	Baguettes profilées	Baguettes décoratives	Lambris (placage bois)	Clinkers/briques	Panneaux de fibres de verre, de fibres de bois, de fibres minérales	Panneaux de polystyrène	Plaques pyramidales en molto-prène	Plinthes (bois, PVC)	Revêtements textiles et élastiques pour l'habillage mural
Colles de montage	STAUF EXTREME TACK		ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	STAUF REPACOLL S	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ℹ	
	STAUF SPOT TACK	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ℹ	
	STAUF D 22 HV									ℹ			✓
	STAUF F 90 AF	✓		✓	✓	✓			✓			✓	ℹ
	STAUF EXTRA AF	✓		✓	✓	✓			✓			ℹ	ℹ
	STAUF MULTICONTACT	✓			✓	✓			ℹ	ℹ		ℹ	ℹ

✓ Produit convenant très bien ou recommandé, veuillez respecter la fiche technique.

ℹ Produit adapté avec restrictions, veuillez respecter la fiche technique ou consulter le service technique de STAUF.

PROPRIÉTÉS DES PRODUITS COLLES DE MONTAGE

Le tableau suivant montre d'autres propriétés des produits de colles de montage :

Colles de montage	Temps de prise	Temps de gommage	Résistance	Durabilité	Couleur
STAUF EXTREME TACK	Env. 15 minutes	–	Env. 24 -48 heures	12 mois	blanc
STAUF REPACOLL S	env. 5–10 min.	–	env. 24 heures	12 mois	crème
STAUF SPOT TACK	Env. 30 minutes	–	Env. 24 -48 heures	6 mois	crème
STAUF D 22 HV	Env. 20 minutes	0–10 min.	env. 24 heures	9 mois	crème
STAUF F 90 AF	Env. 90 minutes	10–20 min.	immédiate	6 mois	brun
STAUF EXTRA AF	Env. 90 minutes	10–15 min.	immédiate	12 mois	brun
STAUF MULTICONTACT	env. 2 heures	20–90 min.	immédiate	9 mois	blanc

Les brèves descriptions ci-dessous de nos produits ne peuvent pas être complètes. Pour cette raison, nous vous recommandons de suivre impérativement les fiches de données techniques. Toutes les informations sur le temps de pose, la résistance, la durée d'ouverture, la durée de séchage et le temps de gommage se rapportent à une température ambiante de 20°C avec une humidité relative de l'air de 65%.

VOS AVANTAGES EN UN CLIN D'ŒIL



NOS TECHNOLOGIES

Pour vos exigences, nous développons et combinons les solutions techniques adaptées.



TOUS LES REVÊTEMENTS DE SOL

Pour chaque revêtement de sol, nous proposons les matériaux de pose adaptés.



COMBINAISON PARFAITE

La meilleure interaction entre la préparation du support, la colle et le revêtement pour vos besoins.

RÉSISTANTS AUX INTEMPÉRIES

Pour chaque condition météorologique, son produit optimal.

INOFFENSIFS

Nos produits testés offrent une sécurité maximale pour vous et l'environnement.



QUALITÉ MAXIMALE

Testé et jugé bon.
Nous tenons nos promesses –
Grâce à notre expérience depuis 1828.



PLANIFICATION FIABLE

Livraison ponctuelle, produits fiables et conseil compétent
sont notre contribution à un timing parfait.



RENDEMENT

Utilisation facile et produits durables pour un travail efficace.



MEILLEUR SERVICE

Nous tenons à un service personnalisé.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200
info@stauf.de www.stauf.de

CATALOGUE VALABLE À PARTIR DE AOÛT 2018 08.2018/V1/600/RD