


LIJMTECHNOLOGIE

Productcatalogus Vloertechniek



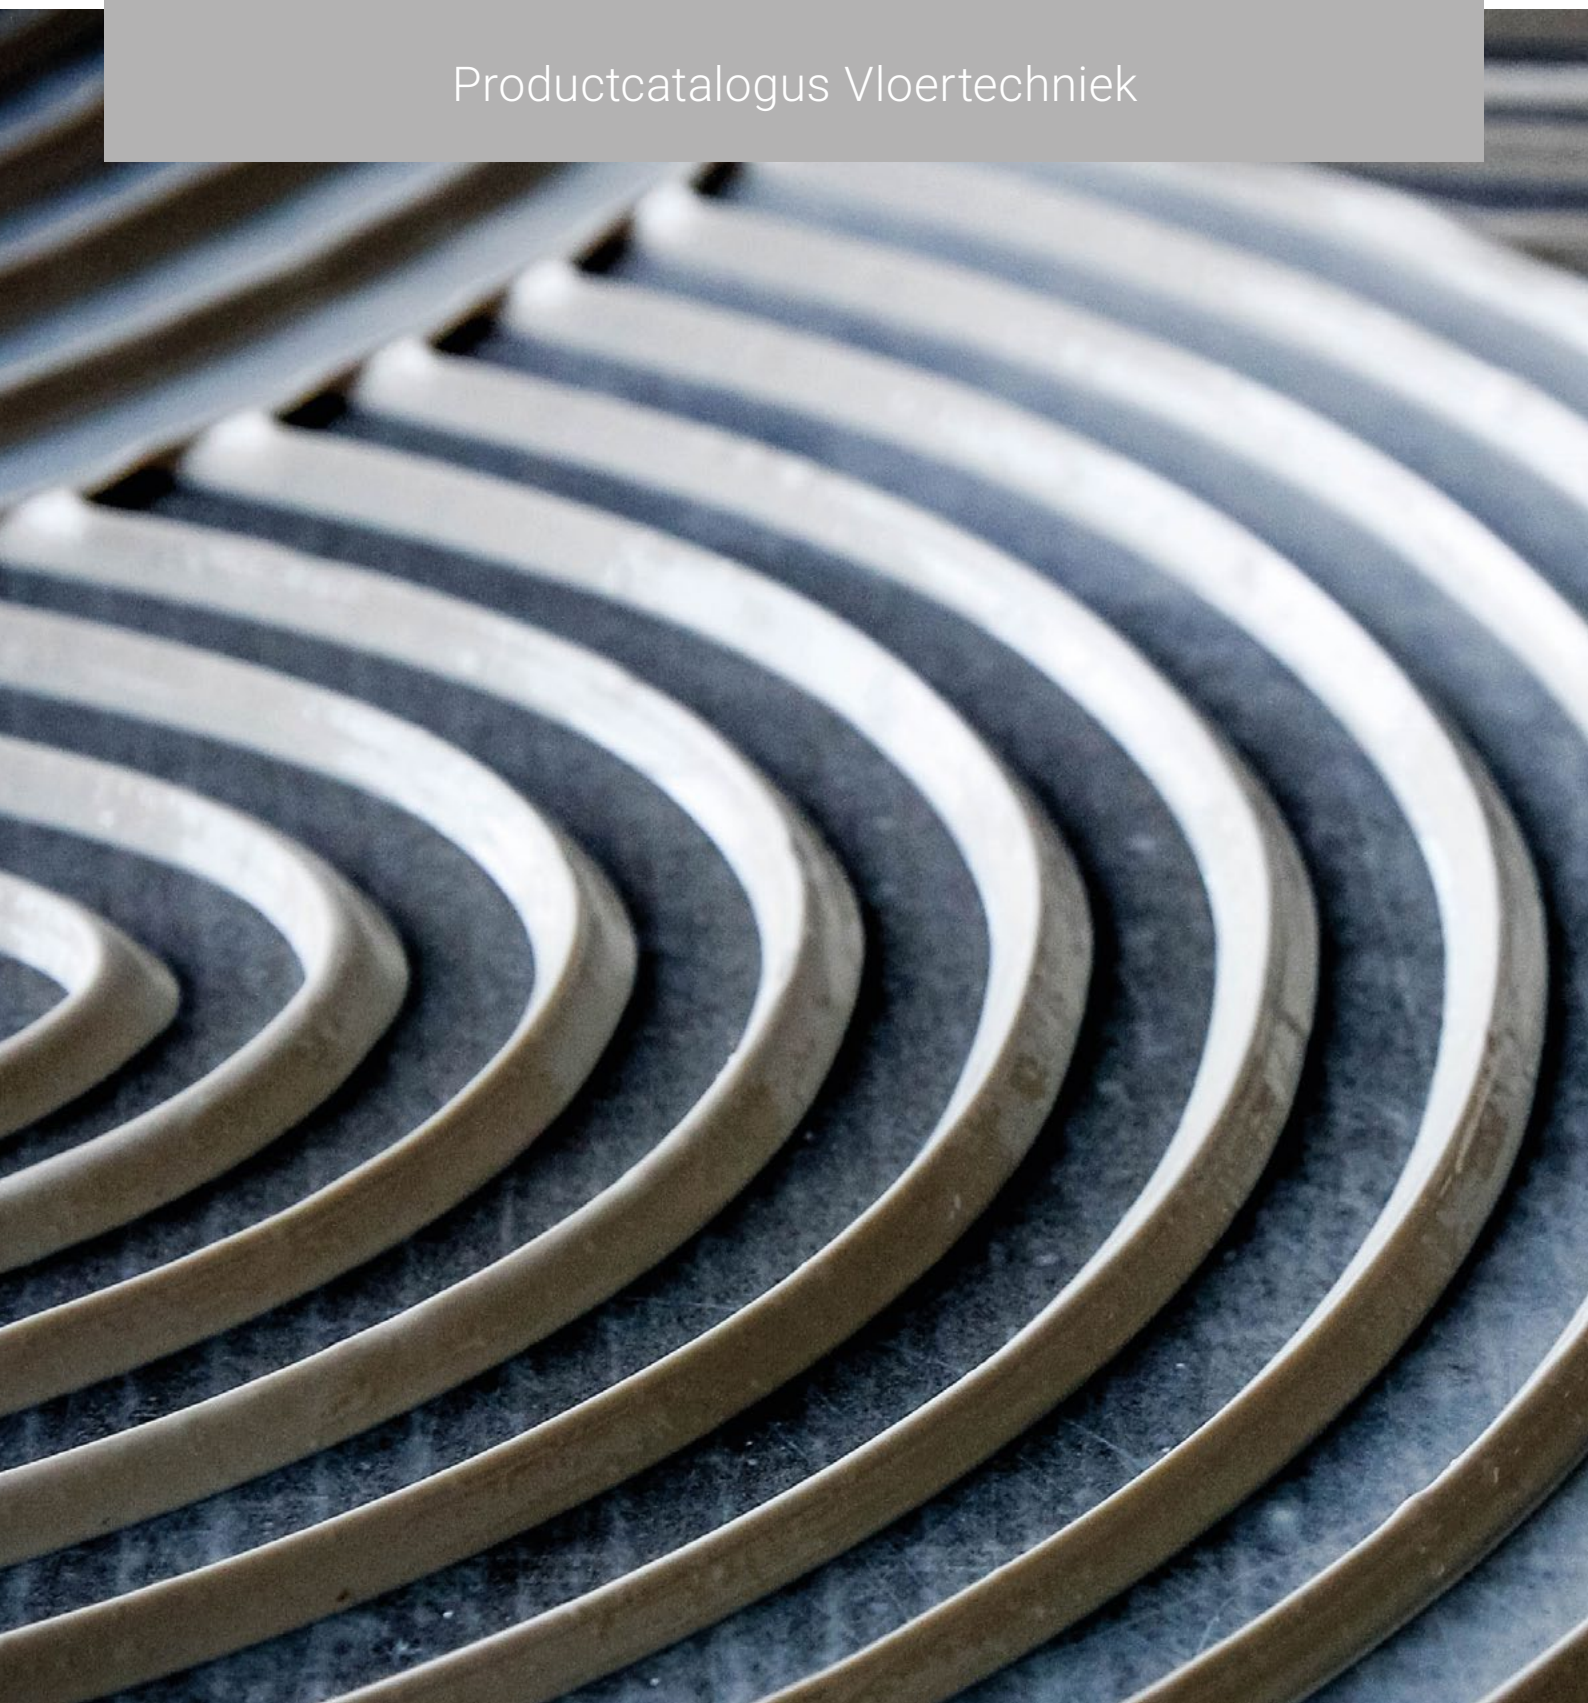

"Een goed bedrijf dat wil blijven bestaan, moet jong, dynamisch en flexibel blijven en elke dag nieuwe creatieve ideeën ontwikkelen."

Dr. Werner Stauf

(1900–1987)

LIJMEN SINDS 1828 ...

... uit principe in beweging - traditioneel innovatief.

Alles begint in een geïmproviseerde keuken in Siegen. De gebouwen en installaties van Stauf's lijmfabriek zijn volledig verwoest door twee luchtaanvallen. Nu, een jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, experimenteert Dr. Werner Stauf met synthetische grondstoffen: Hij wil een lijm maken die een nieuw tijdperk moet inluiden in de geschiedenis van het familiebedrijf.

De tot nu toe geproduceerde huidlijm van dierenhuiden is gewoon niet meer rendabel. Terwijl Stauf de avondlijke en nachtelijke uren aan zijn experimenten wijdt, maakt hij overdag als "Siffemann" (zeepman) in geheel Siegerland naam: Met zijn fiets fietst hij bergop, bergaf, en van dorp tot dorp om zijn zelfgemaakte zeep te verkopen. De tijden zijn zwaar, net als vele anderen heeft de familie Stauf alle bezittingen verloren.

Ten slotte brengen de nachtelijke experimenten het verhoopte resultaat - en met de uitvinding van zijn eerste synthetische lijm legt Dr. Werner Stauf de basis voor de wederopbouw van het bedrijf.

De bouwsector opent een compleet nieuwe afzetmarkt. Als in 1952 de eerste dispersieparketlijm op de markt komt, is de doorbraak een feit: Met de introductie van STAUF Rapid-M2A stijgt de omzet, de business loopt - de overgang is gelukt. Daarmee is het bedrijf Stauf de enige lijmfabriek in Siegerland die de overstap van dierlijke lijm naar kunstmatige lijm heeft gemaakt.

Onvermoeibare heeft Dr. Werner Stauf gewerkt aan verbetering van de producten en talrijke innovaties tot groei gebracht. Daarvan getuigen de vele patenten in de archieven van het bedrijf, uitgegeven door het Deutsches Patentamt (Duits Octrooibureau) in München: De chemicus ontwikkelde onder meer een werkwijze voor het verlijmen polystyreenschuimplaten op metaalplaat, die als dakbedekking moet worden gebruikt en schiep daarmee een veilig alternatief voor het verlijmen met licht ontvlambaar bitumen.

De wil om nieuwe wegen in te slaan, bleek ook al toen de oprichter van het bedrijf, Eberhard Stauf, naast zijn leerlooierij in 1828

een leerkokerij opende. In de afgelopen 190 jaar heeft STAUF Klebstoffwerk GmbH zich ontwikkeld van een klein bedrijf tot een moderne fabriek. De vooruitziende blik en de standvastigheid van de vorige generaties heeft de familie Stauf weten vast te houden, ondanks de enorme groei en beide zijn stevig verankerd in de bedrijfsfilosofie.

De nieuwste technologie en innovatief denkende medewerkers zorgen voor een continue optimalisatie van hoogwaardige lijmsystemen voor vloer-, wand- en outdoorbedekkingen. De betrouwbare topkwaliteit van de productenportefeuille is gebaseerd op jarenlange ervaring en de continue ontwikkeling van het assortiment.



Dr. Werner Stauf
(1900–1987)

STAUF-ANNALEN

1828

Geboorte van STAUF Klebstoffe: De leerlooier Eberhard Stauf begint een lijmkerij.



1952

Uitvinding van de eerste dispersie-lijm voor het over het volle oppervlak lijmen van parket: STAUF Rapid-M2A.



De jaren 80

Parallel aan de WFR-familie werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw met M2A-720 een universele lijm op basis van PVAc-dispersie ontwikkeld.



2002

STAUF verhuisde naar het nieuwe bedrijfspand in Wilnsdorf met een ultramoderne, volautomatische productie- en vullijn.



2018

"Innovatie uit traditie"

STAUF, nog steeds een familiebedrijf, bevindt zich nu in de zesde generatie.



1862: Wilhelm Stauf 1900-1930: Ernst Stauf en Richard Stauf 1930: Dr. Werner Stauf 1961: Helmut Stauf

1998: Siegrid en Wolfgang Stauf

2002: Volker en Wolfgang Stauf


1945

Na vele decennia van huidlijmproductie, ontwikkelt STAUF de eerste lijmen uit synthetische grondstoffen. Met de Viskos-koudlijm betreedt STAUF de markt voor bouwlijmen.



De jaren 70

Ontwikkeling van WFR-parketlijm op basis van kunsthars, welke nog steeds de norm vormt voor de hedendaagse parketsector.

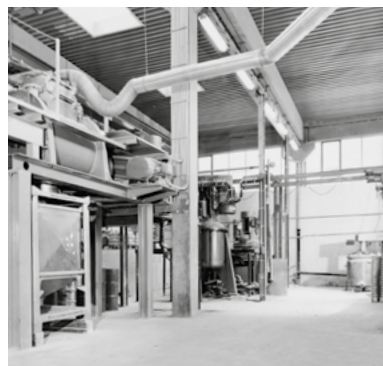

De jaren 90

Ontwikkeling van de eerste één- en tweecomponentenlijm op basis van polyurethaan.



2003

STAUF viert zijn 175ste jubileum. De marktleider in parketlijmen in Duitsland kan terugkijken op een succesvol verleden en uitzien naar een veelbelovende toekomst.



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Ondergronden primen	10–11
Ondergronden egaliseren en nivelleren	13–16
Ondergronden repareren en saneren	17–18
Ontkoppelingsplaten en isolatielagen	19

PARKETLIJMEN

Polymeer- en PU gebonden lijmen	21–26
Oplosmiddellijmen	27
Dispersielijmen	28
Reparatielijmen en houtlijm	29

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Designvloeren lijmen	31
Universele lijmen	32–33
Pvc- en rubbervloeren lijmen	34
Linoleum- en textiele vloerbedekkingen lijmen	35
Stroomgeleidende lijmen	36
Bevestigingen voor vloerbedekkingen	37

MONTAGELIJMEN

Universeel lijmen	39–41
Muren, trappen, vloeren en profielen lijmen	42–43

GEREEDSCHAP EN TOEBEHOREN

Lijmkam	45–47
Voorbereiding van de ondergrond	48
Lijmen en oppervlaktebehandeling	49
Oppervlaktebehandeling en werkkleding	50

SERVICE

Beschrijving herkenningstekens	51
Productoverzichten en eigenschappen – Ondergrondvoorbereiding	52–53
Productoverzichten en eigenschappen – Parketlijmen	54–55
Productoverzichten en eigenschappen – Vloerlijmen	56–57
Productoverzichten en eigenschappen – Montagelijmen	58–59

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Een vaste bodem onder de voeten is het resultaat van een perfecte combinatie van ondergrondvoorbereiding, primer, vulmiddel, lijm en vloerbedekking. Alleen wanneer alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd, wordt een optimale interactie bereikt en dus de hoogste kwaliteit, veiligheid en levensduur. Daarom houden we altijd rekening met het individuele product in relatie tot het totale systeem. Elk van onze producten verlaat ons bedrijf pas na grondig testen op compatibiliteit, zodat uw vloer zijn belofte zijn leven lang waarmaakt.

Een egale ondergrond is de belangrijkste vereiste voor perfecte legresultaten. Maar niet elke vloer bevindt zich in een toestand waarin u er zonder enige voorbereidende werkzaamheden een vloerbedekking van hoge kwaliteit op kunt leggen. Vaak is egaliseerwerk, het dichten van chape/dekvloerscheuren of het leggen van ondervloeren noodzakelijk.

Vervolgens wordt meestal een primer aangebracht: Deze dient als bindmiddel tussen de ondergrond en de vloerbedekkingslijm. Bovendien versterkt hij, afhankelijk van het product, de ondergrond en reguleert de absorptie van het ondergrondmateriaal. De voorwaarde hiervoor is op zijn beurt de optimale afstemming van de primer op het desbetreffende lijmsysteem, het soort vulmiddel en ook de fixatie. STAUF-primers vormen een ideale aanvulling op alle componenten.

Van de primer via het vulmiddel tot de isolatie-onderlaag - onze afzonderlijke producten passen perfect in het algehele vloersysteem. Er kan dus niets meer fout gaan.

OPTIMALE ONDERGRONDVOORBEREIDING VOOR EEN VEILIGE VERLIJMING



Grondlagen, maar ook primers vervullen veel belangrijke functies bij de opbouw van de vloer. In de eerste plaats zorgen ze ervoor dat vulmiddel en lijm zich optimaal aan de vloer hechten. Op gladde, dichte ondergronden vormen ze een hechtlaag, waardoor het opbrengingsvermogen wordt verbeterd. Op sterk zuigende ondergronden verminderen ze het absorptievermogen. Beide reduceren het verbruik van lijm of vulmiddel. Dat bespaart tijd en geld.

VLOEREN OP DE JUISTE MANIER VAN PRIMER VOORZIEN

Een andere functie is de ondergrond te beschermen tegen het water uit het vulmiddel: Dankzij deze impregnering van de ondergrond dringt er weinig vocht in de dekvloer/chape. U sluit de ondergrond af bij verhoogde restvochtigheid en daarmee voorkomt u ernstige schade aan de vloerbedekking. De grondlagen hebben ook de taak om achtergebleven stof te binden. Op deze manier verbeteren ze de verbindingsterkte tussen de ondergrond en het vulmiddel of lijm en zorgen voor veiligheid tijdens het leggen waarop u kunt vertrouwen. STAUF-primers zijn beschikbaar als dispersie- of reactiehar-

sprimers.

Door de afstemming op de eropvolgende vulmiddelen en lijmen bereiken ze een zeer groot draagvermogen en bieden ze de grootst mogelijke bescherming tegen beschadiging. Universeel toepasbaar als bindmiddel is STAUF VDP 130: De sneldrogende hechtingsprimer is gemakkelijk aan te brengen en rendabel in het gebruik. Als het snel moet gaan in combinatie met te hoog restvocht in de ondergrond, biedt STAUF VPU 155 S de beste oplossing: De snelle barrièreprimer wordt vooral gekenmerkt door een zeer korte droogtijd.

PRIMER ALS VOCHTREMMEER

Water is altijd al een constante tegenstander geweest als het gaat om de opbouw van een vloer. Vanwege de hechtingskracht kan water in smalle openingen tot 10 meter opstijgen. Aangezien de meeste bouwmaterialen poriën hebben, trekt het bestaande water in de componenten omhoog en kan daardoor grote schade aanrichten. Gezien de steeds korter wordende bouwperiodes, wordt een goede vochtbescherming daarom steeds belangrijker. Om de schadelijke diffusie van vocht uit de ondergrond te

verminderen, worden primers als vochtbescherming gebruikt. Door het aanbrengen van de primer ontstaat een laag die een veilige vloerconstructie mogelijk maakt, ondanks restvocht in het de ondergrond - zonder enige latere schade.

Verschillende STAUF-grondlagen, elk precies afgestemd op vulmiddel- en lijmsorten, maken de vloerconstructie op ondergronden met restvocht mogelijk. Er zijn geschikte productoplossingen voor elk afzonderlijk probleem tijdens het leggen. STAUF VPU 155 S, bijvoorbeeld, aangebracht met een spatel of roller, verstevigt het oppervlak en dient tegelijkertijd als vochtremmende laag tegen restvocht tot een waarde van 3,5 CM-%. De lagen vormende Tweecomponenten-epoxyprimer STAUF VEP 195 is toepasbaar op cement dekvloer/chape tot 5 CM-% en op beton tot 6 gew.-%.

TRIPLE XXX SERIES



Ultieme prestaties op de vloer.

STAUF
— seit 1828 —

www.stauf.de

Cement

STAUF XP 10

Voordelig vulmiddel onder vloerbedekkingen en meerlaags parket

Zelfnivellerend cementvulmiddel voor plamuren, egaliseren en nivelleren. Geschikt voor laagdiktes tot 10 mm in één bewerking. Voor normale belasting in woon- en zakelijke toepassingen, bijv. in woonhuizen en kantoorgebouwen.



Rendabiliteit

- ✓ Zeer doordacht
- ✓ Verpompbaar

Technisch

- ✓ Zeer goed schuurbaar
- ✓ Goede sterkte
- ✓ Spanningsarm
- ✓ Zeer goede verspreiding

Ecologisch

- ✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden

- Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, pvc-/cv-vloerbedekkingen
- Voor het daaropvolgend leggen van meerlaags parket

Verbruik

Ø 1.500 g/m²
per mm laagdikte

Artikelnr.


133040

Verpakkingsformaten

Zak van 25 kg

Verzendenheid

42 (pallet)



Cement

STAUF XP 20

Egaliseer- en nivelleermiddel onder parket en vloerbedekkingen

Zelfnivellerend cementvulmiddel voor plamuren, egaliseren en nivelleren. Geschikt voor laagdiktes tot 20 mm in één bewerking. Voor hoge eisen in de woon-, commerciële en industriële sector, bijv. in ziekenhuizen, winkels, winkelcentra en industriehallen.



Rendabiliteit

- ✓ Verpompbaar
- ✓ Hoge laagdikte in één behandeling
- ✓ Productief

Technisch

- ✓ Spanningsarm
- ✓ Erg absorberend
- ✓ Zeer goede verspreiding
- ✓ Hoge weerstand
- ✓ Goed te schuren

Ecologisch

- ✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden

- Voor het daaropvolgend leggen van parketsoorten zoals massief parket, meerlaags parket
- Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, pvc-/ cv-vloerbedekkingen

Verbruik

Ø 1.500 g/m²
per mm laagdikte

Artikelnr.


133030

Verpakkingsformaten

Zak van 25 kg

Verzendenheid

42 (pallet)



Cement

STAUF XP 40

Stofarm nivelleer- en egaliseermiddel onder alle vloerbedekkingen

Zelfnivellerend cementvulmiddel voor plamuren, egaliseren en nivelleren. Geschikt voor laagdiktes tot 40 mm in één bewerking. Voor vloeren die de hoogste eisen stellen in de woon-, commerciële en industriële sector, bijv. in winkels, winkelcentra en industriehallen met heftruckbelasting.



Rendabiliteit

- ✓ Sneldrogend
- ✓ Universeel geschikt
- ✓ Zeer hoge laagdikte in één behandeling
- ✓ Verpompbaar

Technisch

- ✓ Spanningsarm
- ✓ Zeer hoge hardheid
- ✓ Soepel te verwerken

Ecologisch

- ✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS
- ✓ Stofarm

Toepassingsgebieden

- Voor het daaropvolgend leggen van parketsoorten zoals massief parket, meerlaags parket
- Voor het daaropvolgend leggen van houten vloerbedekkingen
- Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, PVC-/ CV-vloerbedekkingen
- Voor stofgevoelige locaties

Verbruik

Ø 1.500 g/m²
per mm laagdikte

Artikelnr.


133020

Verpakkingsformaten

Zak van 25 kg

Verzendenheid

40 (pallet)



STAUF AS

Cement



Egaliseer- en nivelleermiddel onder vloerbedekking en parket

Zelfnivellerend cementvulmiddel voor plamuren, egaliseren en nivelleren. Geschikt voor laagdiktes tot 15 mm in één bewerking. Voor hoge eisen in de woon- en commerciële sector, bijv. in woningen, kleuterscholen en kantoorgebouwen.

Rendabiliteit ✓ Verpompbaar ✓ Universeel geschikt	Technisch ✓ Spanningsarm ✓ Zeer goed schuurbaar ✓ Zeer goede verspreiding	Ecologisch ✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	---

Toepassingsgebieden ■ Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, pvc/cv-vloerbedekkingen ■ Voor het daaropvolgend leggen van parketsoorten zoals meerlaags parket	Verbruik Ø 1.600 g/m ² per mm laagdikte
---	---

Artikelnr. 133070	Verpakkingsformaten Zak van 25 kg	Verzendeenheid 40 (pallet)	   
-----------------------------	---	--------------------------------------	--

STAUF SSP RAPID

Cement



Snel, zeer vast egaliseer- en nivelleermiddel voor alle vloerbedekkingen

Zelfnivellerende egalisiatielaag van cement voor diktes tot 20 mm in één bewerking. Zeer goed spreidend. Voor vloeren met een zware belasting in de woon-, commerciële en industriële sector, bijv. in winkels, winkelcentra en industriehallen met heftruckbelasting. Al na 2 uur legklaar.

Rendabiliteit	Technisch	Ecologisch
✓ Snel legklaar ✓ Verpompbaar ✓ Universeel geschikt	✓ Zeer hoge hardheid ✓ Zeer goede verspreiding	✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden ■ Voor het daaropvolgend leggen van parket zoals massieve planken, meerlaags parket ■ Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, pvc/cv-vloerbedekkingen ■ Met versterkende vezels ook bruikbaar op niet-vormstabiele ondergronden	Verbruik Ø 1.500 g/m ² per mm laagdikte
---	---

Artikelnr. 133140	Verpakkingsformaten Zak van 25 kg	Verzendenheid 42 (pallet)	  
-----------------------------	---	-------------------------------------	---

STAUF FZ

Cement



Rendabele dunne egalisatie voor hoge laagdikten onder vloerbedekkingen en parket

Zelfspreidende dunne egalisatie voor het egaliseren van enkelvoudige lagen en het opvullen van ondergronden. Voor grote laagdiktes van 3-60 mm bij normale belasting in de woon- en commerciële sector, bijv. in woningen en kantoren.

Rendabiliteit ✓ Verpompbaar ✓ Hoge laagdikte in één behandeling	Technisch ✓ Spanningsarm ✓ Erg absorberend ✓ Zeer goede verspreiding	Ecologisch ✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	--	---

Toepassingsgebieden - Voor het daaropvolgend leggen van parketsoorten zoals meerlaags parket - Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, pvc/cv-vloerbedekkingen	Verbruik Ø 1.800 g/m ² per mm laagdikte
---	---

Artikelnr. 133130	Verpakkingsformaten Zak van 25 kg	Verzendeenheid 42 (pallet)	   
-----------------------------	---	--------------------------------------	---

Cement

STAUF RM

Zeer sneldrogend stabiel vul- en reparatiemiddel

Fijnkorrelige reparatiemortel voor reparatie en nivellering binnenshuis. Tot nul uittrekbaar, in combinatie met kwartszand, voor laagdiktes tot 50 mm in één bewerking. Scheurvrij, zelfs in grote laagdikten. Voor hoge eisen in de woon-, commerciële en industriële sector, bijv. in woningen, kantoren en industriehallen.

Rendabiliteit Sneldrogend  Universeel geschikt  Gemakkelijk te verwerken	Technisch Spanningsarm  Hoge weerstand  Lage porositeit	Ecologisch Chromaatarm – GISCODE ZP 1  Zeer lage emissie – PLUS
--	---	---

Toepassingsgebieden ▪ Om putten, gaten en oneffenheden te egaliseren en op te vullen ▪ Plamuren van trappen en voetstukken ▪ Plamuren en opvullen van hoogteverschillen ▪ Voor dikgelaagde egalisatiewerkzaamheden	Verbruik Ø 1.600 g/m² per mm laagdikte
--	---

Artikelnr. 133110	Verpakkingsformaten Zak van 25 kg	Verzendeenheid 42 (pallet)	  
-----------------------------	---	--------------------------------------	---

**ZODAT ALLES
GLADJES
VERLOOPT**
—
ONS TOEBEHOREN



Elektrisch roermechanisme
z. Toebehoren p. 48



Roervat van 30 liter
z. Toebehoren p. 48



Versterkingsvezels
z. p. 18



Randisolatiestrips
z. Toebehoren p. 48



STAUF GS STAND

Calciumsulfaat

Stabiel vul- en reparatiemiddel

Fijnkorrelige gipsvuller voor het plamuren, gladmaken en repareren op minerale, voornamelijk gips-gebonden ondergronden. In combinatie met kwartszand geschikt voor laagdiktes tot 30 mm. Voor normale belasting in woon- en zakelijke toepassingen, bijv. in woonhuizen en kantoorgebouwen.



Rendabiliteit ✓ Gemakkelijk te verwerken ✓ Laag verbruik		Technisch ✓ Spanningsarm ✓ Lage porositeit	Ecologisch ✓ Gipsvulmiddel – GISCODE ZP 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
Toepassingsgebieden ▪ Om putten, gaten en oneffenheden te egaliseren en op te vullen ▪ Plamuren van trappen en voetstukken ▪ Plamuren en opvullen van hoogteverschillen ▪ Vooral geschikt voor calciumsulfaat(tegel)estriken, geprefabriceerde dekvloeren/chape en gietasfalt		Verbruik Ø 1.300 g/m ² per mm laagdikte	
Artikelnr. 133090	Verpakkingsformaten Zak van 25 kg	Verzendenheid 42 (pallet)	  

STAUF GS

Calciumsulfaat

Egaliseer- en nivelleermiddel onder parket en vloerbedekking

Zelfegaliserende gipsvuller voor het glad maken, plamuren en egaliseren voor laagdiktes tot 30 mm in één bewerking. Op voor leggen geschikte ondergronden binnen. Voor middelzware belasting in de woon- en commerciële sector, bijv. in woningen, kleuterscholen en kantoorgebouwen.



Rendabiliteit ✓ Zeer efficiënt ✓ Veelzijdig toepasbaar ✓ Verpompbaar		Technisch ✓ Poriënarm oppervlak ✓ Spanningsarm ✓ Zeer goed schuurbaar ✓ Zeer goede verspreiding	Ecologisch ✓ Gipsvulmiddel – GISCODE ZP 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
Toepassingsgebieden ▪ Voor het daaropvolgend leggen van textiele en elastische vloerbedekkingen zoals textiele vloerbedekkingen, linoleum, pvc-/cv-vloerbedekkingen ▪ Voor het daaropvolgend leggen van meerlaags parket ▪ Vooral geschikt voor calciumsulfaat(tegel)dekvloer/chape, geprefabriceerde estriken en gietasfalt		Verbruik Ø 1.500 g/m ² per mm laagdikte	
Artikelnr. 133210	Verpakkingsformaten Zak van 25 kg	Verzendenheid 42 (pallet)	   

Tweecomponenten-polyurethanen

STAUF PU

Flexibel tweecomponentenvulmiddel voor maximale belasting

Zelfnivellerend vulmiddel voor elke laagdikte op zwaar belaste en vervormbare ondergronden. Voor extreme belasting in de sport-, commerciële en industriële sector, bijv. in industriehallen met heftruck-belasting.



Rendabiliteit ✓ Elke wensbare laagdikte ✓ Snel legklaar	Technisch ✓ Scheur- en krimpvrij ✓ Niet absorberend ✓ Watervrij	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS	
Toepassingsgebieden ▪ Op oude ondergronden, bijv. op houten vloeren, spaanplaat, droge dekvloer/chape ▪ Op metalen ondergronden, bijv. op staal, aluminium ▪ Op vervormbare ondergronden, bijv. op gietasfalt, asfalt-fijnbeton, gerold asfalt ▪ Op vochtgevoelige ondergronden zoals magnesiumoxide- en steenhouten dekvloer/chape			Verbruik Ø 1.500 g/m² per mm laagdikte
Artikelnr. 114200	Verpakkingsformaten Kunststof emmer van 12,83 kg Kunststof fles van 1,71 kg	Verzendenheid 44 (pallet)	  

Cement

STAUF TURBO FIX

Vaste oplossing voor oneffenheden in de ondergrond bij de patchprocedure

Dankzij een breed reikwijdte van toepassingen en de beste eigenschappen, kunnen oneffenheden in bi-jna alle ondergronden worden geëgaliseerd. Het reparatievulmiddel vertoont een goede hechting op verschillende materialen en kan ook zeer dun worden opgebracht vanwege de bijzonder fijne samenstelling. Op deze manier kunnen oneffenheden zelfs in het tiende-van-een-millimeter-bereik worden opgeheven.



Rendabiliteit ✓ Kan zonder primer worden gebruikt ✓ Opnieuw egaliseren oude gebruikslagen mogelijk ✓ Zeer snel drogend ✓ Snel legklaar	Technisch ✓ Soepel te verwerken ✓ Zeer fijnkorrelig ✓ Tot nul uittrekbaar ✓ Hoge sterkte, desondanks uiterst flexibel	Ecologisch ✓ Chromaatarm – GISCODE ZP 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS	
Toepassingsgebieden ▪ Op steen, keramiek, terrazzo, tegels ▪ Op metalen ondergronden, bijv. geribd plaatstaal ▪ Op spaanplaat V100 (E1), OSB-platen en nog veel meer.			Verbruik Ø 1.100 g/m ² per mm laagdikte
Artikelnr. 133250 135000 (set)	Verpakkingsformaten Papieren zak van 4,5 kg Papieren zakken van 2 x 4,5 kg & toebehoren (set)	Verzendenheid 120 (papieren zakken/pallet) 33 (sets in emmer/pallet)	  

Waterglas

STAUF SGH 40

Tweecomponenten-silicaatgiet- en -lijmhars voor repareren, lijmen, vullen en restaureren

Silicaathars voor snelle, solide renovatie van gietvloervoegen en -scheuren, voor het gieten, vullen en repareren van minerale ondergronden en het lijmen van metalen profielen.



Rendabiliteit ✓ Perfect te doseren ✓ Mengbaar zonder roerwerktuig ✓ Extreem snel uithardend ✓ Zeer snel herbewerkbaar	Technisch ✓ Hoge weerstand ✓ Op vloeibaar of stroperig instelbaar	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij ✓ Zeer lage emissie – PLUS ✓ Geurarm	
Toepassingsgebieden ▪ Solide sluiten van scheuren en voegen in beton en dekvloer/chape ▪ Gieten, vullen en repareren van minerale ondergronden, bijv. van dekvloer/chape en beton ▪ Lijmen van metalen profielen en spijkerstroken, bijv. op beton, steen en keramiek			Verbruik Afhankelijk van de breedte en diepte van de scheuren of voegen
Artikelnr. 116500	Verpakkingsformaten Hars: Kunststof fles van 444 g Verharder: Kunststof fles van 345 g	Verzendenheid 5 (doos) 5 (doos)	  

STAUF-VERSTERKINGSVEZELS



Versterking van egalisatiemiddelen

Door de verwerking van STAUF-versterkingsvezels wordt de buigsterkte van het vulmiddel verhoogd.

Toepassingsgebieden Op houten vloerdelen, dubbele vloersystemen en geprefabriceerde dekvloer/chapevloeren			Verbruik Ø 1 zak (250 g) op 25 kg vulmiddel (1 zak)
Artikelnr. 110150	Eenheid Plastic zak van 0,25 kg	Verzendeenheid 50 (emmer)	

STAUF QUARZSAND




Verspreiden en rekken van primer en vulmiddel

Voor het strooien van reactieve-harsprimers of voor het verdunnen van vulmiddel.
Korrelgrootte van 0,4-0,8 mm.

Toepassingsgebieden - Schuren van reactieve-harsprimers en scheuren die met giethars zijn gevuld - Verdunnen van vulmiddelen			Verbruik Ø 2,5–3 kg bij schuren Tot 12 kg op 25 kg vulmiddel
Artikelnr. 113200	Eenheid Foliezak van 25 kg	Verzendeenheid 40 (pallet)	

STAUF-ESTRIKKLEMMEN



Golfvormige verbinders voor plaatsing in dekvloer/chapescheuren

Verbetering van de trekkracht bij het sluiten van de scheur.

Toepassingsgebieden ■ Noodzakelijk voor het sluiten van scheuren met STAUF SGH 40		Verbruik Elke 20 cm een klem
Artikelnr. 161151 161150	Eenheid 100 doos 1000 doos	

STAUF-GLASVEZELLEGGING



Eenvoudige en schone renovatie van onstabiele en extreem gebarsten oppervlakken

Zeer scheurbestendige versterkings- en reparatieverbindingen gemaakt van alkalibestendige glasvezeldraden voor het overbruggen van problematische scheuren en werkvoegen tot 5 mm breed en op oude ondergronden. Minimaliseert de geur-, geluid- en stofbelasting en bespaart kosten en tijd in vergelijking met andere renovatiemethoden.

		Rendabiliteit ✓ Vervanging voor scheurverharding mogelijk ✓ Gemakkelijk te verwerken	Technisch ✓ Scheuroverbruggend ✓ Leidt spanningen af ✓ Lage constructiehoogte ✓ Zeer hoge treksterkte	Ecologisch ✓ Geen gevaarlijke stoffen ✓ Geen etiketteringsplicht
Toepassingsgebieden ■ Voor bouwvoegen, krimp- en scheidingsscheuren ■ Versterking van onstabiele vloeren ■ Voor overgangen tussen veranderende oppervlakken en dekvloer/chapeaanvullingen			Reikwijdte 35 m²	
Artikelnr. 110170	Afmetingen 35 x 1 m	Verzendeenheid 24 (pallet)		

STAUF POLYESTERVLIES



Ontkoppelingsvlies voor spanningsarm parket leggen

Polyesterlies voor het ontkoppelen van de ondergrond en voor een veilige spanningsverlichting onder gelijmd parket binnenshuis.

Rendabiliteit ✓ Snel te leggen ✓ Gemakkelijk te snijden	Technisch ✓ Scheuroverbruggend ✓ Spanningsarm ✓ Lage constructiehoogte	Ecologisch ✓ Zeer lage emissie
--	--	--

Toepassingsgebieden - Voor mechanische ontkoppeling van de ondergrond onder parket - Op kritieke oude ondergronden met sterk hechtende lijm- of vulmiddelrestanten	Reikwijdte 25 m ²
--	--

Artikelnr. 110120	Afmetingen 25 x 1 m	Verzendeenheid 20 (pallet)	 
-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------------	---

STAUF-ISOLATIE-ONDERLAAG

Elastische isolatielaag onder vloerbedekkingen en parket

Lijmbare onderlaag van PUR-gebonden kurkschuimkorrels voor binnenvloeren. Elastische onderlaag-baan met vochtdoorlatende, ruwe structuur. Verkrijgbaar in verschillende diktes voor verschillende constructiehoogtes en vereisten voor een hoog woon- en loopcomfort.



Rendabiliteit ✓ Gemakkelijk te leggen	Technisch ✓ Open voor diffusie ✓ Warmte-isolerend ✓ Contactgeluidisolierend	Ecologisch ✓ Zeer lage emissie – PLUS
---	---	---

Toepassingsgebieden ■ Voor contactgeluïdisolatie onder parketten en vloerbedekkingen ■ Als mechanische ontkoppeling voor een spanningsarme parketlegging	Reikwijdte 30 m ² (110290) 20 m ² (110330) 12,5 m ² (110350)	  
--	---	---

Artikelnr.	Afmetingen	Thermische weerstand	Bouwhoogte	Geluidsisolatie
110290	30 x 1 m	0,03 m²K/W	2 mm	tot 25 dB (conform ISO 140-8)
110330	20 x 1 m	0,04 m²K/W	3 mm	tot 25 dB (conform ISO 140-8)
110350	12,5 x 1 m	0,07 m²K/W	5 mm	tot 18 dB (conform ISO 140-8)

STAUF-ONTKOPPELINGSPLAAT

Ontkoppelings- en contactgeluidsisolatieplaat voor legging onder parket en laminaat

Ontkoppelingsplaat voor een drukkbestendige verbinding van de vloerbedekking met de ondergrond en voor gelijmd parket. Voor spanningsverlichting van optredende trek- en afschuifspanningen tussen parket en ondergrond. Verhoogt het loop- en wooncomfort. Verkrijgbaar in verschillende diktes voor verschillende constructiehoogten.



Rendabiliteit ✓ Gemakkelijk te leggen	Technisch ✓ Spanningverlichtend ✓ Hoge hechtsterkte	Ecologisch ✓ Zeer lage emissie
---	--	--

Toepassingsgebieden ■ Als mechanische ontkoppeling voor een spanningsarme parketlegging ■ Hoge legveiligheid op onstabiele ondergronden	Reikwijdte 0,6 m²	  
--	---	---

Artikelnr.	Afmetingen	Thermische weerstand	Bouwhoogte	Geluidsisolatie
110130	0,6 x 1 m	0,04 m²K/W	4 mm	tot 13 dB (conform ISO 140-8)
110140	0,6 x 1 m	0,09 m²K/W	9 mm	tot 13 dB (conform ISO 140-8)
110160	0,6 x 1 m	0,19 m²K/W	15 mm	tot 13 dB (conform ISO 140-8)

PARKETLIJMEN

Massief houten planken geven een ruimte levendige warmte en verhogen de waarde op een zichtbare manier. Natuurlijke materialen zorgen voor comfort en creëren een aangename woon- en werksfeer. Als onderdeel van een verfijnd wooncultuur combineert een parketvloer traditie en moderniteit - maar deze bijzondere vloer vormt ook een bijzondere uitdaging bij het leggen. Het hoogwaardige materiaal reageert gevoelig op temperatuur en vochtigheid en moet bestand zijn tegen een groot aantal verschillende belastingen.

De door STAUF ontwikkelde lijimtechnieken zorgen voor een betrouwbare en duurzame verbinding tussen de onderlaag en de parketvloer: Onze producten zijn in elk detail afgestemd op de verschillende soorten parket en hout. Dat is onze kracht. Daarbij vertrouwen we niet alleen op onze bijna 190 jaar ervaring in de lijmproductie, maar investeren we ook continu in het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Dit maakt STAUF tot een betrouwbare partner als het erom gaat parket in vorm te houden - duurzaam, veilig en vriendelijk voor mens en milieu. Of ze nu thermoplastisch, elastisch of afschuifbestendig zijn - STAUF-lijmen kenmerken zich door een enorme sterkte. Met het juiste product maken we parketvloeren duurzaam, gebruiksvriendelijk en daardoor zeer rendabel. Onze parketlijmen passen bovendien perfect in het totaalsysteem van het brede STAUF-productaanbod.

STAUF SPU 570

MASSIEVE PLANKEN IN GROOT FORMAAT ECOLOGISCH VERLIJMEN



Onze SPU-parketlijmen bieden een uitstekende combinatie van een goede cohesie met een eveneens zeer goede adhesie. Ze combineren op een ideale manier de voordelen van PU-technologie, onder andere de veelzijdigheid en de hoogste sterkte, met die van de labelloze silaankoppeling en combineren cohesie met een uitgebalancheerde elasticiteit.

De silaanttechnologie zorgt voor een sterke verbinding op allerlei ondergronden. Onze SPU-parketlijmen zijn geclassificeerd in de gunstige Giscode-klasse RS 10. Als volwaardige vervangers voor oplosmiddelgedragen parketlijmen leveren ze niet alleen een waardevolle bijdrage aan het verbeteren van hygiëne op de werkplek, maar ook aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen.

Het topproduct van de verwerkingsvriendelijke reactieharsparketlijmen van STAUF is SPU 570. De afschuifbestendige lijm is geschikt voor alle verlijmingen die anders alleen met harde 1K- en 2K PU-lijmen zouden kunnen worden uitgevoerd.

Bovendien kan SPU 570 ook worden gebruikt met alle andere massieve of meerlaagse parketsoorten. De vochtremmende werking van de lijm wordt verkregen door een "meerlaagse" lijm, die wordt aangebracht met een lijmkam nr. 12. Op cementestriken met maximaal 4 CM-% en betonnen ondergronden met maximaal 6 gewichtsprocent vochtgehalte kan parket direct met STAUF SPU 570 worden verlijmd.

Polyurethanen met silaan-eindgroep

STAUF SPU 570

Het ecologisch lijmen van extreme massieve planken en beschermen tegen restvocht

Geschikt voor alle gebruikelijke parketsoorten. Vergelijkbare sterktewaarden van tweecomponentenlijmen. Houdt vooral zeer grote formaten in vorm. De juiste hoeveelheid elasticiteit garandeert een absoluut veilige verbinding met de ondergrond, zelfs bij verandering van het ruimteklimaat. Het aanbrengen van een gesloten lijmlaag met spatel nr. 12 beschermt tegen schade veroorzaakt door opstijgend restvocht.



Rendabiliteit

- ✓ Vochtremmer, primer en lijm in slechts één arbeidsschapel
- ✓ Kan probleemloos en zonder wisselwerking met alle STAUF-parketafichtingen/-lakken en op gietasfalt of oude ondergronden worden gebruikt

Technisch

- ✓ Harde lijm (ISO 17178)
- ✓ Zeer goede maatvastheid van grote houtformaten
- ✓ Zeer hoge afschuifsterkte
- ✓ Reguleert optrekkend restvocht
- ✓ Zeer goed smeerbaar
- ✓ Zeer goede lijmrillenpositie

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS
- ✓ Zonder herkenningstekens
- ✓ Zonder zachtmakende ingrediënten
- ✓ Gepatenteerd
- ✓ Isocyanaatvrij – bijzonder gebruiksvriendelijk

Toepassingsgebieden

- Massieve planken (10:1 en breder!)
- Lamparket
- Massief parket

Ook geschikt voor

- Lamellenparket met smalle kant
- Meerlaags parket
- Mozaïekparket
- Gefineerde vloerbedekkingen na goedkeuring door de fabrikant

Verbruik

TKB B7	Ø 1.000 g/m²
TKB B15	Ø 1.300 g/m²
TKB B9	Ø 1.150 g/m²
Nr. 12	Ø 1.900 g/m²
Nr. 14	Ø 1.500 g/m²

Reikwijdte

Ø 18 m² (18 kg)
Ø 14 m² (18 kg)
Ø 16 m² (18 kg)
Ø 10 m² (18 kg)
Ø 12 m² (18 kg)

Artikelnr.
126180

Verpakkingsgrootte
Kunststof emmer van 8 kg
Kunststof emmer van 18 kg

Verzendeenheid
72 (pallet)
33 (pallet)



STAUF SMP 930

Silaan-gemodificeerde polymeren



Massief en meerlaags parket rendabel lijmen

Door zijn evenwichtige elasticiteit is SMP 930 in het bijzonder geschikt voor verlijmingen die de ondergrond niet beschadigen. Zelfs plankformaten met een breedte/dikte-verhouding van 7:1 kunnen betrouwbaar worden verlijmd.

Rendabiliteit ✓ Tijdwinst door primervrij werken	Technisch ✓ Hard-elastische lijm (ISO 17178) ✓ Spanningsarm ✓ Lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen ✓ Snelle uitharding ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Goede lijmranden ✓ Geen houtzwellen	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10 ✓ Zeer lage emissie – PLUS ✓ Zonder herkenningstekens
--	--	--

Toepassingsgebieden ■ Massieve planken (tot max. 7:1) ■ Massief parket ■ Meerlaags parket	Ook geschikt voor ■ Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik ■ Mozaïekparket	Verbruik TKB B7 Ø 1.050 g/m² TKB B9 Ø 1.150 g/m² TKB B15 Ø 1.300 g/m²	Reikwijdte Ø 17 m² (18 kg) Ø 16 m² (18 kg) Ø 14 m² (18 kg)
--	--	---	--

Artikelnr. 125140	Verpakkingsgrootte Aluminium zak van 6 kg Kunststof emmer van 18 kg	Verzendeenhed 3 (doos), 108 (pallet) 33 (pallet)	   
-----------------------------	--	---	--

STAUF SMP 950

Silaan-gemodificeerde polymeren



Parket en houten vloerbedekkingen ecologisch lijmen en tegen restvocht beschermen

Voor vele soorten parket geschikt. Plankformaten met een breedte/dikte-verhouding van 7:1 en hout-vulmiddel vormen zijn specialisme. De juiste hoeveelheid elasticiteit garandeert een absoluut veilige verbinding met de ondergrond, zelfs bij verandering van het ruimteklimaat. Het aanbrengen van een gesloten lijmlaag met spatel nr. 12 beschermt tegen schade veroorzaakt door opstijgend restvocht.

Rendabiliteit ✓ Vochtremmer, primer en lijm in slechts één arbeidsstap ✓ Laag verbruik	Technisch ✓ Hard-elastische lijm (ISO 17178) ✓ Zeer goede maatnauwkeurigheid van massieve planken (max. 7:1) ✓ Reguleert opstijgend restvocht ✓ Zeer goede lijmrillenpositie ✓ Kan probleemloos en zonder wisselwerking met alle STAUF-parketafdichtingen/-lakken en op gietasfalt of oude ondergronden worden gebruikt	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10 ✓ Zeer lage emissie – PLUS ✓ Zonder zachtmakende ingrediënten ✓ Gepatenteerd
---	---	--

Toepassingsgebieden	Verbruik	Reikwijdte
■ Massieve planken (7:1) ■ Meerlaags parket ■ Massief parket ■ Houten vloerbedekkingen RE en WE	Ook geschikt voor ■ Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik ■ Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik ■ Mozaïekparket	TKB B7 Ø 900 g/m ² TKB B9 Ø 1.050 g/m ² TKB B15 Ø 1.200 g/m ² Nr. 12 Ø 1.900 g/m ²
		Ø 20 m ² (18 kg) Ø 17 m ² (18 kg) Ø 15 m ² (18 kg) Ø 10 m ² (18 kg)

Artikelnr. 125120	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 7 kg Kunststof emmer van 18 kg	Verzendeenheid 72 (pallet) 33 (pallet)	   
-----------------------------	--	---	--

Polyurethanen met silaan-eindgroep

STAUF SPU 460

Massieve planken zonder primer veilig verlijmen

Universele lijm geschikt voor vele soorten parket. De sterkte maakt hem ideaal voor massieve planken met een breedte/dikte-verhouding van maximaal 10:1. Het lijmen kan zonder extra priming plaatsvinden.

Rendabiliteit ✓ Primer en lijm in slechts één arbeidsstap	Technisch ✓ Harde lijm (ISO 17178) ✓ Zeer goede maatnauwkeurigheid van middelgrote en grote houtformaten ✓ Hoge afschuifsterkte ✓ Geleverd voor donkere houtsoorten beschikbaar ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Zeer goede lijmranden ✓ Gepatenteerd	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10 ✓ Zeer lage emissie – PLUS ✓ Zonder herkenningstekens ✓ Isocyaanaatvrij – bijzonder gebruiksvriendelijk
---	--	---

Toepassingsgebieden		Verbruik	Reikwijdte
■ Massieve planken (tot max. 10:1) ■ Massief parket ■ Meerlaags parket	Ook geschikt voor ■ Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik ■ Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik ■ Mozaïekparket	TKB B7 Ø 1.100 g/m² TKB B15 Ø 1.350 g/m² TKB B9 Ø 1.200 g/m²	Ø 16 m² (18 kg) Ø 13 m² (18 kg) Ø 15 m² (18 kg)

Artikelnr. 126110	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 8 kg Kunststof emmer van 18 kg	Verzendeeneheid 72 (pallet) 33 (pallet)	   
-----------------------------	--	--	---

Polyurethanen met silaan-eindgroep

STAUF SPU 555


Door de extreem snelle sterkte-ontwikkeling van STAUF SPU 555 kan parket tot 80% sneller worden belast. Bij tijdskritieke objecten is men zo altijd aan de veilige kant. De lijn is voor vele soorten parket geschikt. Ook massieve planken tot een verhouding van 10:1 kunnen doeltreffend worden gelijmd.



Rendabiliteit ✓ Tijdwinst door primer-vrij werken ✓ Tijdwinst door zeer snelle uitharding	Technisch ✓ Hard-elastische lijm (ISO 17178) ✓ Zeer goede maatnauwkeurigheid van middelgrote en grote houtformaten ✓ Hoge afschuifsterkte ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Zonder wisselwerking te gebruiken met alle watergedragen lakken van STAUF	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10 ✓ Zeer lage emissie – PLUS ✓ Zonder herkenningstekens ✓ Isocyaanvrij – bijzonder gebruiksvriendelijk
--	---	--

Toepassingsgebieden ▪ Massieve planken (10:1) ▪ Massief parket ▪ Meerlaags parket	Ook geschikt voor ▪ Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik ▪ Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik ▪ Mozaïekparket	Verbruik TKB B7 Ø 1.100 g/m² TKB B15 Ø 1.350 g/m² TKB B9 Ø 1.200 g/m²	Reikwijdte Ø 16 m² Ø 13 m² Ø 15 m²
--	---	---	--

Artikelnr. 126240	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 18 kg	Verzendenheid 33 (pallet)	   
-----------------------------	--	-------------------------------------	---

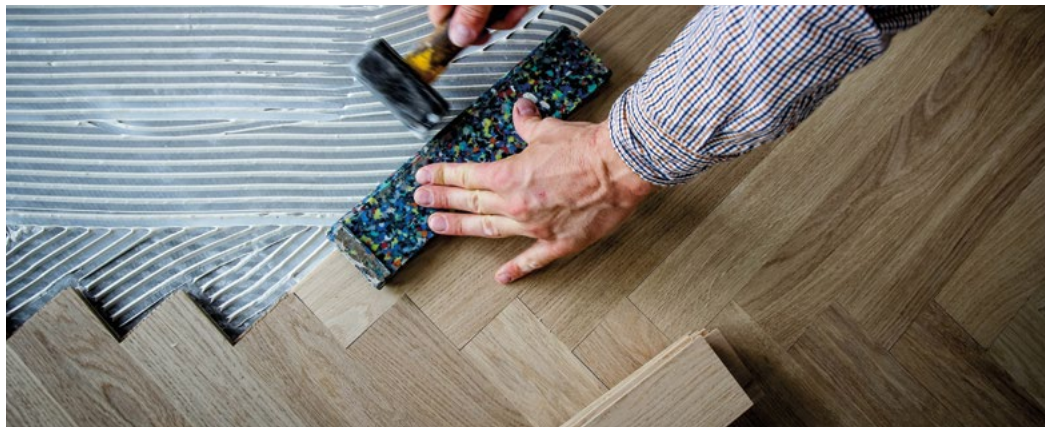


STAUF S PRESS

Polyurethanen met silaan-eindgroep

Parketlijm comfortabel staand opbrengen

STAUF S PRESS in een handige buisvormige zak voor gebruik met een opbrengingsmachine is de ideale lijm voor gemakkelijke staande opbrenging. Door de ergonomische werkwijze worden knieën en rug voortdurend ontlast.



Rendabiliteit

- ✓ Gezondheidsvriendelijk leggen
- ✓ Zeer snelle lijnopbrenging

Technisch

- ✓ Hard-elastische lijm (ISO 17178)
- ✓ Spanningsarm
- ✓ Snelle uitharding
- ✓ Lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen
- ✓ Gemakkelijke vervanging van de zak
- ✓ Geschikt voor opbrengingsmachines van verschillende fabrikanten

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden

- Meerlaags parket

- Ook geschikt voor
- Massieve planken (max. 7:1)
 - Mozaïekparket
 - Staafparket max. 75 x 600 mm, minstens 14 mm dik
 - Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik

Verbruik

Afhankelijk van het parket tussen 1.050 g/m² en 1.300 g/m²

Artikelnr.
125200

Verpakkingsgrootte
Aluminium zak van 1800 ml

Verzendenheid
6 (doos), 180 (pallet)




STAUF SPU 425

Polyurethanen met silaan-eindgroep

Lijm voor precieze strookhechting van parket en laminaat

STAUF SPU 425 in een handige buisvormige zak voor gebruik met een knijppistool is de ideale lijm voor nauwkeurige, schone en gelijkmatige dosering voor de bevestiging van parket of laminaat op geperforeerde contactgeluidsisolatieplaat.



Rendabiliteit

- ✓ Efficiënt in het verbruik dankzij precieze dosering

Technisch

- ✓ Eenvoudig te gebruiken
- ✓ Elastische lijm
- ✓ Spanningsarm
- ✓ Lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS
- ✓ Zonder herkenningstekens
- ✓ Isocyaanvrij – bijzonder gebruiksvriendelijk

Toepassingsgebieden

- Massieve planken vanaf 20 mm dik*
- Meerlaags parket vanaf 14 mm dik*
- Massief parket*

- Ook geschikt voor
- Laminaat*

Verbruik

Ø 600 g/m²
Bij lijmen van stroken van 8 cm

Artikelnr.
126150

Verpakkingsgrootte
Aluminium zak van 600 ml

Verzendenheid
20 (doos), 720 (pallet)



VOOR SNEL
WERKEN

—
ONS TOEBEHOREN



Parket X-Press-opbrengingsmachine
z. Toebehoren p. 49



Spuitpistool
z. Toebehoren p. 48



Reinigingsdoekjes
z. Toebehoren p. 49



Lijmkam nr. 14
z. vanaf p. 47

Polyurethanen met silaan-eindgroep

STAUF MULTILAYER

Meerlaags parket snel en veilig lijmen

Dankzij de uitstekende spreidbaarheid maakt STAUF Multilayer het tijdsbesparend en gemakkelijk aanbrengen van de lijm mogelijk. Dankzij de elastische mechanica, de goede rilstand en de snelle sterkte-ontwikkeling is hij ideaal voor meerlaags parket.



Rendabiliteit

- ✓ Snelle lijnopbrenging door zeer goede strijikbaarheid
- ✓ Tijdwinst door primervrij werk

Technisch

- ✓ Elastische lijm (ISO 17178)
- ✓ Lijmresten zijn eenvoudig te verwijderen
- ✓ Goede lijmranden
- ✓ Geen houtzwellling
- ✓ Ontziet de ondergrond

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS
- ✓ Zonder herkenningstekens

Toepassingsgebieden

- Meerlaags parket

Verbruik

TKB B9 Ø 1.150 g/m²

Reikwijdte

Ø 16 m² (18 kg)

Artikelnr.
129130

Verpakkingsgrootte
Kunststof emmer van 13 kg
Kunststof emmer van 18 kg

Verzendenheid
52 (pallet)
33 (pallet)



Niet in
alle landen
verkrigbaar

Polyurethanen

STAUF PUK 455

Universeel toepasbare ééncomponentprobleemoplosser voor alle gangbare parketsoorten

De kant-en-klare STAUF PUK 455 heeft de kracht van een tweecomponenten-PU-systeem. Als gevolg hiervan biedt hij een hoge mate van veiligheid, vooral voor grote massieve planken of moeilijke ondergronden.



Rendabiliteit

- ✓ Zeer laag verbruik
- ✓ Universeel toepasbaar
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Geen vervuiling van het roermechanisme

Technisch

- ✓ Harde lijm (ISO 17178)
- ✓ Hoge afschuifsterkte
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Enigszins schuimig

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden

- Massieve planken
- Massief parket
- Lamellenparket met smalle kant

- Ook geschikt voor
- Lamparket
 - Meerlaags parket
 - Mozaïekparket

Verbruik

TKB B7 Ø 850 g/m²
TKB B15 Ø 1.150 g/m²
TKB B9 Ø 950 g/m²
Nr. 14 Ø 1.500 g/m²

Reikwijdte

Ø 18 m²
Ø 13 m²
Ø 16 m²
Ø 10 m²

Artikelnr.
127120

Verpakkingsgrootte
Kunststof emmer van 15 kg

Verzendenheid
33 (pallet)



STAUF PUK 446

Two-component-polyurethanes



Alle parketsoorten veilig op veel gangbare ondergronden lijmen

Dankzij de harde, elastische lijmrillen en uitstekende lijmeigenschappen biedt de STAUF PUK 446-tweecomponentenlijm een hoge mate van veiligheid. Speciaal voor moeilijke parketsoorten, zoals massief parket en massieve planken, en voor moeilijke oppervlakken. Hij is dus geschikt voor het verlijmen van alle gangbare soorten parket op verschillende ondergronden.

Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Lange verwerkingstijd	Technisch ✓ Harde lijm (ISO 17178) ✓ Snel uithardend ✓ Zeer hoge afschuifsterkte ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Zeer goede lijmranden ✓ Ook donker gekleurd verkrijgbaar	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	--	---

Toepassingsgebieden ■ Lamparket ■ Massief parket ■ Lamellenparket met smalle kant ■ Mozaïekparket ■ Massieve planken	Ook geschikt voor ■ Meerlaags parket ■ Gefineerde vloerbedekkingen na goedkeuring door de fabrikant	Verbruik TKB B7 Ø 1.050 g/m ² TKB B15 Ø 1.400 g/m ² TKB B9 Ø 1.150 g/m ²	Reikwijdte Ø 8 m ² Ø 6 m ² Ø 8 m ²
---	--	---	---

Artikelnr. 124220	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 8,01 kg Kunststof fles van 0,89 kg	Verzendenheid 65 (pallet)	   
-----------------------------	--	-------------------------------------	--

STAUF PUK 447

Two-component-polyurethanen



Vele parketsoorten op vrijwel elk oppervlak veilig lijmen

Dankzij de harde elastische lijmrillen en de zeer goede lijmeigenschappen biedt de STAUF PUK 447-tweecomponentenlijm een hoge veiligheid voor vele parketsoorten en bijna alle oppervlakken.


Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Lange verwerkingstijd	Technisch ✓ Harde lijm (ISO 17178) ✓ Snel uithardend ✓ Zeer hoge afschuifsterkte ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Goede lijmranden	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	---

Toepassingsgebieden ■ Lamparket ■ Massief parket ■ Lamellenparket met smalle kant ■ Mozaïekparket	Ook geschikt voor ■ Meerlaags parket ■ Gefineerde vloerbedekkingen na goedkeuring door de fabrikant ■ Massieve planken	Verbruik TKB B7 Ø 1.100 g/m² TKB B15 Ø 1.450 g/m² TKB B9 Ø 1.250 g/m²	Reikwijdte Ø 9 m² Ø 7 m² Ø 8 m²
---	--	---	---

Artikelnr. 124280	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer 8,90 kg Kunststof fles van 0,89 kg	Verzendenheid 65 (pallet)	   	
-----------------------------	--	-------------------------------------	--	---

▶ TOEPASSINGSVIDEO
PARKETLIJMEN

STAUF SPU 570, STAUF lijm-
kam nr. 14, STAUF lijm-
Lijmkam nr. 12

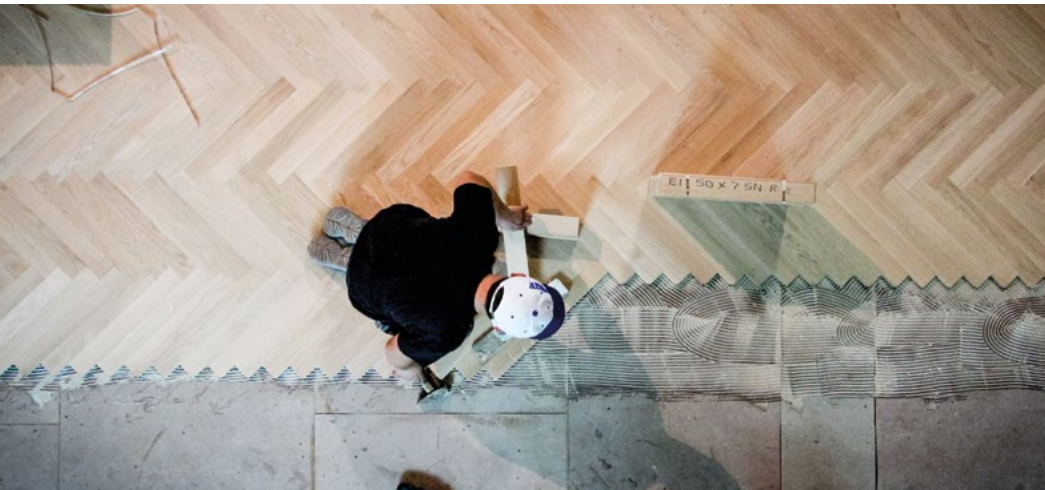

Oplosmiddel

STAUF WFR 300

HDF-platen en parket zijn snel beloopbaar en uiterst rendabel te lijmen

STAUF WFR 300 is geschikt voor het lijmen van legplaten op estrik om een ondervloer te vormen en voor het verlijmen van parket in het objectgedeelte. Hij hardt snel uit. De vloer kan zo kort na het lijmen worden belopen en verdere montagewerkzaamheden kunnen snel worden voortgezet.

Rendabiliteit ✔ Kort na het leggen beloopbaar ✔ Snel uithardend	Technisch ✔ Harde lijm (ISO 17178) ✔ Watervrij ✔ Zeer goed smeerbaar ✔ Hoge afschuifsterkte	Ecologisch ✔ Giscode S1 ✔ Methanolvrij ✔ Tulolvrij
--	--	--

Toepassingsgebieden		Verbruik	Reikwijdte
- Legplaten - Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik - Mozaïekparket - Massief parket max. 75 x 600 mm, minstens 14 mm dik	Ook geschikt voor Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik	TKB B7 Ø 950 g/m² TKB B15 Ø 1.250 g/m² TKB B9 Ø 1.050 g/m²	Ø 26 m² Ø 20 m² Ø 24 m²

Artikelnr. 122910	Verpakkingsgrootte Metalen emmer van 25 kg	Verzendenheid 33 (pallet)		Niet in alle landen verkrijgbaar
-----------------------------	--	-------------------------------------	---	---

Niet in
alle landen
verkrijgbaar

Oplosmiddel

STAUF WFR 360

Parket snel beloopbaar lijmen

Een parketvloer gelijmd met STAUF WFR 360 kan korte tijd later al worden belopen. Verdere montagewerkzaamheden kunnen zo snel worden voortgezet.

Rendabiliteit ✓ Kort na het leggen beloopbaar ✓ Snel uithardend	Technisch ✓ Harde lijm (ISO 17178) ✓ Watervrij ✓ Goede lijmranden ✓ Goed smeerbaar ✓ Hoge afschuifsterkte	Ecologisch ✓ GISCODE S 1 ✓ Methanolvrij ✓ Tulolvrij
--	---	---

Toepassingsgebieden		Verbruik	Reikwijdte
■ Lamellenpakket met smalle kant vanaf 16 mm dik ■ Mozaïekparket ■ Massief parket max. 75 x 600 mm, minstens 14 mm dik	Ook geschikt voor ■ Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik ■ Meerlaags parket ■ Meerlaags parket enkele staven ■ Staaiparket max. 75 x 600 mm, minstens 14 mm dik	TKB B7 Ø 950 g/m² TKB B15 Ø 1.250 g/m² TKB B9 Ø 1.050 g/m²	Ø 26 m² Ø 20 m² Ø 24 m²

Artikelnr. 122050	Verpakkingsgrootte Metalen emmer van 25 kg	Verzendenheid 33 (pallet)		Niet in alle landen verkrijgbaar
-----------------------------	--	-------------------------------------	---	--

Niet in
alle landen
verkrijgbaar

STAUF M2A 700

Dispersie

Ecologische lijm voor zwellingsarm, klein formaat parket en voor legplaten

STAUF M2A 700 is vrij van oplosmiddelen en ondersteunt zo de gezondheid van bewoners en gebruikers. Hij is met name geschikt voor de rendabele verlijming van kleine parketformaten of voor het lijmen van houtvezelplaten op estrik voor de vervaardiging van een ondervloer.



Rendabiliteit ✓ Laag verbruik	Technisch ✓ Harde lijm (ISO 17178) ✓ Zeer goede hechting ✓ Zeer hoge afschuifsterkte ✓ Goed smeerbaar ✓ Goede lijmranden ✓ Weinig zwellling	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie ✓ Zonder herkenningstekens ✓ Isocynaatvrij – bijzonder gebruiksvriendelijk
---	--	---

Toepassingsgebieden - Mozaïekparket - Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik - Legplaten, bijv. OSB- en spaanplaten	Ook geschikt voor - Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik - Staaftparket ruw 75 x 600 mm, minimaal 14 mm dik, sterk zwellende houtsoorten van minimaal 22 mm dik	Verbruik TKB B7 Ø 850 g/m² TKB B15 Ø 1.000 g/m² TKB B9 Ø 950 g/m²	Reikwijdte Ø 21 m² Ø 18 m² Ø 19 m²
--	---	---	--

Artikelnr. 121110	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 18 kg	Verzendenheid 33 (pallet)	  
-----------------------------	--	-------------------------------------	--

STAUF M2A 720

Dispersie

Ecologische lijm voor zwellingsarm parket

Het gebruik van M2A 720 is vooral de moeite waard voor objecten waarbij de nadruk ligt op de gezondheid van woonomgeving en gebruiker. Hij is oplosmiddelvrij en overtuigt met een optimale eindsterkte.



Rendabiliteit ✓ Laag verbruik	Technisch ✓ Harde lijm (ISO 17178) ✓ Zeer goede hechting ✓ Waterarm ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Goede lijmranden ✓ Weinig zwellling	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS ✓ Zonder herkenningstekens
---	--	--

Toepassingsgebieden - Lamellenparket met smalle kant vanaf 16 mm dik - Mozaïekparket	Ook geschikt voor - Ruw lamparket max. 55 x 250 mm, minstens 10 mm dik - Meerlaags parket, enkele staven max. 70 x 600 mm - Staaftparket, ruw max. 75 x 600 mm, min. 14 mm dik, sterk zwellende houtsoorten min. 22 mm dik	Verbruik TKB B7 Ø 850 g/m² TKB B15 Ø 1.000 g/m² TKB B9 Ø 950 g/m²	Reikwijdte Ø 21 m² Ø 18 m² Ø 19 m²
---	--	---	--

Artikelnr. 121020	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 18 kg	Verzendenheid 33 (pallet)	   
-----------------------------	--	-------------------------------------	--

Polyurethanen

STAUF REPAMED

Holtes onder het parket snel en eenvoudig repareren

De kant-en-klare STAUF Repamed in de praktische injectiespuit maakt het repareren van holtes onder het parket bijzonder gemakkelijk. Een lichtschuimende PU-lijm ondersteunt het opvullen van holtes optimaal. Afzonderlijke parketstaven kunnen snel en netjes worden vastgelegd.



Rendabiliteit ✓ Gebruiksklaar ✓ Handige en efficiënte 50 ml-verpakking	Technisch ✓ Nauwkeurig en schoon doseerbaar ✓ Zeer goede opbrenging door opschuimen ✓ Zeer goede ondergrondhechting ✓ Eéncomponentlijm	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
---	---	---

Toepassingsgebieden - Overbrugging van holtes onder alle gangbare soorten parket - Lijmen van losse parketstroken en afdekplaten	Verbruik Afhankelijk van de diepte en de omvang van de holtes
---	---

Artikelnr. 124360	Verpakkingsgrootte Injectiespuit van 50 ml	Verzendenheid 1 (doos)	  
-----------------------------	--	----------------------------------	---

Dispersie

STAUF KALTLEIM L

Hout met messing en groef en veilig en schoon verbinden

De STAUF-houtlijm wordt met name gebruikt voor messing- en groefverbindingen. Na kort aandrukken hardt hij snel en transparant uit. Zijn goede waterbestendigheid biedt veiligheid bij kortdurend watercontact en een hoge luchtvochtigheid. Universeel toepasbaar, geschikt voor montageverlijming en alle gangbare houtsoorten.



Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar	Technisch ✓ Snel uithardend ✓ Goede waterbestendigheid ✓ Belastinggroep D 3 ✓ Hoge weerstand ✓ Transparant na hard worden	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Milieuvriendelijk
---	---	---

Toepassingsgebieden - Lijmen van messing en groef, bijv. meerlaags parket, laminaatvloeren, spaanplaat - Lijmen van zachte, harde en exotische houtsoorten	Ook geschikt voor - Montageverlijming binnen, bijv. duvel, pen en gat - Voegen lijmen, bijv. massief hout, randen - Oppervlakken lijmen, bijv. MDF-, spaanplaat	Verbruik Meerlaags parket Ø 15 g/rm Laminaatvloeren Ø 15 g/rm Spaanplaat Ø 30 g/rm	Reikwijdte Ø 50 rm Ø 50 rm Ø 25 rm
---	---	--	--

Artikelnr. 121200	Verpakkingsgrootte Kunststof fles van 750 g	Verzendenheid 25 (doos)	
-----------------------------	---	-----------------------------------	---



VLOERBEDEKKINGSLIJMEN

Of het nu in openbare gebouwen of kantoortuinen is: Vloerbedekkingen in drukbezochte ruimtes moeten tegen een stootje kunnen. Bureaustoelen worden heen en weer geschoven, zware meubelstukken oefenen voortdurend druk uit op de ondergrond en het grote aantal stappen van rondlopende mensen stelt nog eens extra hoge eisen aan de vloer. De juiste vloerbedekking is ook afhankelijk van het soort gebruik van de ruimte in kwestie. De vloerbedekkingslijmen van STAUF zijn afgestemd op verschillende vereisten en hebben daarom specifieke eigenschappen. Op deze manier bereiken onze lijmen een optimale verbinding met de betreffende vloerbedekking. Tegelijkertijd bereiken ze de best mogelijke resultaten op het gebied van comfort, prijs en levensduur.

Bovendien vindt STAUF ook het thema veiligheid belangrijk als het gaat om lijmen voor textiele en elastische vloerbedekkingen. U kunt op onze producten vertrouwen, zelfs bij vochtigheids- of temperatuurschommelingen - in ziekenhuizen en in kleedkamers. Praat op elk gewenst moment met ons als het gaat om het vinden van de juiste lijm voor uw vereisten - zo creëren we samen de ruimte voor optimale werkomstandigheden. Per slot van rekening moet je vooral onder zware belasting op een vaste ondergrond onder je voeten kunnen bouwen.

DESIGNVLOERBEDEKKING

Moderne designvloerbedekkingen (LVT = Luxury Vinyl Tiles) zijn divers - vanwege hun vaak zeer specifieke constructies vereisen ze het hoogste niveau aan precisie van de desbetreffende vloerenlegger. Daarom moet voor een optimaal resultaat de voorbereiding en verlijming van de onderlaag met bijzondere aandacht worden uitgevoerd. Alleen door een perfecte voorbereiding van de ondergrond is de uitstraling mogelijk die de klant verwacht. Het is daarom des te belangrijker dat de leggers kunnen vertrouwen op de kenmerken van de door de fabrikant gebruikte materialen. Daarbij speelt in het bijzonder het gebruikte lijmsysteem een sleutelrol als verbinding tussen de vloerbedekking en de ondergrond.

Gewoonlijk worden designvloeren geleverd in 2 tot 3 mm dikke "planken", die uit meerdere lagen bestaan. Ze worden niet verbonden via messing en groef of gelast. Dus om de vorming van openingen tussen de afzonderlijke planken te voorkomen, is een lijm van essentieel belang die zijn belofte ook nakomt. Bovendien moet hij permanent stabiel zijn tegen potentieel migrerende ingrediënten van pvc-vloeren. STAUF beveelt D 50 aan voor het permanent en maatvast leggen van het brede scala van designvloeren: De vezelversterkte dispersielijm is klaar voor onmiddellijk gebruik en de vezelversterking biedt verbeterde dimensionele stabiliteit in vergelijking met conventionele enkelzijdige lijmen. Bovendien zorgt hij voor

een hoge eindsterkte en een goede opbrenging op de rug van de vloerbedekking.



Dispersie

STAUF D 50

Vezelversterkte pvc-designvloerlijm voor hoge maatvastheid

Temperatuurschommelingen leiden vaak tot dimensionale veranderingen van de vloerbedekking. De vaste lijm in combinatie met duurzame vezels produceert een zeer hoge afschuifsterkte. Dit minimaliseert naadkrimp en vervorming in pvc-designvloeren.



Rendabiliteit ✓ Zeer laag verbruik ✓ Zeer goede hechting ✓ Zeer goed smeerbaar	Technisch ✓ Natte lijm ✓ Hoge dimensionele stabiliteit van de vloerbedekking door een hoge afschuifsterkte ✓ Zeer goede opbrenging op de vloerbedekking ✓ Hoge weerstand	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
---	---	--

Toepassingsgebieden ■ Pvc-designvloeren ■ Pvc homogeen/heterogeen ■ Quartz-vinyltegels ■ Cv-vloeren	Ook geschikt voor ■ Pvc-sportvloeren voor punt- en vlakkenelastische constructies ■ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ■ Tufting met vlies- of schuimrug	Verbruik TKB A2 Ø 300 g/m ² TKB B1 Ø 400 g/m ²	Reikwijdte Ø 47 m ² Ø 35 m ²
--	--	---	---

Artikelnr. 141060	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 14 kg	Verzendenheid 33 (pallet)	    	
-----------------------------	--	-------------------------------------	---	---

VOOR SNEL WERKEN

ONS TOEBEHOREN



Lijmkam nr. 1
z. vanaf p. 46



Reinigingsdoekjes
z. Toebehoren p. 49



Lijmkam nr. 2
z. vanaf p. 46



Wegwerproerder
z. Toebehoren p. 48

STAUF D 37

Universele natte, hechtings- en contactlijm voor alle gangbare vloerbedekkingen

STAU D 37 is geschikt voor alle gebruikelijke soorten vloeren en alle typische toepassingen. Hij kan worden gebruikt als een natte, hechtings- en contactlijm. Zijn extreem lage verbruik garandeert rendabel werken.

Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Zeer laag verbruik ✓ Flexibel werken dankzij bijzonder lange legtijd	Technisch ✓ Zeer goede hechting ✓ Zeer lange kleverigheid ✓ Zeer goede hechtingslijmeigenschappen ✓ Zeer goed smeerbaar	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	--	--

Toepassingsgebieden ■ Cv-vloeren ■ Pvc homogeen/heterogeen ■ Quartz-vinyltegels ■ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ■ Tufting met vlies- of schuimrug ■ Geweven, kokos/sisal met latex	Ook geschikt voor ■ Pvc-designvloeren ■ Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 2,5 mm dikte ■ Directe hechtingslijmverbinding op STAUF VEP 195 (na overleg met STAUF Anwendungsstechnik) ■ Contactlijmen, bijv. traptreden	Verbruik <table><tr><td>TKB A2</td><td>Ø 275 g/m²</td></tr><tr><td>TKB B1</td><td>Ø 325 g/m²</td></tr><tr><td>TKB A4</td><td>Ø 200 g/m²</td></tr><tr><td>Roller</td><td>Ø 240 g/m²</td></tr></table>	TKB A2	Ø 275 g/m²	TKB B1	Ø 325 g/m²	TKB A4	Ø 200 g/m²	Roller	Ø 240 g/m²	Reikwijdte <table><tr><td>Ø 51 m² (14 kg)</td></tr><tr><td>Ø 43 m² (14 kg)</td></tr><tr><td>Ø 70 m² (14 kg)</td></tr><tr><td>Ø 58 m² (14 kg)</td></tr></table>	Ø 51 m² (14 kg)	Ø 43 m² (14 kg)	Ø 70 m² (14 kg)	Ø 58 m² (14 kg)
TKB A2	Ø 275 g/m²														
TKB B1	Ø 325 g/m²														
TKB A4	Ø 200 g/m²														
Roller	Ø 240 g/m²														
Ø 51 m² (14 kg)															
Ø 43 m² (14 kg)															
Ø 70 m² (14 kg)															
Ø 58 m² (14 kg)															

Artikelnr. 141070	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 6 kg Kunststof emmer van 14 kg	Verzendeenheid 72 (pallet) 33 (pallet)	    
-----------------------------	--	---	--

STAUF D 20

Universele natte lijm voor alle gangbare vloerbedekkingen

STAUF D 20 is geschikt voor alle gangbare soorten vloerbedekkingen. Zijn zeer goede initiële hechting houdt het rubber vanaf het begin in de juiste positie. De lange legtijd maakt flexibel werken mogelijk. Door de zeer goede opbrengingseigenschappen kunnen zelfs rubbervloeren en linoleum permanent worden vastgelijmd.

Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Flexibel werken dankzij een lange legtijd	Technisch ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Zeer goede opbrenging ✓ Zeer goede hechting	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GLSCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	--

Toepassingsgebieden ▪ Cv-vloeren ▪ Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 3,5 mm dikte ▪ Pvc homogeen/heterogeen ▪ Quartz-vinyltegels ▪ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ▪ Tufting met vlies- of schuimrug ▪ Geweven, kokos/sisal met latex	Ook geschikt voor ▪ Naaldvilt ▪ Kugelgarn® ▪ Pvc-designvloeren ▪ Linoleum ▪ Verschillende sportvloeren, bijv. in tennishallen	Verbruik TKB A2 Ø 300 g/m² TKB B1 Ø 400 g/m²	Reikwijdte Ø 47 m² Ø 35 m²
---	--	---	---

Artikelnr. 141390	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 14 kg	Verzendeenheid 33 (pallet)	    
-----------------------------	--	--------------------------------------	---

Dispersie

STAUF D 6

Natte lijm voor standaard pvc-, cv- en textielbedekkingen in objecten

STAUF D 6 is een natte lijm die geschikt is voor vele standaardvloerbedekkingen. Zijn korte uitzendtijd maakt snel werk in het objectgebied mogelijk. De hoge eindsterkte zorgt voor een veilig legresultaat.

Rendabiliteit	Technisch	Ecologisch
✓ Universeel toepasbaar product ✓ Sneldrogend en dus tijdbesparend	✓ Snel uithardend ✓ Zeer goed smeerbaar	✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden ■ Cv-vloeren ■ Pvc homogeen/heterogeen ■ Quartz-vinyltegels ■ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ■ Tufting met vlies- of schuimrug	Ook geschikt voor ■ Pvc-designvloeren ■ Geweven, kokos/sisal met latex ■ Naaldvilt	Verbruik TKB A2 Ø 325 g/m ² TKB B1 Ø 400 g/m ²	Reikwijdte Ø 46 m ² (14 kg) Ø 35 m ² (14 kg)
---	--	---	---

Artikelnr. 141180	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 6 kg Kunststof emmer van 14 kg	Verzendeeneheid 72 (pallet) 33 (pallet)	    
-----------------------------	--	--	---

Dispersie

STAUF D 3

Natte lijm voor textiel-, cv- en pvc-vloeren


STAUF D 3 is de veilige optie voor vele soorten vloeren. Zijn goede aanvangshechting maakt het leggen van hardnekkige vloeren eenvoudiger. De korte droogtijd maakt snel werken mogelijk.



Rendabiliteit ✓ Zeer goede hechting ✓ Universeel toepasbaar ✓ Sneldrogend en dus tijdbesparend	Technisch ✓ Zeer mooi draadpatroon ✓ Zeer sterke hechting ✓ Goede opbrenging op de vloer ✓ Hoge weerstand ✓ Zeer goed smeerbaar	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
---	--	---

Toepassingsgebieden ■ Pvc homogeen/heterogeen ■ Quartz-vinyltegels ■ Cv-vloeren ■ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ■ Tufting met vlies- of schuimrug	Ook geschikt voor ■ Pvc-designvloeren ■ Pvc-sportvloeren voor punt- en vlakkenelastische constructies	Verbruik TKB A2 Ø 325 g/m ² TKB B1 Ø 400 g/m ²	Reikwijdte Ø 43 m ² Ø 35 m ²
---	--	---	---

Artikelnr. 141330	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 14 kg	Verzendenheid 33 (pallet)	 	Niet in alle landen verrijgbaar
-----------------------------	--	-------------------------------------	---	---------------------------------------

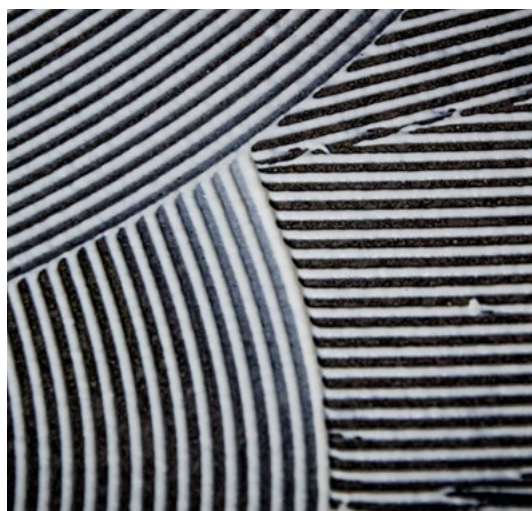

▶ TOEPASSINGSVIDEO

VLOERBEDEKKINGSLIJMEN



STAUF D 5

Natte lijm voor een economische en veilige verlijming van alle gangbare pvc-vloeren

STAUF D 5 is de veilige optie voor alle gangbare pvc-leggingen. Het zeer lage verbruik garandeert rendabele projecten. De lange legtijd maakt flexibel en stressvrij werken mogelijk.

Rendabiliteit ✓ Zeer laag verbruik ✓ Flexibel werken door lange legtijd ✓ Zeer goede hechting	Technisch ✓ Zeer mooi draadpatroon ✓ Zeer sterke hechting ✓ Goede opbrenging op de vloer ✓ Hoge weerstand ✓ Zeer goed smeerbaar	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
---	---	--

Toepassingsgebieden ■ Pvc homogeen/heterogeen ■ Quartz-vinyltegels ■ Cv-vloeren	Ook geschikt voor ■ Pvc-designvloeren ■ Pvc-sportvloeren voor punt- en vlakelastische constructies	Verbruik TKB A2 Ø 300 g/m ²	Reikwijdte Ø 47 m ²
---	--	---	--

Artikelnr. 141330	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 14 kg	Verzendeenheid 33 (pallet)	    
-----------------------------	--	--------------------------------------	--

STAUF R 105

Rubbervloeren en pvc voor extreme belastingen veilig leggen

STAU R 105 is dé probleemoplosser voor vloeren die worden blootgesteld aan hoge belastingen, vocht en hoge temperatuurschommelingen. Vanwege de extreme hechting na het uitharden kan hij met de meeste vloerbedekkingen worden gecombineerd. Zijn zeer harde lijmdiepte ondersteunt de dimensionale stabiliteit van vloerbedekkingen en vermindert naadkrimp.

Rendabiliteit ✓ Zeer universeel toepasbaar	Technisch ✓ Extreem belastbaar ✓ Bestand tegen hitte en kou ✓ Vochtbestendig ✓ Kan ook buiten worden gebruikt ✓ Extreme maatnauwkeurigheid van de vloer door harde lijnriil ✓ Hoge weerstand	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RE 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	---

Toepassingsgebieden - Op de rugzijde gladde bedekkingen - Rubbervloerbedekkingen - Pvc homogeen/heterogeen bijv. ziekenhuizen - Elastische vloeren op zwaar belaste plekken bijv. industriehallen	Ook geschikt voor - Linoleum, bijv. kleuterscholen en scholen - Rubbergranulaatvloeren, bijv. tartenbanen, STAUF-onderlegbanen - Pvc-designvloeren - Quartz-vinyltegels - Elastische vloeren voor punt- en vlakelastische constructies, bijv. sporthallen	Verbruik TKB A2 Ø 400 g/m² TKB B1 Ø 600 g/m² TKB B7 Ø 1.100 g/m²	Reikwijdte Ø 20 m² Ø 13 m² Ø 7 m²
---	--	--	---

Artikelnr. 124320	Verpakkingsgrootte Plastic emmer van 6,9 kg Kunststof fles van 0,89 kg	Verzendeeneheid 65 (pallet)	    
-----------------------------	---	---------------------------------------	--

Dispersie

Linoleum- en textielvloerbedekkingen tijdsbesparend en vormstabiel lijmen

STAUF D 8 vermindert de krimp van linoleum- en textiële vloeren door een harde elastische lijm. Zijn goede aanvangshechting maakt het leggen van hardnekkige vloeren eenvoudiger.



Rendabiliteit ✓ Sneldrogend en dus tijdbesparend ✓ Zeer goede hechting	Technisch ✓ Zeer goede opbrenging ✓ Hoge maatvastheid ✓ Zeer goed smeerbaar ✓ Natte lijm	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
---	---	--

Toepassingsgebieden ■ Linoleum in banen/tegels tot 4 mm dikte ■ Naaldvilt	Ook geschikt voor ■ Kugelgarn® ■ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ■ Verschillende sportvloeren, bijvoorbeeld in tennishallen	Verbruik TKB B1 Ø 400 g/m²	Reikwijdte Ø 35 m²
---	--	---	------------------------------

Artikelnr. 141360	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 14 kg	Verzendeenheid 33 (pallet)	    
-----------------------------	--	--------------------------------------	---

Dispersie

STAUF D 11

Textielvloerbedekkingen stevig en vormvast lijmen




STAUF D 11 is met name geschikt voor naaldvilt en Kugelgarn® op locaties die zijn blootgesteld aan hoge belastingen. De hard-elastische lijmril vermindert naadkrimp bij vloerbedekkingen met een lage maatvastheid. De zeer goede initiële hechting vergemakkelijkt het leggen van de textiële vloer.



Rendabiliteit ✓ Optimale legtijd	Technisch ✓ Zeer goede hechting ✓ Minimaliseert naadkrimp ✓ Hoge maatvastheid ✓ Snel uithardend ✓ Natte lijm ✓ Zeer goed smeerbaar	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	--

Toepassingsgebieden ▪ Kugelgarn® ▪ Naaldvilt ▪ Tapijten met synthetische dubbele ruggen ▪ Tufting met vlies- of schuimrug ▪ Geweven, kokos/sisal met latex ▪ Textiele sportvloeren voor punt- en vlakelastische constructies	Ook geschikt voor ▪ Cv-vloeren	Verbruik TKB A2 Ø 325 g/m ² TKB B1 Ø 400 g/m ² TKB B2 Ø 500 g/m ²	Reikwijdte Ø 43 m ² Ø 35 m ² Ø 28 m ²
--	---	---	--

Artikelnr. 141250	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 14 kg	Verzendenheid 33 (pallet)	    
-----------------------------	--	-------------------------------------	---

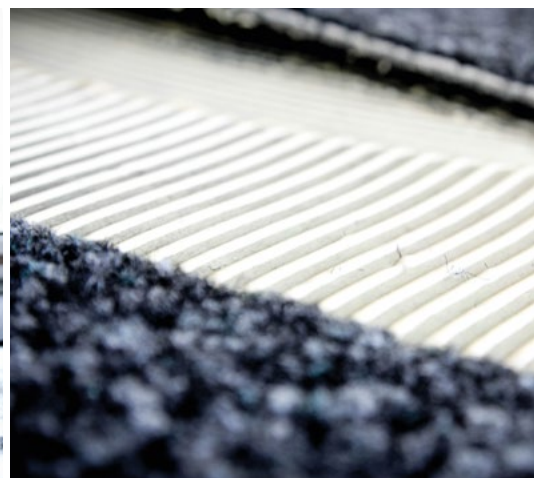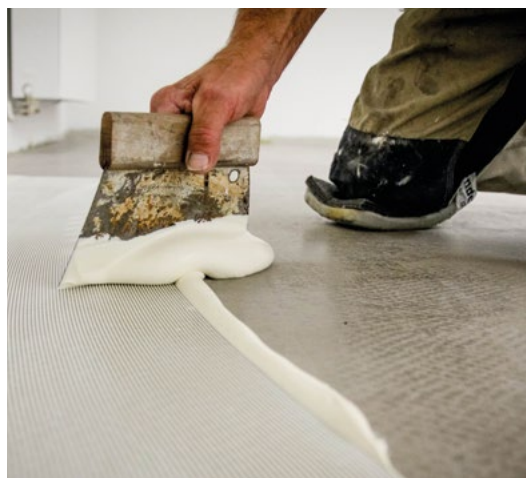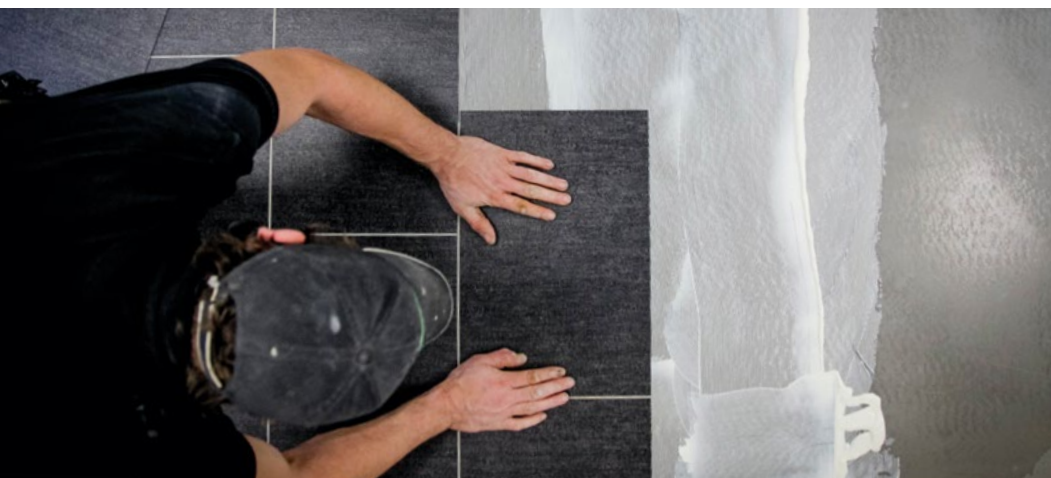

STAUF D 3-L

Dispersie

Geleidend en veilige verlijming in ruimtes met elektronica en op explosiegevaarlijke locaties

Door STAUF D 3-L in combinatie met kopertape te gebruiken, kan een geleidende bodemstructuur worden gecreëerd. Dit biedt veiligheid en beschermt tegen ongevallen veroorzaakt door explosies, evenals schade aan elektronische apparaten.



Rendabiliteit

- ✓ Universeel toepasbaar
- ✓ Gebruiksklaar
- ✓ Geen geleidende primer noodzakelijk

Technisch

- ✓ Zeer goede hechting
- ✓ Zeer mooi draadpatroon
- ✓ Zeer goede opbrengsteigenschappen
- ✓ Natte lijm
- ✓ Vrij van vezels
- ✓ Zeer goed smeerbaar
- ✓ Geleidingsweerstand < 3x 10⁵ Ω

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden

- Laboratoria en locaties met elektrostatische ontlading
- Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 3,5 mm dikte
- Linoleum in banen/tegels tot 4 mm dikte
- Pvc homogeen/heterogeen, Quartz-vinyltegels
- Tapijten met synthetische dubbele ruggen
- Tufting met vlies- of schuimrug

Ook geschikt voor

- Naaldvilt
- Zelfleggende tapijttegels

Verbruik

TKB A2 Ø 300 g/m²
TKB B1 Ø 400 g/m²


Reikwijdte

Ø 47 m²
Ø 35 m²

Artikelnr.
141020

Verpakkingsgrootte
Kunststof emmer van 14 kg

Verzendenheid
33 (pallet)

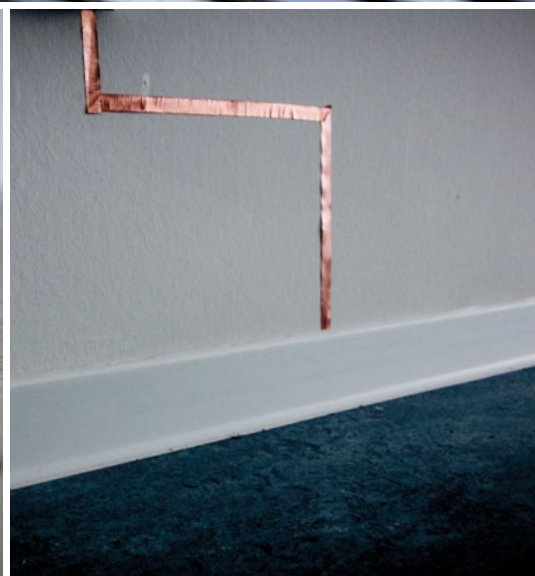

Dispersie

STAUF D 70

Zelfleggende tapijttegels veilig vastzetten

Met STAUF D 70 tegelslipstopper kunnen ZL-tapijttegels in objecten snel en netjes worden gelegd. Hij is optimaal geschikt voor kantoorruimtes met hoge eisen. Door de permanente kleverigheid kunnen beschadigde tegels gemakkelijk worden vervangen.



Rendabiliteit

- ✓ Zeer laag verbruik

Technisch

- ✓ Permanent hechtende film
- ✓ Eenvoudige vervanging van tegels mogelijk
- ✓ Tegel-antislip
- ✓ Zeer gemakkelijk te rollen

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
- ✓ Zeer lage emissie – PLUS

Toepassingsgebieden

- Zelfleggende tapijttegels

Verbruik

Roller Ø 75 g/m²

Reikwijdte

Ø 133 m²

Artikelnr.
141080

Verpakkingsgrootte
Kunststof blik van 10 kg

Verzendenheid
60 (pallet)



Dispersie

STAUF CT FIX

Textiel, pvc en cv-bedekkingen sterk hechtend vastzetten

De STAUF CT FIX universele fixatie is met name geschikt voor de goed hechtende bevestiging van cv- en textielfloerbedekkingen in woonruimten en SL-tapijttegels in objecten. Hij kan met water worden losgemaakt. Daarom is hij uitermate geschikt voor objecten die vaak worden gerenoveerd.



Rendabiliteit

- ✓ Laag verbruik
- ✓ Vloer gemakkelijk opnieuw te gebruiken

Technisch

- ✓ Permanent hechtende film
- ✓ Geschikt voor vele soorten vloeren
- ✓ Zeer goede hechting
- ✓ Zeer gemakkelijk te rollen

Ecologisch

- ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1
- ✓ Zeer lage emissie

Toepassingsgebieden

- Vaak te renoveren locaties, bijv. (huur)woningen, hotels, enz.
- Cv-vloeren
- Pvc-vloeren
- Tufting met vlies- of schuimrug

Ook geschikt voor

- Zelfleggende tapijttegels

Verbruik

Roller Ø 100 g/m²

Reikwijdte

Ø 250 m² (25 kg)
Ø 100 m² (10 kg)
Ø 50 m² (5 kg)

Artikelnr.
141120

Verpakkingsgrootte
Kunststof blik van 5 kg
Kunststof blik van 10 kg
Kunststof blik van 25 kg

Verzendenheid
120 (pallet)
60 (pallet)
30 (pallet)



Lijmkam nr. 2
z. vanaf p. 46



Reinigingsdoekjes
z. Toebehoren p. 49



Koperband
z. Toebehoren p. 49



Lijmkam nr. 1
z. vanaf p. 46

VOOR SNEL
WERKEN

ONS TOEBEHOREN

MONTAGELIJMEN

De factor tijd speelt een belangrijke rol, vooral bij montages en reparaties: Ook zware werkstukken moeten vanaf het begin goed hechten en de gebruikte lijm zo snel mogelijk uitharden. STAUF lijmen kunnen bijzonder eenvoudig opgebracht worden, zijn laag in verbruik en worden gekenmerkt door een uitstekende eerste en laatste hechting.

Ook bij het bevestigen, repareren en monteren geldt: Onze producten zijn afgestemd op de verschillende ondergronden en substraten. Speciaal aangepaste functies van de afzonderlijke lijmmiddelen waarborgen een uitstekende hechting op verschillende ondergronden: Zo kunt u glas of minerale vezelplaten, panelen of plinten van PVC of hout betrouwbare hechting verlenen. Zelfs metselwerk en steen blijven, eenmaal verlijmd, precies op hun plaats - heel veilig. Daarnaast hebben we individuele oplossingen ontwikkeld voor hout, cement, metaal en oplosmiddelbestendig schuim. Deze lijmen worden gekenmerkt door sterke, duurzame en flexibele lijmvoegen, temperatuurbestendigheid en gebruiksgemak. Met onze lijmen zijn de meest uiteenlopende oppervlakken en materialen bijna zonder uitzondering te behandelen - zo wordt alles steviger dan stevig.

Onze montage- en reparatielijmen zijn geclassificeerd volgens de voor u goedkoopste Giscode: Het vrijwillige classificatiesysteem is overeengekomen door productiefabrikanten en de bouwbrancheverenigingen (GISBAU) en is onderdeel van de arbeidsveiligheid.


STAUF EXTREME TACK

De zwaartekracht tarten - STAUF EXTREME TACK maakt het mogelijk. Dankzij de all-rounder voor interieurontwerp blijven zelfs speciale zwaargewichten precies daar zitten waar ze horen, zelfs aan het plafond.

De smeerbare lijm zorgt voor een extreem snelle hechting van meer dan 200 kg/m² voor volledige hechting aan het oppervlak. Bij het aanbrengen hebt u twee opties: U kunt STAUF EXTREME TACK eenvoudig uit het vat van 3,5 kilo halen en deze met de spatel verdelen, of de handige patroon gebruiken. Hoe dan ook: Op de hoge initiële hechting van STAUF EXTREME TACK kunt u bouwen.

Met de oplosmiddelvrije en bijna reukloze lijm is het verlijmen van verschillende materialen op hout, betonnen muren en -plafonds en metselwerk geen probleem. Zelfs het bevestigen van voet- en sierlijsten, klinkers en bakstenen gaat moeiteloos. Na het aanbrengen hebt u enkele minuten de tijd om correcties aan te brengen totdat de lijm geleidelijk zijn uiteindelijke eindsterkte bereikt.

STAUF EXTREME TACK is stabiel en druipt niet, zelfs niet van het plafond. Na uitharden is de lijm ook overschilderbaar. Dankzij een korte droogtijd kunt u bovendien snel resultaten behalen waarop u kunt vertrouwen.

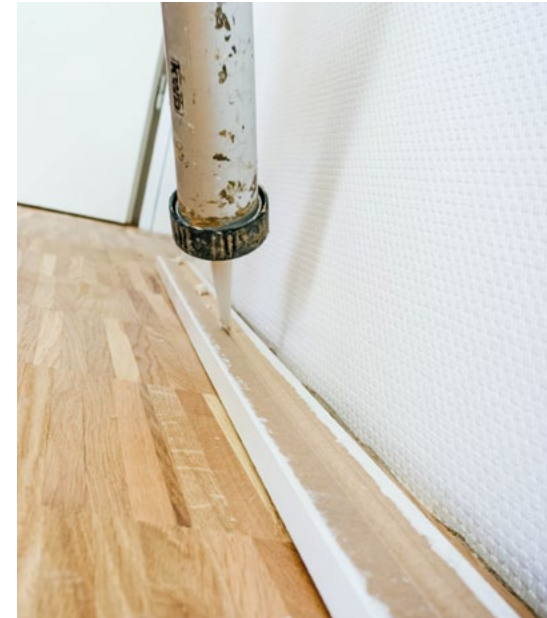

Dispersie

STAUF EXTREME TACK

Hoogwaardige bevestigingslijm met extreme initiële hechting van meer dan 200 kg/m²

STAUF EXTREME TACK is een stevige, stroperige montagelijm met een extreem hoge initiële lijmkracht voor een breed scala van bevestigingswerkzaamheden. Voor gebruik op vloer, muur en plafond binnenshuis op alle absorberende ondergronden. Vooral geschikt voor de tijdbesparende montage van plafondtegels.

Rendabiliteit ✓ Behaalt de hoogste ultieme sterkte ✓ Gebruiksklaar ✓ Geen ventilatietijd ✓ Oversmeerbaar na uitharding	Technisch ✓ Stroperig, egaliseert oneffenheden ✓ Na aanbrenging nog een paar minuten corrigeerbaar ✓ Zeer goede initiële hechting van meer dan 200 kg/m² bij vastlijming over het volle oppervlak	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D1 ✓ Geurloos na het uitharden
---	---	--

Toepassingsgebieden

- Isolatiematerialen van glasvezel, hout en minerale vezelplaten
- Styrofoam® en hard polyurethaanschuim, bijv. isolatiemateriaal, decoratieve balken, decoratieve en akoestische panelen
- Hout en hard pvc, bijv. plinten, voet-, profiel-, sierstrips, kabelgoten, rookmelders
- Hout, bijv. panelen (met hout bekleed)
- Steen, bijv. klinkers en bakstenen

Ook geschikt voor

- Parketreparatie

Verbruik


Afhankelijk van het te verlijmen materiaal



Artikelnr.
121810

Verpakkingsgrootte
Plastic patroon van 310 ml
Kunststof emmer 3,5 kg

Verzendeenheid
12 (doos)
120 (pallet)

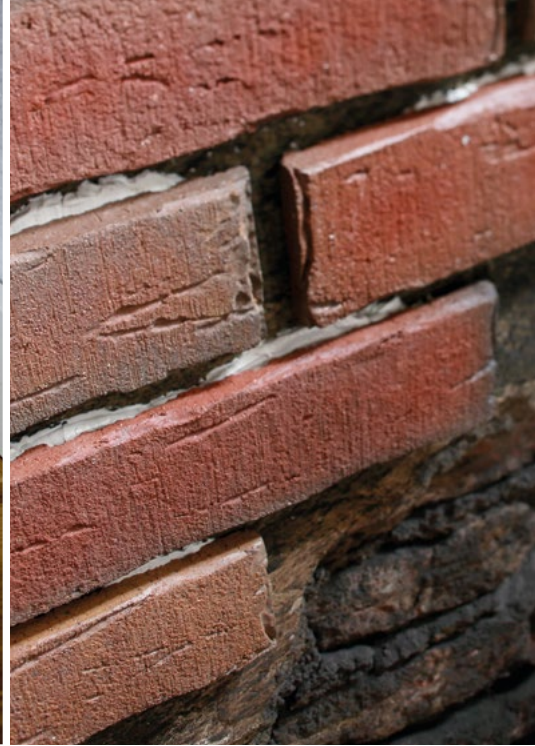

Polyurethanen met silaan-eindgroep

STAUF REPA COLL S

Sterk hechtende lijm voor montage en reparatie

STAUF REPA COLL S kent een uitstekende hechting op alle absorberende en niet-absorberende materialen zoals hout, kunststof, gips, beton of metaal. Voor bevestigingen en reparaties aan vloeren, muren en plafonds binnenshuis.

Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Snel uithardend ✓ Gebruiksklaar	Technisch ✓ Zeer goede hechting op verschillende materialen ✓ Weinig krimp ✓ Stabiel stroperig	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	--



Toepassingsgebieden

- Hout en harde pvc, bijv. panelen, vormstabiele profiel-, sokkel-, spijker- en sierlijsten
- Kunststof en metaal, bijv. vensterbanken, afdichtplaten en dorpels
- Isolerende en akoestische panelen, bijv. van schuimstof, gipsplaat of glas- en mineraalvezels
- Betonnen en keramische vloeren, bijv. cellenbeton, beton- en keramische tegels
- Reparatieverlijming van parket

Artikelnr. 126200	Verpakkingsgrootte 310 ml patroon	Verzendenheid 12 (doos)	  
-----------------------------	---	-----------------------------------	---

Eén-componentpolyurethanen

STAUF SPOT TACK

Krachtige, universele montage- en reparatielijm

STAUF SPOT TACK is ideaal voor de montage van bouwmaterialen zoals metaal, houtmaterialen, steen, keramiek, glas, polystyreen, pvc, rubber, enz. Hij kan worden toegepast op een breed scala van ondergronden en materialen zoals beton, minerale ondergronden, hout, gips en verf voor binnen en buiten. Door gecontroleerd opschuimen egaliseert hij oneffenheden in de ondergrond.

Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Snel uithardend ✓ Gebruiksklaar ✓ Oversmeerbaar na uitharding	Technisch ✓ Zeer goede hechting op verschillende materialen ✓ Stabiel stroperig ✓ Enigszins schuimig ✓ Waterbestendig ✓ Bestand tegen hitte en kou ✓ Hard-elastische mechanica	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10 ✓ Zeer lage emissie – PLUS
--	---	--



Toepassingsgebieden

- Hout en harde pvc, bijv. panelen, vormstabiele profiel-, sokkel-, spijker- en sierlijsten
- Kunststof en metaal, bijv. vensterbanken, afdichtplaten en dorpels
- Isolerende en akoestische panelen, bijv. van schuimstof, gipsplaat of glas- en mineraalvezels
- Betonnen en keramische vloeren, bijv. cellenbeton, beton- en keramische tegels
- Reparatieverlijming van parket

Artikelnr. 127850	Verpakkingsgrootte 310 ml patroon	Verzendenheid 12 (doos)	  
-----------------------------	---	-----------------------------------	---



Lijmkam nr. 9
z. vanaf p. 47



Spuitpistool
z. Toebehoren p. 48



Reinigingsdoekjes
z. Toebehoren p. 49



Lijmkam nr. 2
z. vanaf p. 46

**VOOR SNEL
WERKEN**
—
ONS TOEBEHOREN

STAUF D 22 HV

Dispersie



Universele wandbekledingslijm voor alle gangbare elastische en textiele bedekkingen

De STAUF D 22 HV is een stroperige wandbekledingslijm met een snelle initiële hechting voor alle gangbare elastische en textiele bedekkingen in de woon-, commerciële en industriële sectoren.

Rendabiliteit ✓ Universeel toepasbaar ✓ Druiparm	Technisch ✓ Zeer stroperig ✓ Zeer hoge initiële hechting ✓ Verouderingsbestendig	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D 1 ✓ Zeer lage emissie
---	--	---

Toepassingsgebieden	Verbruik	Reikwijdte
■ Cv-vloeren	TKB A2 Ø 350 g/m²	Ø 42 m²
■ Pvc-homogeen/heterogeen, Quartz-vinyltegels	TKB B1 Ø 400 g/m²	Ø 37 m²
■ Tapijten met synthetische dubbele ruggen		
■ Tufting met vlies- of schuimrug		
■ Geweven, kokos/sisal met latex		

Artikelnr. 141200	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 15 kg	Verzendeenheid 33 (pallet)	  
-----------------------------	--	--------------------------------------	---

STAUF MULTICONTACT

Polychloroprenen



Kurk- en montagelijm met hoge initiële en eindhechting

STAUF MULTICONTACT is onmiddellijk belastbaar en overal geschikt daar waar een directe initiële hechting vereist is. De hoge initiële hechting maakt snelle bevestiging van profielen, strips en bedekkingen op trappen, randen en muren binnenshuis mogelijk.

Rendabiliteit ✓ Lang contactkleverigheid ✓ Laag verbruik ✓ Onmiddellijk belastbaar	Technisch ✓ Zeer eenvoudig smeer- en rolbaar ✓ Hoge initiële en eindhechting	Ecologisch ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE D1 ✓ Zeer lage emissie
--	---	--

Toepassingsgebieden ▪ Rubber, pvc en kurk op de vloer en aangrenzende gedeeltes, bijv. op vloeren, trappen en muren ▪ Trapranden, holkeellijsten, plinten en trapprofielen gemaakt van rubber of pvc	Verbruik Ø 290 g/m ²	Reikwijdte Ø 17 m ²
--	---	--

Artikelnr. 121820	Verpakkingsgrootte Kunststof emmer van 5 kg	Verzendeenheid 72 (pallet)	   	Niet standaard op voorraad
-----------------------------	---	--------------------------------------	--	---

Niet
standaard
op voorraad



Polychloroprenen

Gemakkelijk smeerbare oppervlaktecontactlijm met hoge initiële hechting

STAU F 90 AF ontwikkelt zelfs in ongunstige klimatologische omstandigheden in korte tijd een hoge sterkte en is direct belastbaar. Hij is met name geschikt voor contactverlijming met een zeer hoge initiële sterkte, bijv. van metalen, en bij absorberende materialen zoals leer of textiel ook met eenzijdige lijmtoeepassing zonder ventilatie.

Rendabiliteit ✓ Snelle geschiktheid ✓ Onmiddellijk belastbaar ✓ Zeer gemakkelijk smeerbaar	Technisch ✓ Zeer hoge hechting ✓ Goede onmiddellijke sterkte ✓ Hoge maatvastheid	Ecologisch ✓ Aromatenvrij ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE S1
--	--	---



Toepassingsgebieden ■ Pvc-lagen op de vloer en aangrenzende gedeeltes, bijv. stoelconsoles, wielkasten ■ Rubber, leer, vilt, isolatiemateriaal en oplosmiddelbestendige schuimstoffen ■ Hout, bijv. spaanplaat, multiplex- of hardboardplaten ■ Metaal, bijv. onbewerkte, gegronde en moffellakplaten ■ Afdek- en scheidingsprofielen met hoge terugstelkrachten, bijv. strips	Verbruik TKB A4 Ø 300 g/m²	Reikwijdte Ø 33 m²
---	---	------------------------------

Artikelnr. 142050	Verpakkingsgrootte Metalen emmer 10 kg	Verzendenheid 45 (pallet)
-----------------------------	--	-------------------------------------

Polychloroprenen

STAUF EXTRA AF

Sneldrogende montagelijm met extra sterke kleefkracht

STAUF Extra AF ontwikkelt zelfs in ongunstige klimatologische omstandigheden in korte tijd een hoge sterkte, heeft een lange contactlijmfase en is onmiddellijk belastbaar. Dit maakt hem bijzonder geschikt voor het monteren van stootranden, afdekkings- en scheidingsprofielen, profielstrips, plinten, afwerkingsrails en vloerbedekking op trappen.

Rendabiliteit ✓ Snelle geschiktheid ✓ Onmiddellijk belastbaar ✓ Veelzijdig toepasbaar	Technisch ✓ Zeer hoge hechting ✓ Hoge maatvastheid ✓ Verouderingsbestendig ✓ Zeer vloeibaar, daardoor geschikt voor opbrenging met kwast	Ecologisch ✓ Aromatenvrij ✓ Oplosmiddelvrij – GISCODE S1
---	---	---



Toepassingsgebieden ▪ Textiel- en pvc-bedecking op de vloer en aangrenzende gebieden, bijv. op trappen, muren en plafonds ▪ Stootranden, lijsten en eindrails van pvc, rubber of metaal	Verbruik TKB A4 Ø 300 g/m ²	Reikwijdte Ø 14 m ² (4,3 kg)
---	---	---

Artikelnr. 122300	Verpakkingsgrootte Metalen emmer van 4,3 kg Blik van 0,86 kg	Verzendenheid 60 (pallet) 200 (pallet)	
-----------------------------	---	---	---

Oplosmiddelmengsel

STAUF V 2000 AF

Verdunner en reiniger voor polychloropreenlijmen

STAU V 2000 AF is geschikt voor het aanpassen van de smeerbaarheid van opgeloste polychloropreenlijmen wanneer de lijm bijv. door oplosmiddelverdamming dik is geworden. Ook geschikt als reiniger voor gereedschappen en om polychloropreenlijmvlekken te verwijderen.

Rendabiliteit	Technisch	Ecologisch
✓ Universeel toepasbaar	✓ Verwijdert lijmvlekken ✓ Goed oplossend vermogen	✓ Aromatenvrij ✓ Oplosmiddelvrij - GISCODE S1



Toepassingsgebieden

- Aanpassing van polychloropreenlijmen, bijv. STAUF Extra AF en STAUF F 90 AF
- Voor het mengen van primers van polychloropreenlijmen
- Voor het reinigen van gereedschappen
- Voor het verwijderen van lijmresten

Artikelnr. 112930	Verpakkingsgrootte Blik van 5 l	Verzendeenheid 126 (pallet)
-----------------------------	---	---------------------------------------

GEREEDSCHAPPEN EN TOEBEHOREN

Om het beste resultaat te verkrijgen, moet een vakman op zijn gereedschap kunnen vertrouwen - goed werk hangt ook af van het beschikbare materiaal. Dat weten we maar al te goed. Daarom testen onze ervaren specialisten het STAUF-gereedschaps- en toebehorenassortiment van tevoren om het best mogelijke productvoordeel voor u te behalen - op basis van uw en onze ervaring. Daarvoor nemen we de tijd, zodat u uiteindelijk geen tijd verliest. We kennen precies de eigenschappen van onze producten en weten hoe ze snel, efficiënt en resultaatgericht kunnen worden ingezet. Daarom hebben we alleen producten voor u klaarstaan waarvan we met vertrouwen en overtuiging kunnen zeggen dat ze uw werk lichter zullen maken.

Ons aanbod gereedschappen en toebehoren completeert de uitrusting van uw werkplek perfect, zodat u onmiddellijk van start kunt gaan. In ons assortiment vindt u speciaal gereedschap voor het aanbrengen van vulmiddelen, lijmen of primers. STAUF-lijmkammen zijn verkrijgbaar in verschillende maten en voor verschillende toepassingen. Daarnaast hebben we het nodige toebehoren voor de verwerking van multi-componentproducten voor u klaarstaan. We hebben ook een selectie van zeer functionele werkkleding voor u samengesteld. Voor bijzonder ergonomisch werken bieden wij u een lijmopbrengingsmachine met acuvoeding.

DE STAUF-LIJMKAM

De ondergrond en vooral de bovenlaag bepalen de juiste lijmkam. Omdat bij het aanbrengen van lijmen verschillende lijmkammen worden gebruikt, die op hun beurt de hoeveelheid aan te brengen lijm beïnvloeden - varieert de ideale opbrenging afhankelijk van de ondergrond en de bovenlaag. Naast de gebruikelijke vertandingen volgens TKB (Technische Kommission Bauklebstoffe, technische commissie bouwlijmen), adviseren wij de door onszelf ontwikkelde speciale vertandingssystemen - en zijn daarmee een stap voor op de huidige stand van de techniek.



Moderne en historische STAUF-lijmkam

GOED OM TE WETEN...

Nr. 14

Lijmkam nr. 14: Het werktuig is geschikt met de speciaal door STAUF ontwikkelde 3-voudige vertanding voor het verlijmen van grootformaat planken en paneelparket.

HANDGREEP

Robuuste handgreep van hoogwaardig beukenhout voor een uniek, natuurlijk gevoel.

MATERIAAL

Uit één stuk gegoten, afgerond aluminium voor een ergonomische grip en comfortabel werken.

VERTANDING


Extra hoge tanden voor nog slimmere lijnopbrenging. Dit zorgt voor een nog betere opbrenging op grootformaat-plankenelementen.

SPECIALE PEN

Speciale pennen van roestvrij staal voor een gelijkmatige opbrenging van de vochtremmende laag.

Nr. 12

Lijmkam nr. 12: Het werktuig laat bij het opbrengen onmiddellijk een vochtremmende laag achter op nog vochtige cementestriken. Dit bespaart u een arbeidstap en tijd.

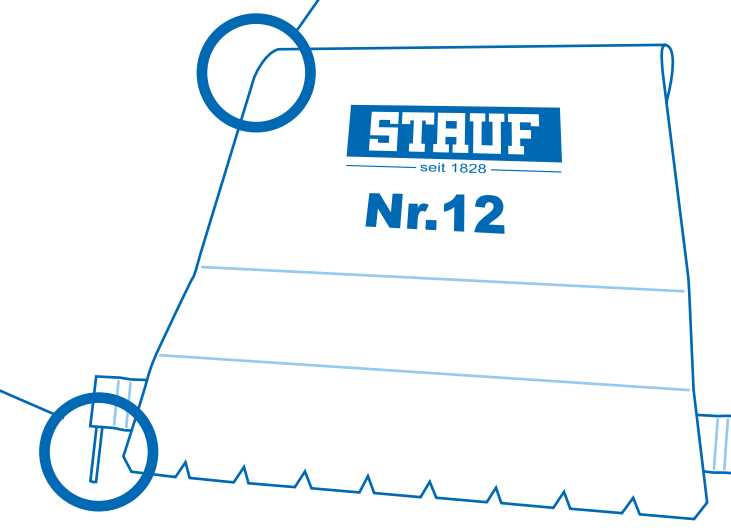

STAUF lijmkam nr. 1 (TKB A2)



Lijmen van elastische en textiele vloerbedekkingen

a = 1,3 mm b = 1,7 mm c = 1,4 mm

Artikelnr. 160010



STAUF lijmkam nr. 2 (TKB B1)



Lijmen van textiele vloerbedekkingen en linoleum

a = 2,0 mm b = 2,3 mm c = 2,7 mm

Artikelnr. 160020



STAUF lijmkam nr. 3 (TKB B7)



Lijmen van mozaïekparket en kant-en-klaar mozaïekparket

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 4,5 mm

Artikelnr. 160030



STAUF lijmkam nr. 4 (TKB B15)



Lijmen van houten bedekking, lamellenparket met smalle kant, staafparket en planken

a = 6,5 mm b = 5,5 mm c = 7,0 mm

Artikelnr. 160040



STAUF lijmkam nr. 5 (TKB B9)



Lijmen van kant-en-klaar pakket, planken en lamparket

a = 5,0 mm b = 6,0 mm c = 10,0 mm

Artikelnr. 160050



STAUF-lijmkam nr. 8 (TKB B2)



Lijmen van textiele vloerbedekkingen

a = 2,6 mm b = 2,9 mm c = 2,1 mm

Artikelnr. 160080



STAUF lijmkam nr. 9 (TKB A4)



Lijmen van elastische en textiele vloerbedekkingen

a = 0,7 mm b = 1,0 mm c = 0,5 mm

Artikelnr. 160090



STAUF lijmkam nr. 10 (TKB S1)



Lijmen van stroomgeleidende vloerbedekkingen

a = 2,8 mm b = 1,8 mm c = 0,2 mm

Artikelnr. 160100



STAUF lijmkam nr. 11 (TKB S2)



Lijmen van stroomgeleidende vloerbedekkingen

a = 3,4 mm b = 4,2 mm c = 0,2 mm

Artikelnr. 160110



Lijmkam nr. 12



Lijmen op restvochtige cementdeklaan en betonvloeren

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 14,5 mm

Artikelnr. 160120



STAUF-lijmkam nr. 14




Voor het verlijmen van grootformaat-plankelamenten en paneelparket

a = 6,5 mm b = 6,33 mm c = 6,36 mm

Artikelnr. 160140



- (a) Diepte tandtussenruimte
(b) Breedte tandtussenruimte
(c) Tandbrugbreedte





ZWEEDSE RAKEL

56 cm brede rakel voor plamuren met bevestiging voor verlenghandvat. Er zijn verschillende vervangende tandstrips verkrijgbaar.

ARTIKELNR.
160450



WEGWERPROERDER

Voor elektrische boormachines of mixers voor uniforme menging van STAUF-polyeeruthaanvulmiddelen.

ARTIKELNR.
160510



KORFROERDER

De korfroerder is ideaal voor materialen met een lage viscositeit, zoals zelfnivelerend vulmiddel. Hij vermindert de vorming van klonten en het meemen-gen van lucht door zijn hoge zuigkracht.


ARTIKELNR.
160596



ONTLUCHTINGSROLLER 25 CM EN 50 CM

Stekelrollen voor het ontluichten van vulmiddelen.

ARTIKELNR.
160220 25 cm
160230 50 cm



RANDISOLATIESTRIPS

Randisolatiestrip, breedte 50 mm Zelfklevende randisolatiestrip, 50 mm hoog / 5 mm dik, vervaardigd van polyethyleenschuim.

ARTIKELNR.
110310



MEETEMMER VAN 10 L

Ideaal voor het mengen van vul-middel.

ARTIKELNR.
192312



SPUITPISTOOL

Perspistool (handmatig)

ARTIKELNR.
160780 600 ml
160270 310 ml



SPIRAALMENDER

Voor elektrische boormachines of mixers voor uniforme menging van STAUF-vulmiddel.

ARTIKELNR.
160530



PROPELLERMENDER

Ideaal voor het mengen van plamuren.

ARTIKELNR.
160520



ELEKTRISCHE MENDER

Solide 1.100 Watt 1-versnellingsmixer met toerentalregeling.

ARTIKELNR.
160590



SPIJKERZOLEN

Om net opgevulde gedeeltes te betreden.

ARTIKELNR.
160340



BEURZEN

Ideaal voor het meten van kleinere waterhoeveelheden.

ARTIKELNR.
160260



ROERVAT 30 L

Ideaal voor het mengen van vul-middel.

ARTIKELNR.
160245



AFDICHTINGSEMMER

Plastic emmer voor het opbrengen van primers en verven.

ARTIKELNR.
167100



KOPERBAND

Zelfklevende koperband voor geleidend lijmen (rol 25 rm).

ARTIKELNR.
110600



INTENSIEFREINIGER 1000 ML

Snel oplossen van lijmresten door een hoog oplossend vermogen op basis van natuurlijk geëxtraheerde citrusschil-extracten.

ARTIKELNR.
152010



DD 90

Reinigingsmiddel voor het verwijderen van lijmresten op gereedschappen en materialen. Geschikt voor het bepalen van de smerbaarheid van kunsthars-lijmen.

ARTIKELNR.
112100



SUPERPAD GROEN/ZWART

Schuurblok voor het opruwen van houten oppervlakken en als drager voor schuurmiddelen.

ARTIKELNR.
167140 (groen)
167150 (zwart)



TELESCOOPSTEEL

Aluminium telescoopsteel voor opsteekbeugel.

ARTIKELNR.
167090



POLYAMIDEROLLER

Lak- en primerroller voor oplosmiddel en waterlak.

ARTIKELNR.
167060



OPSTEEKBEUGEL ROLBREEDTE 25 CM

Opsteekbeugel voor verfrollers van 25 cm.

ARTIKELNR.
167050



REINIGINGSDOEKJES

Voor de verwijdering van verse of niet volledig uitgeharde lijm-resten (SMP-, SPU- en PU-lijmen).

70 stuks 30x27,5 cm

ARTIKELNR.
160791



SPECIAAL REINIG- INGSMIDDEL 750 ML

Zachte vlekverwijdering op basis van ethanol.

ARTIKELNR.
152000



PARKETT-X-PRESS MET ACCU EN PERSLUCHT AANGEDREVEN

Schoon, ergonomisch en efficiënt werken, kinderlijk eenvoudige bedien-ing voor de verwerking van moderne parketlijmen in buisvormige zakken, met name voor het verlijmen van kant-en-klaar parket en massief houten planken.

ARTIKELNR.
160264 door perslucht
160265 aangedreven door
accu aangedreven



SUPERPAD WIT/BEIGE

Schuurpad voor het polijsten, in-masseren van olie en als drager voor schuurmiddelen.

ARTIKELNR.
167120 (wit)
167130 (beige)



VELOURROLLER

Lak- en afdichtroller voor stroperige oppervlaktebehandelingsmiddelen.

ARTIKELNR.
167080



MICROVEZELROLLER

Lak- en afdichtingsroller voor verf op waterbasis en harde wasolie (5 mm).

ARTIKELNR.
167075 Pool van 5 mm
167070 Pool van 11 mm



OPPERVLAKTESPATEL (PENPUNT)

Gladde oppervlaktespattel voor het opbrengen van voegkit, oliën en vernissen.

ARTIKELNR.
167010 Breedte 27 cm;
afgerond
167020 Breedte 35 cm;
scherpe hoeken



VERFKWAST

Professionele kwast voor schilderwerkzaamheden.


ARTIKELNR.	
167030	kort
167040	lang



OLIE- EN AFDICHTINGSBORSTEL

Olie- en afdichtingsborstel.

ARTIKELNR.
167200



SCHUURROOSTER K 80, K 100, K 120

Schuurblok voor het opruwen van houten ondervloeren en als drager voor schuurmiddelen.


ARTIKELNR.	
167160	K 80
167170	K 100
167180	K 120



POETSDOEKEN 50X70 CM

Poetsdoeken voor het inmasseren van olie en voor het reinigen van vloeren.

ARTIKELNR.
167110



KNIEBESCHERMERS

Comfortabele en gewrichtsvriendelijke schuimrubberen beschermers voor inbrenging in STAUF-werkbroeken.

ARTIKELNR.
160290



T-SHIRT

Hoogwaardig katoenen T-shirt met STAUF-logo.

ARTIKELNR.	
061160	M
061170	L
061180	XL
061190	XXL



WERKbroEK

Hoogwaardige Engelbert Strauss-werkbroek (65% polyester, 35% katoen) ademend, zeer resistent, met zijzakken, opgenaaide duimstokzak en zakken voor het inbrengen van de kniebeschermers.

ARTIKELNR.	
066160	48
066161	50
066162	52
066163	54
066164	56



SOFTSHELL-JACKET

Winddicht, waterafstotend en ademend Engelbert Strauss-jack met twee zijzakken met ritssluiting, één borstzak. Verstelbare taille met trekkoord, STAUF-logo op arm en rug. Buitenstof: 100 % polyester.

ARTIKELNR.	
066230	M
066240	L
066250	XL
066260	XXL

BESCHRIJVING HERKENNINGSTEKENS

GESCHIKTHEID



Voor stoelwieltjes geschikt



Geschikt voor vloerverwarming



Geleidend

GISCODE



Oplosmiddelvrij Dispersie-legmaterialen



Installatiemateriaal, methoxysilaanhoudend



Oplosmiddelvrij Polyurethaan legmaterialen



Epoxyharsproducten, oplosmiddelvrij, sensibiliserend



Vulmiddel op calciumsulfaatbasis



Cementhoudende producten, chromaatarm



Sterk oplosmiddelhoudende legmaterialen, aromaten- en methanolvrij

De in deze catalogus aangegeven productinformatie "oplosmiddelvrij" verwijst naar de oplosmiddeldefinitie volgens TRGS 610.

GOEDKEURINGEN



Algemene bouwinspectie-goedkeuring door het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt, Duitse instituut voor bouwtechniek)



Dit is van toepassing op bouwproducten die op de Franse markt worden gedistribueerd. De testbasis is ISO 16000 – het komt overeen met die van het Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt, Duitse instituut voor bouwtechniek).



Internationaal belangrijkste en bekendste emissieclassificatiesysteem voor legmaterialen, lijmen en bouwproducten.



De distributeur verbindt zich ertoe deel te nemen aan het "Dual System Interseroh" (DSI). De fabrikant neemt daarmee een licentiebetalings over voor de kosten van het weggooien van de verpakking.



De volgende tabel laat zien welke producten kunnen worden gebruikt voor welke parketsoorten:

		Polymeer en PU gebonden lijnen																	
		STAUF SPU 570	STAUF SMP 930	STAUF SMP 950	STAUF SPU 460	STAUF SPU 555	STAUF S PRESS	STAUF SPU 425	STAUF MULTILAYER	STAUF PUK 455	STAUF PUK 446	STAUF M2A 700	STAUF M2A 720	STAUF WFR 300	STAUF WFR 360				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						

o	= zonder oppervlaktebehandeling		Product zeer geschikt om aan te bevelen, technische gegevensblad in acht nemen.
m	= met oppervlaktebehandeling		Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungstechnik.

- 1) afhankelijk van: Houtsoort, afmeting, oppervlaktebehandeling, randbewerking, vloerverwarming, binnenklimaat, draaglaag
- 2) afhankelijk van: Goedkeuring van de fabrikant van de bovenvloer voor de stripverlijming

De volgende tabel toont verdere eigenschappen van de producten van de parketlijmen:

Polymeer en PU gebonden lijmen	Legtijd	Belastbaarheid	Houdbaarheid	Kleur	Schuurbaarheid
STAUF SPU 570	ca. 20 min.	na ca. 24 uur	12 maanden	lichtbruin	na ca. 24 uur
STAUF SMP 930	ca. 30 min.	na ca. 48 uur	12 maanden	beige	na ca. 24 uur
STAUF SMP 950	ca. 30 min.	na ca. 24–48 uur	12 maanden	beige	na ca. 24 uur
STAUF SPU 460	ca. 30 min.	na ca. 24–48 uur	12 maanden	beige	na ca. 24 uur
STAUF SPU 555	ca. 15 min.	Na 4 uur	9 maanden	beige	na ca. 4 uur
STAUF S PRESS	ca. 30 min.	na ca. 48 uur	12 maanden	beige	na ca. 48 uur
STAUF SPU 425	ca. 30 min.	na ca. 48 uur	12 maanden	beige	na ca. 48 uur
STAUF MULTILAYER	ca. 30 min.	na ca. 48 uur	12 maanden	beige	na ca. 48 uur
STAUF PUK 455	ca. 30 min.	na ca. 24–48 uur	9 maanden	beige	na ca. 24 uur
STAUF PUK 446	45–60 min.	na ca. 24–48 uur	9 maanden	beige	na ca. 24 uur
STAUF PUK 447	45–60 min.	na ca. 24–48 uur	9 maanden	beige	na ca. 24–48 uur

Dispersielijmen	Legtijd	Belastbaarheid	Houdbaarheid	Kleur	Schuurbaarheid
STAUF M2A 700	10–15 min.	na 24–48 uur	12 maanden	beige	na 5–7 dagen
STAUF M2A 720	ca. 10 min.	na 24–48 uur	12 maanden	beige	na 5–7 dagen

Oplosmiddellijmen	Legtijd	Belastbaarheid	Houdbaarheid	Kleur	Schuurbaarheid
STAUF WFR 300	ca. 10 min.	na ca. 48-72 uur	12 maanden	beige	na 5-10 dagen
STAUF WFR 360	ca. 10 min.	na ca. 48-72 uur	12 maanden	beige	na 5-10 dagen

De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.

De volgende tabel laat zien welke producten op welke ondergronden kunnen worden gebruikt:

		Vloerbedekkingslijnen													
		STAUF D 50	STAUF D 37	STAUF D 20	STAUF D 6	STAUF D 3	STAUF D 5	STAUF R 105	STAUF D 8	STAUF D 11	STAUF D 3-L	STAUF D 70	STAUF CT FIX		
		Tapijten met synthetische dubbele ruggen	Tufting met vlies- of schuimrug	Naaldvilt	Kugelgarn®	Geweven tapijt, kokos/sisal met latex	Zelfleggende tapijttegels	Pvc-homogeen/heterogeen, Quartz-vinyltegels	Pvc-designvloeren	Cv-vloeren	Linoleum in banen/tegels tot 4 mm dikte	Verskillende sportvloeren, bijv. in tennishallen	Rubbervloeren in platen of banen met geschuurde of gestructureerde achterzijde tot een dikte van 10 mm	Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 3,5 mm dikte	Rubberen vloeren met gladde, geslepen rug tot 2,5 mm dikte
Geleidend	STAUF D 50														
	STAUF D 37														
	STAUF D 20														
	STAUF D 6														
	STAUF D 3														
	STAUF D 5														
	STAUF R 105														
	STAUF D 8														
	STAUF D 11														
Geleidend	STAUF D 3-L														
Bevestigingen	STAUF D 70														
	STAUF CT FIX														

-  Product zeer geschikt of aanbevelen, technische gegevensblad in acht nemen.
-  Product met beperkingen geschikt, technisch gegevensblad in acht nemen of overleggen met STAUF Anwendungs-technik.

De volgende tabel toont verdere eigenschappen van de producten van de vloerbedekkingslijmen:

Vloerbedekkingslijmen	Legtijd	Belastbaarheid	Luchttijd	Verwerkingstijd	Houdbaarheid	Kleur
STAUF D 50	5–20 min.	na ca. 24 uur	5–10 min.	–	9 maanden	crème
STAUF D 37	Hecht- en contact- verlijming: tot 80 min. Natte verlijming: tot 30 min.	na ca. 24 uur	Hecht- en contact- verlijming: ca. 60 min. Natte verlijming: 5–25 min.	–	9 maanden	crème
STAUF D 20	5–30 min.	na ca. 24 uur	5–20 min.	–	9 maanden	crème
STAUF D 6	5–15 min.	na ca. 24 uur	0–10 min.	–	9 maanden	crème
STAUF D 3	5–20 min.	na ca. 24 uur	5–10 min.	–	9 maanden	crème
STAUF D 5	10–25 min.	na ca. 24 uur	5–10 min.	–	9 maanden	crème
STAUF R 105	ca. 50 min.	na 12–24 uur	–	ca. 30 min.	9 maanden	crème
STAUF D 8	5–15 min.	na ca. 24 uur	0–10 min.	–	9 maanden	crème
STAUF D 11	10–20 min.	na ca. 24 uur	5–15 min.	–	9 maanden	crème

Geleidend	Legtijd	Belastbaarheid	Luchttijd	Geleidingsweerstand	Houdbaarheid	Kleur
STAUF D 3-L	5–15 min.	na ca. 24 uur	0–5 min.	< 3x10 ⁵ Ω	9 maanden	grijs

Bevestigingen	Legtijd	Belastbaarheid	Luchttijd	Toepassing	Houdbaarheid	Kleur
STAUF D 70	60–80 min.	onmiddellijk	15–30 min.	Tapijttegels	9 maanden	wit
STAUF CT FIX	Textiele vloerbedekkingen: 10–15 min. Elastische vloerbedekkingen: 20–30 min. SL-tegels: tot 4 uur	na ca. 24 uur	ca. 10–45 min.	Universeel	9 maanden	wit


De onderhavige korte productbeschrijvingen kunnen natuurlijk niet volledig zijn. We raden u daarom aan om de technische gegevensbladen in acht te nemen. Alle informatie over de legtijd, belastbaarheid, open-tijd, droogtijd en ventilatietijd hebben betrekking op een kamertemperatuur van 20 °C bij een luchtvochtigheid van 65%.

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG




ONZE TECHNOLOGIEËN

Voor uw vereisten ontwikkelen en combineren wij de geschikte technische oplossingen.



ALLEMAAL VLOERBEDEKKING- GEN

Voor elke vloer bieden wij de juiste legmaterialen.



PERFECTE COMBINATIE

Beste interactie tussen ondergrondvoorbereiding, lijm en vloerbedekking voor uw behoeften.




WEERBESTENDIG

Voor elke weersgesteldheid het optimale product.



ONSCHADELIJK

Onze geteste producten bieden de grootst mogelijke veiligheid voor u en uw omgeving.




HOOGSTE KWALITEIT

Getest en goedgekeurd.
Wij doen wat wij beloven –
Dankzij onze ervaring sinds 1828.



PLANNINGSVEILIG

Tijdige levering, betrouwbare producten en een deskundige advies is onze bijdrage aan uw perfecte timing.



RENDABILITEIT

Eenvoudig te gebruiken en duurzame producten voor efficiënt werken.



DE BESTE SERVICE

Wij vinden klantgerichte service belangrijk.



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

 +49 2739 301-0  +49 2739 301-200

 info@stauf.de  www.stauf.de