STAUF
seit 1828

KLEBSTOFFTECHNOLOGIE

Produktkatalog Fußbodentechnik

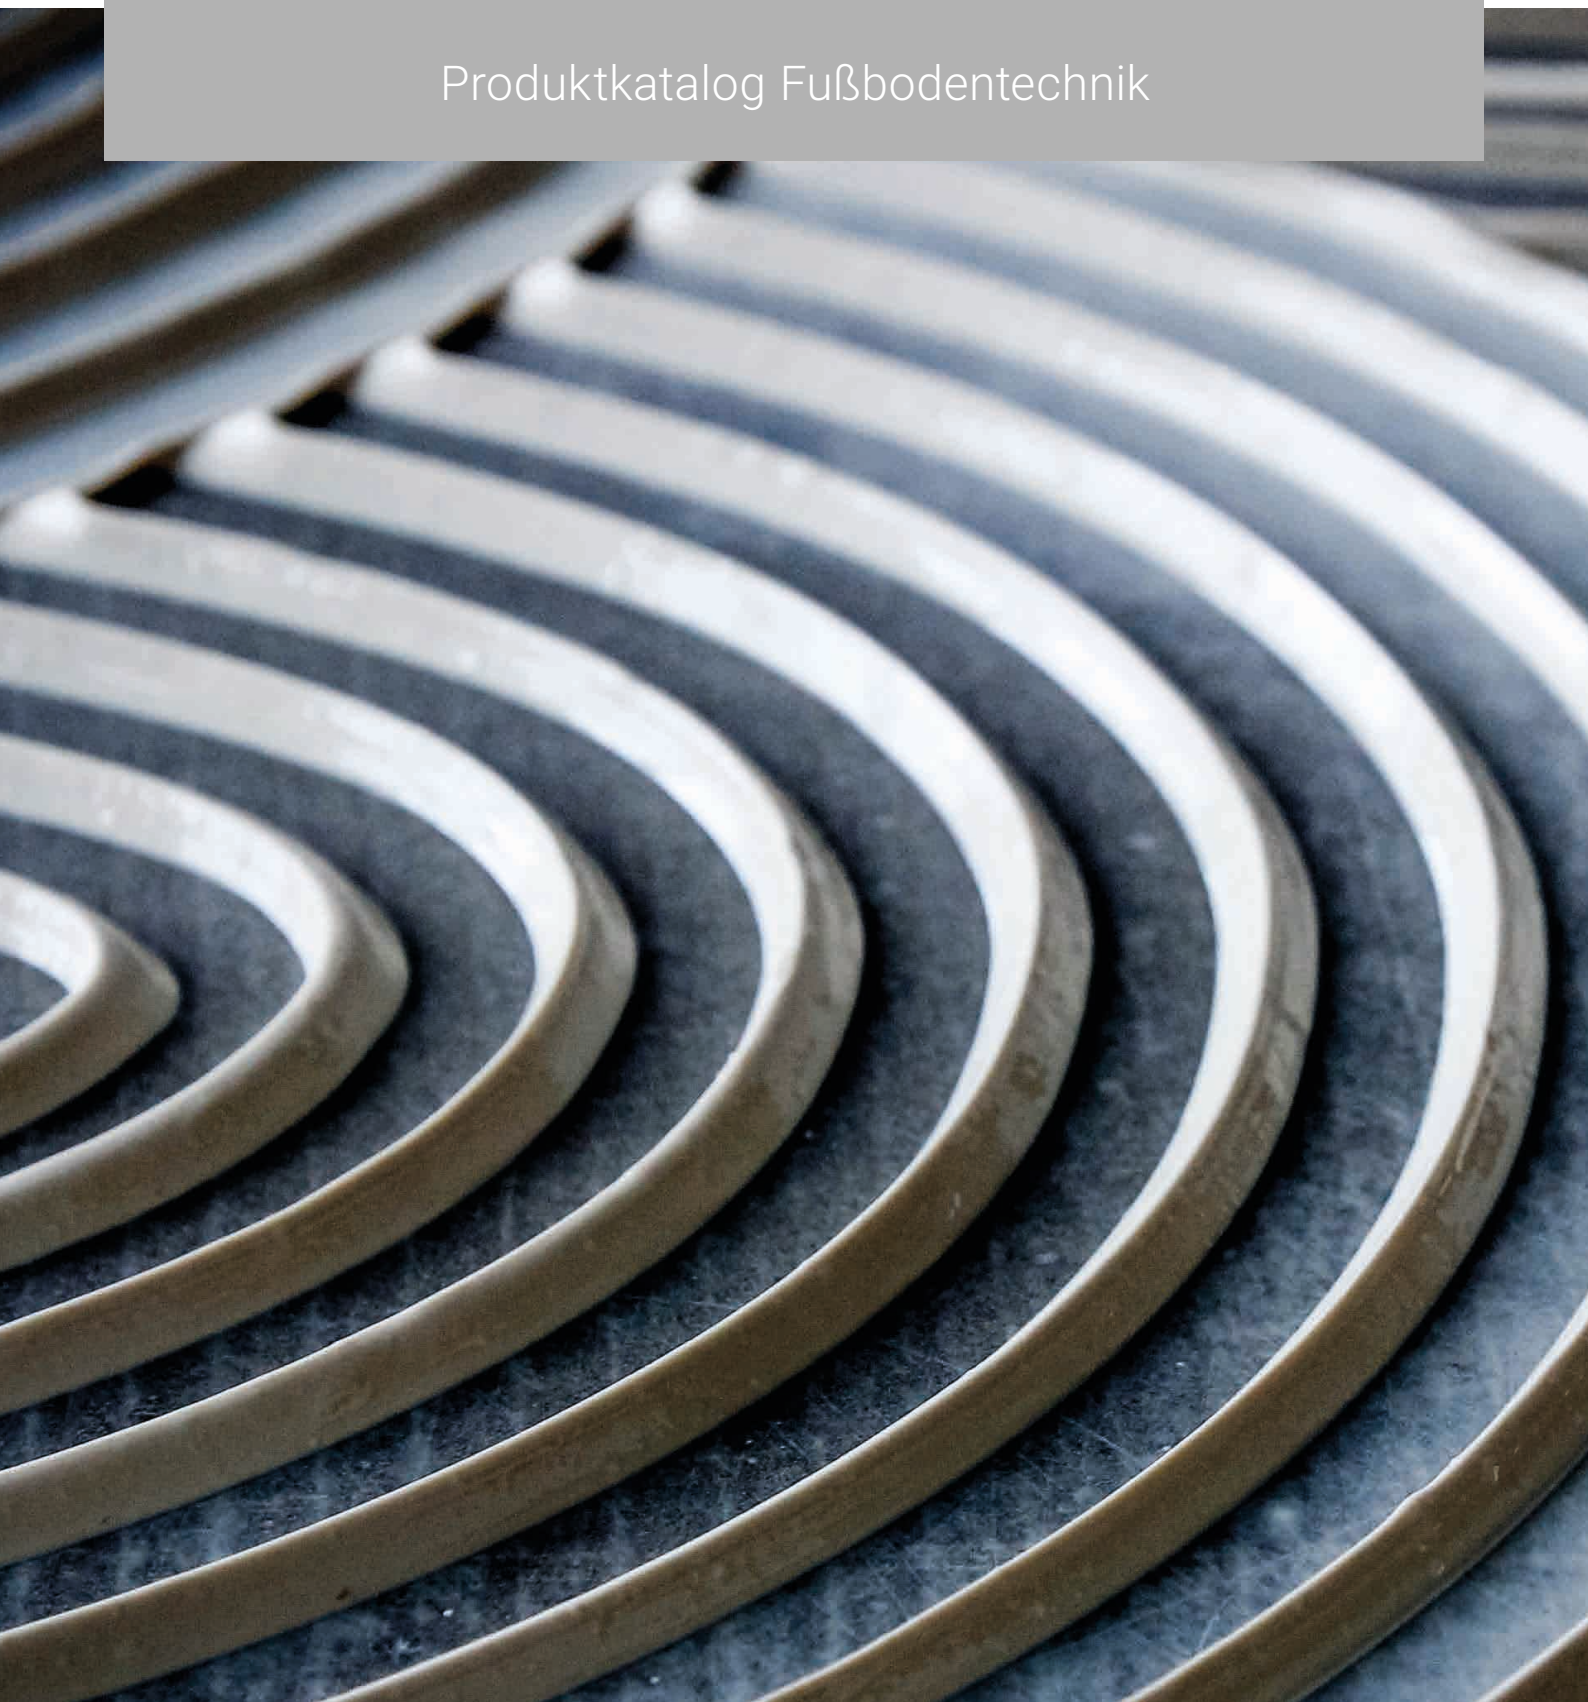

STAUF
seit 1828

„Ein gutes Unternehmen, das bestehen bleiben will, muß jung, dynamisch und beweglich bleiben und täglich neue schöpferische Ideen entwickeln."

Dr. Werner Stauf
(1900–1987)

KLEBSTOFFE SEIT 1828...

... aus Prinzip in Bewegung – innovativ aus Tradition.

Alles beginnt in einer notdürftig eingerichteten Küche in Siegen. Die Gebäude und Anlagen der Stauf'schen Leimfabrik sind durch zwei Fliegerangriffe komplett zerstört worden. Nun, ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, experimentiert Dr. Werner Stauf mit synthetischen Rohstoffen: Er will Klebstoff herstellen, der eine neue Ära in der Geschichte des Familienunternehmens einläuten wird.

Der bisher produzierte Hautleim aus Tierhäuten rentiert sich einfach nicht mehr. Während Stauf sich in den Abend- und Nachtstunden seinen Versuchen widmet, macht er sich tagsüber als „Siffemann" im ganzen Siegerland einen Namen: Mit seinem Fahrrad radelt er bergauf, bergab, von Dorf zu Dorf, um seine selbst hergestellten Seifen zu verkaufen. Die Zeiten sind hart, wie so viele andere hat die Familie ihren gesamten Besitz verloren.

Schließlich zeigen die nächtlichen Experimente das erhoffte Resultat – und mit der Erfindung seines ersten synthetischen Klebstoffs legt Dr. Werner Stauf die Grundlage für den Wiederaufbau des Unternehmens.

Mit der Bauwirtschaft erschließt sich ein völlig neuer Absatzmarkt. Als 1952 der erste Dispersionsparkettklebstoff auf den Markt kommt, ist der Durchbruch geschafft: Mit Einführung des STAUF Rapid-M2A steigt der Umsatz, das Geschäft läuft – der Übergang ist gelungen. Damit ist die Firma Stauf die einzige Leimfabrik im Siegerland, die den Wechsel vom tierischen Leim zum künstlichen Klebstoff vollzogen hat.

Unermüdlich hat Dr. Werner Stauf an der Verbesserung seiner Produkte gearbeitet – und unzählige Innovationen auf den Weg gebracht. Davon zeugen die vielen Patentschriften im Firmenarchiv, ausgestellt vom Deutschen Patentamt in München: Der Chemiker entwickelte unter anderem ein Verfahren zum Kleben von Polystyrol-Schaumstoffplatten auf Bleche, die als Dachbedeckung eingesetzt werden sollten, und schuf damit eine sichere Alternative zum Verkleben mit leicht entzündlichem Bitumen.

Den Willen, neue Wege zu gehen, bewies schon Firmengründer Eberhard Stauf, als er 1828 neben seiner Ledergerberei eine Leimsiederei eröffnete. In den vergangenen 190 Jahren hat sich die STAUF Klebstoffwerk GmbH vom kleinen Gewerbe zu einer modernen Fabrik entwickelt. Den vorausschauenden Blick und die Bodenständigkeit der vorangegangenen Generationen hat sich die Familie Stauf trotz des immensen Wachstums bewahrt und beides fest in der Firmenphilosophie verankert.

Modernste Technik und innovativ denkende Mitarbeiter sorgen für eine stetige Optimierung der hochwertigen Klebstoffsysteme für Boden-, Wand- und Outdoorbeläge. Die verlässliche Premium-Qualität des Produktportfolios basiert auf langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung des Sortiments.

Dr. Werner Stauf
(1900–1987)

STAUF CHRONIK

1828

Geburtsstunde der STAUF Klebstoffe: Der Gerber Eberhard Stauf gründet eine Leimsiederei.

1952

Erfindung des ersten Dispersionsklebstoffs zur vollflächigen Verklebung von Parkett: Der STAUF Rapid-M2A.

1980er Jahre

Parallel zur WFR-Familie wird Ende der 80er Jahre mit dem M2A-720 ein universell einsetzbarer Klebstoff auf PVAc-Dispersionsbasis entwickelt.

1862: Wilhelm Stauf **1900–1930: Ernst und Richard Stauf** **1930: Dr. Werner Stauf** **1961: Helmut Stauf**

ab 1945

Nach vielen Jahrzehnten Hautleimproduktion entwickelt STAUF die ersten Klebstoffe aus synthetischen Rohstoffen. Mit dem Kaltleim Viskos betritt STAUF den Markt der Bauklebstoffe.

1970er Jahre

Entwicklung des Parkettklebstoffs WFR auf Kunstharz-Lösemittelbasis, der noch heute Maßstäbe für die Parkettbranche setzt.

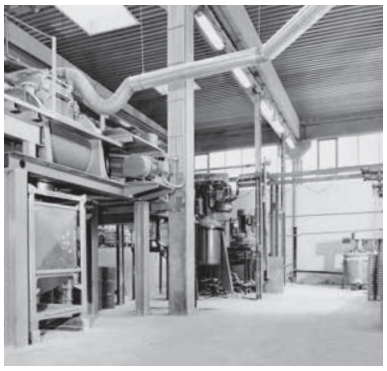

2002

STAUF bezieht das neue Firmengebäude in Wilnsdorf mit einer hochmodernen, vollautomatischen Produktions- und Abfüllanlage.

2018

„Innovation aus Tradition“

Immer noch familiengeführt, befindet sich STAUF nun in der sechsten Generation.

1998: Siegrid und Wolfgang Stauf 2002: Volker und Wolfgang Stauf

1990er Jahre

Entwicklung des ersten Ein- sowie des ersten Zweikomponentenklebstoffs auf Polyurethan-Basis.

2003

STAUF feiert sein 175-jähriges Jubiläum. Der Marktführer in Deutschland bei Parkettklebstoffen blickt auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurück und in eine vielversprechende Zukunft.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Untergründe grundieren 10–11
Untergründe ausgleichen und nivellieren 13–16
Untergründe reparieren und sanieren 17–18
Entkopplungsplatten und Dämmunterlagen 19

PARKETTKLEBSTOFFE

Reaktionsharzklebstoffe 21–25
Dispersionsklebstoffe 26
Reparaturklebstoffe und Holzleim 27

BODENBELAGSKLEBSTOFFE

Designbeläge kleben 29
Universal- und Gummiklebstoffe 30–31
PVC-Beläge kleben 32
Linoleum- und Textilbeläge kleben 33
Ableitfähige Klebstoffe 34
Fixierungen für Bodenbeläge 35

MONTAGEKLEBSTOFFE

Universell kleben 37–39
Wände, Treppen, Böden und Profile kleben 40–41

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Zahnspachtel 43–45
Untergrundvorbereitung 46
Klebstoffe 46–47
Reinigungsmittel 46–47
Oberflächenbehandlung 47–48
Arbeitskleidung 48

SERVICE

Emblembeschreibung 49
Produktübersichten und Eigenschaften – Untergrundvorbereitung 50–51
Produktübersichten und Eigenschaften – Parkettklebstoffe 52–53
Produktübersichten und Eigenschaften – Bodenbelagsklebstoffe 54–55
Produktübersichten und Eigenschaften – Montageklebstoffe 56–57
Index 58–59

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Ein fester Boden unter den Füßen ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels von Untergrundvorbereitung, Grundierung, Spachtelmasse, Klebstoff und Bodenbelag. Erst, wenn alle Komponenten perfekt aufeinander abgestimmt sind, wird ein optimales Zusammenwirken erreicht und damit höchste Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit. Deshalb betrachten wir das einzelne Produkt stets im Hinblick auf die Gesamtsystematik. Jedes unserer Erzeugnisse verlässt erst nach gründlicher Prüfung auf Kompatibilität unser Haus, damit Ihr Fußboden sein Leben lang auch hält, was er verspricht.

Ein ebener Untergrund ist die wichtigste Voraussetzung für perfekte Verlegeergebnisse. Doch nicht jeder Fußboden ist in einem Zustand, in dem man ohne Vorarbeiten einen hochwertigen Bodenbelag darauf verlegen könnte. Oft sind Spachtelarbeiten, der Verschluss von Estrichrissen oder das Verlegen von Unterlagsbahnen notwendig.

Im Anschluss wird üblicherweise eine Grundierung aufgetragen: Sie dient als Haftvermittler zwischen Untergrund und Bodenbelagsklebstoff. Zudem verfestigt sie, je nach Produkt, den Untergrund und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundmaterials. Bedingung dafür ist wiederum die optimale Abstimmung der Grundierung auf das jeweilige Klebstoffsystem, den Spachtelmassentyp oder auch die Fixierung. STAUF Grundierungen stellen eine ideale Ergänzung zu allen Komponenten dar.

Von der Grundierung über die Spachtelmasse bis hin zur Dämmunterlage – unsere einzelnen Bausteine fügen sich optimal in die Gesamtsystematik Fußboden ein. So kann nichts mehr schief gehen.

OPTIMALE UNTERGRUNDVORBEREITUNG

FÜR SICHERES VERKLEBEN

Grundierungen, oder auch Primer, übernehmen viele wichtige Funktionen beim Fußbodenaufbau. Vorrangig sorgen sie dafür, dass Spachtelmassen und Klebstoffe optimal auf dem Boden haften. Auf glatten, dichten Untergründen bilden sie eine Haftbrücke, verbessern also die Benetzungsfähigkeit. Auf stark saugenden Untergründen vermindern sie die Saugfähigkeit. Beides reduziert den Verbrauch von Klebstoff oder Spachtelmasse. Das spart Zeit und Geld.

BÖDEN RICHTIG GRUNDIEREN

Eine weitere Aufgabe ist der Schutz des Untergrundes vor dem Wasser aus der Spachtelmasse: Dank der Imprägnierung dringt wenig Feuchtigkeit in den Estrich ein. Umgekehrt "sperren" Primer den Untergrund bei erhöhter Restfeuchte und vermeiden so schwere Schäden am Bodenbelag. Die Grundierungen haben darüber hinaus die Aufgabe, Reststaub zu binden. So verbessern sie die Verbundfestigkeit zwischen Untergrund und Spachtelmasse bzw. Klebstoff und sorgen für eine Sicherheit beim Verlegen, auf die Sie sich verlassen können. STAUF Grundierungen sind als Dispersions- oder Reaktionsharzgrundierungen erhältlich.

Durch die Abstimmung auf die nachfolgenden Spachtelmassen und Klebstoffe erreichen sie eine sehr hohe Leistungsfähigkeit und bieten die größtmögliche Sicherheit vor Schäden. Universell als Haftvermittler einsetzbar ist die STAUF VDP 130: Die schnell trocknende Haftgrundierung lässt sich spielend leicht auftragen und ist sparsam im Verbrauch. Wenn es in Kombination mit zu hoher Restfeuchte im Untergrund schnell gehen muss, liefert die STAUF VPU 155 S die beste Lösung: Die Schnellsperrgrundierung zeichnet sich vor allem durch eine sehr kurze Trockenzeit aus.

GRUNDIERUNG ALS FEUCHTEBREMSE

Wasser ist seit jeher ein ständiger Gegner, wenn es um den Bodenaufbau geht. Aufgrund seiner Adhäsionskräfte kann Wasser in engen Röhren bis zu 10 Meter hoch steigen. Da die meisten Baustoffe Poren haben, zieht das vorhandene Wasser in den Bauteilen hoch und kann dabei großen Schaden anrichten. Angesichts der immer kürzer werdenden Bauzeiten gewinnt ein guter Feuchtigkeitsschutz daher zunehmend an Bedeutung. Um die schädliche Diffusion von Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu reduzieren, werden Grundierungen als Feuchtigkeitsschutz eingesetzt. Durch die Grundierung entsteht eine Schicht, die einen sicheren Fußbodenaufbau trotz Restfeuchte im Untergrund ermöglicht – ohne spätere Schäden.

Mehrere STAUF Grundierungen, jeweils genau abgestimmt auf Spachtelmassen- und Klebstofftypen, ermöglichen den Fußbodenaufbau auch auf Untergründen mit Restfeuchte. Für jede individuelle Problemstellung bei der Verlegung gibt es die passenden Produktlösungen. Die STAUF VPU 155 S etwa, mit dem Spachtel oder der Rolle aufgetragen, verfestigt die Oberfläche und dient gleichzeitig als feuchtigkeitsbremsende Schicht gegen Restfeuchte bis zu einem Wert von 3,5 CM-%. Die schichtbildende 2K-Epoxidharzgrundierung STAUF VEP 195 ist auf Zementestrichen bis 5 CM-% und auf Beton bis 6 Gew.-%. als ideale Feuchtebremse einsetzbar.

STAUF D 54

Dispersion

Haft- und Grundierkonzentrat mit sehr niedrigem Verbrauch

Sehr ergiebiges Haft- und Grundierkonzentrat mit großem Anwendungsbereich auf Boden, Wand und Decke im Innenbereich. Schafft eine staubfreie, gleichmäßig saugfähige Oberfläche bei stark saugenden Untergründen oder dient als leistungsstarke Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Hochergiebig
- ✔ Leicht auftragbar
- ✔ Kurze Trockenzeiten

Technisch
- ✔ Bindet Reststaub
- ✔ Bildet eine Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- Grundierung vor Spachtelarbeiten, z. B. vor XP 10, XP 20, XP 40, GS

Verbrauch
Ø 130 g/m²

Reichweite
Ø 77 m² (pur)
Ø 154 m² (1:1 mit Wasser)
Ø 240 m² (1:3 mit Wasser)

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
131030	10 kg Kunststoffkanister 5 kg Kunststoffkanister	60 (Palette) 120 (Palette)

STAUF VDP 130

Dispersion

Universelle Grundierung mit kurzer Trockenzeit

Lösemittelfreie und universell einsetzbare Grundierung mit geringem Verbrauch. Zur sicheren Haftvermittlung bei saugfähigen Untergründen im Innenbereich. Erhöht die Verbundfestigkeit zwischen Untergrund, Spachtelmasse und Klebstoff und sorgt so für mehr Sicherheit im Bodenaufbau.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Schnell trocknend
- ✔ Universelle Eignung
- ✔ 1:1 mit Wasser verdünnbar *

Technisch
- ✔ Bindet Reststaub
- ✔ Verbessert die Benetzungsfähigkeit des Untergrundes

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- Grundieren unter Dispersionsklebstoffen, z. B. M2A-Klebstoffen
- Grundieren vor Spachtelarbeiten, z. B. vor SSP RAPID, XP 10, XP 20, XP 40

* Bei Verwendung unter Parkettklebstoffen

Verbrauch
Ø 125 g/m²

Reichweite
Ø 80 m²
Ø 160 m² (1:1 mit Wasser)

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
111150	10 kg Kunststoffkanister	60 (Palette)

STAUF VDP 160

Dispersion

Sehr ergiebiges Haft- und Grundierkonzentrat mit Feuchtebremse

Sehr ergiebiges Haft- und Grundierkonzentrat mit großem Anwendungsbereich und feuchtigkeitsbremsender Wirkung zur Anwendung auf unbeheizten Zementestrichen bis zu einer Restfeuchte von 3 CM-%.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Äußerst ergiebig
- ✔ Schnell trocknend
- ✔ Leicht auftragbar

Technisch
- ✔ Ohne Absandung einsetzbar
- ✔ Bildet eine Haftbrücke auf glatten dichten Untergründen

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1

Anwendungsgebiete
- Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- Haftgrundierung vor Spachtelarbeiten auf STAUF VEP 195

Verbrauch
Ø 125 g/m² (1. Schicht)
Ø 250 g/m² (2. Schicht)

Reichweite
Ø 80 m²
Ø 40 m²
Ø 155 m² (1:1 mit Wasser)
Ø 245 m² (1:3 mit Wasser)

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
111130	10 kg Kunststoffkanister	60 (Palette)

Polyurethan — STAUF VPU 155 S

Schnelltrocknende Grundierung zum sicheren Vorstreichen auf restfeuchten Estrichen

Sehr schnell trocknende Grundierung bis zu einer Restfeuchte von 3,5 CM-% auf saugfähigen Untergründen und zur Verwendung vor Spachtelarbeiten sowie vor dem direkten Kleben mit Reaktionsharzklebstoffen. Auch einsetzbar zur Verfestigung von stark saugfähigen und nicht ausreichend festen Untergründen.

Wirtschaftlichkeit	Technisch	Ökologisch
✔ Sehr schnell trocknend	✔ Wasserfrei	✔ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
✔ Universelle Eignung	✔ Flexibel und spannungsarm	✔ Sehr emissionsarm – PLUS
✔ Kein Anmischen erforderlich	✔ Feuchtebremse bis 3,5 CM-%	

Anwendungsgebiete
- Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Estriche im Renovierungsbereich
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Magnesia- und Steinholzestriche
- Altuntergründe im Renovierungsbereich
- Grundieren unter Reaktionsharzklebstoffen, z. B. unter SPU-, SMP-, PUK-Klebstoffen

Verbrauch
Ø 150 g/m² (1. Schicht)
Ø 250 g/m² (2. Schicht)

Reichweite
Ø 73 m² (11 kg)
Ø 44 m² (11 kg)

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
114310	11 kg Kunststoffkanister	60 (Palette)
	5 kg Kunststoffkanister	120 (Palette)

EC 1 PLUS · A+

Epoxidharz — STAUF VEP 195

Dampfbremsender Vorstrich zum sicheren Grundieren von sehr feuchten Untergründen

Universelle 2-K Epoxidharzgrundierung für höchste Anforderungen zur Verfestigung von nahezu allen porösen, saugfähigen und dichten Untergründen bis zu einer Restfeuchte von 5 CM-% im Innenausbau. Ideal für sehr stark belastete Untergründe.

Wirtschaftlichkeit	Technisch	Ökologisch
✔ Problemlöser bei Altuntergründen	✔ Sehr gutes Haftvermögen	✔ Lösemittelfrei – GISCODE RE 1
✔ Universelle Eignung	✔ Sehr gutes Eindringvermögen	
	✔ Wasserfrei	

Anwendungsgebiete
- Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. Gussasphalt, Keramik, Stein
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Magnesia- und Steinholzestriche
- Altuntergründe, z. B. wasserfeste Spachtelmassenreste, PAK-Sanierung
- Grundieren unter Reaktionsharzklebstoffen, z. B. unter SPU-, SMP-, PUK-Klebstoffen

Verbrauch
Ø 400 g/m² (1. Schicht)
Ø 250 g/m² (2. Schicht)

Reichweite
Ø 25 m² (10 kg)
Ø 40 m² (10 kg)

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
116120	10 kg Hohldeckelgebinde	45 (Palette)
	3 kg Hohldeckelgebinde	120 (Palette)

A+

ANWENDUNGSVIDEO
UNTERGRUNDVORBEREITUNG
STAUF VPU 155 S, VEP 195,
Klebstoff STAUF SPU 460

www.youtube.com/watch?v=fSsfoSSzkjQ

TRIPLE

XXX

SERIES

Ultimative Performance am Boden.

STAUF
seit 1828

www.stauf.de

Zement

STAUF XP 10

Ökonomische Spachtelmasse unter Bodenbelägen und Mehrschichtparkett

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Geeignet für Schichtdicken bis zu 10 mm in einem Arbeitsgang. Für normale Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich, z. B. in Wohnhäusern und Bürogebäuden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr rationell
- ✔ Pumpfähig

Technisch
- ✔ Sehr gut schleifbar
- ✔ Gute Festigkeit
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Sehr guter Verlauf

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge
- Für die nachfolgende Verlegung von Mehrschichtparkett

Verbrauch
Ø 1.500 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133040	25 kg Sack	42 (Palette)

Zement

STAUF XP 20

Ausgleichs- und Nivelliermasse unter Parkett und Bodenbelägen

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Geeignet für Schichtdicken bis zu 20 mm in einem Arbeitsgang. Für hohe Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, z. B. in Krankenhäusern, Ladenlokalen, Einkaufszentren und Industriehallen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Pumpfähig
- ✔ Hohe Schichtdicke in einem Arbeitsgang
- ✔ Ergiebig

Technisch
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Gute Saugfähigkeit
- ✔ Sehr guter Verlauf
- ✔ Hohe Festigkeit
- ✔ Gut schleifbar

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivdielen und Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge

Verbrauch
Ø 1.500 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133030	25 kg Sack	42 (Palette)

Zement

STAUF XP 40

Staubarme Ausgleichs- und Nivelliermasse unter allen Belägen

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Geeignet für Schichtdicken bis zu 40 mm in einem Arbeitsgang. Für Böden mit höchster Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, z. B. in Ladenlokalen, Einkaufszentren und Industriehallen mit Staplerbelastung.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Schnell trocknend
- ✔ Universelle Eignung
- ✔ Sehr hohe Schichtdicke in einem Arbeitsgang
- ✔ Pumpfähig

Technisch
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Sehr hohe Festigkeit
- ✔ Geschmeidig bei der Verarbeitung

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Staubarm

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivdielen und Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung von Holzpflaster
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge
- Für staubsensible Bereiche

Verbrauch
Ø 1.500 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133020	25 kg Sack	40 (Palette)

STAUF AS

Zement

Ausgleichs- und Nivelliermasse unter Bodenbelägen und Parkett

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren. Geeignet für Schichtdicken bis zu 15 mm in einem Arbeitsgang. Für hohe Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich, z. B. in Wohnhäusern, Kindergärten und Bürogebäuden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Pumpfähig
- ✔ Universelle Eignung

Technisch
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Sehr gut schleifbar
- ✔ Sehr guter Verlauf

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Mehrschichtparkett

Verbrauch
Ø 1.600 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133070	25 kg Sack	40 (Palette)

STAUF SSP RAPID

Zement

Schnelle, hochfeste Ausgleichs- und Nivelliermasse für alle Beläge

Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für Schichtdicken bis zu 20 mm in einem Arbeitsgang. Sehr gut verlaufend. Für Böden mit höchster Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, z. B. in Ladenlokalen, Einkaufszentren und Industriehallen mit Staplerbelastung. Bereits nach 2 Stunden belegereif.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr schnell belegereif
- ✔ Pumpfähig
- ✔ Universelle Eignung

Technisch
- ✔ Sehr hohe Festigkeit
- ✔ Sehr guter Verlauf

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivdielen, Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge
- Mit Armierungsfasern auch auf nicht formstabilen Untergründen einsetzbar

Verbrauch
Ø 1.500 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133140	25 kg Sack	42 (Palette)

STAUF FZ

Zement

Wirtschaftlicher Dünnestrich für hohe Schichtdicken unter Bodenbelägen und Parkett

Selbstverlaufender Dünnestrich zum einlagigen Ausgleichen und Auffüllen von Untergründen. Für hohe Schichtstärken von 3–60 mm bei normaler Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich im Innenbereich, z. B. in Wohnhäusern und Bürogebäuden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Pumpfähig
- ✔ Hohe Schichtstärke in einem Arbeitsgang

Technisch
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Gute Saugfähigkeit
- ✔ Sehr guter Verlauf

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge

Verbrauch
Ø 1.800 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133130	25 kg Sack	42 (Palette)

Zement

STAUF RM

Sehr schnell trocknende, standfeste Füll- und Reparaturmasse

Feinkörniger Reparaturmörtel zum Ausbessern und Nivellieren im Innenbereich. Auf Null ausziehbar, in Kombination mit Quarzsand, für Schichtdicken bis zu 50 mm in einem Arbeitsgang. Rissfrei auch in großen Schichtdicken. Für hohe Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich, z. B. in Wohnhäusern, Bürogebäuden und Industriehallen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Schnell trocknend
- ✔ Universelle Eignung
- ✔ Leicht zu verarbeiten

Technisch
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Hohe Festigkeit
- ✔ Porenarm

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Zum Ausgleich und Füllen von Vertiefungen, Löchern und Bodenunebenheiten
- Spachteln von Treppen und Podesten
- An- und Beispachteln von Höhendifferenzen
- Für dickschichtige Ausgleichsarbeiten

Verbrauch
Ø 1.600 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133110	25 kg Sack	42 (Palette)

DAMIT ALLES GLATT GEHT
–
UNSER ZUBEHÖR

Elektrisches Rührwerk
s. Zubehör S. 46

Anrührgefäß 30 Liter
s. Zubehör S. 46

Armierungsfasern
s. S. 18

Randdämmstreifen
s. Zubehör S. 46

STAUF GS STAND

Calciumsulfat

Standfeste Füll- und Reparaturmasse

Feinkörnige Gipsspachtelmasse zum Spachteln, Glätten und Ausbessern auf mineralischen, vornehmlich gipsgebundenen Untergründen. In Kombination mit Quarzsand für Schichtdicken bis zu 30 mm geeignet. Für normale Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich, z. B. in Wohnhäusern und Bürogebäuden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Leicht zu verarbeiten
- ✔ Geringer Verbrauch

Technisch
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Porenarm

Ökologisch
- ✔ Gipsspachtelmasse – GISCODE CP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Zum Ausgleich und Füllen von Vertiefungen, Löchern und Bodenunebenheiten
- Spachteln von Treppen und Podesten
- An- und Beispachteln von Höhendifferenzen
- Speziell geeignet auf Calciumsulfat(fließ)estrichen, Fertigteilestrichen und Gussasphalt

Verbrauch
Ø 1.300 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133090	25 kg Sack	42 (Palette)

STAUF GS

Calciumsulfat

Ausgleichs- und Nivelliermasse unter Parkett und Bodenbelägen

Selbstverlaufende Gipsspachtelmasse zum Glätten, Spachteln und Nivellieren für Schichtdicken bis zu 30 mm in einem Arbeitsgang. Auf verlegegeeigneten Untergründen im Innenbereich. Für mittlere Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich, z. B. in Wohnhäusern, Kindergärten und Bürogebäuden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr ergiebig
- ✔ Vielseitig einsetzbar
- ✔ Pumpfähig

Technisch
- ✔ Porenarme Oberfläche
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Sehr gut schleifbar
- ✔ Sehr guter Verlauf

Ökologisch
- ✔ Gipsspachtelmasse – GISCODE CP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/ CV-Beläge
- Für die nachfolgende Verlegung von Mehrschichtparkett
- Speziell geeignet auf Calciumsulfat(fließ)estrichen, Fertigteilestrichen und Gussasphalt

Verbrauch
Ø 1.500 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133210	25 kg Sack	42 (Palette)

2-K Polyurethane

STAUF PU

Flexible 2-K Spachtelmasse für höchste Beanspruchung und Belastung

Selbstverlaufende Spachtelmasse für beliebige Schichtdicken auf stark belasteten und verformbaren Untergründen. Für extreme Beanspruchung im Sport-, Gewerbe- und Industriebereich, z. B. in Industriehallen mit Staplerbelastung.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Beliebige Schichtdicken
- ✔ Schnell belegereif

Technisch
- ✔ Riss- und schwundfrei
- ✔ Nicht saugfähig
- ✔ Wasserfrei

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Auf Altuntergründen, z. B. auf Holzböden, Spanplatten, Trockenestrichen
- Auf Metalluntergründen, z. B. auf Stahl, Aluminium
- Auf formveränderlichen Untergründen, z. B. auf Gussasphalt, Asphaltfeinbeton, Walzasphalt
- Auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, z. B. auf Magnesia- und Steinholzestrichen

Verbrauch
Ø 1.500 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
114200	12,83 kg Kunststoffeimer 1,71 kg Kunststoffflasche	44 (Palette)

Zement

STAUF TURBO FIX

Fixe Lösung bei Unebenheiten im Untergrund im Patchverfahren

Dank eines breiten Anwendungsspektrums und bester Eigenschaften, können Unebenheiten in nahezu allen Untergründen ausgeglichen werden. Die Reparaturspachtelmasse zeigt ein gutes Haftungsvermögen auf verschiedensten Materialien und lässt sich aufgrund ihrer besonders feinen Konsistenz auch hauchdünn auftragen. So können auch noch im Zehntel-Millimeter-Bereich Unebenheiten beseitigt werden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Ohne Grundierung einsetzbar
- ✔ Überspachteln alter Nutzbeläge möglich
- ✔ Sehr schnell trocknend
- ✔ Schnell belegereif

Technisch
- ✔ Geschmeidig in der Verarbeitung
- ✔ Sehr feinkörnig
- ✔ Auf Null ausziehbar
- ✔ Hohe Festigkeit, dennoch äußerst flexibel

Ökologisch
- ✔ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Auf Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
- Auf Metalluntergründen, z. B. Riffelblech
- Auf Spanplatten V100 (E1), OSB–Platten uvm.

Verbrauch
Ø 1.100 g/m²
pro mm Schichtdicke

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
133250 135000 (Set)	4,5 kg Papiersack 2 x 4,5 kg Papiersack & Zubehör (Set)	120 (Papiersäcke/Palette) 33 (Sets im Eimer/Palette)

Wasserglas

STAUF SGH 40

2-K Silikat-Gieß- und Klebharz zur Reparatur, zum Kleben, Füllen und Ausbessern

Silikatharz zur schnellen, kraftschlüssigen Sanierung von Estrichfugen und -rissen, zum Vergießen, Füllen und Ausbessern von mineralischen Untergründen sowie zum Kleben von Metallprofilen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Perfekt zu dosieren
- ✔ Ohne Rührwerkzeug mischbar
- ✔ Extrem schnell erhärtend
- ✔ Sehr schnell überarbeitbar

Technisch
- ✔ Hohe Festigkeit
- ✔ Flüssig oder pastös einstellbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Geruchsarm

Anwendungsgebiete
- Kraftschlüssiges Schließen von Rissen und Fugen in Beton und Estrichen
- Vergießen, Füllen und Ausbessern von mineralischen Untergründen, z. B. von Estrichen und Beton
- Kleben von Metallprofilen und Nagelleisten, z. B. auf Beton, Stein und Keramik

Verbrauch
Abhängig von der Breite und Tiefe der Risse bzw. Fugen

Artikel-Nr.	Gebindegrößen	Versandeinheit
116500	Harz: 444 g Kunststoffflasche Härter: 345 g Kunststoffflasche	5 (Karton) 5 (Karton)

STAUF ARMIERUNGSFASERN

Armierung von Nivellierausgleichsmassen

Durch die Einarbeitung von STAUF Armierungsfasern wird die Biegezugfestigkeit der Spachtelmasse erhöht.

Anwendungsgebiete
- Auf Holzdielenböden, Doppelbodensystemen und Fertigteilestrichen

Verbrauch
Ø 1 Beutel (250 g) auf
25 kg Spachtelmasse (1 Sack)

Artikel-Nr.	Mengeneinheit	Versandeinheit
110150	0,25 kg Kunststoffbeutel	50 (Eimer)

STAUF QUARZSAND

Abstreuen und Strecken von Grundierung und Spachtelmasse

Zum Abstreuen von Reaktivharzgrundierungen oder zum Strecken von Spachtelmassen.
Korngröße von 0,4–0,8 mm.

Anwendungsgebiete
- Absandung von Reaktivharzgrundierungen und Rissen, die mit Gießharz verfüllt wurden
- Strecken von Spachtelmassen

Verbrauch
Ø 2,5–3 kg bei Absandung
Bis zu 12 kg auf 25 kg Spachtelmasse

Artikel-Nr.	Mengeneinheit	Versandeinheit
113200	25 kg Foliensack	40 (Palette)

STAUF ESTRICHKLAMMERN

Wellenverbinder zum Einlegen in Estrichrisse

Verbessern des Kraftschlusses beim Rissverschluss.

Anwendungsgebiete
- Notwendig zum Verschließen von Rissen mit STAUF SGH 40

Verbrauch
Alle 20 cm eine Klammer

Artikel-Nr.	Mengeneinheit
161151	100 Karton
161150	1000 Karton

STAUF GLASFASERGELEGE

Einfache und saubere Sanierung von instabilen und extrem rissigen Untergründen

Hochreißfestes Armierungs- und Sanierungsgelege aus alkalibeständigen Glasfasersträngen zur Überbrückung von problematischen Rissen und Arbeitsfugen bis 5 mm Breite und auf Altuntergründen. Minimiert die Geruchs-, Lärm- und Staubbelastung und spart Kosten und Zeit gegenüber anderen Renovierungsverfahren.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Ersatz für Rissverharzung möglich
- ✔ Leicht zu verarbeiten

Technisch
- ✔ Rissüberbrückend
- ✔ Leitet Spannungen ab
- ✔ Geringe Aufbauhöhe
- ✔ Sehr hohe Zugfestigkeit

Ökologisch
- ✔ Keine Gefahrstoffe
- ✔ Nicht kennzeichnungspflichtig

Anwendungsgebiete
- Für Arbeitsfugen, Schwund- und Trennrisse
- Armierung von instabilen Böden
- Für Übergänge bei wechselnden Untergründen und Estrichergänzungen

Reichweite
35 m²

Artikel-Nr.	Abmessung	Versandeinheit
110170	35 x 1 m	24 (Palette)

STAUF POLYESTERVLIES

Entkopplungsvlies zur spannungsarmen Parkettverlegung

Polyestervlies zur Entkopplung des Untergrundes und zum sicheren Spannungsabbau unter geklebtem Parkett im Innenbereich.

Wirtschaftlichkeit	Technisch	Ökologisch
✔ Schnell zu verlegen ✔ Leicht zu schneiden	✔ Rissüberbrückend ✔ Spannungsarm ✔ Geringe Aufbauhöhe	✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete	Reichweite
▪ Zur mechanischen Entkopplung des Untergrundes unter Parkett ▪ Auf kritischen Altuntergründen mit fest anhaftenden Klebstoff- oder Spachelmassenresten	25 m²

Artikel-Nr.	Abmessungen	Versandeinheit
110120	25 x 1 m	20 (Palette)

STAUF DÄMMUNTERLAGE

Elastische Dämmunterlage unter Bodenbelägen und Parkett

Verklebbare Dämmunterlage aus PUR-gebundenem Kork-Schaum-Granulat für Bodenbeläge im Innenbereich. Elastische Unterlagsbahn mit dampfdurchlässiger, rauer Struktur. Verfügbar in unterschiedlichen Stärken für verschiedene Aufbauhöhen und Anforderungen für hohen Wohn- und Gehkomfort.

Wirtschaftlichkeit	Technisch	Ökologisch
✔ Leicht zu verlegen	✔ Diffusionsoffen ✔ Wärmedämmend ✔ Trittschalldämmend	✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete	Reichweite
▪ Zur Trittschalldämmung unter Parkett und Bodenbelägen ▪ Als mechanische Entkopplung zur spannungsarmen Parkettverlegung	30 m² (110290) 20 m² (110330) 12,5 m² (110350)

Artikel-Nr.	Abmessungen	Wärmedurchlasswiderstand	Aufbauhöhe	Trittschalldämmung
110290	30 x 1 m	0,03 m²K/W	2 mm	bis 25 dB (nach ISO 140-8)
110330	20 x 1 m	0,04 m²K/W	3 mm	bis 25 dB (nach ISO 140-8)
110350	12,5 x 1 m	0,07 m²K/W	5 mm	bis 18 dB (nach ISO 140-8)

STAUF ENTKOPPLUNGSPLATTE

Entkopplungs- und Trittschalldämmplatte zur Verlegung unter Parkett und Laminat

Entkopplungsplatte zum druckfesten Belagsverbund mit dem Untergrund und geklebtem Parkett. Zum Spannungsabbau von auftretenden Zug- und Scherspannungen zwischen Parkett und Untergrund. Erhöht den Geh- und Wohnkomfort. Verfügbar in unterschiedlichen Stärken für verschiedene Aufbauhöhen.

Wirtschaftlichkeit	Technisch	Ökologisch
✔ Leicht zu verlegen	✔ Spannungsabbauend ✔ Hohe Verbundfestigkeit	✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete	Reichweite
▪ Als mechanische Entkopplung zur spannungsarmen Parkettverlegung ▪ Hohe Verlegesicherheit bei instabilen Untergründen	0,6 m²

Artikel-Nr.	Abmessungen	Wärmedurchlasswiderstand	Aufbauhöhe	Trittschalldämmung
110130	0,6 x 1 m	0,04 m²K/W	4 mm	bis 13 dB (nach ISO 140-8)
110140	0,6 x 1 m	0,09 m²K/W	9 mm	bis 13 dB (nach ISO 140-8)
110160	0,6 x 1 m	0,19 m²K/W	15 mm	bis 13 dB (nach ISO 140-8)

PARKETTKLEBSTOFFE

Dielen aus Massivholz verleihen einem Raum lebendige Wärme und steigern seinen Wert auf sichtbare Weise. Natürliche Materialien vermitteln Behaglichkeit und schaffen eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre. Als Teil einer anspruchsvollen Wohnkultur vereint Parkettboden Tradition und Moderne – allerdings stellt dieser besondere Bodenbelag beim Verlegen auch eine besondere Herausforderung dar. Das hochwertige Material reagiert sensibel auf Temperatur und Feuchtigkeit und muss den unterschiedlichsten Belastungen Stand halten.

Die von STAUF entwickelten Klebstofftechnologien stellen den zuverlässigen und dauerhaften Verbund zwischen Untergrund und Parkettboden sicher: Unsere Produkte sind bis ins Detail auf die verschiedenen Parkett- und Holzarten abgestimmt. Das ist unsere Stärke. Dabei verlassen wir uns nicht nur auf unsere Erfahrungen aus fast 190 Jahren in der Klebstoffherstellung, sondern investieren kontinuierlich in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien. Das macht STAUF zum verlässlichen Partner, wenn es darum geht, Parkett in Form zu halten – dauerhaft, sicher und verträglich für Mensch und Umwelt. Egal ob thermoplastisch, elastisch oder schubfest – STAUF Klebstoffe zeichnen sich durch ein enormes Maß an Festigkeit aus. Mit dem passenden Produkt verhelfen wir Parkettböden zu einem langen Leben, anwenderfreundlich und im Ergebnis höchst ökonomisch. Dabei fügen sich unsere Parkettklebstoffe perfekt in die Gesamtsystematik der breiten STAUF Produktpalette ein.

STAUF SPU 570

GROSSFORMATIGE MASSIVDIELEN ÖKOLOGISCH KLEBEN

Unsere SPU-Parkettklebstoffe bieten eine ausgezeichnete Kombination aus hervorragender Kohäsion und sehr guter Adhäsion. Sie vereinen auf ideale Weise die Vorteile der PU-Technologie, unter anderem ihre Vielseitigkeit und höchste Festigkeit, mit denen der kennzeichnungsfreien Silanvernetzung und verbinden Kohäsion mit ausgewogener Elastizität.

Die Silantechnologie ermöglicht eine starke Verbindung auf einer Vielzahl von Untergründen. Eingestuft sind unsere SPU-Parkettklebstoffe in die günstige Giscode-Klasse RS 10. Als vollwertige Ersatzstoffe für lösemittelhaltige Parkettklebstoffe leisten sie nicht nur einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Arbeitsplatzhygiene, sondern auch zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen.

Das Topprodukt der verarbeiterfreundlichen Reaktionsharzparkettklebstoffe aus dem Hause STAUF ist der SPU 570. Der schubfeste Klebstoff ist für alle Verklebungen geeignet, die sonst ausschließlich mit harten 1K- und 2K-PU-Klebstoffen vorgenommen werden konnten.

Darüber hinaus ist der SPU 570 aber auch bei allen anderen massiven oder mehrschichtigen Parkettarten verwendbar. Die feuchtebremsende Wirkung des Klebers wird durch einen „mehrstufigen" Klebstoffauftrag erreicht, der mit dem STAUF Zahnspachtel Nr. 12 hergestellt wird. Auf Zementestrichen mit bis zu 4 CM-% und Betonuntergründen mit bis zu 6 Gew.-% Feuchtegehalt kann Parkett mit dem STAUF SPU 570 direkt geklebt werden.

Silanterminierte Polyurethane **STAUF SPU 570**

Großformatige Massivdielen ökologisch kleben und vor Restfeuchte schützen

Für alle gängigen Parkettarten. Vergleichbare Festigkeitswerte von 2-Komponentenklebstoffen. Hält insbesondere sehr große Dielenformate in Form. Das richtige Maß an Elastizität gewährleistet eine sichere Verbindung zum Untergrund bei Veränderungen des Raumklimas. Der Auftrag einer geschlossenen Klebstoffschicht mit Spachtel Nr. 12 schützt vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchte.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Feuchtebremse, Grundierung und Klebstoff in nur einem Arbeitsschritt
- ✔ Wechselwirkungsfrei einsetzbar mit allen STAUF Parkettversiegelungen/-lacken und auf Gussasphalt oder Altuntergründen

Technisch
- ✔ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Sehr gute Maßhaltigkeit großer Holzformate
- ✔ Sehr hohe Scherfestigkeit
- ✔ Reguliert aufsteigende Restfeuchtigkeit
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Sehr guter Riefenstand

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Kennzeichnungsfrei
- ✔ Ohne weichmachende Inhaltsstoffe
- ✔ Patentiert
- ✔ Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich

Anwendungsgebiete
- Massivdielen (10:1 und breiter!)
- Lamparkett
- Stabparkett

Auch geeignet für
- Hochkantlamellenparkett
- Mehrschichtparkett
- Mosaikparkett
- Furnierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe

Verbrauch

TKB B7	Ø 1.000 g/m²
TKB B15	Ø 1.300 g/m²
TKB B9	Ø 1.150 g/m²
Nr. 12	Ø 1.900 g/m²
Nr. 14	Ø 1.500 g/m²

Reichweite

Ø 18 m² (18 kg)
Ø 14 m² (18 kg)
Ø 16 m² (18 kg)
Ø 10 m² (18 kg)
Ø 12 m² (18 kg)

Artikel-Nr.
126180

Gebindegröße
8 kg Kunststoffeimer
18 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
72 (Palette)
33 (Palette)

TOP PRODUKT

STAUF SMP 930

Silanmodifizierte Polymere

Massiv- und Mehrschichtparkett wirtschaftlich kleben

Durch seine ausgewogene Elastizität eignet sich der SMP 930 insbesondere für untergrundschonende Klebungen von Massiv- und Mehrschichtparkett. Auch Dielenformate mit einem Breite-Dicken-Verhältnis von 7:1 lassen sich zuverlässig kleben.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Zeitersparnis durch grundierungsfreies Arbeiten

Technisch
- ✔ Hartelastischer Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Klebstoffreste lassen sich leicht entfernen
- ✔ Schnelle Festigkeitsentwicklung
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Guter Riefenstand
- ✔ Keine Holzquellung

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Kennzeichnungsfrei

Anwendungsgebiete
- Massivdielen (bis max. 7:1)
- Stabparkett
- Mehrschichtparkett

Auch geeignet für
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- Mosaikparkett

Verbrauch

TKB B7	Ø 1.050 g/m²
TKB B9	Ø 1.150 g/m²
TKB B15	Ø 1.300 g/m²

Reichweite

Ø 17 m² (18 kg)
Ø 16 m² (18 kg)
Ø 14 m² (18 kg)

Artikel-Nr.
125140

Gebindegröße
6 kg Alubeutel
18 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
3 (Karton), 108 (Palette)
33 (Palette)

STAUF SMP 950

Silanmodifizierte Polymere

Parkett und Holzpflaster ökologisch kleben und vor Restfeuchtigkeit schützen

Für zahlreiche Parkettarten geeignet. Dielenformate mit einem Breiten-Dicken-Verhältnis von 7:1 und Holzpflaster sind sein Spezialgebiet. Ein ausgewogenes Maß an Elastizität gewährleistet eine sichere Verbindung zum Untergrund bei Veränderungen des Raumklimas. Der Auftrag einer geschlossenen Klebstoffschicht mit Spachtel Nr. 12 schützt vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchte.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Feuchtebremse, Grundierung und Klebstoff in nur einem Arbeitsschritt
- ✔ Geringer Verbrauch

Technisch
- ✔ Hartelastischer Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Sehr gute Maßhaltigkeit von Massivdielen (max. 7:1)
- ✔ Reguliert aufsteigende Restfeuchtigkeit
- ✔ Sehr guter Riefenstand
- ✔ Wechselwirkungsfrei einsetzbar mit allen STAUF Parkettversiegelungen/-lacken und auf Gussasphalt oder Altuntergründen

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Ohne weichmachende Inhaltsstoffe
- ✔ Patentiert

Anwendungsgebiete
- Massivdielen (7:1)
- Mehrschichtparkett
- Stabparkett
- Holzpflaster RE und WE

Auch geeignet für
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- Lamparkett roh bis 55 x 250 mm, min. 10 mm stark
- Mosaikparkett
- Furnierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe

Verbrauch

TKB B7	Ø 900 g/m²
TKB B9	Ø 1.050 g/m²
TKB B15	Ø 1.200 g/m²
Nr. 12	Ø 1.900 g/m²

Reichweite

Ø 20 m² (18 kg)
Ø 17 m² (18 kg)
Ø 15 m² (18 kg)
Ø 10 m² (18 kg)

Artikel-Nr.
125120

Gebindegröße
7 kg Kunststoffeimer
18 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
72 (Palette)
33 (Palette)

Silanterminierte Polyurethane

STAUF SPU 460

Massivdielen ohne Grundierung sicher kleben

Universalklebstoff mit Eignung für viele Parkettarten. Durch seine Festigkeit eignet er sich sehr gut für Massivdielen mit einem Breiten-Dicken-Verhältnis bis 10:1. Die Verklebung kann ohne zusätzliche Grundierung erfolgen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Grundierung und Klebstoff in nur einem Arbeitsschritt

Technisch
- ✔ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Sehr gute Maßhaltigkeit von mittleren und großen Holzformaten
- ✔ Hohe Scherfestigkeit
- ✔ Eingefärbt für dunkle Holzarten erhältlich
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Sehr guter Riefenstand
- ✔ Patentiert

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Kennzeichnungsfrei
- ✔ Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich

Anwendungsgebiete
- Massivdielen (bis max.10:1)
- Stabparkett
- Mehrschichtparkett

Auch geeignet für
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- Lamparkett bis 55 x 250 mm, min. 10 mm stark
- Mosaikparkett

Verbrauch

TKB B7	Ø 1.100 g/m²
TKB B15	Ø 1.350 g/m²
TKB B9	Ø 1.200 g/m²

Reichweite

Ø 16 m² (18 kg)
Ø 13 m² (18 kg)
Ø 15 m² (18 kg)

Artikel-Nr.
126110

Gebindegröße
8 kg Kunststoffeimer
18 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
72 (Palette)
33 (Palette)

Silanterminierte Polyurethane

STAUF SPU 555

Parkett unter Zeitdruck zuverlässig verkleben

Dank der extrem schnellen Festigkeitsentwicklung des STAUF SPU 555 kann Parkett bis zu 80 % schneller belastet werden. Bei zeitkritischen Objekten ist man somit immer auf der sicheren Seite. Der Klebstoff ist für viele Parkettarten geeignet. Auch Massivdielen bis zu einem Verhältnis von 10:1 lassen sich sicher kleben.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Zeitersparnis durch grundierungsfreies Arbeiten
- ✔ Zeitersparnis durch sehr schnelle Festigkeitsentwicklung

Technisch
- ✔ Hartelastischer Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Sehr gute Maßhaltigkeit von mittleren und großen Holzformaten
- ✔ Hohe Scherfestigkeit
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Wechselwirkungsfrei einsetzbar mit allen STAUF Wasserlacken

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Kennzeichnungsfrei
- ✔ Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich

Anwendungsgebiete
- Massivdielen (10:1)
- Stabparkett
- Mehrschichtparkett

Auch geeignet für
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- Lamparkett bis 55 x 250 mm, min. 10 mm stark
- Mosaikparkett

Verbrauch

TKB B7	Ø 1.100 g/m²
TKB B15	Ø 1.350 g/m²
TKB B9	Ø 1.200 g/m²

Reichweite

Ø 16 m²
Ø 13 m²
Ø 15 m²

Artikel-Nr.
126240

Gebindegröße
18 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
33 (Palette)

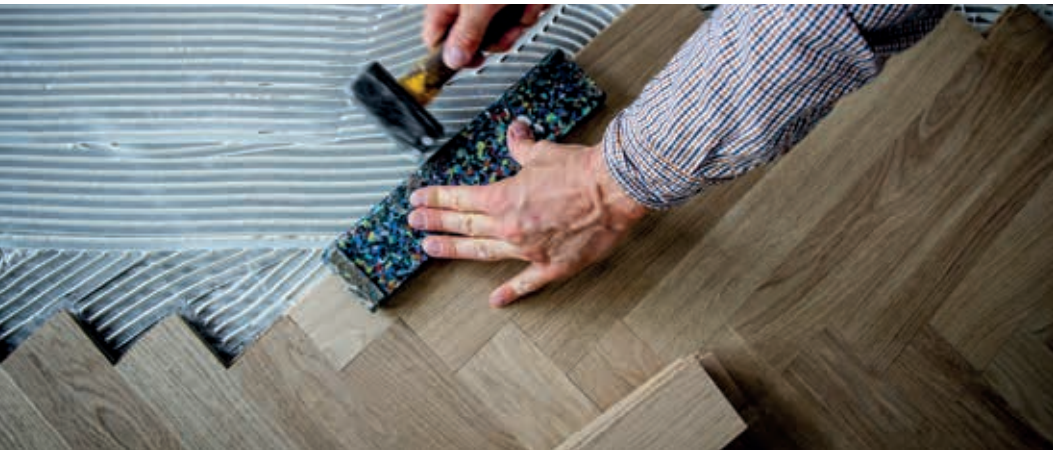

STAUF S PRESS

Silanterminierte Polyurethane

Parkettklebstoff bequem im Stand auftragen

Abgefüllt im praktischen Schlauchbeutel zur Verwendung mit einer Auftragsmaschine, ist der STAUF S PRESS der ideale Klebstoff zum bequemen Auftrag im Stehen. Durch das ergonomische Arbeiten werden Knie und Rücken nachhaltig entlastet.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Gesundheitsschonende Verlegung
- ✔ Sehr schneller Klebstoffauftrag

Technisch
- ✔ Hartelastischer Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Schnelle Festigkeitsentwicklung
- ✔ Klebstoffreste lassen sich leicht entfernen
- ✔ Einfacher Beutelwechsel
- ✔ Für Auftragsmaschinen verschiedener Hersteller geeignet

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Mehrschichtparkett

Auch geeignet für
- Massivdielen (max. 7:1)
- Mosaikparkett
- Stabparkett roh, max. 75 x 600 mm, min. 14 mm stark
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke

Verbrauch
Abhängig vom Parkett zwischen 1.050 g/m² und 1.300 g/m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
125200	1.800 ml Aluminiumbeutel	6 (Karton), 180 (Palette)

STAUF SPU 425

Silanterminierte Polyurethane

Klebstoff zur präzisen Streifenverklebung von Parkett und Laminat

Abgefüllt im praktischen Schlauchbeutel zur Verwendung mit einer Auspresspistole ist der STAUF SPU 425 der ideale Klebstoff zur präzisen, sauberen und gleichmäßigen Dosierung für die Fixierung von Parkett oder Laminat auf gelochter Trittschalldämmung.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Effizient im Verbrauch durch präzise Dosierung

Technisch
- ✔ Einfach in der Anwendung
- ✔ Elastischer Klebstoff
- ✔ Spannungsarm
- ✔ Klebstoffreste lassen sich leicht entfernen

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Kennzeichnungsfrei
- ✔ Isocyanatfrei – besonders anwenderfreundlich

Anwendungsgebiete
- Massivdielen ab 20 mm Dicke*
- Mehrschichtparkett ab 14 mm Dicke*
- Stabparkett*

*Gemäß Parkettherstellerfreigabe

Auch geeignet für
- Laminat*

Verbrauch
Ø 600 g/m²
bei 8 cm Streifenverklebung

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
126150	600 ml Aluminiumbeutel	20 (Karton), 720 (Palette)

FÜR SCHNELLES ARBEITEN – UNSER ZUBEHÖR

Parkett-X-Press Auftragsmaschine
s. Zubehör S. 47

Auspresspistole
s. Zubehör S. 46

Reinigungstücher
s. Zubehör S. 47

Zahnspachtel Nr. 14
s. ab S. 45

Polyurethane — STAUF PUK 455

Universell einsetzbarer 1-Komponenten-Problemlöser für alle gängigen Parkettarten

Der gebrauchsfertige STAUF PUK 455 weist die Festigkeit eines 2-Komponenten-PU-Systems auf. Dadurch bietet er insbesondere bei großformatigen Massivdielen oder schwierigen Untergründen eine hohe Sicherheit.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr niedriger Verbrauch
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Gebrauchsfertig
- ✔ Keine Rührwerkverschmutzung

Technisch
- ✔ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Hohe Scherfestigkeit
- ✔ Gebrauchsfertig
- ✔ Leicht aufschäumend

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Massivdielen
- Stabparkett
- Hochkantlamellenparkett

Auch geeignet für
- Lamparkett
- Mehrschichtparkett
- Mosaikparkett

Verbrauch

TKB B7	Ø 850 g/m²
TKB B15	Ø 1.150 g/m²
TKB B9	Ø 950 g/m²
Nr. 14	Ø 1.500 g/m²

Reichweite

Ø 18 m²
Ø 13 m²
Ø 16 m²
Ø 10 m²

Artikel-Nr.
127120

Gebindegröße
15 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
33 (Palette)

2-K Polyurethane — STAUF PUK 446

Alle Parkettarten auf vielen gängigen Untergründen sicher kleben

Durch seine hartelastische Klebstoffriefe und exzellente Klebeeigenschaften bietet der 2-Komponentenklebstoff STAUF PUK 446 eine hohe Sicherheit. Insbesondere bei schwierigen Parkettarten, wie Massivparkett und Massivdielen, und bei schwierigen Untergründen. Somit ist er für die Klebung aller gängigen Parkettarten auf den unterschiedlichsten Untergründen geeignet.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Lange Verarbeitungszeit

Technisch
- ✔ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Schnell abbindend
- ✔ Sehr hohe Scherfestigkeit
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Sehr guter Riefenstand
- ✔ Auch dunkel eingefärbt erhältlich

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Lamparkett
- Stabparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Mosaikparkett
- Massivdielen

Auch geeignet für
- Mehrschichtparkett
- Furnierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe

Verbrauch

TKB B7	Ø 1.050 g/m²
TKB B15	Ø 1.400 g/m²
TKB B9	Ø 1.150 g/m²

Reichweite

Ø 8 m²
Ø 6 m²
Ø 8 m²

Artikel-Nr.
124220

Gebindegröße
8,01 kg Kunststoffeimer
0,89 kg Kunststoffflasche

Versandeinheit
65 (Palette)

ANWENDUNGSVIDEO
PARKETTKLEBSTOFFE
STAUF SPU 570, STAUF Zahnspachtel Nr. 14, STAUF Zahnspachtel Nr. 12
www.youtube.com/watch?v=AKij2blA1yY

STAUF M2A 720 — Dispersion

Ökologischer Klebstoff für quellungsarmes Parkett

Der Einsatz des M2A 720 lohnt sich insbesondere bei Objekten bei denen die Wohn- und Anwendergesundheit im Vordergrund stehen. Er ist frei von Lösemitteln und überzeugt durch eine optimale Endfestigkeit.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Niedriger Verbrauch

Technisch
- ✔ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung
- ✔ Wasserarm
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Guter Riefenstand
- ✔ Quellungsarm

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS
- ✔ Kennzeichnungsfrei

Anwendungsgebiete
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- Mosaikparkett

Auch geeignet für
- Lamparkett roh bis 55 x 250 mm, min. 10 mm stark
- Mehrschichtparkett Einzelstäbe max. 70 x 600 mm
- Stabparkett roh max. 75 x 600 mm, min. 14 mm stark, quellintensive Holzarten min. 22 mm stark

Verbrauch

TKB B7	Ø 850 g/m²
TKB B15	Ø 1.000 g/m²
TKB B9	Ø 950 g/m²

Reichweite

Ø 21 m²
Ø 18 m²
Ø 19 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
121020	18 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

STAUF HPK — Dispersion

Holzpflaster für schweren Fahrzeug- und Staplerverkehr dauerklebrig und sicher kleben

Der STAUF HPK wurde speziell für die Verlegung von Holzpflaster GE entwickelt. In Industrie und Gewerbe mit sehr hoher Beanspruchung durch Gabelstapler oder anderen Fahrverkehr unterstützt der Klebstoff die gute Rutschhemmung, die hohe Verschleißfestigkeit und die geringe elektrische Leitfähigkeit von Holzpflaster optimal. Selbst Imprägniermittel und Öl können seine Dauerhaftigkeit nicht beeinflussen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr geringer Verbrauch
- ✔ Lange Einlegezeit

Technisch
- ✔ Für schweren Fahrverkehr geeignet
- ✔ Dauerklebrig – gut für Reparaturen und Korrekturen
- ✔ Öl- und imprägniermittelbeständig
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Wärme- und kältebeständig
- ✔ Weichplastische Klebstoffriefe

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- Holzpflaster GE

Verbrauch

TKB B15 Ø 900 g/m²

Reichweite

Ø 13 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
121610	12 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

Polyurethane

STAUF REPAMED

Hohlstellen unter Parkett schnell und einfach reparieren

Das gebrauchsfertige STAUF Repamed in der praktischen Injektionsspritze macht die Reparatur von Hohlstellen unter Parkett besonders einfach. Ein leicht aufschäumender PU-Klebstoff unterstützt die Füllung von Hohlräumen optimal. Einzelne Parkettstäbe lassen sich schnell und sauber festlegen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Gebrauchsfertig
- ✔ Handliche und effiziente 50 ml Verpackung

Technisch
- ✔ Genau und sauber dosierbar
- ✔ Sehr gute Benetzung durch Aufschäumen
- ✔ Sehr gute Untergrundhaftung
- ✔ 1-Komponentenklebstoff

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Überbrückung von Hohlstellen unter allen gängigen Parkettarten
- Nachkleben loser Parkettstäbe und Decklamellen

Verbrauch
Abhängig von Ausprägung und Umfang der Hohlstellen

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
124360	50 ml Injektionsspritze	1 (Karton)

Dispersion

STAUF KALTLEIM L

Holz mit Nut und Feder sicher und sauber verbinden

Der STAUF Holzleim wird insbesondere für Nut- und Federverklebungen eingesetzt. Nach kurzem Anpressen härtet er schnell und transparent aus. Seine gute Wasserbeständigkeit bietet Sicherheit bei kurzzeitigem Wasserkontakt und hoher Luftfeuchtigkeit. Universell einsetzbar eignet er sich für Montageverleimungen und für alle gängigen Hölzer.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar

Technisch
- ✔ Schnelle Abbindung
- ✔ Gute Wasserbeständigkeit
- ✔ Beanspruchungsgruppe D 3
- ✔ Hohe Endfestigkeit
- ✔ Transparent nach Abbindung

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Umweltfreundlich

Anwendungsgebiete
- Nut- und Federverleimung, z. B. Mehrschichtparkett, Laminatböden, Spanplatten
- Verleimung von Weich-, Hart- und Exotenhölzern

Auch geeignet für
- Montageverleimungen im Innenbereich, z. B. Dübel, Schlitz und Zapfen
- Fugenverleimung, z. B. Massivholz, Anleimer
- Flächenverleimung, z. B. MDF-, Spanplatten

Verbrauch
Mehrschichtparkett
Ø 15 g/Lfm
Laminatböden
Ø 15 g/Lfm
Spanplatten
Ø 30 g/Lfm

Reichweite
Ø 50 Lfm
Ø 50 Lfm
Ø 25 Lfm

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
121200	750 g Kunststoffflasche	25 (Karton)

BODENBELAGSKLEBSTOFFE

Ob in öffentlichen Gebäuden oder Großraumbüros: Bodenbeläge in stark frequentierten Räumen müssen einiges leisten. Bürostühle werden hin und her bewegt, schwere Möbelstücke üben permanent Druck auf den Untergrund aus und ein hohes Aufkommen von Publikumsverkehr beansprucht den Boden zusätzlich. Der passende Bodenbelag ist also auch abhängig von der Nutzungsart des betreffenden Raumes. Die Bodenbelagsklebstoffe von STAUF sind auf unterschiedliche Anforderungen abgestimmt und weisen entsprechend spezifische Eigenschaften auf. Auf diese Weise erreichen unsere Klebstoffe eine optimale Verbindung mit dem jeweiligen Belag. Gleichzeitig erzielen sie die bestmöglichen Ergebnisse in Sachen Komfort, Preis und Langlebigkeit.

Darüber hinaus schreibt STAUF auch das Thema Sicherheit groß, wenn es um Klebstoffe für textile und elastische Bodenbeläge geht. Auf unsere Produkte ist auch bei Feuchtigkeit oder Temperaturschwankungen Verlass – in Krankenhäusern genauso wie in Umkleideräumen. Sprechen Sie uns jederzeit an, wenn es darum geht, den passenden Klebstoff für Ihre Anforderungen zu finden – so schaffen wir gemeinsam den Raum für optimale Arbeitsbedingungen. Denn auf einen festen Boden unter den Füßen sollen Sie vor allem auch bei starken Belastungen bauen können.

DESIGNBELÄGE

Moderne Designbeläge (LVT = Luxury vinyl tiles) sind vielfältig – aufgrund ihrer oft sehr individuellen Konstruktionen fordern sie dem beauftragten Bodenleger höchste Präzision ab. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, müssen deshalb Untergrundvorbereitung und Klebung besonders aufmerksam durchgeführt werden. Nur durch eine perfekte Vorbereitung des Untergrunds wird die Optik möglich, die der Auftraggeber auch erwartet. Umso wichtiger ist es für die Verleger, sich auf die vom Hersteller genannten Eigenschaften der verwendeten Materialien verlassen zu können. Dabei übernimmt insbesondere das eingesetzte Klebstoffsystem eine Schlüsselfunktion als Bindeglied zwischen Belag und Untergrund.

Üblicherweise werden Designbeläge in 2 bis 3 mm dicken „Planken" angeliefert, bestehend aus mehreren Schichten. Sie werden weder mit Nuten und Federn verbunden noch verschweißt. Um also die Fugenbildung zwischen den einzelnen Planken zu vermeiden, ist ein Klebstoff unerlässlich, der hält, was er verspricht. Darüber hinaus muss er gegen potenziell migrierende Inhaltsstoffe der PVC-Bodenbeläge auf Dauer stabil sein. Für die dauerhafte und formstabile Verlegung der breiten Angebotspalette von Designbelägen empfiehlt STAUF den D 50: Der faserarmierte Dispersionsklebstoff ist sofort einsatzfähig und die Faserverstärkung bewirkt, im Vergleich zu herkömmlichen Einseitklebstoffen, eine verbesserte Maßhaltigkeit. Darüber hinaus erreicht er eine hohe Endfestigkeit und gute Benetzung der Belagsrückseite.

Dispersion

STAUF D 50

Faserarmierter PVC-Designbelagsklebstoff für hohe Maßhaltigkeit

Temperaturschwankungen führen oft zu Maßänderungen des Belags. Die feste Klebstoffriefe, kombiniert mit nachhaltigen Fasern, erzeugt eine sehr hohe Scherfestigkeit. Dies minimiert Nahtschrumpf und Verformungen bei PVC-Designbelägen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr geringer Verbrauch
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung
- ✔ Sehr gut streichbar

Technisch
- ✔ Nassklebstoff
- ✔ Hohe Maßhaltigkeit des Belags durch hohe Scherfestigkeit
- ✔ Sehr gute Benetzung des Belags
- ✔ Hohe Endfestigkeit

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- PVC-Designbeläge
- PVC homogen/heterogen
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- CV-Beläge

Auch geeignet für
- PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken

Verbrauch

TKB A2	Ø 300 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Reichweite

Ø 47 m²
Ø 35 m²

Artikel-Nr.
141060

Gebindegröße
14 kg Kunststoffeimer

Versandeinheit
33 (Palette)

EC 1 | Ü | A+

TOP PRODUKT

FÜR SCHNELLES ARBEITEN
—
UNSER ZUBEHÖR

Zahnspachtel Nr.1
s. ab S. 44

Reinigungstücher
s. Zubehör S. 47

Zahnspachtel Nr.2
s. ab S. 44

Einwegrührer
s. Zubehör S. 46

STAUF D 37

Dispersion

Universeller Nass-, Haft- und Kontaktklebstoff für alle gängigen Bodenbeläge

Der STAUF D 37 ist für alle gängigen Bodenbelagsarten und alle typischen Anwendungen geeignet. Er kann als Nass-, Haft- und Kontaktklebstoff verwendet werden. Sein extrem geringer Verbrauch garantiert wirtschaftliches Arbeiten.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Sehr geringer Verbrauch
- ✔ Flexibles Arbeiten durch besonders lange Einlegezeit

Technisch
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung
- ✔ Sehr lange Klebrigkeit
- ✔ Sehr gute Haftklebungseigenschaften
- ✔ Sehr gut streichbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- CV-Beläge
- PVC homogen/heterogen
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken
- Webware, Kokos/Sisal latexiert

Auch geeignet für
- PVC-Designbeläge
- Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite bis 2,5 mm Stärke
- Direkte Haftverklebung auf STAUF VEP 195 (nach Rücksprache mit STAUF Anwendungstechnik)
- Kontaktverklebung, z. B. Treppenstufen

Verbrauch

TKB A2	Ø 275 g/m²
TKB B1	Ø 325 g/m²
TKB A4	Ø 200 g/m²
Rolle	Ø 240 g/m²

Reichweite

Ø 51 m² (14 kg)
Ø 43 m² (14 kg)
Ø 70 m² (14 kg)
Ø 58 m² (14 kg)

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141070	6 kg Kunststoffeimer 14 kg Kunststoffeimer	72 (Palette) 33 (Palette)

STAUF D 20

Dispersion

Universeller Nassklebstoff für alle gängigen Bodenbeläge

Der STAUF D 20 ist für alle gängigen Bodenbelagsarten geeignet. Seine sehr gute Anfangshaftung hält den Belag von Anfang an sicher in der richtigen Position. Die lange Einlegezeit ermöglicht flexibles Arbeiten. Durch seine sehr guten Benetzungseigenschaften können sogar Kautschukbeläge und Linoleum dauerhaft sicher verklebt werden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Flexibles Arbeiten durch lange Einlegezeit

Technisch
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Sehr gute Benetzung
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- CV-Beläge
- Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite bis 3,5 mm Stärke
- PVC homogen/heterogen
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken
- Webware, Kokos/Sisal latexiert

Auch geeignet für
- Nadelvlies
- Kugelgarn®
- PVC-Designbeläge
- Linoleum
- Verschiedene Sportstättenbeläge z. B. in Tennishallen

Verbrauch

TKB A2	Ø 300 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Reichweite

Ø 47 m²
Ø 35 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141390	14 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

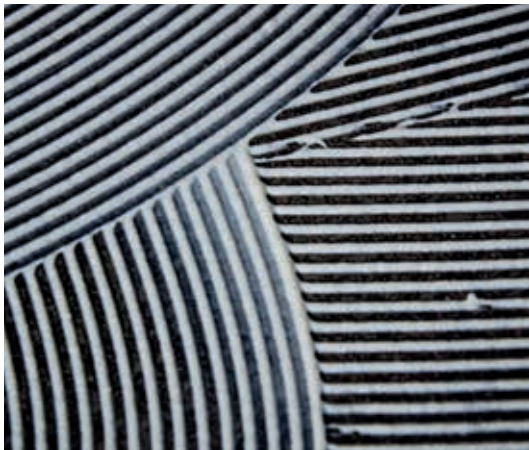

Dispersion — STAUF D 6

Nassklebstoff für Standard PVC-, CV- und Textilbeläge in Objekten

Der STAUF D 6 ist ein für viele Standardbeläge einsetzbarer Nassklebstoff. Seine kurze Ablüftzeit ermöglicht schnelles Arbeiten im Objektbereich. Die hohe Endfestigkeit liefert ein sicheres Verlegeergebnis.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbares Produkt
- ✔ Kurze Ablüftzeit ermöglicht zeitsparendes Arbeiten

Technisch
- ✔ Schnelle Abbindung
- ✔ Sehr gut streichbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- CV-Beläge
- PVC homogen/heterogen
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken

Auch geeignet für
- PVC-Designbeläge
- Webware, Kokos/Sisal latexiert
- Nadelvlies

Verbrauch

TKB A2	Ø 325 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Reichweite
Ø 46 m² (14 kg)
Ø 35 m² (14 kg)

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141180	6 kg Kunststoffeimer 14 kg Kunststoffeimer	72 (Palette) 33 (Palette)

2-K Polyurethane — STAUF R 105

Kautschukbeläge und PVC für extreme Belastungen sicher kleben

Der STAUF R 105 ist der Problemlöser für Beläge, die hohen Belastungen, Feuchtigkeit und hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Durch die extreme Haftung nach Abbindung ist er mit den meisten Belägen kombinierbar. Seine sehr harte Klebstoffriefe unterstützt die Maßhaltigkeit von Belägen und reduziert Nahtschrumpf.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr universell einsetzbar

Technisch
- ✔ Extrem belastbar
- ✔ Wärme- und kältebeständig
- ✔ Feuchtigkeitsbeständig
- ✔ Auch im Außenbereich einsetzbar
- ✔ Extreme Maßhaltigkeit des Belags durch harte Klebstoffriefe
- ✔ Extrem hohe Endfestigkeit

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Rückseitig glatte Beläge
- Kautschukbeläge
- PVC homogen/heterogen, z. B. Krankenhäuser
- Elastische Böden im Schwerlastbereich, z. B. Industriehallen

Auch geeignet für
- Linoleum, z. B. Kindergärten und Schulen
- Gummigranulatbeläge, z. B. Tartanbahnen, STAUF Unterlagsbahnen
- PVC-Designbeläge
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- Elastische Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen, z. B. Sporthallen

Verbrauch

TKB A2	Ø 400 g/m²
TKB B1	Ø 600 g/m²
TKB B7	Ø 1.100 g/m²

Reichweite
Ø 20 m²
Ø 13 m²
Ø 7 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
124320	6,90 kg Kunststoffeimer 0,89 kg Kunststoffflasche	65 (Palette)

STAUF D 5

Dispersion

Nassklebstoff zum wirtschaftlichen und sicheren Kleben aller gängigen PVC-Beläge

Der STAUF D 5 ist die sichere Option für alle gängigen PVC-Verlegungen. Sein sehr geringer Verbrauch garantiert wirtschaftliche Projekte. Die lange Einlegezeit ermöglicht flexibles, stressfreies Arbeiten.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr geringer Verbrauch
- ✔ Flexibles Arbeiten durch lange Einlegezeit
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung

Technisch
- ✔ Sehr gutes Fadenbild
- ✔ Sehr starke Klebkraft
- ✔ Gute Benetzung des Belags
- ✔ Hohe Endfestigkeit
- ✔ Sehr gut streichbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- PVC homogen/heterogen
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- CV-Beläge

Auch geeignet für
- PVC-Designbeläge
- PVC-Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen

Verbrauch
TKB A2 Ø 300 g/m²

Reichweite
Ø 47 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141330	14 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

ANWENDUNGSVIDEO

BODENBELAGSKLEBSTOFFE

STAUF D 50, STAUF D 11, STAUF VDP 130 und STAUF Spachtelmassen.

www.youtube.com/watch?v=imioev1wCQY

Dispersion

STAUF D 8

Linoleum und Textilbeläge zeitsparend und maßhaltig kleben

Der STAUF D 8 wirkt dem Schrumpf von Linoleum und Textilbelägen durch eine hartelastische Klebstoffriefe entgegen. Die gute Anfangshaftung erleichtert das Einlegen von störrischen Belägen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Kurze Ablüftzeit ermöglicht zeitsparendes Arbeiten
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung

Technisch
- ✔ Sehr gute Benetzung
- ✔ Hohe Maßhaltigkeit
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Nassklebstoff

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- Linoleum in Bahnen/Fliesen bis 4 mm Stärke
- Nadelvlies

Auch geeignet für
- Kugelgarn®
- Teppichböden mit synthetischem Doppelrücken
- Verschiedene Sportstättenbeläge z.B. in Tennishallen

Verbrauch
TKB B1 Ø 400 g/m²

Reichweite
Ø 35 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141360	14 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

Dispersion

STAUF D 11

Textilbeläge sicher und maßhaltig kleben

Der STAUF D 11 eignet sich insbesondere für Nadelvlies und Kugelgarn® in Bereichen mit hoher Beanspruchung. Seine hartelastische Klebstoffriefe reduziert Nahtschrumpf bei Belägen mit geringer Maßhaltigkeit. Die sehr gute Anfangshaftung erleichtert das Einlegen des Textilbelags.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Optimale Einlegezeit

Technisch
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung
- ✔ Minimiert Nahtschrumpf
- ✔ Hohe Maßhaltigkeit
- ✔ Schnelle Abbindung
- ✔ Nassklebstoff
- ✔ Sehr gut streichbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Kugelgarn®
- Nadelvlies
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken
- Webware, Kokos/Sisal latexiert
- Textile Sportbodenbeläge für punkt- und flächenelastische Konstruktionen

Auch geeignet für
- CV-Beläge

Verbrauch
TKB A2 Ø 325 g/m²
TKB B1 Ø 400 g/m²
TKB B2 Ø 500 g/m²

Reichweite
Ø 43 m²
Ø 35 m²
Ø 28 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141250	14 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

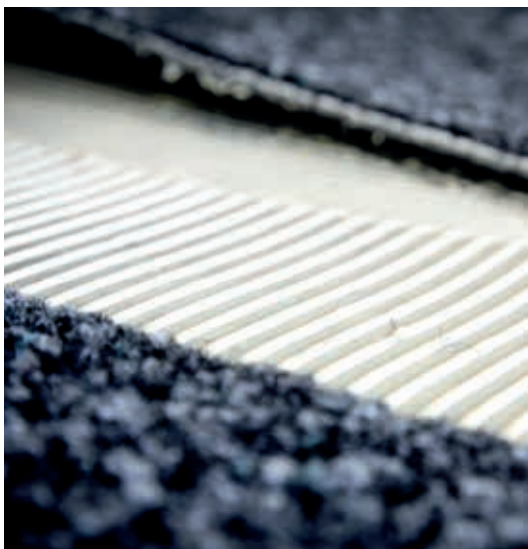

STAUF D 3-L

Dispersion

Ableitfähig und sicher Verkleben in Räumen mit Elektronik und in explosionsgefährdeten Räumen

Durch den Einsatz des STAUF D 3-L, in Kombination mit Kupferband, kann ein ableitfähiger Bodenaufbau hergestellt werden. Das bietet Sicherheit und schützt vor Unfällen durch Explosionen und vor Schäden an elektronischen Geräten.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Gebrauchsfertig
- ✔ Kein ableitfähiger Vorstrich notwendig

Technisch
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung
- ✔ Sehr gutes Fadenbild
- ✔ Sehr gute Benetzungseigenschaften
- ✔ Nassklebstoff
- ✔ Frei von Fasern
- ✔ Sehr gut streichbar
- ✔ Ableitwiderstand < 3x 10^5 Ω

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- Labore und ESD-Bereiche
- Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite bis 3,5 mm Stärke
- Linoleum in Bahnen/Fliesen bis 4 mm Stärke
- PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken

Auch geeignet für
- Nadelvlies
- Selbstliegende Teppichfliesen

Verbrauch

TKB A2	Ø 300 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Reichweite
Ø 47 m²
Ø 35 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141020	14 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

Dispersion

STAUF D 70

Selbstliegende Teppichfliesen sicher fixieren

Mit dem STAUF D 70 Fliesenrutschstopp lassen sich SL-Teppichfliesen in Objekten schnell und sauber verlegen. Er eignet sich optimal für Büroräume mit hoher Beanspruchung. Durch die dauerhafte Klebrigkeit lassen sich beschädigte Fliesen problemlos austauschen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Sehr geringer Verbrauch

Technisch
- ✔ Dauerklebriger Haftfilm
- ✔ Einfacher Fliesenwechsel möglich
- ✔ Fliesenrutschstopp
- ✔ Sehr leicht rollbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Selbstliegende Teppichfliesen

Verbrauch
Rolle Ø 75 g/m²

Reichweite
Ø 133 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141080	10 kg Kunststoffkanister	60 (Palette)

Dispersion

STAUF CT FIX

Textil-, PVC- und CV-Beläge stark haftend fixieren

Die STAUF CT FIX Universalfixerung eignet sich insbesondere für die gut haftende Fixierung von CV- und Textilbelägen im Wohnbereich sowie SL-Teppichfliesen in Objekten. Sie lässt sich mit Wasser ablösen. Daher ist sie sehr gut für Objekte geeignet, die häufig renoviert werden.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Niedriger Verbrauch
- ✔ Boden einfach wiederaufnehmbar

Technisch
- ✔ Dauerklebriger Haftfilm
- ✔ Für viele Belagsarten geeignet
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung
- ✔ Sehr gut rollbar

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- Häufig zu renovierende Bereiche, z. B. (Miet-) Wohnungen, Hotels, etc.
- CV-Beläge
- PVC-Beläge
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken

Auch geeignet für
- Selbstliegende Teppichfliesen

Verbrauch
Rolle Ø 100 g/m²

Reichweite
Ø 250 m² (25 kg)
Ø 100 m² (10 kg)
Ø 50 m² (5 kg)

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141120	5 kg Kunststoffkanister	120 (Palette)
	10 kg Kunststoffkanister	60 (Palette)
	25 kg Kunststoffkanister	30 (Palette)

Zahnspachtel Nr. 2
s. ab S. 44

Reinigungstücher
s. Zubehör S. 47

Kupferband
s. Zubehör S. 47

Zahnspachtel Nr. 1
s. ab S. 44

FÜR SCHNELLES ARBEITEN
—
UNSER ZUBEHÖR

MONTAGEKLEBSTOFFE

Der Faktor Zeit spielt vor allem bei Montagen und Reparaturen eine wichtige Rolle: Auch schwere Werkstücke sollen von Anfang an gut haften, der verwendete Klebstoff möglichst fix aushärten. STAUF Montageklebstoffe lassen sich besonders einfach auftragen, sind niedrig im Verbrauch und zeichnen sich durch eine hervorragende Anfangs- und Endhaftung aus.

Auch beim Fixieren, Reparieren und Montieren gilt: Unsere Produkte wurden auf die verschiedenen Untergründe und Substrate abgestimmt. Speziell angepasste Funktionen der einzelnen Klebstoffe erlauben die hervorragende Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen: So können Sie Glas- oder Mineralfaserplatten, Paneelen oder Fußleisten aus PVC oder Holz zuverlässigen Halt verleihen. Sogar Mauerwerk und Steine bleiben, einmal verklebt, genau da, wo sie hingehören – ganz sicher. Darüber hinaus haben wir individuelle Lösungen für Holz, Zement, Metall und lösemittelbeständigen Schaumstoff entwickelt. Gekennzeichnet sind unsere Klebstoffe durch kräftige, konstante und flexible Klebefugen, Temperaturbeständigkeit und eine einfache Handhabung. Mit unseren Klebstoffen sind die verschiedensten Oberflächen und Materialien fast ausnahmslos behandelbar – so wird es fester als fest.

Unsere Montage- und Reparaturklebstoffe sind nach dem für Sie günstigsten Giscode eingestuft: Das freiwillige Klassifizierungssystem wurde von Produktherstellern und Bau-Berufsgenossenschaften (GISBAU) vereinbart und ist Teil des Arbeitsschutzes.

STAUF EXTREME TACK

Der Schwerkraft trotzen – möglich macht es der STAUF EXTREME TACK. Dank des Alleskönners für den Innenausbau bleiben selbst besondere Schwergewichte genau da haften, wo sie hingehören und zwar auch unter der Decke.

Der streichzarte Klebstoff sorgt für extreme Soforthaftung von über 200 kg/m² bei vollflächiger Verklebung. Beim Auftragen haben Sie zwei Optionen: Den STAUF EXTREME TACK können Sie einfach aus dem 3,5-Kilo-Gebinde entnehmen und mit dem Spachtel verteilen, oder Sie greifen zur handlichen Kartusche. So oder so: Auf die hohe Anfangshaftung des STAUF EXTREME TACK ist Verlass.

Mit dem lösemittelfreien und nahezu geruchsneutralen Klebstoff stellt das Verkleben unterschiedlichster Materialien auf Holz, Betonwänden und -decken sowie Mauerwerk kein Problem dar. Auch das Befestigen von Fuß- und Zierleisten, Klinkern und Ziegelsteinen gelingt mühelos. Nach dem Auftragen haben Sie noch einige Minuten Zeit für Korrekturen, bis der Klebstoff nach und nach seine extreme Endfestigkeit erreicht hat.

Der STAUF EXTREME TACK ist standfest und tropft nicht, auch nicht von der Decke. Nach dem Aushärten ist der Klebstoff zudem überstreichbar. Darüber hinaus erzielen Sie dank einer kurzen Trocknungszeit schnell Arbeitsergebnisse, auf die Sie sich verlassen können.

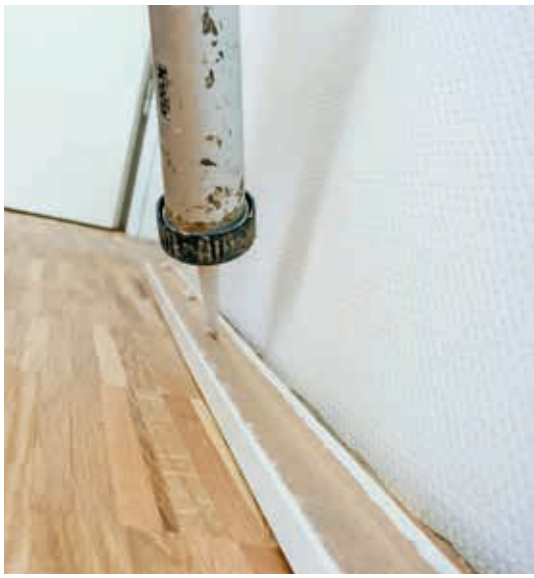

Dispersion

STAUF EXTREME TACK

Hochleistungs-Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung von über 200 kg/m²

Der STAUF EXTREME TACK ist ein standfest pastöser Montageklebstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für verschiedenste Befestigungsarbeiten. Für die Anwendung an Boden, Wand und Decke im Innenbereich auf allen saugfähigen Untergründen. Insbesondere für die zeitsparende Montage von Deckenplatten geeignet.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Erzielt höchste Endfestigkeit
- ✔ Gebrauchsfertig
- ✔ Keine Ablüftezeit
- ✔ Überstreichbar nach Aushärten

Technisch
- ✔ Pastös, gleicht Unebenheiten aus
- ✔ Nach Auftrag einige Minuten korrigierbar
- ✔ Sehr gute Anfangshaftung von über 200 kg/m² bei vollflächiger Verklebung

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✔ Geruchsneutral nach Abbindung

Anwendungsgebiete
- Dämmstoffe aus Glasfaser-, Holz- und Mineralfaserplatten
- Styropor® und PUR-Hartschaum, z.B. Dämmstoffe, Zierbalken, Dekor- und Akustikplatten
- Holz und Hart-PVC, z. B. Fußleisten, Sockel-, Pofil-, Zierleisten, Kabelkanäle, Rauchmelder
- Holz, z. B. Paneelen (holzkaschiert)
- Stein, z. B. Klinker und Ziegelsteine

Auch geeignet für
- Parkettreparatur

Verbrauch
Abhängig vom zu klebenden Material

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
121810	310 ml Kunststoffkartusche 3,5 kg Kunststoffeimer	12 (Karton) 120 (Palette)

TOP PRODUKT

EXTREME TACK
MONTAGEKLEBER

EXTREME TACK
MONTAGEKLEBER

Silanterminierte Polyurethane

STAUF REPACOLL S

Haftstarker Montage- und Reparaturklebstoff

Der STAUF REPACOLL S besitzt ein hervorragendes Haftungsvermögen auf allen saugenden und nicht saugenden Materialien wie Holz, Kunststoff, Gips, Beton oder Metall. Für Befestigungen und Reparaturarbeiten an Boden, Wand und Decke im Innenbereich.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Schnelle Abbindung
- ✔ Anwendungsfertig

Technisch
- ✔ Sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien
- ✔ Geringer Schrumpf
- ✔ Standfest pastös

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Holz und Hart-PVC, z. B. Paneelen, formstabile Profil-, Sockel-, Nagel- und Zierleisten
- Kunststoff und Metall, z. B. Fensterbänke, Abdichtbleche und Türschwellen
- Dämm- und Akustikplatten, z. B. aus Schaumstoff, Gipskarton oder Glas- und Mineralfasern
- Beton und keramische Beläge, z. B. Porenbeton, Beton- und Keramikziegel
- Reparaturverklebung von Parkett

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
126200	310 ml Kartusche	12 (Karton)

1K-Polyurethane

STAUF SPOT TACK

Hochfester, universeller Montage- und Reparaturklebstoff

Der STAUF SPOT TACK eignet sich ideal zur Montage von Baustoffen wie Metall, Holzwerkstoffe, Steine, Keramik, Glas, Styropor, PVC, Gummi usw. Er kann auf den unterschiedlichsten Untergründen und Materialien wie z. B. Beton, mineralische Untergründe, Holz, Putz und Anstrichen im Innen und Außenbereich verwendet werden. Durch kontrolliertes Aufschäumen gleicht er Unebenheiten im Untergrund aus.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Schnelle Abbindung
- ✔ Anwendungsfertig
- ✔ Überstreichbar nach Aushärten

Technisch
- ✔ Sehr gutes Haftungsvermögen an verschiedenen Materialien
- ✔ Standfest pastös
- ✔ Leicht aufschäumend
- ✔ Wasserbeständig
- ✔ Wärme- und kältebeständig
- ✔ Hartelastische Mechanik

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✔ Sehr emissionsarm – PLUS

Anwendungsgebiete
- Holz und Hart-PVC, z. B. Paneelen, formstabile Profil-, Sockel-, Nagel- und Zierleisten
- Kunststoff und Metall, z. B. Fensterbänke, Abdichtbleche und Türschwellen
- Dämm- und Akustikplatten, z. B. aus Schaumstoff, Gipskarton oder Glas- und Mineralfasern
- Beton und keramische Beläge, z. B. Porenbeton, Beton- und Keramikziegel
- Reparaturverklebung von Parkett

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
127850	310 ml Kartusche	12 (Karton)

Zahnspachtel Nr. 9
s. ab S. 45

Auspresspistole
s. Zubehör S. 46

Reinigungstücher
s. Zubehör S. 47

Zahnspachtel Nr. 2
s. ab S. 44

FÜR SCHNELLES ARBEITEN
—
UNSER ZUBEHÖR

STAUF D 22 HV

Dispersion

Universeller Wandbelagsklebstoff für alle gängigen elastischen und textilen Beläge

Der STAUF D 22 HV ist ein zähflüssiger Wandbelagsklebstoff mit schneller Anfangshaftung für alle gängigen elastischen und textilen Beläge im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universell einsetzbar
- ✔ Tropfarm

Technisch
- ✔ Hochviskos
- ✔ Sehr hohe Anfangshaftung
- ✔ Alterungsbeständig

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- CV-Beläge
- PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen
- Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken
- Webware, Kokos/Sisal latexiert

Verbrauch

TKB A2	Ø 350 g/m²
TKB B1	Ø 400 g/m²

Reichweite

Ø 42 m²
Ø 37 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
141200	15 kg Kunststoffeimer	33 (Palette)

STAUF MULTICONTACT

Polychloroprene

Kork- und Montage-Kontaktklebstoff mit hoher Anfangs- und Endhaftung

Der STAUF MULTICONTACT ist sofort belastbar und eignet sich überall dort, wo eine sofortige Anfangshaftung erforderlich ist. Die hohe Anfangshaftung ermöglicht die schnelle Fixierung von Profilen, Leisten und Belägen auf Treppen, Kanten und Wänden im Innenbereich.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Lange Kontaktklebrigkeit
- ✔ Geringer Verbrauch
- ✔ Sofort belastbar

Technisch
- ✔ Sehr gut streich- und rollfähig
- ✔ Hohe Anfangs- und Endhaftung

Ökologisch
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✔ Sehr emissionsarm

Anwendungsgebiete
- Kautschuk, PVC und Kork am Boden und angrenzenden Bereichen, z. B. auf Böden, Treppen und Wänden
- Treppenstoßkanten, Hohlkehlensockel, Sockelleisten und Treppenprofile aus Kautschuk oder PVC

Verbrauch

Ø 290 g/m²

Reichweite

Ø 17 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
121820	5 kg Kunststoffeimer	72 (Palette)

Keine Standard-Lagerware

Polychloroprene

STAUF F 90 AF

Leicht verstreichbarer Flächen-Kontaktklebstoff mit hoher Anfangshaftung

Der STAUF F 90 AF entwickelt auch bei ungünstigen klimatischen Verhältnissen in kurzer Zeit eine hohe Festigkeit und ist sofort belastbar. Er ist besonders geeignet zur Kontaktverklebung mit sehr hoher Anfangsfestigkeit, z. B. von Metallen, und bei saugfähigen Werkstoffen wie Leder oder Textilien auch mit einseitigem Klebstoffauftrag ohne Ablüften.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Schnelles Anzugsvermögen
- ✔ Sofort belastbar
- ✔ Sehr gut verstreichbar

Technisch
- ✔ Sehr hohe Klebkraft
- ✔ Gute Sofortfestigkeit
- ✔ Hohe Maßhaltigkeit

Ökologisch
- ✔ Aromatenfrei
- ✔ Lösemittelhaltig – GISCODE S1

Anwendungsgebiete
- PVC-Beläge am Boden und angrenzenden Bereichen, z. B. Sitzkonsolen, Radkästen
- Gummi, Leder, Filz, Dämmstoffe und lösemittelbeständige Schaumstoffe
- Holz, z. B. Pressspan-, Sperrholz- oder Hartfaserplatten
- Metall, z. B. rohes, grundiertes und einbrennlackiertes Blech
- Abdeck- und Trennprofile mit hohen Rückstellkräften, z. B. Leisten

Verbrauch
TKB A4 Ø 300 g/m²

Reichweite
Ø 33 m²

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
142050	10 kg Blecheimer	45 (Palette)

Polychloroprene

STAUF EXTRA AF

Schnell ablüftender Montage-Kontaktklebstoff mit extra starker Klebekraft

Der STAUF Extra AF entwickelt auch bei ungünstigen klimatischen Verhältnissen in kurzer Zeit eine hohe Festigkeit, besitzt eine lange Kontaktklebephase und ist sofort belastbar. Damit eignet er sich besonders zur Montage von Stoßkanten, Abdeck- und Trennprofilen, Profilleisten, Sockelleisten, Abschlussschienen und Bodenbelägen auf Treppen.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Schnelles Anzugsvermögen
- ✔ Sofort belastbar
- ✔ Vielseitig einsetzbar

Technisch
- ✔ Sehr hohe Klebkraft
- ✔ Hohe Maßhaltigkeit
- ✔ Alterungsbeständig
- ✔ Hochviskos, dadurch für Pinselauftrag geeignet

Ökologisch
- ✔ Aromatenfrei
- ✔ Lösemittelhaltig – GISCODE S1

Anwendungsgebiete
- Textil- und PVC-Beläge am Boden und angrenzenden Bereichen, z. B. auf Treppen, Wänden und Decken
- Stoßkanten, Profilleisten und Abschlussschienen aus PVC, Kautschuk oder Metall

Verbrauch
TKB A4 Ø 300 g/m²

Reichweite
Ø 14 m² (4,3 kg)

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
122300	4,3 kg Blecheimer 0,86 kg Blechdose	60 (Palette) 200 (Palette)

Lösemittelgemisch

STAUF V 2000 AF

Verdünner und Reiniger für Polychloroprene-Klebstoffe

Der STAUF V 2000 AF eignet sich zur Einstellung der Streichfähigkeit von gelösten Polychloroprene-Klebstoffen, wenn der Klebstoff z. B. durch Lösemittelverdunstung eingedickt ist. Auch geeignet als Reiniger für Werkzeuge und zum Entfernen von Polychloroprene-Klebstoffflecken.

Wirtschaftlichkeit
- ✔ Universal verwendbar

Technisch
- ✔ Entfernt Klebstoffflecken
- ✔ Gutes Lösungsvermögen

Ökologisch
- ✔ Aromatenfrei
- ✔ Lösemittelhaltig – GISCODE S1

Anwendungsgebiete
- Einstellung von Polychloroprene-Klebstoffen, z. B. STAUF Extra AF und STAUF F 90 AF
- Zum Anmischen von Vorstrich aus Polychloroprene-Klebstoffen
- Zur Reinigung von Werkzeugen
- Zum Entfernen von Klebstoffresten

Artikel-Nr.	Gebindegröße	Versandeinheit
112930	5 l Blechkanister	126 (Palette)

WERKZEUGE UND ZUBEHÖR

Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, muss sich ein Handwerker auf seine Werkzeuge verlassen können – gute Arbeit ist auch abhängig vom Material, das zur Verfügung steht. Das wissen wir nur zu gut. Deshalb testet unser erfahrenes Fachpersonal das STAUF Werkzeug- und Zubehörsortiment vorab, um einen bestmöglichen Produktnutzen für Sie zu erzielen – basierend auf Ihren und unseren Erfahrungen. Dafür nehmen wir uns viel Zeit, damit Sie am Ende keine Zeit verlieren. Wir kennen die Eigenschaften unserer Produkte genau und wissen, wie sie schnell, effizient und ergebnisorientiert eingesetzt werden können. Deshalb halten wir auch nur Produkte für Sie bereit, von denen wir mit Sicherheit und aus Überzeugung sagen können, dass sie Ihnen die Arbeit erleichtern werden.

Unsere Werkzeug- und Zubehörauswahl ergänzt die Ausstattung Ihres Arbeitsplatzes perfekt – so können Sie sofort loslegen. In unserem Sortiment finden Sie unter anderem Spezialwerkzeuge zum Auftragen von Spachtelmassen, Klebstoffen oder Grundierungen. Unsere Zahnspachtel erhalten Sie in verschiedenen Größen und für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche. Darüber hinaus halten wir das nötige Zubehör zur Verarbeitung mehrkomponentiger Produkte für Sie bereit. Eine Auswahl hochfunktionaler Arbeitsbekleidung haben wir ebenfalls für Sie zusammengestellt. Für besonders ergonomisches Arbeiten bieten wir Ihnen eine akkubetriebene Klebstoffauftragsmaschine an.

DER STAUF ZAHNSPACHTEL

Untergrund und vor allem Oberbelag bestimmen den passenden Klebstoffzahnspachtel. Denn beim Auftragen von Klebstoffen kommen verschiedene Spachtelzahnungen zum Einsatz, die wiederum die Menge des aufzutragenden Klebstoffs beeinflussen – die ideale Benetzung variiert je nach Untergrund und Oberbelag. Neben den gängigen Zahnungen nach TKB (Technische Kommission Bauklebstoffe) empfehlen wir die eigens von uns entwickelten Sonderzahnungen – und sind dem aktuellen Stand der Technik damit einen Schritt voraus.

Aktueller und historischer STAUF Zahnspachtel

GUT ZU WISSEN....

NR. 14

Zahnspachtel Nr. 14: Das Werkzeug ist mit der extra von STAUF entwickelten 3-fach Zahnung für die Verklebung von großformatigen Dielenelementen und Tafelparkett geeigenet.

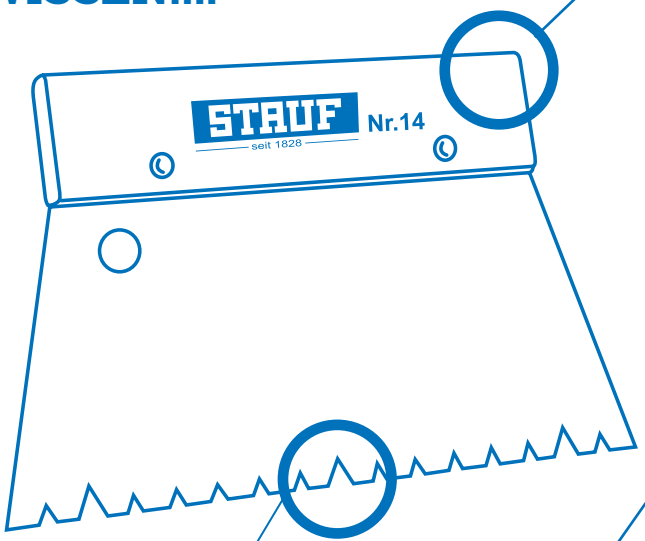

GRIFF

Robuster Griff aus hochwertigem Buchenholz für eine einzigartige, natürliche Haptik.

MATERIAL

Aus einem Guss, Aluminium mit Rundung für einen ergonomischen Griff und angenehmes Arbeiten.

ZAHNUNG

Extra hohe Zähne für einen noch intelligenteren Klebstoffauftrag. So wird eine gute Benetzung an großformatigen Dielenelementen noch besser gewährleistet.

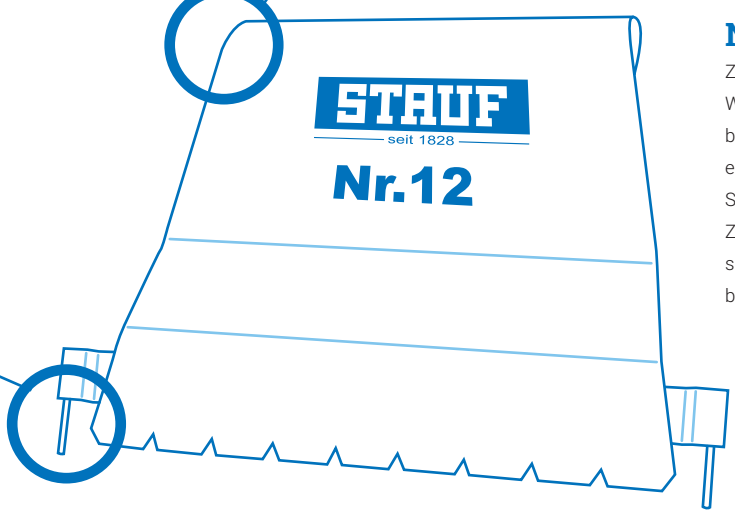

NR. 12

Zahnspachtel Nr. 12: Das Werkzeug hinterlässt beim Auftragen gleich eine dampfbremsende Schicht auf restfeuchten Zementestrichen. Damit sparen Sie sich einen Arbeitsschritt und Zeit.

SPEZIALSTIFT

Spezialstifte aus Edelstahl für einen gleichmäßigen Auftrag der Dampfbremse.

STAUF Zahnspachtel Nr. 1 (TKB A2)

Klebung von elastischen und textilen Bodenbelägen

a = 1,3 mm b = 1,7 mm c = 1,4 mm

Artikel Nr.	160010

STAUF Zahnspachtel Nr. 2 (TKB B1)

Klebung von textilen Bodenbelägen und Linoleum

a = 2,0 mm b = 2,3 mm c = 2,7 mm

Artikel Nr.	160020

STAUF Zahnspachtel Nr. 3 (TKB B7)

Klebung von Mosaikparkett und Mosaikfertigparkett

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 4,5 mm

Artikel Nr.	160030

STAUF Zahnspachtel Nr. 4 (TKB B15)

Klebung von Holzpflaster, Hochkantlamellenparkett, Stabparkett und Dielen

a = 6,5 mm b = 5,5 mm c = 7,0 mm

Artikel Nr.	160040



STAUF Zahnspachtel Nr. 5 (TKB B9)



Klebung von Fertigparkett, Dielen und Lamparkett

a = 5,0 mm b = 6,0 mm c = 10,0 mm

Artikel Nr.	160050

STAUF Zahnspachtel Nr. 8 (TKB B2)

Klebung von textilen Bodenbelägen

a = 2,6 mm b = 2,9 mm c = 2,1 mm

Artikel Nr.	160080



STAUF Zahnspachtel Nr. 9 (TKB A4)



Klebung von elastischen und textilen Bodenbelägen

a = 0,7 mm b = 1,0 mm c = 0,5 mm

Artikel Nr.	160090



STAUF Zahnspachtel Nr. 10 (TKB S1)

Klebung von ableitfähigen Bodenbelägen

a = 2,8 mm b = 1,8 mm c = 0,2 mm

Artikel Nr.	160100



STAUF Zahnspachtel Nr. 11 (TKB S2)

Klebung von ableitfähigen Bodenbelägen

a = 3,4 mm b = 4,2 mm c = 0,2 mm

Artikel Nr.	160110



STAUF Zahnspachtel Nr. 12

Klebung auf restfeuchten Zementestrichen und Betonsohlen

a = 4,0 mm b = 3,5 mm c = 14,5 mm

Artikel Nr.	160120

STAUF Zahnspachtel Nr. 14

Zur Verklebung von großformatigen Dielenelementen und Tafelparkett

a = 6,5 mm b = 6,33 mm c = 6,36 mm

Artikel Nr.	160140

(a) Zahnlückentiefe
(b) Zahnlückenbreite
(c) Zahnbrückenbreite



SCHWEDENRAKEL

56 cm breiter Rakel für Spachtelmassen mit Aufnahme für Verlängerungsstiel. Es sind verschiedene Ersatzzahnleisten erhältlich.

ARTIKEL NR.
160450

EINWEGRÜHRER

Für elektrische Bohrmaschinen oder Rührwerke, zum gleichmäßigen Anmischen von STAUF Polyurethanklebstoffen.

ARTIKEL NR.
160510

KORBRÜHRER

Der Korbrührer ist optimal für dünnflüssige Materialien wie beispielsweise selbstverlaufende Spachtelmasse. Er reduziert die Klumpenbildung sowie das Einmischen von Luft durch seine hohe Sogkraft.

ARTIKEL NR.
160596

ENTLÜFTUNGSROLLER 25 CM UND 50 CM

Stachelwalzen zum Entlüften von Spachtelmassen.

ARTIKEL NR.

160220	25 cm
160230	50 cm



RANDDÄMMSTREIFEN

Randdämmstreifen, Breite 50 mm Selbstklebender Randdämmstreifen, 50 mm hoch / 5 mm stark, aus Polyethylenschaum.

ARTIKEL NR.
110310

MESSEIMER 10 L

Ideal zum Anrühren von Spachtelmassen.

ARTIKEL NR.
192312

AUSPRESSPISTOLE

Auspresspistole (manuell)

ARTIKEL NR.

160780	600 ml
160270	310 ml

WENDELRÜHRER

Für elektrische Borhmaschinen oder Rührwerke, zum gleichmäßigen Anmischen von STAUF Spachtelmassen.

ARTIKEL NR.
160530

PROPELLERRÜHRER

Ideal zum Anrühren von Spachtelmassen.

ARTIKEL NR.
160520

ELEKTRISCHES RÜHRWERK

Widerstandsfähiger 1.100 Watt 1-Gang-Rührer mit stufenloser Drehzahlregulierung.

ARTIKEL NR.
160590

NAGELSOHLEN

Zum Betreten frisch gespachtelter Fächen.

ARTIKEL NR.
160340

MESSBECHER

Ideal zum Abmessen kleiner Wassermengen.

ARTIKEL NR.
160260

ANRÜHRGEFÄSS 30 L

Ideal zum Anrühren von Spachtelmassen.

ARTIKEL NR.
160245

VERSIEGELUNGSEIMER

Kunststoffeimer für das Auftragen von Grundierungen und Lacken.

ARTIKEL NR.
167100

KUPFERBAND

Selbstklebendes Kupferband für ableitfähige Verklebung (Rolle à 25 lfm).

ARTIKEL NR.
110600

INTENSIVREINIGER 1000 ML

Schnelles Anlösen von Klebstoffresten durch hohe Lösekraft auf Basis von natürlich gewonnenen Zitrusschalenextrakten.

ARTIKEL NR.
152010

VLM 90

Reiniger zum Entfernen von Klebstoffresten auf Werkzeugen und Materialien. Geeignet zur Einstellung der Streichfähigkeit von Kunstharzklebstoffen.

ARTIKEL NR.
112100

SUPERPAD GRÜN/SCHWARZ

Schleifpad zum Aufrauhen von Holzuntergründen und als Träger für Schleifmittel.

ARTIKEL NR.
167140 (grün)
167150 (schwarz)

TELESKOPSTIEL

Aluminiumteleskopstiel für Steckbügel.

ARTIKEL NR.
167090

POLYAMIDWALZE

Lackier- und Versiegelungswalze für Lösemittel- und Wasserlacke.

ARTIKEL NR.
167060

STECKBÜGEL WALZENBREITE 25 CM

Steckbügel für 25 cm-Lackierwalzen.

ARTIKEL NR.
167050

REINIGUNGSTÜCHER

Zur Entfernung frischer bzw. noch nicht vollständig ausgehärteter Klebstoffreste (SMP-, SPU- und PU-Klebstoffe).

70 Stk. 30x27,5 cm

ARTIKEL NR.
160791

SPEZIALREINIGER 750 ML

Schonende Fleckenentfernung auf Basis von Ethanol.

ARTIKEL NR.
152000

PARKETT-X-PRESS
AKKU- UND DRUCKLUFTBETRIEBEN

Sauberes, ergonomisches und effizientes Arbeiten, kinderleichte Bedienung zur Verarbeitung moderner Parkettklebstoffe in Schlauchbeutel, insbesondere zur Klebung von Fertigparkett und Massivholzdielen.

ARTIKEL NR.
160264 druckluftbetrieben
160265 akkubetrieben

SUPERPAD WEISS/BEIGE

Schleifpad zum Polieren, Einmassieren von Öl und als Träger für Schleifmittel.

ARTIKEL NR.
167120 (weiß)
167130 (beige)

VELOURWALZE

Lackier- und Versiegelungswalze für zähflüssige Oberflächenbehandlungsmittel.

ARTIKEL NR.
167080

MICROFASERWALZE

Lackier- und Versiegelungswalze für Wasserlacke und Hartwachs-Öl (5 mm).

ARTIKEL NR.
167075 5 mm Flor
167070 11 mm Flor



FLÄCHENSPACHTEL (FEDERSPITZE)

Glatter Flächenspachtel zum Auftrag von Fugenkitt, Ölen und Lacken.

ARTIKEL NR.
167010 Breite 27 cm; abgerundet
167020 Breite 35 cm; spitze Ecken

LACKIERPINSEL

Profi-Pinsel für Lackierarbeiten.

ARTIKEL NR.

167030	kurz
167040	lang

ÖL- UND VERSIEGE-LUNGSBÜRSTE

Öl- und Versiegelungsbürste.

ARTIKEL NR.
167200



SCHLEIFGITTER K 80, K 100, K 120

Schleifpad zum Aufrauhen von Holzuntergünden und als Träger für Schleifmittel.

ARTIKEL NR.

167160	K 80
167170	K 100
167180	K 120

POLIERTÜCHER 50X70 CM

Poliertücher zum Einmassieren von Öl und zur Reinigung von Fußböden.

ARTIKEL NR.
167110

KNIEPOLSTER

Komfortable und gelenkschonende Schaumgummipolster zum Einlegen in die STAUF Arbeitshose.

ARTIKEL NR.
160290

T-SHIRT

Hochwertiges T-Shirt aus Baumwolle mit STAUF Logo.

ARTIKEL NR.

061160	M
061170	L
061180	XL
061190	XXL

ARBEITSHOSE

Hochwertige Engelbert Strauss Arbeitshose (65% Polyester, 35% Baumwolle) atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig, mit Seitentaschen, aufgesetzter Zollstocktasche und Taschen zum Einschieben der Kniepolster.

ARTIKEL NR.

066160	48
066161	50
066162	52
066163	54
066164	56

SOFTSHELLJACKE

Winddichte, wasserabweisende und atmungsaktive Engelbert Strauss Jacke mit zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, einer Brust-tasche. Bundweitenverstellung mit Kordelzug, STAUF Logo an Arm und Rücken.
Oberstoff: 100 % Polyester.

ARTIKEL NR.

066230	M
066240	L
066250	XL
066260	XXL

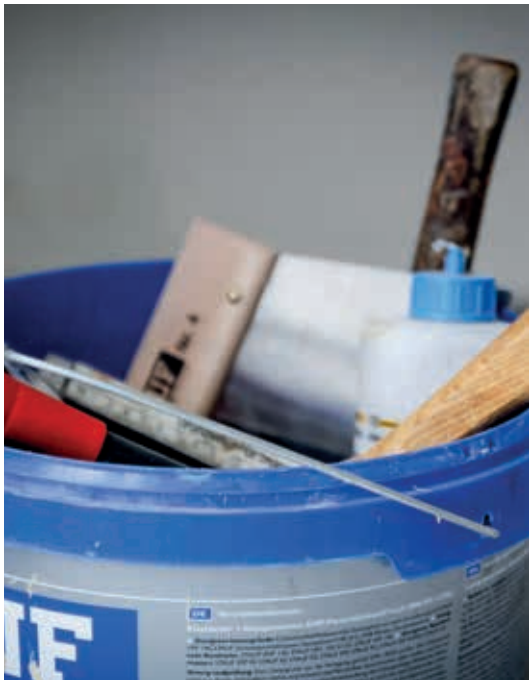

EMBLEMBESCHREIBUNG

EIGNUNG

Für Stuhlrollen geeignet

Für Fußbodenheizung geeignet

Ableitfähig

GISCODE

GISCODE D I — Lösemittelfreie Dispersions-Verlegewerkstoffe

GISCODE RS I0 — Verlegewerkstoffe, methoxysilanhaltig

GISCODE RU I — Lösemittelfreie Polyurethan-Verlegewerkstoffe

GISCODE RE I — Epoxidharzprodukte, lösemittelfrei, sensibilisierend

GISCODE CP I — Spachtelmasse auf Calciumsulfatbasis

GISCODE ZP I — Zementhaltige Produkte, chromatarm

GISCODE S I — Stark lösemittelhaltige Verlegewerkstoffe, aromaten- und methanolfrei

Die in diesem Katalog aufgeführte Produktangabe „lösemittelfrei“ bezieht sich auf die Lösemitteldefinition nach TRGS 610.

ZULASSUNGEN

Ü — Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt)

A+ — Gilt für Bauprodukte, die auf dem französischen Markt vertrieben werden. Prüfgrundlage ist die ISO 16000 – sie entspricht der des Deutschen Instituts für Bauprodukte (DiBt).

EC 1 PLUS — International wichtigste und bekannteste System zur Klassifizierung des Emissionsverhaltens für Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte.

interseroh — Der Vertreiber verpflichtet sich zur Teilnahme am "Dualen System Interseroh" (DSI). Der Hersteller übernimmt damit eine Lizenzzahlung über die Kosten der Entsorgung der Verpackung.

PRODUKTÜBERSICHT UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die folgende Tabelle zeigt, welche Produkte auf welchen Untergründen eingesetzt werden können:

		STAUF Spachtelmassen	Zementestriche	Calciumsulfatestrich, Calciumsulfatfließestrich	Beton	Holzunterböden (Parkett, Dielen)	Spanplatte V100 (E1), OSB-Verlegeplatten	Unbeschichtete Gipsfaserplatten	Magnesit- und Steinholzestriche	Abgesandeter Gussasphalt	Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
Grundieren	STAUF VDP 130	✓	✓	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ			
	STAUF D 54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ		✓	ⓘ
	STAUF VDP 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ		✓	✓
	STAUF VPU 155 S	ⓘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ
	STAUF VEP 195	ⓘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sanieren	STAUF SGH 40		✓	✓	✓				✓	✓	✓
Ausgleichen, Spachteln, Nivellieren	STAUF XP 10	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF XP 20	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF XP 40	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF AS	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF SSP RAPID	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF GS	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓
	STAUF PU		ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	✓	ⓘ
	STAUF FZ	ⓘ	✓	✓	✓				ⓘ	ⓘ	✓
	STAUF GS STAND	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF RM	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	ⓘ	✓
	STAUF TURBO FIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armieren, Dämmen	Dämmunterlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Polyestervlies	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Entkopplungsplatte	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armierungsfasern	ⓘ	ⓘ	ⓘ	ⓘ	✓	✓	✓	ⓘ	ⓘ	ⓘ
	Glasfasergelege	ⓘ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten.

ⓘ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

EIGENSCHAFTEN PRODUKTE UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die folgende Tabelle zeigt weitere Eigenschaften der Produkte der Untergrundvorbereitung:

Grundierung	Trockenzeit	Topfzeit	Max. Restfeuchte	Lager- und Transportbedingung	Haltbarkeit	Farbe
STAUF VEP 195	ca. 16 – 72 Std.	30 – 45 Min.	5,0 CM%	–	12 Monate	hellgelb (angemischt)
STAUF D 54	ca. 1 – 15 Std.	–	–	frostfrei	12 Monate	weiß
STAUF VDP 130	ca. 45 Min. – 8 Std.	–	–	frostfrei	12 Monate	grün
STAUF VDP 160	ca. 1 Std. – 15 Std.	–	3,0 CM%	frostfrei	12 Monate	crème
STAUF VPU 155 S	ca. 1 Std. – 48 Std.	–	3,5 CM%	–	9 Monate	honig

Gießharz	Trockenzeit	Topfzeit	Haltbarkeit	Lagerbedingung	Transportanforderung	Farbe
STAUF SGH 40	ca. 30 Min.	8 – 10 Min.	9 Monate	> 10 °C	> 6 °C	hellgelb (angemischt)

Spachtelmasse	Begehbar	Belegereif	Schichtdicke mm	Lager- und Transportbedingung	Haltbarkeit	Belastung
STAUF XP 10	ca. 3 Std.	min. 24 Std.	1 – 10	trocken	9 Monate	normal
STAUF XP 20	ca. 2 Std.	min. 16 Std.	1 – 20	trocken	9 Monate	hoch
STAUF XP 40	ca. 2 Std.	min. 12 Std.	0,5 – 40	trocken	9 Monate	sehr hoch
STAUF AS	ca. 3 Std.	min. 24 Std.	1 – 15	trocken	9 Monate	hoch
STAUF SSP RAPID	ca. 1 Std.	min. 2 – 10 Std.	1 – 20	trocken	6 Monate	sehr hoch
STAUF GS	ca. 3 Std.	min. 24 Std.	1 – 30	trocken	9 Monate	normal
STAUF PU	ca. 8 Std.	ca. 24 Std.	unbegrenzt	trocken	9 Monate	extrem hoch
STAUF FZ	ca. 4 Std.	min. 24 Std.	3 – 60	trocken	9 Monate	normal
STAUF GS STAND	ca. 1 Std.	min. 24 Std.	1 – 30	trocken	9 Monate	normal
STAUF RM	ca. 30 Min.	4 Std.	1 – 50	trocken	9 Monate	hoch
STAUF TURBO FIX	ca. 20–30 Min.	text./elast. Beläge ca. 1 Std. Parkett & Kork ca. 12 Std.	0 – 5	trocken	6 Monate	hoch

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen unserer Produkte können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

PRODUKTÜBERSICHT PARKETTKLEBSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt, welche Produkte für welche Parkettarten eingesetzt werden können:

		Massivdielen	Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489	Mehrschichtparkett Einzelstäbe nachDIN EN 13489 max. 70 x 600 mm	Mehrschichtparkett Einzelstäbe nach DIN EN 13489	Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 (mind. Dicke = 16 mm)	Hochkantlamellenparkett (Dicke < 16 mm)	Stabparkett nach DIN EN 13226		Stabparkett nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark		Mosaikparkett nach DIN EN 13488		Lamparkett nach DIN EN 13227		Lamparkett roh nach DIN EN 13227 bis 55 x 250 mm, mind. 10 mm stark		Holzpflaster RE und WE	Holzpflaster GE	Laminatböden	Parkettreparatur
								o	m	o	m	o	m	o	m	o	m				
Reaktionsharz	STAUF SPU 570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ℹ	
	STAUF SMP 930	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	ℹ	✓	✓	ℹ	ℹ								
	STAUF SMP 950	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓	✓	✓	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	✓ 1)		ℹ	
	STAUF SPU 460	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓	✓	✓	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓				
	STAUF SPU 555	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓	✓	✓	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	STAUF S PRESS	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	ℹ	✓	✓	ℹ	ℹ								
	STAUF SPU 425	ℹ 2)	ℹ 2)	ℹ 2)	ℹ 2)			ℹ 2)	ℹ 2)											ℹ 2)	ℹ
	STAUF PUK 455	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	
	STAUF PUK 446	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	
Disper-sion	STAUF M2A 720		ℹ 1)	✓ 1)	ℹ	✓	ℹ	ℹ		✓		✓ 1)				ℹ					
	STAUF HPK																		✓		

o = ohne Oberflächenbehandlung
m = mit Oberflächenbehandlung

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten.

ℹ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

1) abhängig von: Holzart, Dimension, Oberflächenbehandlung, Kantenbearbeitung, Fußbodenheizung, Raumklima, Trägerschicht

2) abhängig von: Freigabe des Herstellers des Oberbelags für die Streifenverklebung

EIGENSCHAFTEN PRODUKTE PARKETTKLEBSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt weitere Eigenschaften der Produkte der Parkettklebstoffe:

Reaktionsharzklebstoffe	Einlegezeit	Belastbarkeit	Haltbarkeit	Farbe	Schleifbarkeit
STAUF SPU 570	ca. 20 Min.	nach ca. 24 Std.	12 Monate	hellbraun	nach ca. 24 Std.
STAUF SMP 930	ca. 30 Min.	nach ca. 48 Std.	12 Monate	beige	nach ca. 24 Std.
STAUF SMP 950	ca. 30 Min.	nach ca. 24–48 Std.	12 Monate	beige	nach ca. 24 Std.
STAUF SPU 460	ca. 30 Min.	nach ca. 24–48 Std.	12 Monate	beige	nach ca. 24 Std.
STAUF SPU 555	ca. 15 Min.	nach 4 Std.	9 Monate	beige	nach ca. 4 Std.
STAUF S PRESS	ca. 30 Min.	nach ca. 48 Std.	12 Monate	beige	nach ca. 48 Std.
STAUF SPU 425	ca. 30 Min.	nach ca. 48 Std.	12 Monate	beige	nach ca. 48 Std.
STAUF PUK 455	ca. 30 Min.	nach ca. 24–48 Std.	9 Monate	beige	nach ca. 24 Std.
STAUF PUK 446	45– 60 Min.	nach ca. 24–48 Std.	9 Monate	beige	nach ca. 24 Std.

Dispersionsklebstoffe	Einlegezeit	Belastbarkeit	Haltbarkeit	Farbe	Schleifbarkeit
STAUF M2A 720	ca. 10 Min.	nach 24–48 Std.	12 Monate	beige	nach 5–7 Tagen
STAUF HPK	ca. 15 Min.	nach 24–48 Std.	12 Monate	beige	nach 5–7 Tagen

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

PRODUKTÜBERSICHT BODENBELAGSKLEBSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt, welche Produkte auf welchen Untergründen eingesetzt werden können:

		Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken	Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken	Nadelvlies	Kugelgarn®	Webware, Kokos/Sisal latexiert	Selbstliegende Teppichfliesen	PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen	PVC-Designbeläge	CV-Beläge	Linoleum in Bahnen/Fliesen bis 4 mm Stärke	Verschiedene Sportstättenbeläge, z. B. in Tennishallen	Kautschukbeläge in Platten oder Bahnen mit geschliffener oder strukturierter Rückseite bis 10 mm Stärke	Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite bis 3,5 mm Stärke	Kautschukbeläge mit glatter, geschliffener Rückseite bis 2,5 mm Stärke
Bodenbelagsklebstoffe	STAUF D 50	ℹ	ℹ					✓	✓	✓		✓			
	STAUF D 37	✓	✓	ℹ	ℹ	✓		✓	ℹ	✓		ℹ			✓
	STAUF D 20	✓	✓	ℹ	ℹ	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	STAUF D 6	✓	✓	ℹ		ℹ		✓	ℹ	✓		ℹ			
	STAUF R 105							✓	✓		ℹ	✓	✓	✓	✓
	STAUF D 5	ℹ	ℹ					✓	✓	✓		✓			
	STAUF D 8	ℹ		✓	ℹ						✓	✓			
	STAUF D 11	✓	✓	✓	✓	✓		ℹ		ℹ		✓			
Ableitfähig	STAUF D 3-L	✓	✓	ℹ				✓		✓	✓			✓	✓
Fixierungen	STAUF D 70						✓								
	STAUF CT FIX	ℹ	✓				✓	ℹ		✓					

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten.

ℹ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

EIGENSCHAFTEN PRODUKTE BODENBELAGSKLEBSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt weitere Eigenschaften der Produkte der Bodenbelagsklebstoffe:

Bodenbelagsklebstoffe	Einlegezeit	Belastbarkeit	Ablüftezeit	Topfzeit	Haltbarkeit	Farbe
STAUF D 50	5–20 Min.	nach ca. 24 Std.	5–10 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 37	Haft- und Kontakt-verklebung: bis zu 80 Min. Nassverklebung: bis zu 30 Min.	nach ca. 24 Std.	Haft- und Kontakt-verklebung: ca. 60 Min. Nassverklebung: 5–25 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 20	5–30 Min.	nach ca. 24 Std.	5–20 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 6	5–15 Min.	nach ca. 24 Std.	0–10 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF R 105	ca. 50 Min.	nach 12–24 Std.	–	ca. 30 Min.	9 Monate	crème
STAUF D 5	10–25 Min.	nach ca. 24 Std.	5–10 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 8	5–15 Min.	nach ca. 24 Std.	0–10 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 11	10–20 Min.	nach ca. 24 Std.	5–15 Min.	–	9 Monate	crème

Ableitfähig	Einlegezeit	Belastbarkeit	Ablüftezeit	Ableitwiderstand	Haltbarkeit	Farbe
STAUF D 3-L	5–15 Min.	nach ca. 24 Std.	0–5 Min.	< $3x10^5 \Omega$	9 Monate	grau

Fixierungen	Einlegezeit	Belastbarkeit	Ablüftezeit	Anwendung	Haltbarkeit	Farbe
STAUF D 70	60–80 Min.	sofort	15–30 Min.	Teppichfliesen	9 Monate	weiß
STAUF CT FIX	Textile Beläge: 10–15 Min. Elastische Beläge: 20–30 Min. SL-Fliesen: bis 4 Std.	nach ca. 24 Std.	ca. 10–45 Min.	Universell	9 Monate	weiß

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

PRODUKTÜBERSICHT MONTAGEKLEBSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt, welche Produkte für die Montage unterschiedlicher Substrate geeignet sind:

		Treppenstoßkanten	Parkettreparatur	Sockelleisten	Profilleisten	Zierleisten	Paneelen (holzkaschiert)	Klinker/Ziegelsteine	Glas-, Holz-, Mineralfaserplatten	Styroporplatten	Moltoprenpyramidenplatten	Fußleisten (Holz, PVC)	Textile und elastische Beläge zur Wandverklebung
Montageklebstoffe	STAUF EXTREME TACK		ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	STAUF REPACOLL S	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ℹ	
	STAUF SPOT TACK	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			ℹ	
	STAUF D 22 HV									ℹ			✓
	STAUF F 90 AF	✓		✓	✓	✓			✓			✓	ℹ
	STAUF EXTRA AF	✓		✓	✓	✓			✓			ℹ	ℹ
	STAUF MULTICONTACT	✓			✓	✓			ℹ	ℹ		ℹ	ℹ

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten.

ℹ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

EIGENSCHAFTEN PRODUKTE MONTAGEKLEBSTOFFE

Die folgende Tabelle zeigt weitere Eigenschaften der Produkte der Montageklebstoffe:

Montageklebstoffe	Einlegezeit	Ablüftezeit	Belastbarkeit	Haltbarkeit	Farbe
STAUF EXTREME TACK	ca. 15 Min.	–	ca. 24–48 Stunden	12 Monate	weiß
STAUF REPACOLL S	ca. 5–10 Min.	–	ca. 24 Stunden	12 Monate	crème
STAUF SPOT TACK	ca. 30 Min.	–	ca. 24–48 Stunden	6 Monate	crème
STAUF D 22 HV	ca. 20 Min.	0–10 Min.	ca. 24 Stunden	9 Monate	crème
STAUF F 90 AF	ca. 90 Min.	10–20 Min.	sofort	6 Monate	braun
STAUF EXTRA AF	ca. 90 Min.	10–15 Min.	sofort	12 Monate	braun
STAUF MULTICONTACT	ca. 2 Std.	20–90 Min.	sofort	9 Monate	weiß

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

A

Ableitf. Bodenbelagsklebstoffe 34
Anrührheimer 46
Arbeitshose 48
Armierungsfasern 18
Auspresspistole 46
AS 14
Ausgleichs- & Nivelliermasse ... 13–16

B

Bodenbelagsklebstoffe 28–35

D

Dampfbremse 10–11
Dämmunterlage 19
Dispersionsbodenbelagsklebst. 29–34
Dispersionsfixierung 35
Dispersionsgrundierung 10
Dispersionsmontageklebstoffe 37,40
Dispersionsparkettklebstoffe 26
D 54 10
D 20 30
D 37 30
D 6 31
D 5 32
D 50 29
D 8 33
D 11 33
D 3-L 34
D 70 35
D 22 HV 40

E

Einwegrührer 46
Elektrisches Rührwerk 46
Entkopplungsplatte 19
Entlüftungsroller 46
Epoxidharzgrundierung 11
Estrichklammern 18
Extreme Tack 37
Extra AF 41

F

Flächenklebstoff 41
Flächenspachtel 47
Fleckenentfernung 47
Fixierung 35
F 90 AF 41
FZ 14

G

Gießharz 17
Gipsspachtelmassen 16
Glasfasergelege 18
Grundierungen 10–11
GS 16
GS Stand 16

H

Holzpflasterklebstoffe 26
Holzleim 27
HPK 26

I

Intensivreiniger 47

K

Kaltleim 27
Klebstoffauftragsmaschine 47
Kniepolster 48
Kontaktklebstoff 40–41
Korbrührer 46
Kork-Kontaktklebstoff 40
Kork-PUR-Unterlagsbahn 19
Kupferband 47

L

Lackierpinsel 48
Lackierwalze 47
Linoleumklebstoff 33

M

Microfaserwalze 47
Montageklebstoffe 36–41
Montagekontaktklebstoff 41
Multicontact 40
M2A 720 26

N

Nagelsohlen 46
Neopreneverdünnung 41
Nivelliermasse 13–16

O

Öl- und Versiegelungsbürste 48

P

Parkettklebstoffe 20–27
Parkett-X-Press 47
Polyamidwalze 47
Polychloroprene-Montageklebst. . 41
Polyestervlies 19
Polyurethan-Parkettklebst. 21,23–27
Polyurethangrundierung 11
Propellerrührer 46
PU 17
PUK 446 25
PUK 455 25
PVC-Klebstoffe 29–32

Q

Quarzsand 18

R

Randdämmstreifen 46
Reinigungsmittel 47
Reinigungstücher 47
Repacoll S 39
Repamed 27
RM 15
R 105 31
Reparatur-Montageklebstoff 39

S

Sanierungsgelege 18
Schleifgitter 48
Schnellspachtelmasse 14
Schwedenrakel 46
SGH 40 17
SL-Fliesenfixierung 35
SMP Klebstoffe 22
SMP 930 22
SMP 950 22
Softshelljacke 48
Spachtelmassen 13–17
Spachtelzahnungen 43–45
Sperrgrundierung 11
Spezialreiniger 47
S Press 24
SPU Klebstoffe 21,23,24
SPU 425 24
SPU 555 23
SPU 570 21
SPU 460 23
SSP Rapid 14
Standfeste Spachtelmassen 16
Steckbügel 47
Superpad 47

T

Teleskopstiel 47
Textilbelagsklebstoffe 29–34
Trittschalldämmung 19
T-Shirt 48
TURBO FIX 17

U

Untergrundvorbereitung 8–19

V

VDP 130 10
VDP 160 10
Velourwalze 47
VEP 195 11
Verdünnung 41
Versiegelungsbürste 48
VLM 90 47
VPU 155 S 11
V 2000 AF 41

W

Wellenverbinder 18
Wendelrührer 46
Werkzeuge 42–48

X

XP 10 13
XP 20 13
XP 40 13

Z

Zahnspachtel 43–45
Zementestrich 14–18
Zubehör 42–48

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



UNSERE TECHNOLOGIEN

Für Ihre Anforderungen entwickeln und kombinieren wir die passenden technischen Lösungen.



ALLE BODENBELÄGE

Für jeden Bodenbelag bieten wir die passenden Verlegewerkstoffe.



PERFEKTE KOMBINATION

Bestes Zusammenspiel zwischen Untergrundvorbereitung, Klebstoff und Belag für Ihren Bedarf.

WITTERUNGSBESTÄNDIG

Für jede Witterung das optimale Produkt.

UNBEDENKLICH

Unsere geprüften Produkte bieten die größtmögliche Sicherheit für Sie und Ihre Umwelt.



HÖCHSTE QUALITÄT

Geprüft und für gut befunden. Wir halten, was wir versprechen – durch Erfahrung seit 1828.



PLANUNGSSICHER

Pünktliche Lieferung, zuverlässige Produkte und eine kompetente Beratung sind unser Beitrag für Ihr perfektes Timing.



WIRTSCHAFTLICHKEIT

Leicht zu verwendende und langlebige Produkte für effizientes Arbeiten.



BESTER SERVICE

Wir legen Wert auf kundenindividuellen Service.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200
info@stauf.de www.stauf.de