STAUF
seit 1828

VERLEGE GUIDE

Bodenverlegung mit STAUF Produkten

„Ein gutes Unternehmen, das bestehen bleiben will, muß jung, dynamisch und beweglich bleiben und täglich neue schöpferische Ideen entwickeln."

Dr. Werner Stauf

(1900–1987)

INHALTSVERZEICHNIS

SYSTEMAUFBAUTEN OBERBELAG

Linoleum **2–3**
LVT/PVC-Designbelag **4–5**
Teppichfliesen **6–7**
Textile Beläge **8–9**
Massivdielen **10–11**
Mosaik-und Hochkantlamellenparkett **12–13**
Mehrschichtparkett **14–15**

SYSTEMAUFBAUTEN UNTERGRUND

Zementestrich – uneben **16**
Zementestrich – stark sandend **17**
Calciumsulfat(fließ)estrich – schlecht saugfähig **18**
Beton – mit erhöhter Restfeuchte **19**
Holzunterböden – uneben **20**
Spanplatten V 100 (E1) und OSB-Verlegeplatten – uneben **21**
Fliesenboden **22**
Gussasphalt **23**

PRODUKTE

Untergrundvorbereitung **24–25**
Parkettklebstoffe **26**
Bodenbelagsklebstoffe **27**

PRODUKTÜBERSICHT UND -EIGENSCHAFTEN

Untergrundvorbereitung **28**
Parkettklebstoffe **30**
Bodenbelagsklebstoffe **31**

PRÜFPFLICHTEN

Parkett- und Bodenleger **32–33**

LINOLEUM

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

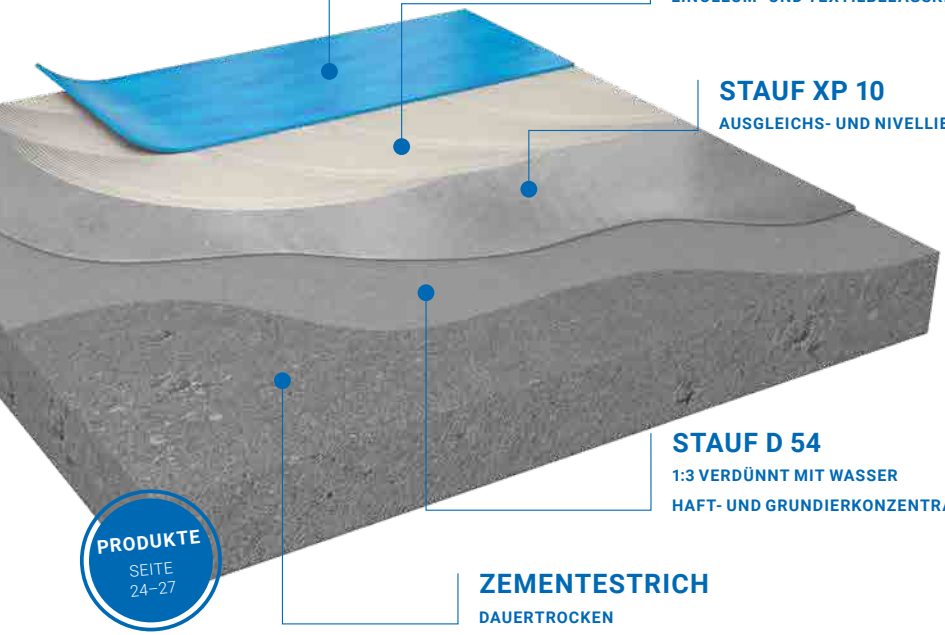

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

LINOLEUM

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

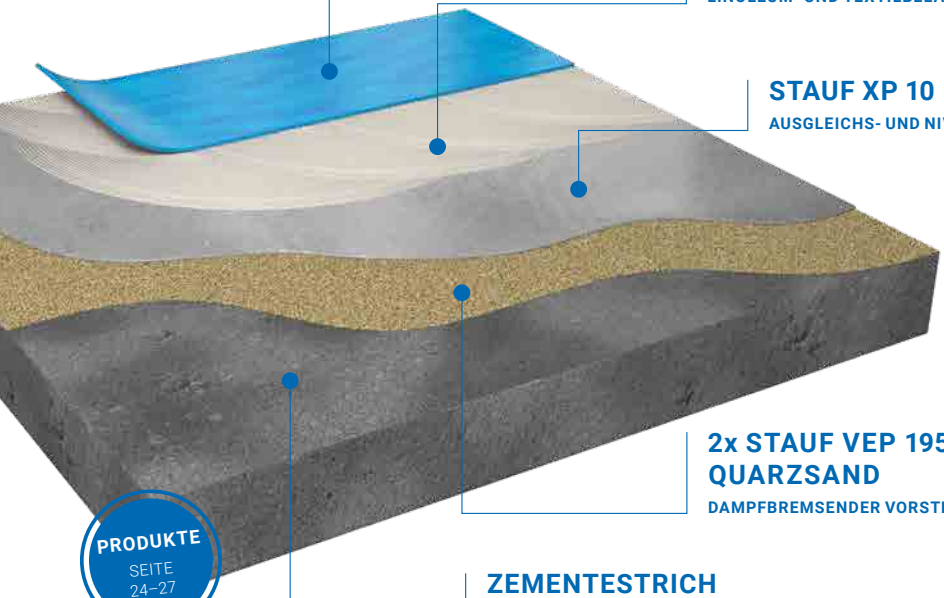

LINOLEUM
OBERBELAG

STAUF D 8
LINOLEUM- UND TEXTILBELAGSKLEBSTOFF

STAUF XP 10
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

LVT/PVC-DESIGNBELAG

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

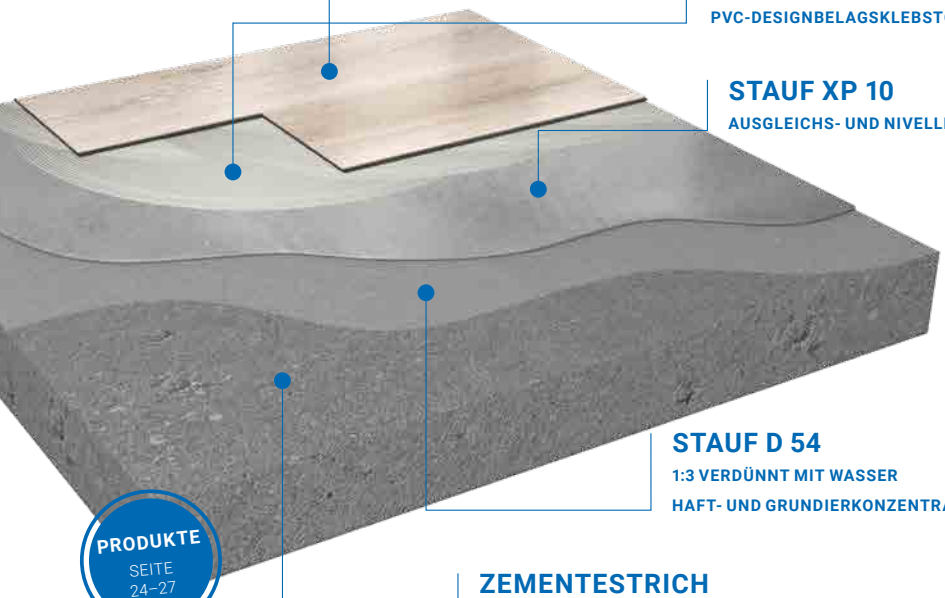

LVT/PVC-DESIGNBELAG
OBERBELAG

STAUF D 50
FASERARMIERTER
PVC-DESIGNBELAGSKLEBSTOFF

STAUF XP 10
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:3 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

ZEMENTESTRICH
DAUERTROCKEN

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

LVT/PVC-DESIGNBELAG

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

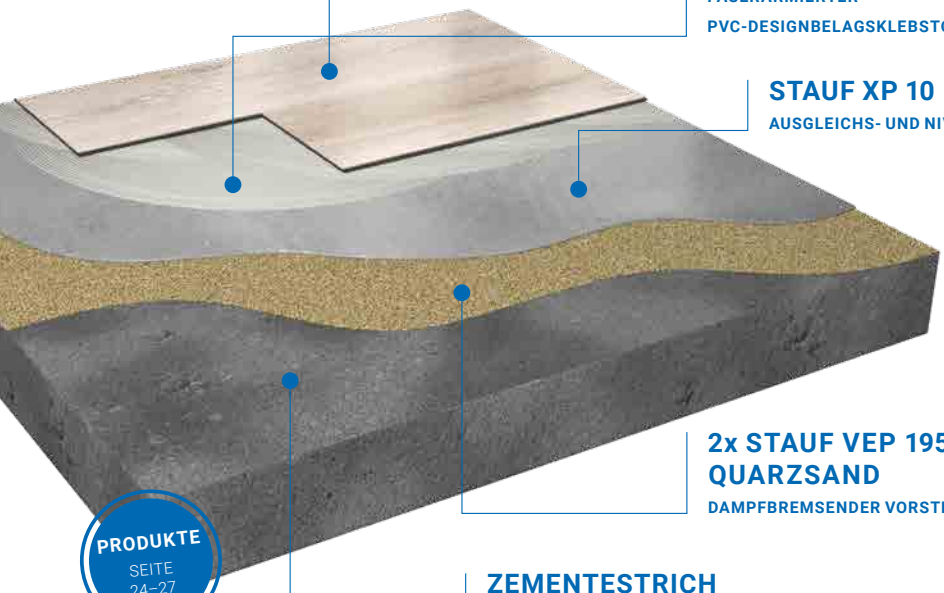

LVT/PVC-DESIGNBELAG
OBERBELAG

STAUF D 50
FASERARMIERTER
PVC-DESIGNBELAGSKLEBSTOFF

STAUF XP 10
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

TEPPICHFLIESEN

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

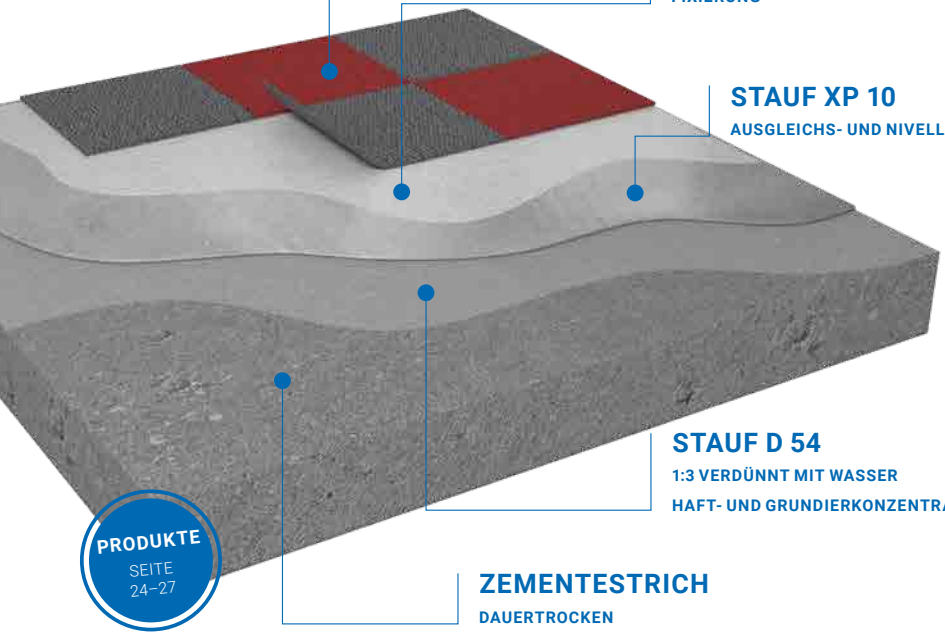

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

TEPPICHFLIESEN

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

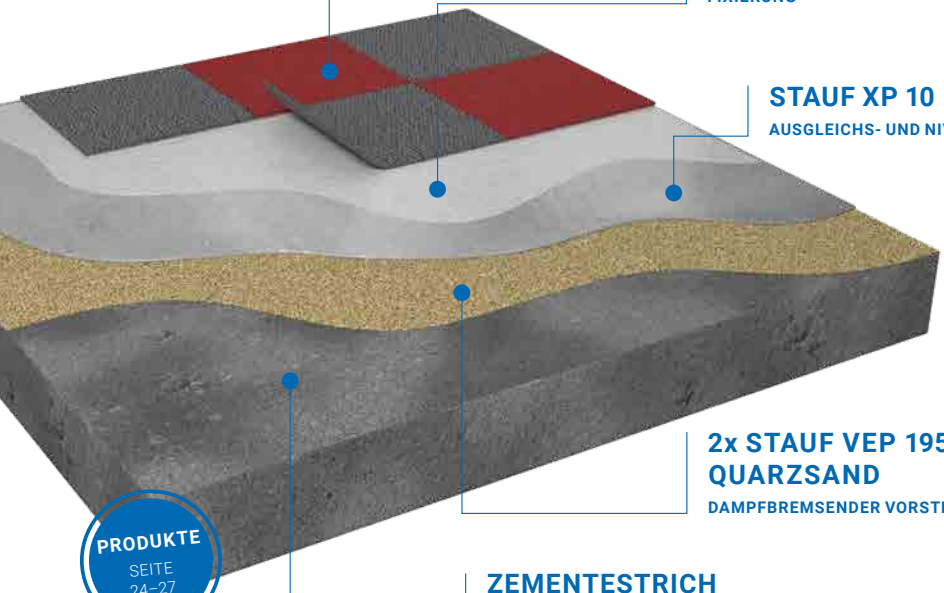

TEPPICHFLIESEN
OBERBELAG

STAUF CT FIX
FIXIERUNG

STAUF XP 10
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

TEXTILE BELÄGE

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

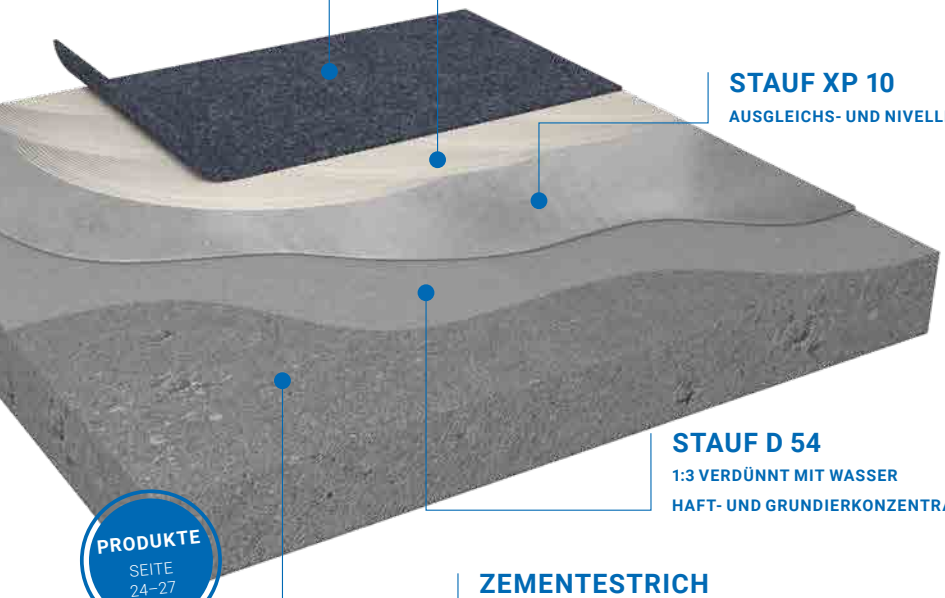

TEXTILE BELÄGE
OBERBELAG

STAUF D 11
TEXTILBELAGSKLEBSTOFF

STAUF XP 10
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:3 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

ZEMENTESTRICH
DAUERTROCKEN

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

TEXTILE BELÄGE

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

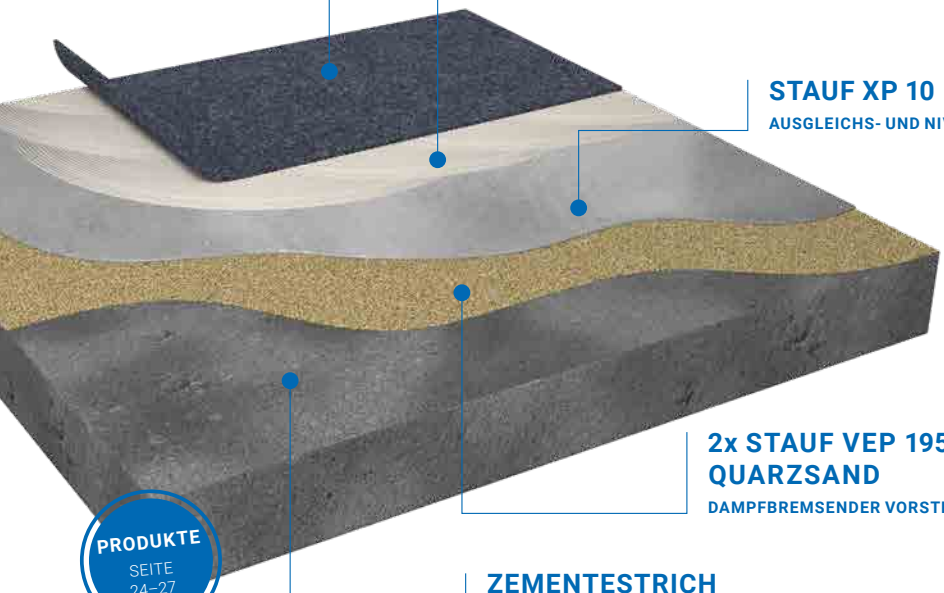

TEXTILE BELÄGE
OBERBELAG

STAUF D 11
TEXTILBELAGSKLEBSTOFF

STAUF XP 10
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MASSIVDIELEN

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

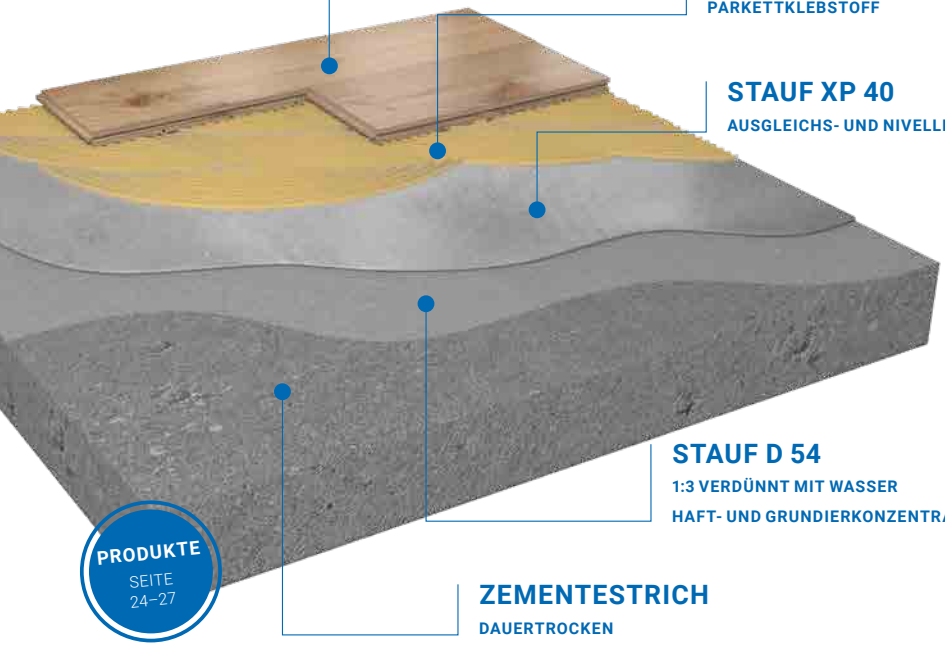

MASSIVDIELEN
OBERBELAG

STAUF SPU 570
PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 40
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:3 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

ZEMENTESTRICH
DAUERTROCKEN

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MASSIVDIELEN

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

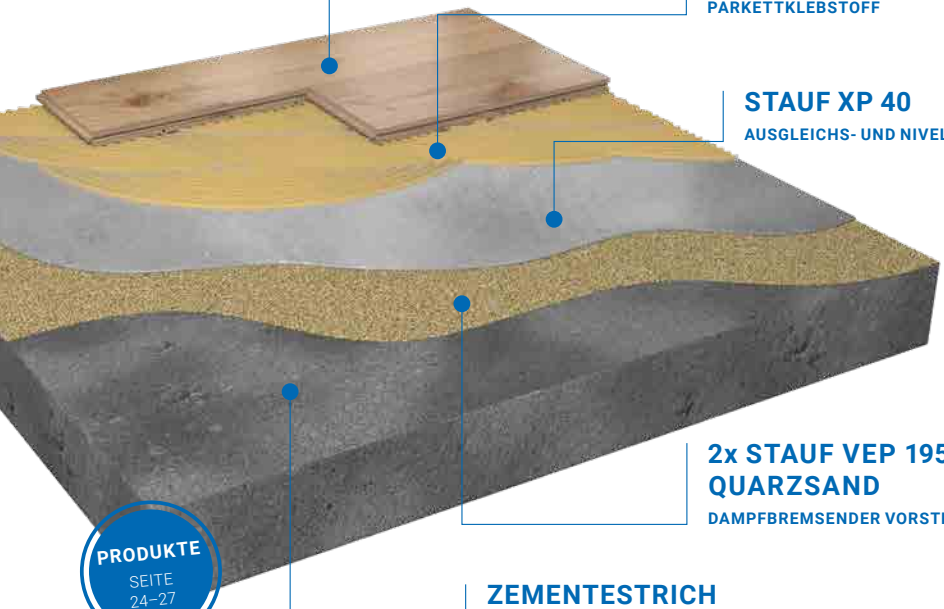

MASSIVDIELEN
OBERBELAG

STAUF SPU 570
PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 40
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MOSAIK- UND HOCHKANTLAMELLENPARKETT

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

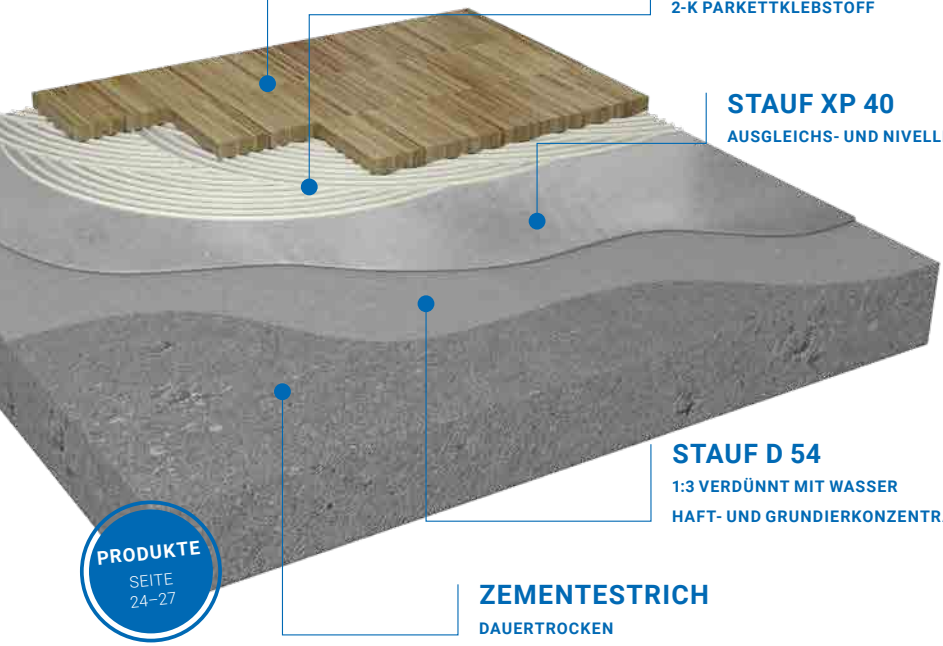

MOSAIK- ODER HOCHKANTLAMELLEN-PARKETT
OBERBELAG

STAUF PUK 446
2-K PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 40
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:3 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

ZEMENTESTRICH
DAUERTROCKEN

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MOSAIK- UND HOCHKANTLAMELLENPARKETT

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

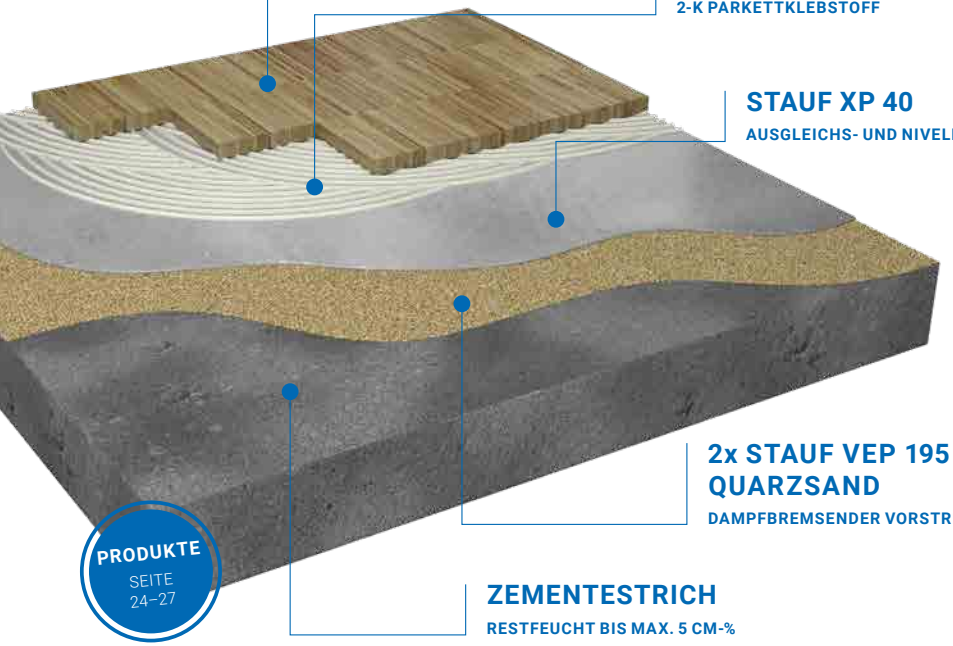

MOSAIK- ODER HOCHKANTLAMELLEN-PARKETT
OBERBELAG

STAUF PUK 446
2-K PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 40
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MEHRSCHICHTPARKETT

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

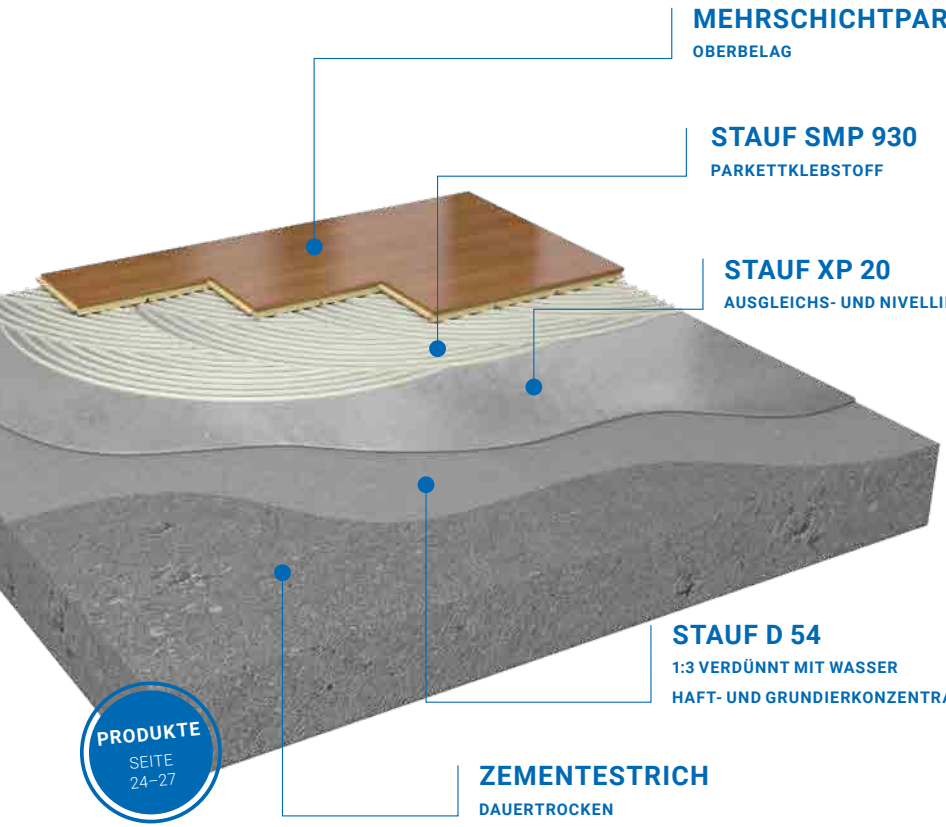

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MEHRSCHICHTPARKETT

ZEMENTESTRICH: NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

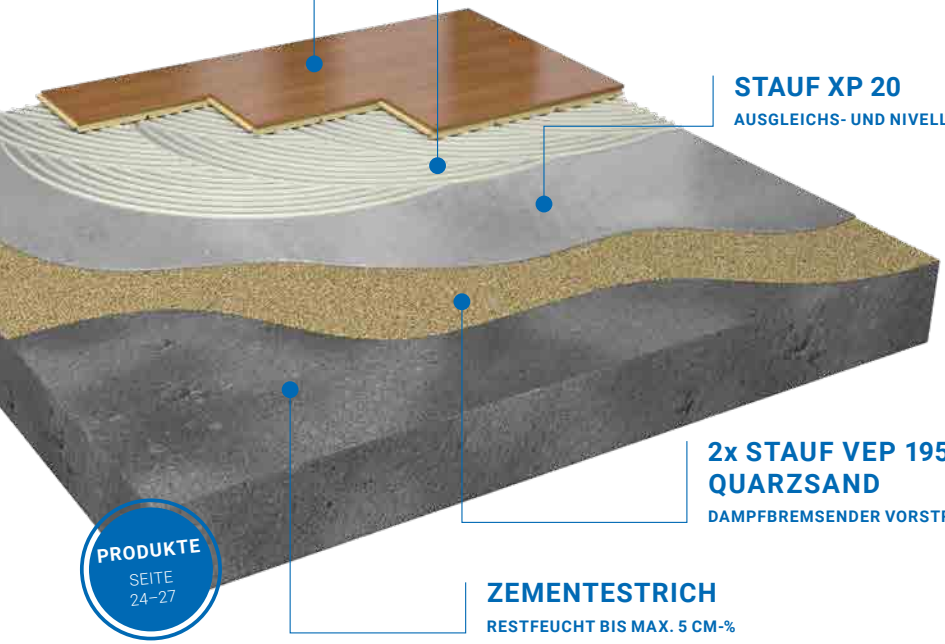

MEHRSCHICHTPARKETT
OBERBELAG

STAUF SMP 930
PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 20
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH
RESTFEUCHT BIS MAX. 5 CM-%

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

ZEMENTESTRICH – UNEBEN

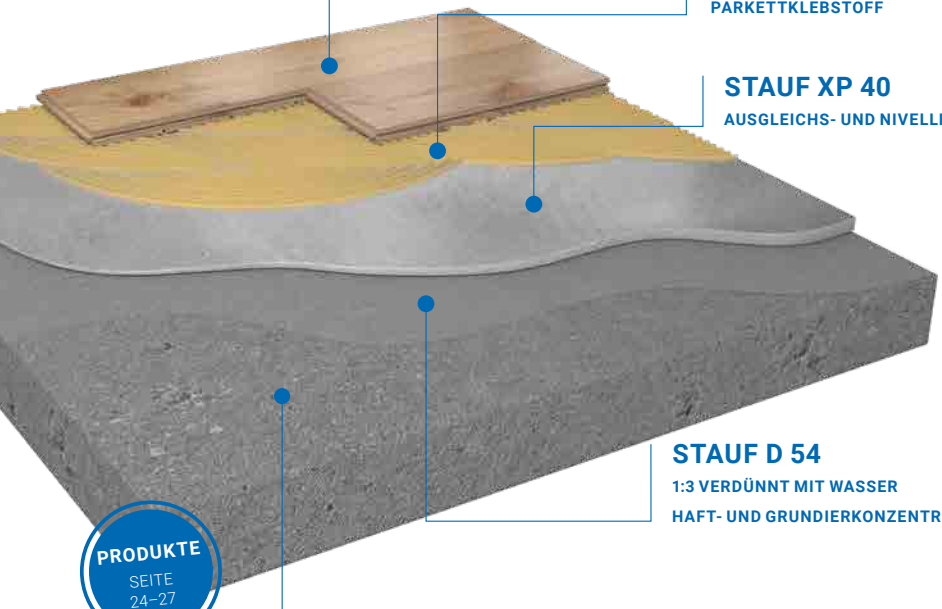

MASSIVDIELEN
OBERBELAG

STAUF SPU 570
PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 40
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:3 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

PRODUKTE
SEITE
24–27

ZEMENTESTRICH – UNEBEN

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

ZEMENTESTRICH – STARK SANDEND

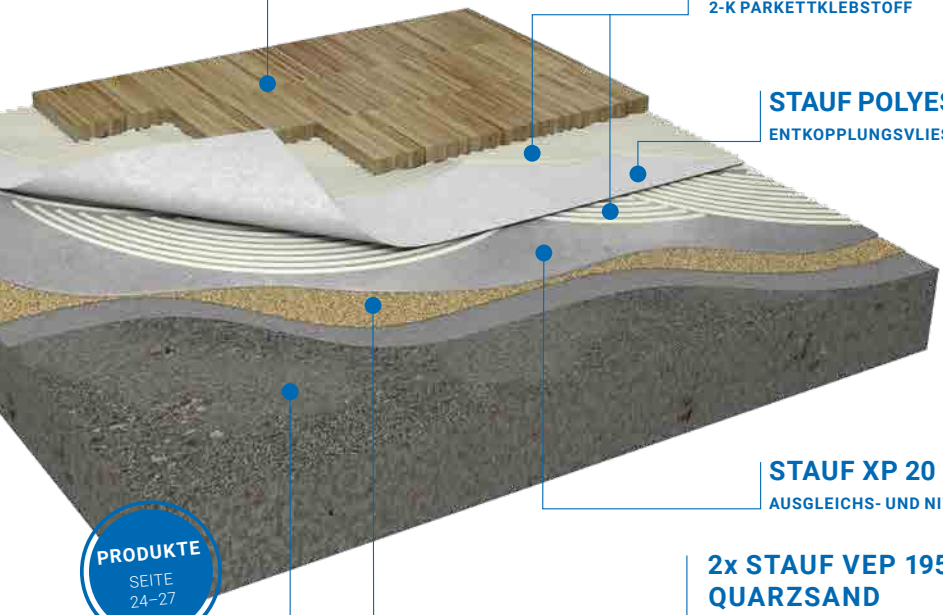

MOSAIK- ODER HOCHKANTLAMELLEN-PARKETT
OBERBELAG

STAUF PUK 446
2-K PARKETTKLEBSTOFF

STAUF POLYESTERVLIES
ENTKOPPLUNGSVLIES

STAUF XP 20
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

ZEMENTESTRICH – STARK SANDEND

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

CALCIUMSULFAT(FLIESS)ESTRICH – SCHLECHT SAUGFÄHIG

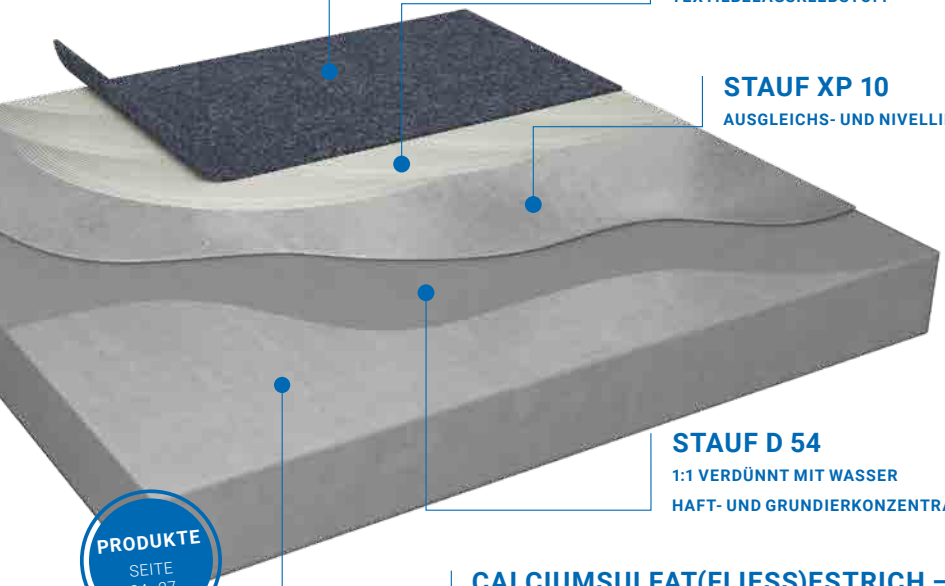

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

BETON – MIT ERHÖHTER RESTFEUCHTE

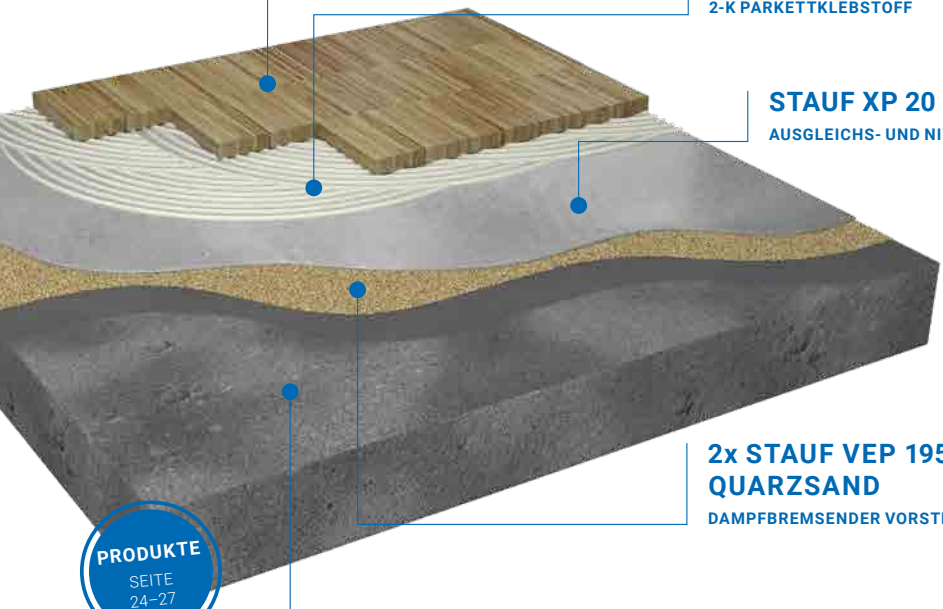

MOSAIK- ODER HOCHKANTLAMELLEN-PARKETT
OBERBELAG

STAUF PUK 446
2-K PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 20
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

2x STAUF VEP 195 + QUARZSAND
DAMPFBREMSENDER VORSTRICH

BETON – MIT ERHÖHTER RESTFEUCHTE

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

HOLZUNTERBÖDEN – UNEBEN

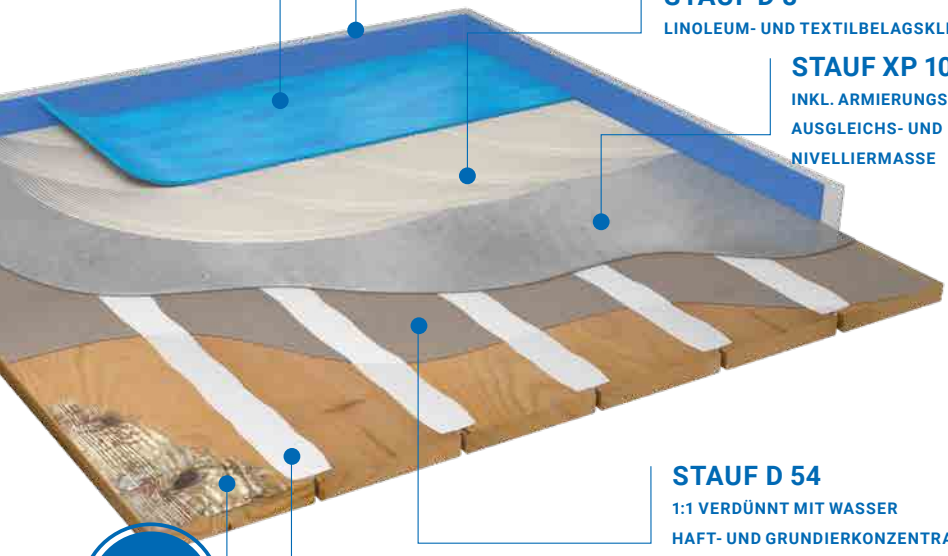

LINOLEUM
OBERBELAG

STAUF RANDDÄMMSTREIFEN

STAUF D 8
LINOLEUM- UND TEXTILBELAGSKLEBSTOFF

STAUF XP 10
INKL. ARMIERUNGSFASERN
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:1 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

STAUF TURBO FIX
REPARATURSPACHTELMASSE

HOLZUNTERBÖDEN – UNEBEN

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

SPANPLATTEN V 100 (E1) UND OSB-VERLEGEPLATTEN – UNEBEN

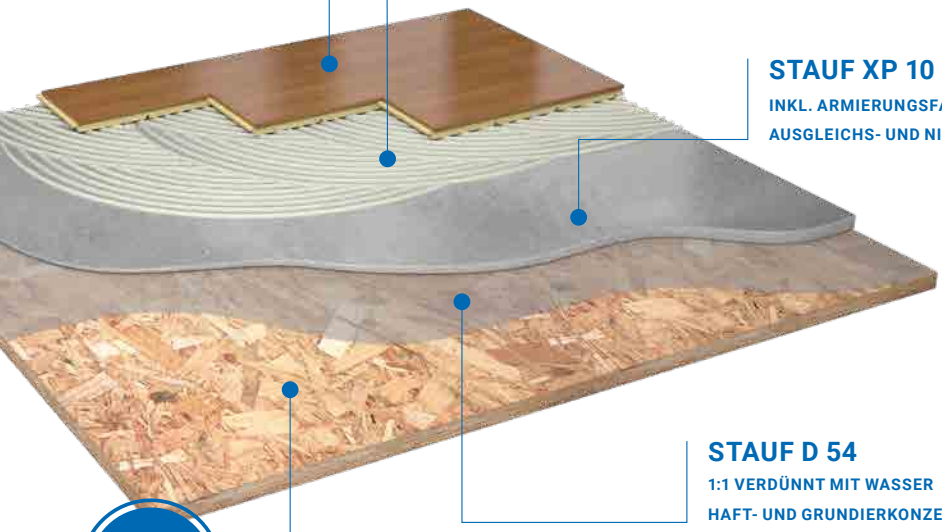

MEHRSCHICHTPARKETT
OBERBELAG

STAUF SMP 930
PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 10
INKL. ARMIERUNGSFASERN
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
1:1 VERDÜNNT MIT WASSER
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

SPANPLATTEN V 100 (E1) UND OSB-VERLEGEPLATTEN – UNEBEN

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

FLIESENBODEN

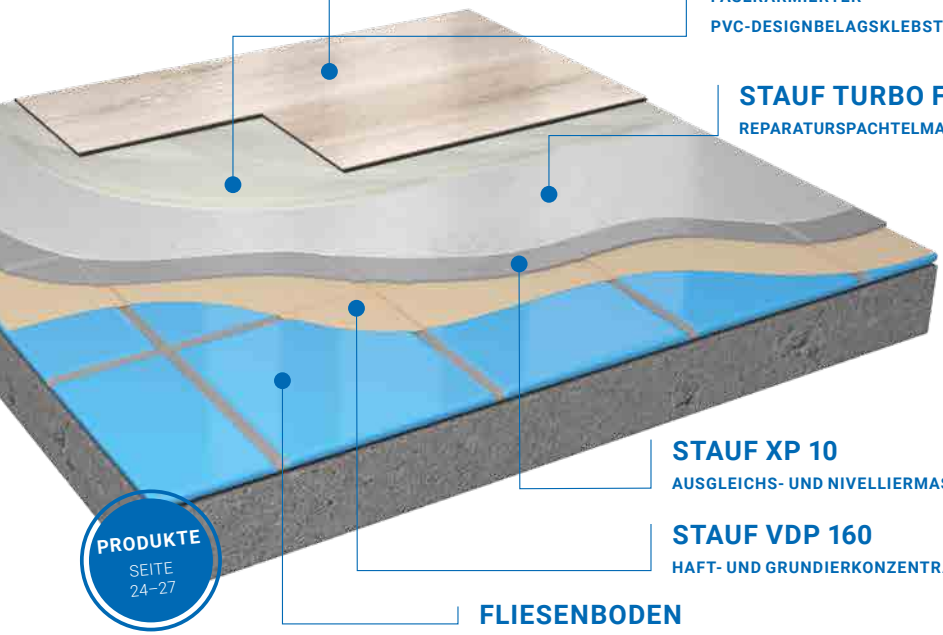

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

GUSSASPHALT

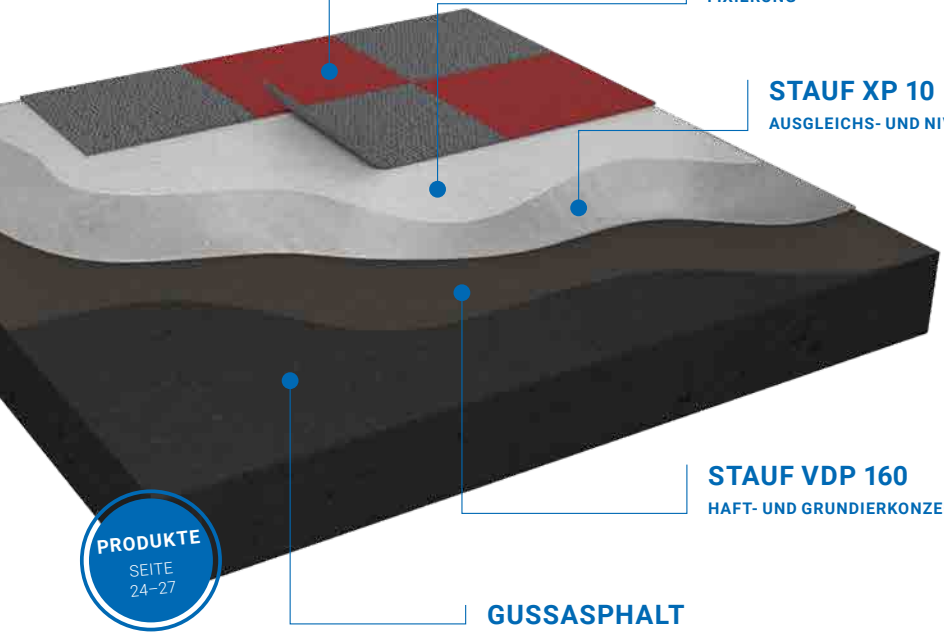

PRODUKTE
SEITE
24–27

Wichtige Informationen:
Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

D 54 DISPERSION

Haft- und Grundierkonzentrat mit sehr niedrigem Verbrauch. Großer Anwendungsbereich auf Boden, Wand und Decke im Innenbereich. Schafft eine staubfreie, gleichmäßig saugfähige Oberfläche bei stark saugenden Untergründen.

BESONDERE MERKMALE
- ✔ Hochergiebig
- ✔ Verdünnbar
- ✔ Leicht auftragbar
- ✔ Kurze Trockenzeit
- ✔ Bindet Reststaub
- ✔ Bildet eine Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✔ Sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBIETE
- ✔ Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- ✔ Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- ✔ Grundierung vor Spachtelarbeiten

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
131030	5 u. 10 kg Kanister	Ø 125 g/m²	Ø 80 m² (pur)

VEP 195 EPOXIDHARZ

Dampfbremsender Vorstrich zum sicheren Grundieren von sehr feuchten Untergründen. Zur Verfestigung von nahezu allen porösen, saugfähigen und dichten Untergründen. Ideal für sehr stark belastete Untergründe.

BESONDERE MERKMALE
- ✔ Problemlöser bei Altuntergründen
- ✔ Universelle Eignung
- ✔ Sehr gutes Haftvermögen
- ✔ Sehr gutes Eindringvermögen
- ✔ Wasserfrei
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE RE 1

ANWENDUNGSGEBIETE
- ✔ Grundieren unter Reaktionsharzklebstoffen, z. B. unter SPU-, SMP-, PUK-Klebstoffen
- ✔ Altuntergründe, z. B. wasserfeste Spachtelmassenreste, PAK-Sanierung
- ✔ Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Magnesia- und Steinholzestriche
- ✔ U. v. m.

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
116120	3 u. 10 kg Hohldeckelgebinde	Ø 400 g/m² 1. Schicht Ø 250 g/m² 2. Schicht	Ø 25 m² (10 kg) Ø 40 m² (10 kg)

VDP 160 DISPERSION

Sehr ergiebiges Haft- und Grundierkonzentrat mit großem Anwendungsbereich und feuchtigkeitsbremsender Wirkung zur Anwendung auf unbeheizten Zementestrichen bis zu einer Restfeuchte von 3 CM-%.

BESONDERE MERKMALE
- ✔ Äußerst ergiebig
- ✔ Schnell trocknend
- ✔ Leicht auftragbar
- ✔ Ohne Absandung einsetzbar
- ✔ Bildet eine Haftbrücke auf glatten dichten Untergründen
- ✔ Lösemittelfrei – GISCODE D1

ANWENDUNGSGEBIETE
- ✔ Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- ✔ Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- ✔ Grundierung vor Spachtelarbeiten

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
111130	10 kg Kanister	Ø 125 g/m² (1. Schicht)	Ø 80 m²

QUARZSAND

Zum Abstreuen von Reaktivharzgrundierungen oder zum Strecken von Spachtelmassen. Korngröße von 0,4–0,8 mm.

ANWENDUNGSGEBIETE
- ✔ Absandung von Reaktivharzgrundierungen und Rissen, die mit Gießharz verfüllt wurden
- ✔ Strecken von Spachtelmassen

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
113200	25 kg Foliensack	Ø 2,5–3 kg bei Absandung Bis zu 12 kg auf 25 kg Spachtelmasse

ARMIERUNGSFASERN

Zur Armierung von Nivellierausgleichsmassen. Durch die Einarbeitung von STAUF Armierungsfasern wird die Biegezugfestigkeit der Spachtelmasse erhöht. 0,25 kg Kunststoffbeutel.

ARTIKEL-NR.
110150

RANDDÄMMSTREIFEN

Randdämmstreifen, Breite 50 mm
Selbstklebender Randdämmstreifen, 50 mm hoch / 5 mm stark, aus Polyethylenschaum.

ARTIKEL-NR.
110310

XP 10 ZEMENT

Ökonomische, selbstverlaufende Spachtelmasse unter Bodenbelägen und Mehrschichtparkett. Für Schichtdicken bis 10 mm in einem Arbeitsgang. Für normale Beanspruchung im Wohn- und Gewerbebereich, z. B. in Wohnhäusern und Bürogebäuden.

BESONDERE MERKMALE
- Sehr rationell
- Pumpfähig
- Sehr guter Verlauf
- Sehr gut schleifbar
- Gute Festigkeit
- Spannungsarm
- Chromatarm – GISCODE ZP 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/CV-Beläge
- Für die nachfolgende Verlegung von Mehrschichtparkett

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
133040	25 kg Sack	Ø 1.500 g/m² pro mm Schichtdicke

XP 20 ZEMENT

Ausgleichs- und Nivelliermasse unter Parkett und Bodenbelägen. Für Schichtdicken bis zu 20 mm in einem Arbeitsgang. Für hohe Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

BESONDERE MERKMALE
- Ergiebig
- Pumpfähig
- Hohe Festigkeit
- Spannungsarm
- Gut schleifbar
- Gute Saugfähigkeit
- Sehr guter Verlauf
- Chromatarm – GISCODE ZP 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivparkett, Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/CV-Beläge

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
133030	25 kg Sack	Ø 1.500 g/m² pro mm Schichtdicke

XP 40 ZEMENT

Staubarme, selbstverlaufende Ausgleichs- und Nivelliermasse unter allen Belägen. Für Schichtdicken bis zu 40 mm in einem Arbeitsgang. Sehr gut verlaufend. Für Böden mit höchster Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

BESONDERE MERKMALE
- Staubarm
- Schichtdicken von 0,5–40 mm
- Sehr hohe Festigkeit
- Schnell trocknend
- Geschmeidig bei der Verarbeitung
- Spannungsarm
- Pumpfähig
- Chromatarm – GISCODE ZP 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivdielen, Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/CV-Beläge
- Für die nachfolgende Verlegung von Holzpflaster

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
133020	25 kg Sack	Ø 1.500 g/m² pro mm Schichtdicke

TURBO FIX ZEMENT

Die Fixe Lösung, die dank eines breiten Anwendungsspektrums und bester Eigenschaften Unebenheiten in nahezu allen Untergründen ausgleichen kann. Die Reparaturspachtelmasse zeigt ein gutes Haftungsvermögen auf vielen Materialien und lässt sich auch noch im Zehntel-Millimeter-Bereich hauchdünn auftragen.

BESONDERE MERKMALE
- Sehr schnell trocknend
- Schnell belegreif
- Geschmeidig in der Verarbeitung
- Sehr feinkörnig
- Auf Null ausziehbar
- Überspachteln alter Nutzbeläge möglich
- Hohe Festigkeit, dennoch äußerst flexibel
- Chromatarm – GISCODE ZP 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Auf Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
- Auf Metalluntergründen, z. B. Riffelblech
- Auf Spanplatten V100 (E1), OSB–Platten uvm.

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBAUCH
133250	4,5 kg Papiersack	Ø 1.100 g/m² pro mm Schichtdicke
135000 (Set)	2 x 4,5 kg Papiersack & Zubehör	

SPU 570 SILANTERMINIERTE POLYURETHANE

Großformatige Massivdielenformate ökologisch kleben und vor Restfeuchte schützen. Für alle gängigen Parkettarten geeignet. Hält besonders sehr große Dielenformate in Form. Das richtige Maß an Elastizität gewährleistet eine sichere Verbindung zum Untergrund.

BESONDERE MERKMALE
- Sehr gute Maßhaltigkeit großer Holzformate
- Harter Klebstoff (ISO 17178)
- Sehr hohe Scherfestigkeit
- Reguliert aufsteigende Restfeuchte
- Sehr gut streichbar
- Sehr guter Riefenstand
- Isocyanatfrei
- Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- Sehr emissionsarm – PLUS
- Kennzeichnungsfrei

ANWENDUNGSGEBIETE
- Massivdielen (10:1 und breiter!)
- Lamparkett
- Stabparkett

Auch geeignet für:
- Hochkantlamellenparkett
- Mehrschichtparkett
- Mosaikparkett
- Funierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
126180	18 kg Eimer	Ø 1.000 – 1.900 g/m²	Ø 10–18 m²

SMP 930 SILANMODIFIZIERTE POLYMERE

Massiv- und Mehrschichtparkett wirtschaftlich kleben. Durch seine ausgewogene Elastizität eignet sich der SMP 930 insbesondere für untergrundschonende Klebungen von Massiv- und Mehrschichtparkett.

BESONDERE MERKMALE
- Zeitersparnis durch grundierungsfreies Arbeiten
- Hartelastischer Klebstoff (ISO 17178)
- Spannungsarm
- Schnelle Festigkeitsentwicklung
- Sehr gut streichbar
- Guter Riefenstand
- Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- Sehr emissionsarm – PLUS
- Kennzeichnungsfrei

ANWENDUNGSGEBIETE
- Massivdielen (bis max. 7:1)
- Stabparkett
- Mehrschichtparkett

Auch geeignet für:
- Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- Mosaikparkett

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
125140	18 kg Eimer	Ø 1.050 – 1.300 g/m²	Ø 14–17 m²

PUK 446 2-K POLYURETHANE

Durch seine hartelastische Klebstoffriefe und besten Klebeigenschaften bietet der STAUF PUK 446 insbesondere bei schwierigen Parkettarten, und schwierigen Untergründen eine hohe Sicherheit. Auch für die Klebung aller gängigen Parkettarten auf vielen Untergründen geeignet.

BESONDERE MERKMALE
- Universell einsetzbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Harter Klebstoff (ISO 17178)
- Schnell abbindend
- Sehr hohe Scherfestigkeit
- Sehr gut streichbar
- Sehr guter Riefenstand
- Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Lamparkett
- Stabparkett
- Hochkantlamellenparkett
- Mosaikparkett
- Massivdielen

Auch geeignet für:
- Mehrschichtparkett
- Funierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
124220	8,9 kg Eimer	Ø 1.100 – 1.600 g/m²	Ø 6–8 m²

D 50 DISPERSION

Faserarmierter PVC-Designbelags- und Textilbelagsklebstoff für hohe Maßhaltigkeit. Die feste Klebstoffriefe, kombiniert mit nachhaltigen Fasern, erzeugt eine sehr hohe Scherfestigkeit. Dies reduziert Nahtschrumpf und Verformungen bei PVC-Designbelägen.

BESONDERE MERKMALE
- Sehr geringer Verbrauch
- Sehr gute Anfangshaftung
- Sehr gut streichbar
- Nassklebstoff
- Hohe Maßhaltigkeit des Belags durch Faserarmierung
- Hohe Endfestigkeit
- Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- PVC-Designbeläge
- PVC homogen/heterogen
- Quarz-Vinyl-Fliesen
- CV-Beläge

Auch geeignet für:
- Teppichböden mit synthetischem Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
141060	14 kg Eimer	Ø 295 g/m²	Ø 47 m²

D 8 DISPERSION

Linoleum und Textilbeläge zeitsparend und maßhaltig kleben. Der STAUF D 8 wirkt dem Schrumpf von Linoleum und Textilbelägen durch eine hartelastische Klebstoffriefe entgegen. Die gute Anfangshaftung erleichtert das Einlegen von störrischen Belägen.

BESONDERE MERKMALE
- Kurze Ablüftzeit ermöglicht zeitsparendes Arbeiten
- Sehr gute Anfangshaftung
- Sehr gute Benetzung
- Hohe Maßhaltigkeit
- Sehr gut streichbar
- Nassklebstoff
- Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- Sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBIETE
- Linoleum in Bahnen/Fliesen bis 4 mm Stärke
- Nadelvlies

Auch geeignet für:
- Kugelgarn®
- Teppichböden mit synthetischem Doppelrücken

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
141360	14 kg Eimer	Ø 400 g/m²	Ø 35 m²

D 11 DISPERSION

Die sehr gute Anfangshaftung des STAUF D 11 erleichtert das Einlegen des Textilbelags. Seine harte Klebstoffriefe reduziert Nahtschrumpf bei Belägen mit geringer Maßhaltigkeit. Er ist insbesondere für Nadelvlies und Kugelgarn® in Bereichen mit hoher Beanspruchung geeignet.

BESONDERE MERKMALE
- Optimale Einlegezeit
- Sehr gute Anfangshaftung
- Reduziert Nahtschrumpf
- Nassklebstoff
- Schnelle Abbindung
- Hohe Maßhaltigkeit
- Sehr gut streichbar
- Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Kugelgarn®
- Nadelvlies
- Teppichböden mit synthetischem Doppelrücken
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken
- Webware, Kokos/Sisal latexiert
- Textile Sportbodenbeläge

Auch geeignet für:
- CV-Beläge

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
141250	14 kg Eimer	Ø 325–400 g/m²	Ø 35–43 m²

CT FIX DISPERSION

Die STAUF CT FIX Universalfixierung eignet sich insbesondere für die Fixierung von CV- und Textilbelägen im Wohnbereich sowie SL-Teppichfliesen in Objekten. Sie lässt sich mit Wasser ablösen. Daher ist sie sehr gut für Objekte geeignet, die häufig renoviert werden.

BESONDERE MERKMALE
- Niedriger Verbrauch
- Boden einfach wiederaufnehmbar
- Für viele Belagsarten geeignet
- Dauerhaft klebriger Haftklebefilm
- Sehr gut rollbar
- Sehr gute Anfangshaftung
- Lösemittelfrei – GISCODE D 1
- Sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBIETE
- Häufig zu renovierende Bereiche, wie z. B. (Miet-) Wohnungen, Hotels, etc.
- CV-Beläge
- PVC-Beläge
- Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken

Auch geeignet für:
- Selbstliegende Teppichfliesen

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
141120	5 kg Kanister 25 kg Kanister	Ø 100 g/m²	Ø 50 m² Ø 250 m²

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

PRODUKTÜBERSICHT UND -EIGENSCHAFTEN

		STAUF Spachtelmassen	Zementestriche	Calciumsulfatestrich, Calciumsulfat-fließestrich	Beton	Holzunterböden (Parkett, Dielen)	Spanplatte V100 (El), OSB-Verlegeplatten	Unbeschichtete Gipsfaserplatten	Magnesit- und Steinholzestriche	Abgesandeter Gussasphalt	Stein, Keramik, Terrazzo, Fliesen
Grundieren	STAUF D 54	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ		✓	ℹ
	STAUF VDP 160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ		✓	✓
	STAUF VEP 195	ℹ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ausgleichen, Spachteln, Nivellieren	STAUF XP 10	ℹ	✓	✓	✓	ℹ	ℹ	ℹ	✓	ℹ	✓
	STAUF XP 20	ℹ	✓	✓	✓	ℹ	ℹ	ℹ	✓	ℹ	✓
	STAUF XP 40	ℹ	✓	✓	✓	ℹ	ℹ	ℹ	✓	ℹ	✓
	STAUF TURBO FIX	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armieren, Dämmen	Dämmunterlage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armierungsfasern	ℹ	ℹ	ℹ	ℹ	✓	✓	✓	ℹ	ℹ	ℹ

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten.

ℹ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

Grundierung	Trockenzeit	Topfzeit	Restfeuchte	Lager- und Transportbedingung	Haltbarkeit	Farbe
STAUF VEP 195	ca. 16–72 Std.	30–45 Min.	5,0 CM%	–	12 Monate	hellgelb (angemischt)
STAUF D 54	ca. 1–15 Std.	–	–	frostfrei	12 Monate	weiß
STAUF VDP 160	ca. 1 Std.–15 Std.	–	3,0 CM%	frostfrei	12 Monate	crème

Spachtelmasse	Begehbar	Belegereif	Schichtdicke mm	Lager- und Transportbedingung	Haltbarkeit	Belastung
STAUF XP 10	ca. 3 Std.	min. 24 Std.	1–10	trocken	9 Monate	normal
STAUF XP 20	ca. 2 Std.	min. 16 Std.	1–20	trocken	9 Monate	hoch
STAUF XP 40	ca. 2 Std.	min. 12 Std.	0,5–40	trocken	9 Monate	sehr hoch
STAUF TURBO FIX	ca. 20–30 Min.	text./elast. Beläge ca. 1 Std. Parkett & Kork ca. 12 Std.	0–5	trocken	6 Monate	sehr hoch

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen unserer Produkte können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

TRIPLE XXX SERIES

Ultimative Performance am Boden.

PARKETTKLEBSTOFFE

PRODUKTÜBERSICHT UND -EIGENSCHAFTEN

		Massivdielen	Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489	Mehrschichtparkett Einzelstäbe nach DIN EN 13489 max. 70 x 600 mm	Mehrschichtparkett Einzelstäbe nach DIN EN 13489	Hochkantlamellenparkett nach DIN EN 14761 (min. Dicke = 16 mm)	Hochkantlamellenparkett (Dicke < 16 mm)	Stabparkett nach DIN EN 13226		Stabparkett nach DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, min. 14 mm stark		Mosaikparkett nach DIN EN 13488		Lamparkett nach DIN EN 13227		Lamparkett roh nach DIN EN 13227 bis 55 x 250 mm, min. 10 mm stark		Holzpflaster RE und WE	Laminatböden
								o	m	o	m	o	m	o	m	o	m		
Reaktionsharz	STAUF SPU 570	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		ℹ
	STAUF SMP 930	ℹ	✓	✓	✓	ℹ		ℹ	ℹ	✓	✓	ℹ	ℹ						
	STAUF PUK 446	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ℹ	ℹ

o = ohne Oberflächenbehandlung
m = mit Oberflächenbehandlung

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten

ℹ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

Reaktionsharzklebstoffe	Einlegezeit	Belastbarkeit	Haltbarkeit	Farbe	Schleifbarkeit
STAUF SPU 570	ca. 20 Min.	nach ca. 24 Std.	12 Monate	hellbraun	nach ca. 24 Std.
STAUF SMP 930	ca. 30 Min.	nach ca. 48 Std.	12 Monate	beige	nach ca. 24 Std.
STAUF PUK 446	45– 60 Min.	nach ca. 24–48 Std.	9 Monate	beige	nach ca. 24 Std.

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

BODENBELAGSKLEBSTOFFE

PRODUKTÜBERSICHT UND -EIGENSCHAFTEN

		Teppichböden mit synthetischen Doppelrücken	Tuftingware mit Vlies- oder Schaumrücken	Nadelvlies	Kugelgarn®	Webware, Kokos/Sisal latexiert	Selbstliegende Teppichfliesen	PVC homogen/heterogen, Quarz-Vinyl-Fliesen	PVC-Designbeläge	CV-Beläge	Linoleum in Bahnen/Fliesen bis 4 mm Stärke	Verschiedene Sportstätten-beläge, z. B. in Tennishallen
Bodenbelags-klebstoffe	STAUF D 50	ℹ	ℹ					✓	✓	✓		✓
	STAUF D 8	ℹ		✓	ℹ						✓	✓
	STAUF D 11	✓	✓	✓	✓	✓		ℹ		ℹ		✓
Fixierung	STAUF CT FIX	ℹ	✓				✓	ℹ		✓		

✓ Produkt sehr gut geeignet bzw. empfohlen, bitte technisches Merkblatt beachten.

ℹ Produkt mit Einschränkungen geeignet, bitte technisches Merkblatt beachten oder Rücksprache mit der STAUF Anwendungstechnik.

Bodenbelagsklebstoffe	Einlegezeit	Belastbarkeit	Ablüftezeit	Topfzeit	Haltbarkeit	Farbe
STAUF D 50	5–20 Min.	nach ca. 24 Std.	5–10 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 8	5–15 Min.	nach ca. 24 Std.	0–10 Min.	–	9 Monate	crème
STAUF D 11	10–20 Min.	nach ca. 24 Std.	5–15 Min.	–	9 Monate	crème

Fixierungen	Einlegezeit	Belastbarkeit	Ablüftezeit	Anwendung	Haltbarkeit	Farbe
STAUF CT FIX	Textile Beläge: 10–15 Min. Elastische Beläge: 20–30 Min. SL Fliesen: bis 4 Std.	nach ca. 24 Std.	ca. 10–45 Min.	universell	9 Monate	weiß

Die vorliegenden kurzen Produktbeschreibungen können selbstverständlich nicht vollständig sein. Wir empfehlen Ihnen daher, unbedingt die technischen Datenblätter zu beachten. Alle Informationen zur Einlegezeit, Belastbarkeit, Offenzeit, Trockenzeit und Ablüftzeit beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20 °C bei 65 % Luftfeuchtigkeit.

PRÜFPFLICHTEN

PARKETT- UND BODENLEGER

Feuchtigkeit:
Vor der Belagsverlegung ist zu prüfen, ob der Untergrund für die Belegung ausreichend trocken (z.B. Zementestrich 2,0 CM%, Zementestrich mit Warmwasserfussbodenheizung 1,8 CM%, Calciumsulfatestrich 0,5 CM%, Calciumsulfatestrich mit Warmwasserfussbodenheizung 0,3 CM%) ist. Die Prüfung wird mittels CM-Gerät ausgeführt, orientierende Messungen dürfen elektronisch durchgeführt werden. Ergänzend darf auch die KRL-Methode durchgeführt werden.

Oberflächenfestigkeit:
Die Festigkeit der Oberflächen von mineralischen Estrichen wird durch die Gitterritzprüfung (Ri-Ri-Gerät) geprüft. Es darf beim Anritzen zu keinen tiefen Ritzspuren oder großflächigen Abplatzungen kommen, insbesondere nicht an den Kreuzungspunkten der Ritzlinien. Der Estrich darf nicht abkreiden bzw. absanden. Dies kann mit einer Drahtbürste geprüft werden. Durch das Abklopfen mit dem Hammer (Hammerschlagprüfung) können oberflächennahe Inhomogenitäten in Form von „harten Schalen" (Sinterschichten) festgestellt werden. Die Estriche müssen ein homogenes Gefüge mit gleichmäßiger Festigkeit aufweisen.

Ebenheit:
Anforderungen an die Ebenheit des Untergrundes sowie Prüfvorschriften werden in DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau; Bauwerke" beschrieben. Für Unterböden gilt dort die Tabelle 3, Zeile 3 und für erhöhte Anforderungen an die Ebenheit die Zeile 4. Die Prüfung erfolgt mit Richtlatte und Messkeil. Das Einhalten der in der DIN 18202 geforderten Toleranzen garantiert nicht, dass der Unterboden für den gewählten Belag ausreichend eben ist. Hinweise der Hersteller (Beläge und Verlegewerkstoffe), bzw. der ausschreibenden Stelle sind zu beachten.

Saugfähigkeit:
Für die Verlegung von Bodenbelägen mit Dispersionsklebstoffen und vielen wassergelösten Grundierungen muss der Untergrund ausreichend und gleichmäßig saugfähig sein. Bei textilen und elastischen Bodenbelägen wird dies durch Grundieren und Spachteln des Untergrunds erreicht. Soll Parkett direkt auf Estriche mit Dispersionsklebstoffen geklebt werden, muss bereits der Estrich ausreichend und gleichmäßig saugfähig sein. In diesem Fall ist die Saugfähigkeit des Untergrundes, z. B. mit dem Wassertropfentest, zu prüfen.

Rissfreiheit:
Die Untergrundoberfläche ist optisch auf das Vorhandensein von Rissen zu prüfen. Evtl. vorhandene Risse sind kraftschlüssig zu schließen.

Höhenlage zu angrenzenden Bauteilen:
Die Höhenlage der zu belegenden Flächen zu angrenzenden Bauteilen – z.B. zu angrenzenden Räumen oder zu Türanschlagschienen – ist zu prüfen. Für barrierefreies Bauen darf nach DIN EN 18040 der Höhenversatz nach der Belegung maximal 1,5 mm betragen. Für Arbeitsstätten gilt nach BGR 181 ein maximaler Höhenversatz von 4 mm. Für andere Bereiche ist kein maximaler Wert festgelegt.

PRÜFPFLICHTEN

PARKETT- UND BODENLEGER

Bewegungsfugen und Scheinfugen:
Es ist durch Inaugenscheinnahme zu prüfen, dass sie gleichmäßig breit, mit geradem Verlauf und funktionsfähig vorliegen. Bewegungsfugen dürfen nicht geschlossen werden. Sie sind in gleicher Breite im Bodenbelag zu übernehmen. Scheinfugen, auch „angeschnittene Fugen", „Arbeitsfugen" oder „Kellenschnitte" genannt, sind wie Risse zu behandeln.

Randdämmstreifen:
Das Vorhandensein eines über den Estrichrand überstehenden Randdämmstreifens, der bei Estrichen das Einhalten einer Fuge zu allen aufgehenden und angrenzenden Bauteilen sichert, ist zu prüfen.

Untergrundtemperatur:
Die Untergrundtemperatur soll 15 °C nicht unterschreiten. Bei beheizten Fußbodenkonstruktionen soll sie 3 Tage vor der Verlegung und noch 7 Tage danach zwischen 18 und 22 °C liegen.

Temperatur- und Luftverhältnisse im Raum:
Die Raumtemperatur und die relative Raumluftfeuchte sind zu prüfen. Die Raumtemperatur soll mindestens 18 °C betragen, die relative Raumluftfeuchte soll vorzugsweise im Bereich von 40 % – 65 % liegen, jedoch 75 % nicht überschreiten. Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen mindestens 3 Tage vor, während und 7 Tage nach der Verlegung eingehalten werden.

Fußbodenheizung:
Bei mineralischen Estrichen mit Warmwasserfußbodenheizung müssen ausgewiesene Messstellen für die CM-Feuchtemessung vom Estrichleger angelegt worden sein. Daraus kann auch Stemmgut zur Feuchtemessung nach der KRL-Methode entnommen werden. Für neu erstellte Heizestriche muss ein Protokoll über das Funktions- und Belegreifheizen gemäß DIN EN 1264 vorhanden sein.

Haftzugprüfung:
Die zusätzliche Prüfung der Haftzugfestigkeit muss im Rahmen der allgemeinen Prüfpflicht nicht erbracht werden. Die Haftzugfestigkeit ist nur in Zweifelsfällen vom Estrichleger oder besser durch den vom Auftraggeber beauftragten Sachverständigen zu prüfen. Sie ist keine Regelprüfung, die im Rahmen der Prüfung der Vorleistung nach DIN 18353, DIN 18365 u.a. vorauszusetzen ist. Soll die Prüfung durchgeführt werden, ist sie besonders zu vereinbaren. Die Prüfung und vor allem die Beurteilung sollte vorzugsweise durch erfahrene Sachverständige oder Prüfstellen durchgeführt werden (zum Beispiel die FMPA, Baden-Württemberg; Otto-Graf-Institut, Stuttgart; Institut für Baustoffprüfung und Fußbodenforschung, Troisdorf, sowie die Materialforschungs- und Prüfanstalt, Weimar).

Der Erfolg einer Parkett- und Bodenbelagsverlegung ist zum größten Teil von der entsprechenden Untergrundvorbereitung abhängig. Gemäß VOB DIN 18356 „Parkettarbeiten" und VOB DIN 18365 „Bodenbelagsarbeiten" sind im Voraus insbesondere die Trockenheit, Ebenheit und Festigkeit durch den Verleger zu prüfen. Die Ausführung der Arbeiten muss nach den allgemein anerkannten Regeln des Fachs erfolgen. Darüber hinaus sind die aktuellen technischen Merkblätter bzw. die Anweisungen auf den Etiketten unserer Produkte zu beachten. Im Zweifelsfall ist die Rücksprache mit der Anwendungstechnik der Fa. Stauf zu empfehlen.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

ZAHNSPACHTEL

STAUF Zahnspachtel Nr. 1 (TKB A2)
Klebung von elastischen und textilen Bodenbelägen

a = 1,3 mm
b = 1,7 mm
c = 1,4 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 2 (TKB B1)
Klebung von textilen Bodenbelägen und Linoleum

a = 2,0 mm
b = 2,3 mm
c = 2,7 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 3 (TKB B7)
Klebung von Mosaikparkett und Mosaik-fertigparkett

a = 4,0 mm
b = 3,5 mm
c = 4,5 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 4 (TKB B15)
Klebung von Holzpflaster, Hochkantlamellen-parkett, Stabparkett und Dielen

a = 6,5 mm
b = 5,5 mm
c = 7,0 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 5 (TKB B9)
Klebung von Fertigparkett, Dielen und Lamparkett

a = 5,0 mm
b = 6,0 mm
c = 10,0 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 8 (TKB B2)
Klebung von textilen Bodenbelägen

a = 2,6 mm
b = 2,9 mm
c = 2,1 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 9 (TKB A4)
Klebung von elastischen und textilen Bodenbelägen

a = 0,7 mm
b = 1,0 mm
c = 0,5 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 10 (TKB S1)
Klebung von ableitfähigen Bodenbelägen

a = 2,8 mm
b = 1,8 mm
c = 0,2 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 11 (TKB S2)
Klebung von ableitfähigen Bodenbelägen

a = 3,4 mm
b = 4,2 mm
c = 0,2 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 12
Klebung auf restfeuchten Zement-estrichen und Betonsohlen

a = 4,0 mm
b = 3,5 mm
c = 14,5 mm

STAUF Zahnspachtel Nr. 14
Zur Verklebung von großformatigen Dielenelementen und Tafelparkett

a = 6,5 mm
b = 6,33 mm
c = 6,36 mm

Erklärung
(a) Zahnlückentiefe
(b) Zahnlückenbreite
(c) Zahnbrückenbreite



STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
+49 2739 301-0 +49 2739 301-200
info@stauf.de www.stauf.de

12.2018/V1/1.000/RD