

STAUF Oil in One



Natürlich trocknendes Öl auf Pflanzenölbasis

- ▶ multifunktionell
- ▶ offenporige Oberfläche
- ▶ überversiegelbar
- ▶ Vertiefung des natürlichen Holztons

Auführliche technische Informationen und weitere Produkte für die Oberflächenbehandlung finden Sie auf www.stauf.de

Ihr Fachhandwerksbetrieb

STAUF Klebstoffwerk GmbH

Oberhausener Straße 1
D-57234 Wilnsdorf

Tel. +49 (0) 27 39 301-0
Fax +49 (0) 27 39 301-200

info@stauf.de
www.stauf.de

Pflegeanweisung

für Holzfußböden gemäß DIN 18 356



PFLERGEANWEISUNG

PARKETT

STAUF Pflegeprodukte

für lackierte, versiegelte und geölte Holzfußböden bei Anwendung von STAUF Oberflächenbehandlungsmitteln

STAUF aqua Easy Clean



Reinigungsmittel auf Basis pH-neutraler nichtionischer Tenside für Holzfußböden, Laminat, PVC, Fliesen und Kunststoff

- ▶ universell anwendbar
- ▶ sehr gute Schmutzlösekraft

STAUF aqua Protect and Clean



Reinigungs- und Pflegemittel auf Basis pH-neutraler nichtionischer Tenside für Holzfußböden, Laminat, PVC, Fliesen und Kunststoff

- ▶ universell anwendbar
- ▶ sehr gute Schmutzlösekraft und Pflege

Die Behandlung des Holzes mit STAUF Oberflächenbehandlungsmitteln ist eine handwerkliche Arbeit. Dies bedingt, dass minimale optische Unregelmäßigkeiten in der Oberflächenbehandlung vorkommen können. Auf die Haltbarkeit der Oberflächenbehandlung hat dies keinen Einfluss. Eine Veränderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bestätigt die Echtheit des Naturproduktes. Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima ist empfehlenswert für den Menschen, wie auch für natürliche Fußböden. Bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50–60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedrigerer Luftfeuchte das Holz

schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können. Niedrige Luftfeuchte kann durch Grünpflanzen oder angebrachte Wasserbehälter an Heizkörpern zwar erhöht werden, diese ersetzen jedoch keine elektronischen Luftbefeuchter, welche sich in der Praxis bewährt haben.


Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung ist der Holzfußboden auf der Oberfläche geschützt und dadurch weitgehend beständig gegen das Eindringen von Schmutz oder Flüssigkeiten wie z. B. Wasser. Nach einem Zeitraum von ca. 10 Tagen nach der Oberflächenbehandlung lassen sich unsere Reinigungs- und Pflegemittel mühelos und verbraucher-

freundlich anwenden. Neu oberflächenbehandelte Holzfußböden dürfen erst nach ca. 24 Stunden vorsichtig begangen werden. Eine regelmäßige Belüftung der Räume (ca. 7–14 Tage) ist sicher zu stellen. Je mehr Sie den Boden in dem Zeitraum nach der Behandlung schonen, umso höher ist seine Lebensdauer. Des Weiteren sollte der Boden nur schonend und trocken gereinigt werden. Bitte verzichten Sie auf das Auslegen von Teppichen oder Unterlagen.

Beachten Sie auch unsere ausführlichen Pflegeanweisungen (im Downloadbereich auf www.stauf.de).

Lackierte und geölte Böden

Erstpflege mit Polish – entfällt!

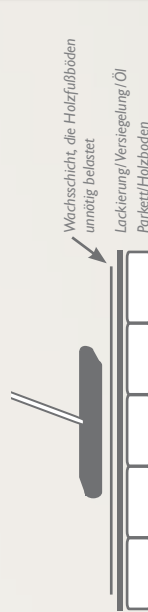

Polish – entfällt!



Dieser Arbeitsschritt entfällt


Trockenreinigung



Die übliche, tägliche Reinigung erfolgt mit einem trockenen, weichen Besen, Mob, Staubsauger oder mit Einwegstaubtüchern.


Regelmäßige Reinigung und Pflege – Nassreinigung

STAUF Easy Clean + STAUF Protect and Clean

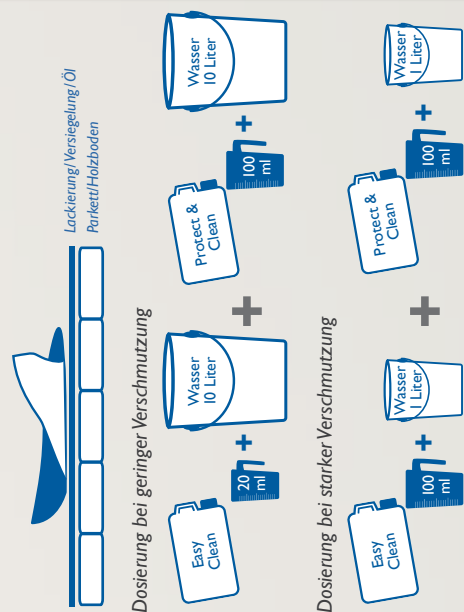

Zur regelmäßigen Reinigung und Pflege STAUF Protect and Clean dem Wischwasser zugeben. Mit dem angemischten Wischwasser, z. B. unter Zuhilfenahme eines Baumwolltuches, feucht (nicht nass-, sondern nebelfeucht) wischen. Die Oberfläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Wird nur eine regelmäßige Reinigung gewünscht, STAUF Easy Clean verwenden. Wir empfehlen: **Beide Produkte im Wechsel** anwenden.

Grundreinigung – entfällt!

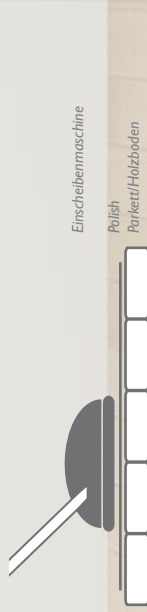


Grundreiner + Polish + Einschleibenmaschine – entfallen!



Dieser Arbeitsschritt entfällt

Geölte Böden

Pflege bzw. Auffrischung des Bodens

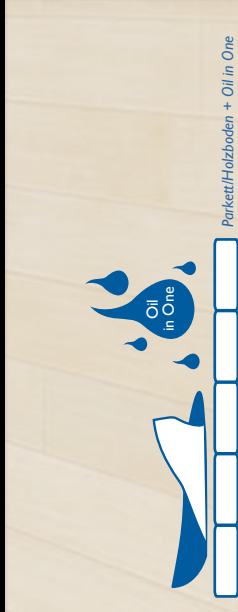

STAUF Oil in One

Die zu behandelnden Holzoberflächen müssen trocken und frei von Öl, Wachs, Fett und Staub sein. Vor Gebrauch sollte das Gebinde gut geschüttelt werden. STAUF Oil in One mit einem rostfreien Spachtel, alternativ mit einem fusselfreien Lappen, schnell und gleichmäßig auftragen, dabei ist eine Pfützenbildung zu vermeiden. Nach kurzer Trocknung muss die Fläche mit weißem Pad oder Poliertuch aus unserem STAUF Zubehörprogramm poliert werden, damit überschüssiges Öl beseitigt werden kann.