STAUF
seit 1828

SYSTEMAUFBAU

Massivdielen

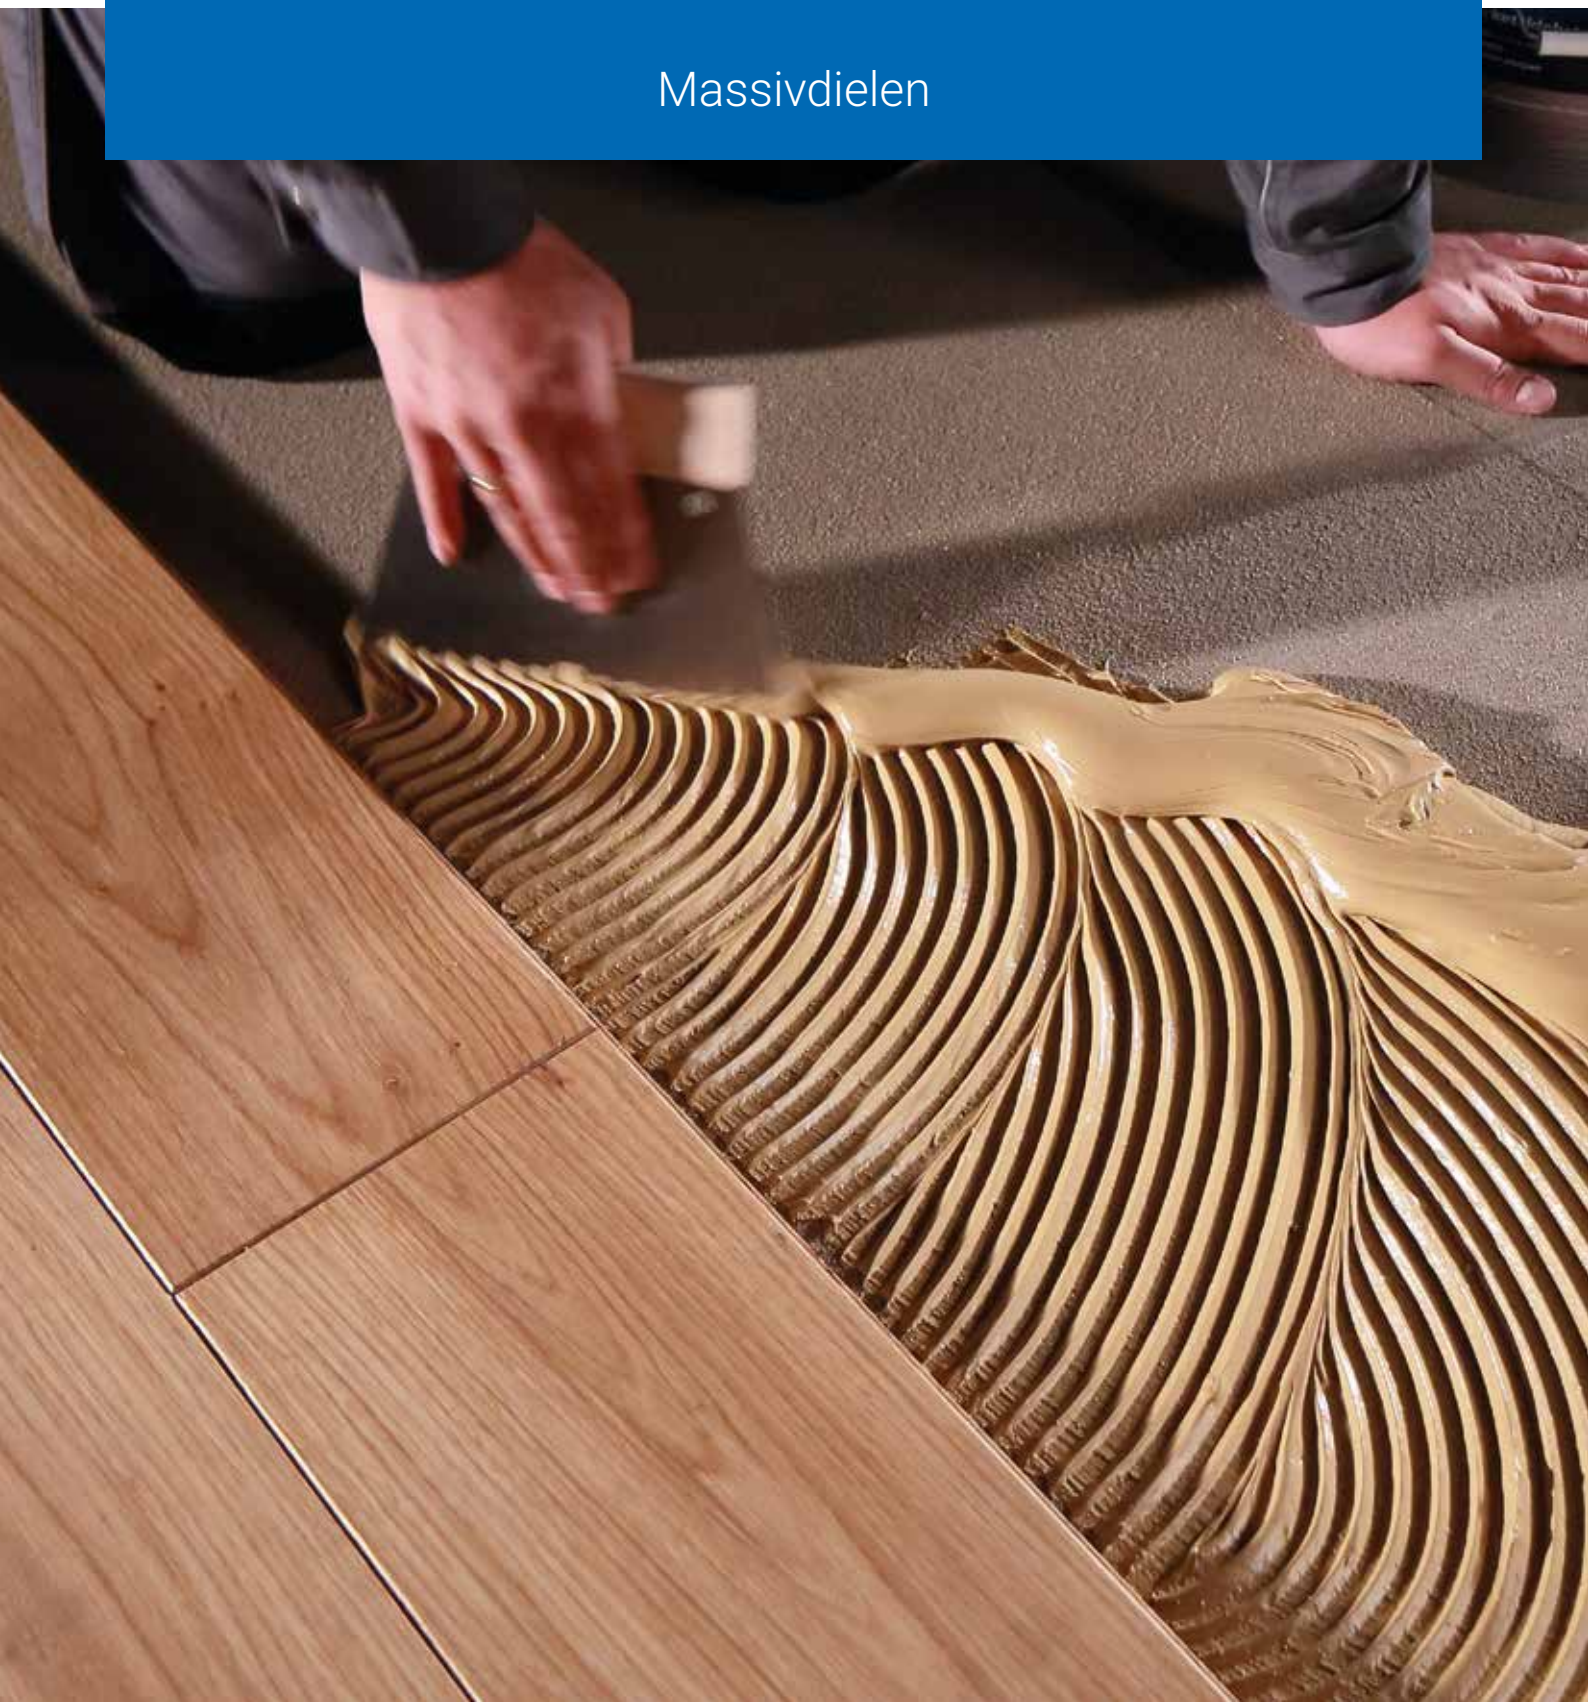

MASSIVDIELEN

ZEMENTESTRICH, NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

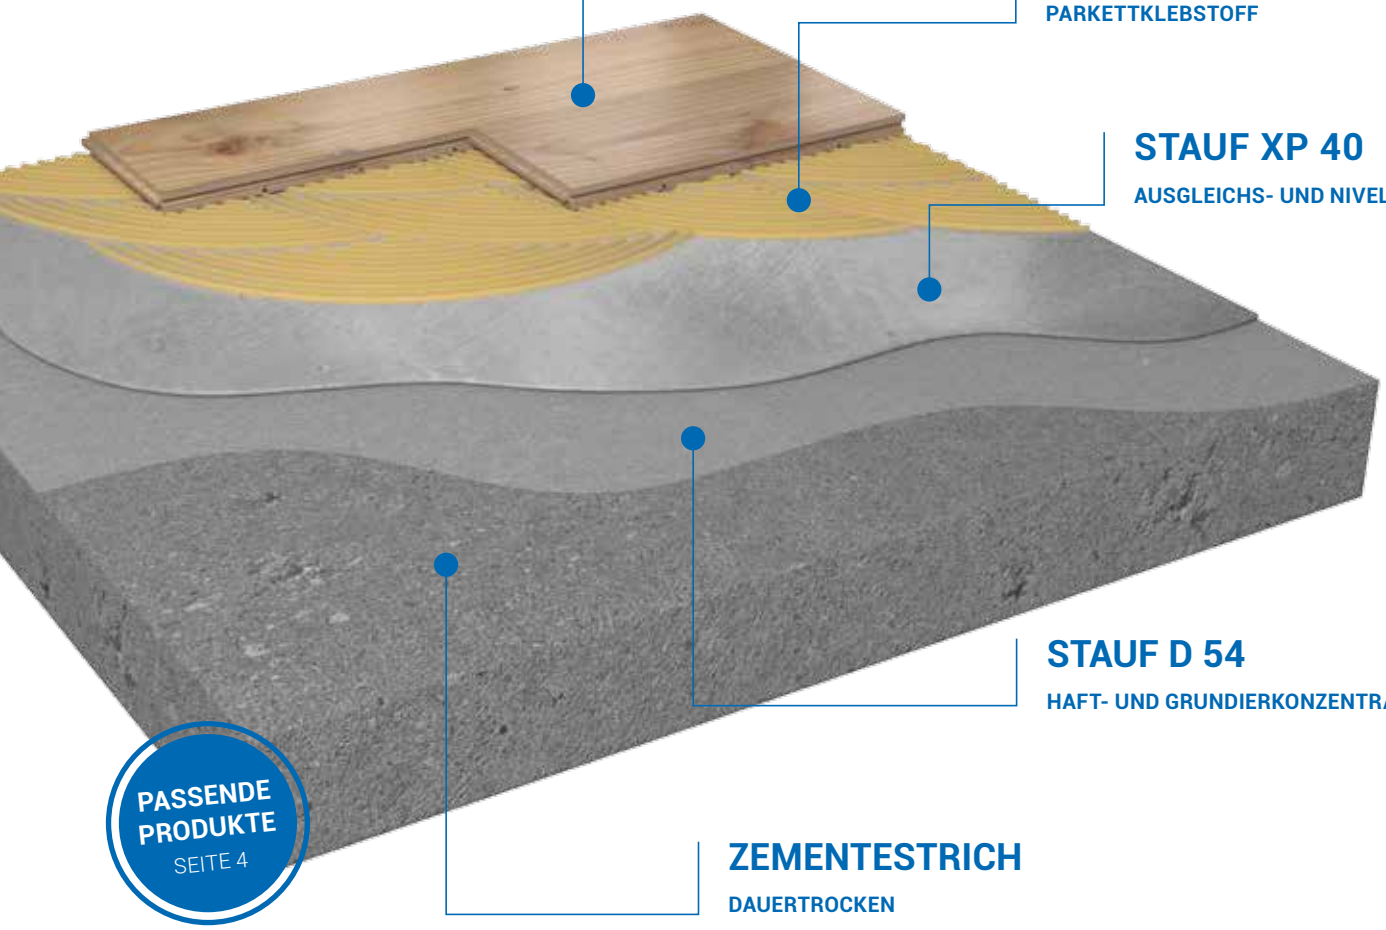

MASSIVDIELEN
OBERBELAG

STAUF SPU 570
PARKETTKLEBSTOFF

STAUF XP 40
AUSGLEICHS- UND NIVELLIERMASSE

STAUF D 54
HAFT- UND GRUNDIERKONZENTRAT

ZEMENTESTRICH
DAUERTROCKEN

PASSENDE PRODUKTE
SEITE 4

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MASSIVDIELEN

ZEMENTESTRICH, NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

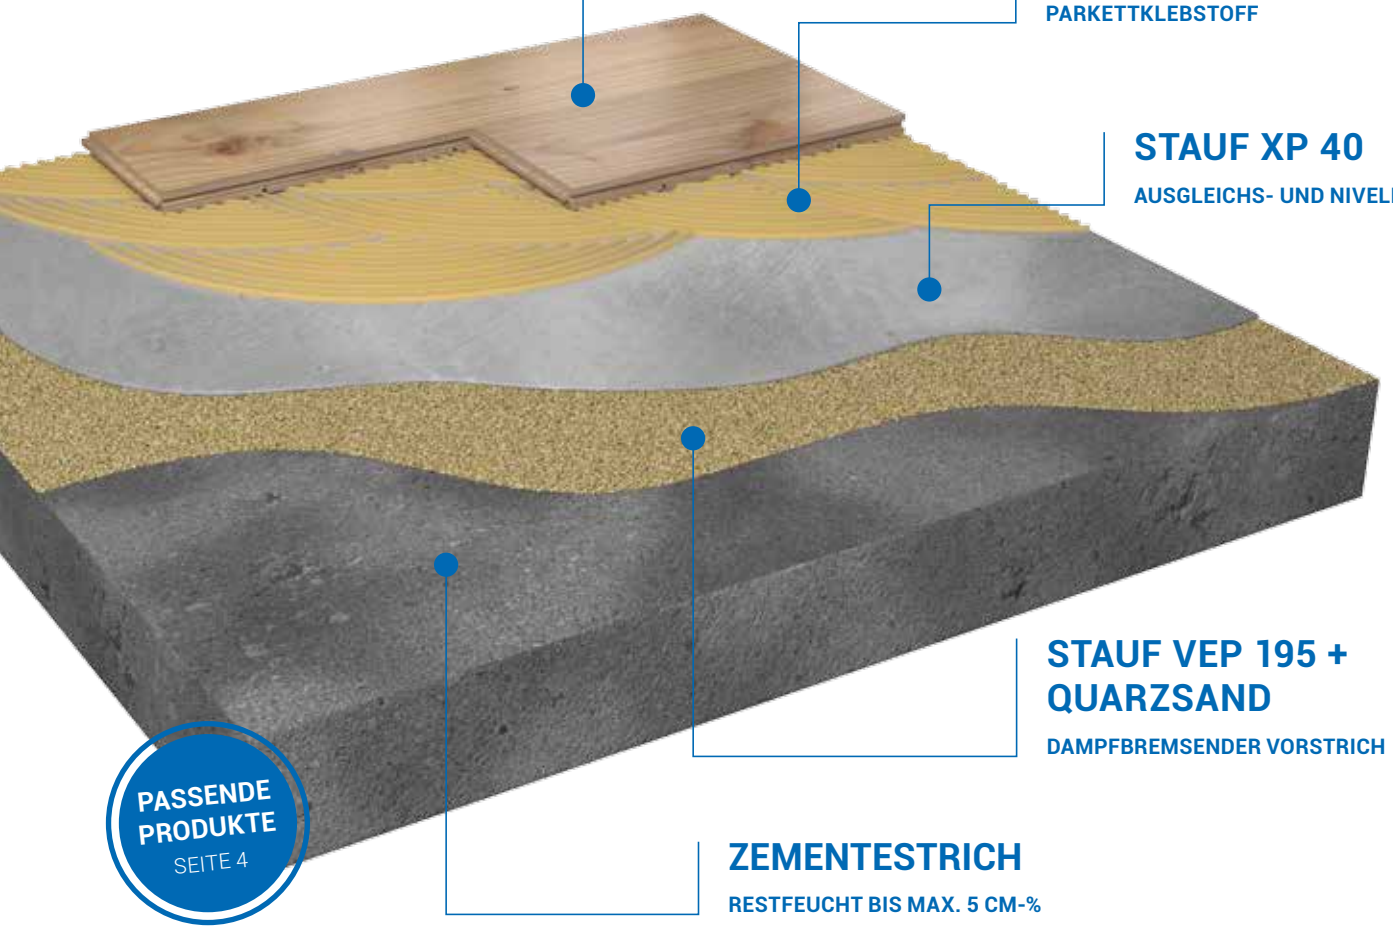

PASSENDE PRODUKTE
SEITE 4

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

+49 2739 301-0 +49 2739 301-200 info@stauf.de www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

D 54 DISPERSION

Haft- und Grundierkonzentrat mit sehr niedrigem Verbrauch. Großer Anwendungsbereich auf Boden, Wand und Decke im Innenbereich. Schafft eine staubfreie, gleichmäßig saugfähige Oberfläche bei stark saugenden Untergründen.

BESONDERE MERKMALE
- Hochergiebig
- Verdünnbar
- Leicht auftragbar
- Kurze Trockenzeit
- Bindet Reststaub
- Bildet eine Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen
- Lösemittelfrei – GISCODE D1
- Sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBIETE
- Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- Grundierung vor Spachtelarbeiten

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
131030	10 kg Kanister	ø 125 g/m²	ø 80 m² (pur)

VEP 195 EPOXIDHARZ

Dampfbremsender Vorstrich zum sicheren Grundieren von sehr feuchten Untergründen. Zur Verfestigung von nahezu allen porösen, saugfähigen und dichten Untergründen. Ideal für sehr stark belastete Untergründe.

BESONDERE MERKMALE
- Problemlöser bei Altuntergründen
- Universelle Eignung
- Sehr gutes Haftvermögen
- Sehr gutes Eindringvermögen
- Wasserfrei
- Lösemittelfrei – GISCODE RE 1

ANWENDUNGSGEBIETE
- Grundieren unter Reaktionsharzklebstoffen, z. B. unter SPU-, SMP-, PUK-Klebstoffen
- Altuntergründe, z. B. wasserfeste Spachtelmassenreste, PAK-Sanierung
- Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Magnesia- und Steinholzestriche
- U. v. m.

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
116120	3 u. 10 kg Hohldeckelgebinde	ø 400 g/m² 1. Schicht ø 250 g/m² 2. Schicht	ø 25 m² (10 kg) ø 40 m² (10 kg)

QUARZSAND

Zum Abstreuen von Reaktivharzgrundierungen oder zum Strecken von Spachtelmassen.

ANWENDUNGSGEBIETE
- Absandung von Reaktivharzgrundierungen und Rissen, die mit Gießharz verfüllt wurden
- Strecken von Spachtelmassen

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
113200	25 kg Foliensack	ø 2,5–3 kg bei Absandung Bis zu 12 kg auf 25 kg Spachtelmasse

XP 40 ZEMENT

Hochfeste und staubarme Ausgleichs- und Nivelliermasse für alle Beläge. Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für Schichtdicken bis zu 40 mm in einem Arbeitsgang. Sehr gut verlaufend. Für Böden mit höchster Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

BESONDERE MERKMALE
- Staubarm
- Schichtdicken von 0,5–40 mm
- Sehr hohe Festigkeit
- Schnell belegereif
- Bis zu 10 % weniger Klebstoffverbrauch
- Geschmeidig bei der Verarbeitung
- Spannungsreduzierend
- Pumpfähig
- Chromatarm – GISCODE ZP 1
- Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE
- Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivdielen, Mehrschichtparkett
- Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/CV-Beläge
- Für die nachfolgende Verlegung von Holzpflaster

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
133020	25 kg Sack	ø 1.500 g/m² pro mm Schichtdicke

SPU 570 SILANTERMINIERTE POLYURETHANE

Extreme Massivdielenformate ökologisch kleben und vor Restfeuchte schützen. Für alle gängigen Parkettarten geeignet. Hält besonders sehr große Dielenformate in Form. Das richtige Maß an Elastizität gewährleistet eine sichere Verbindung zum Untergrund.

BESONDERE MERKMALE
- Sehr gute Maßhaltigkeit großer Holzformate
- Harter Klebstoff (ISO 17178)
- Sehr hohe Scherfestigkeit
- Reguliert aufsteigende Restfeuchte
- Sehr gut streichbar
- Weichmacherfrei, isocyanatfrei
- Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- Sehr emissionsarm – PLUS
- Kennzeichnungsfrei

ANWENDUNGSGEBIETE
- Massivdielen
- Lamparkett
- Stabparkett

Auch geeignet für:
- Hochkantlamellenparkett
- Mehrschichtparkett
- Mosaikparkett
- Funierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
126180	18 kg Eimer	ø 1.000 – 1.900 g/m²	ø 10–18 m²

DIESE PRODUKTE EMPFEHLEN WIR!

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
+49 2739 301-0 . +49 2739 301-200
info@stauf.de . www.stauf.de