

STAUF

— seit 1828 —


SYSTEMAUFBAU

Mehrschichtparkett nach DIN EN 13489



MEHRSCHICHTPARKETT

ZEMENTESTRICH, NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

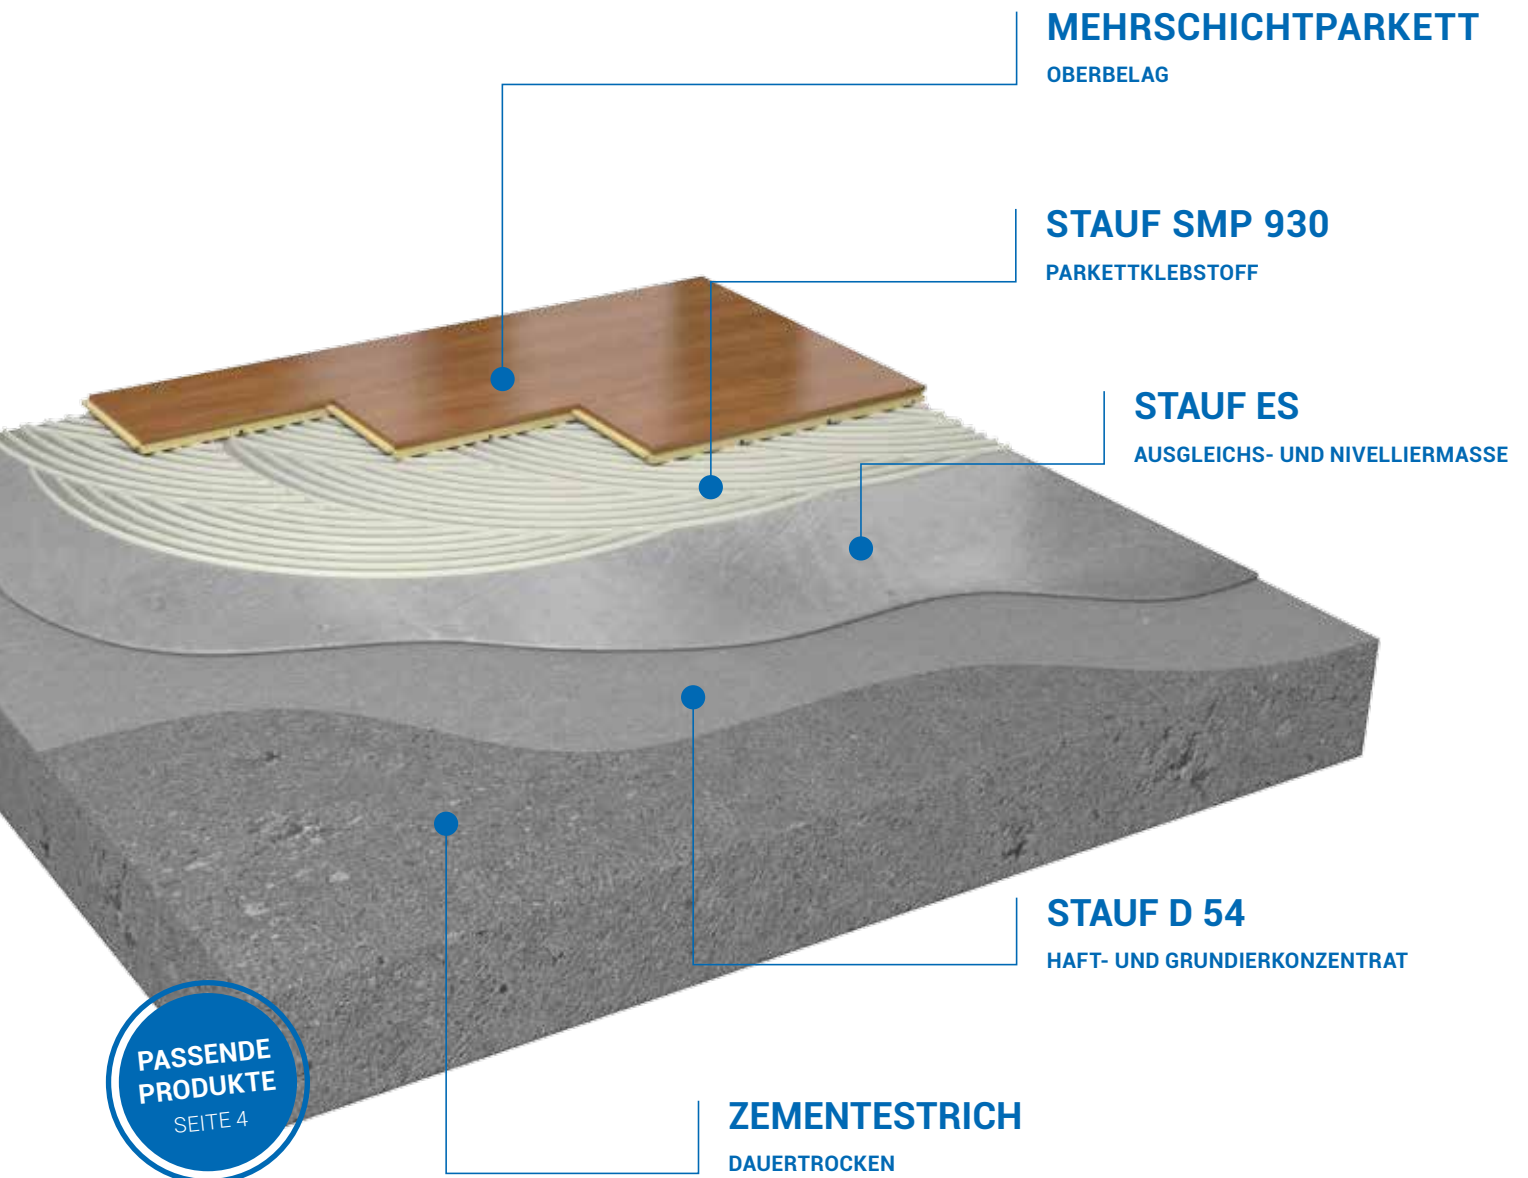

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH


☎ +49 2739 301-0 📠 +49 2739 301-200 ✉ info@stauf.de 🌐 www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

MEHRSCHICHTPARKETT

ZEMENTESTRICH, NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

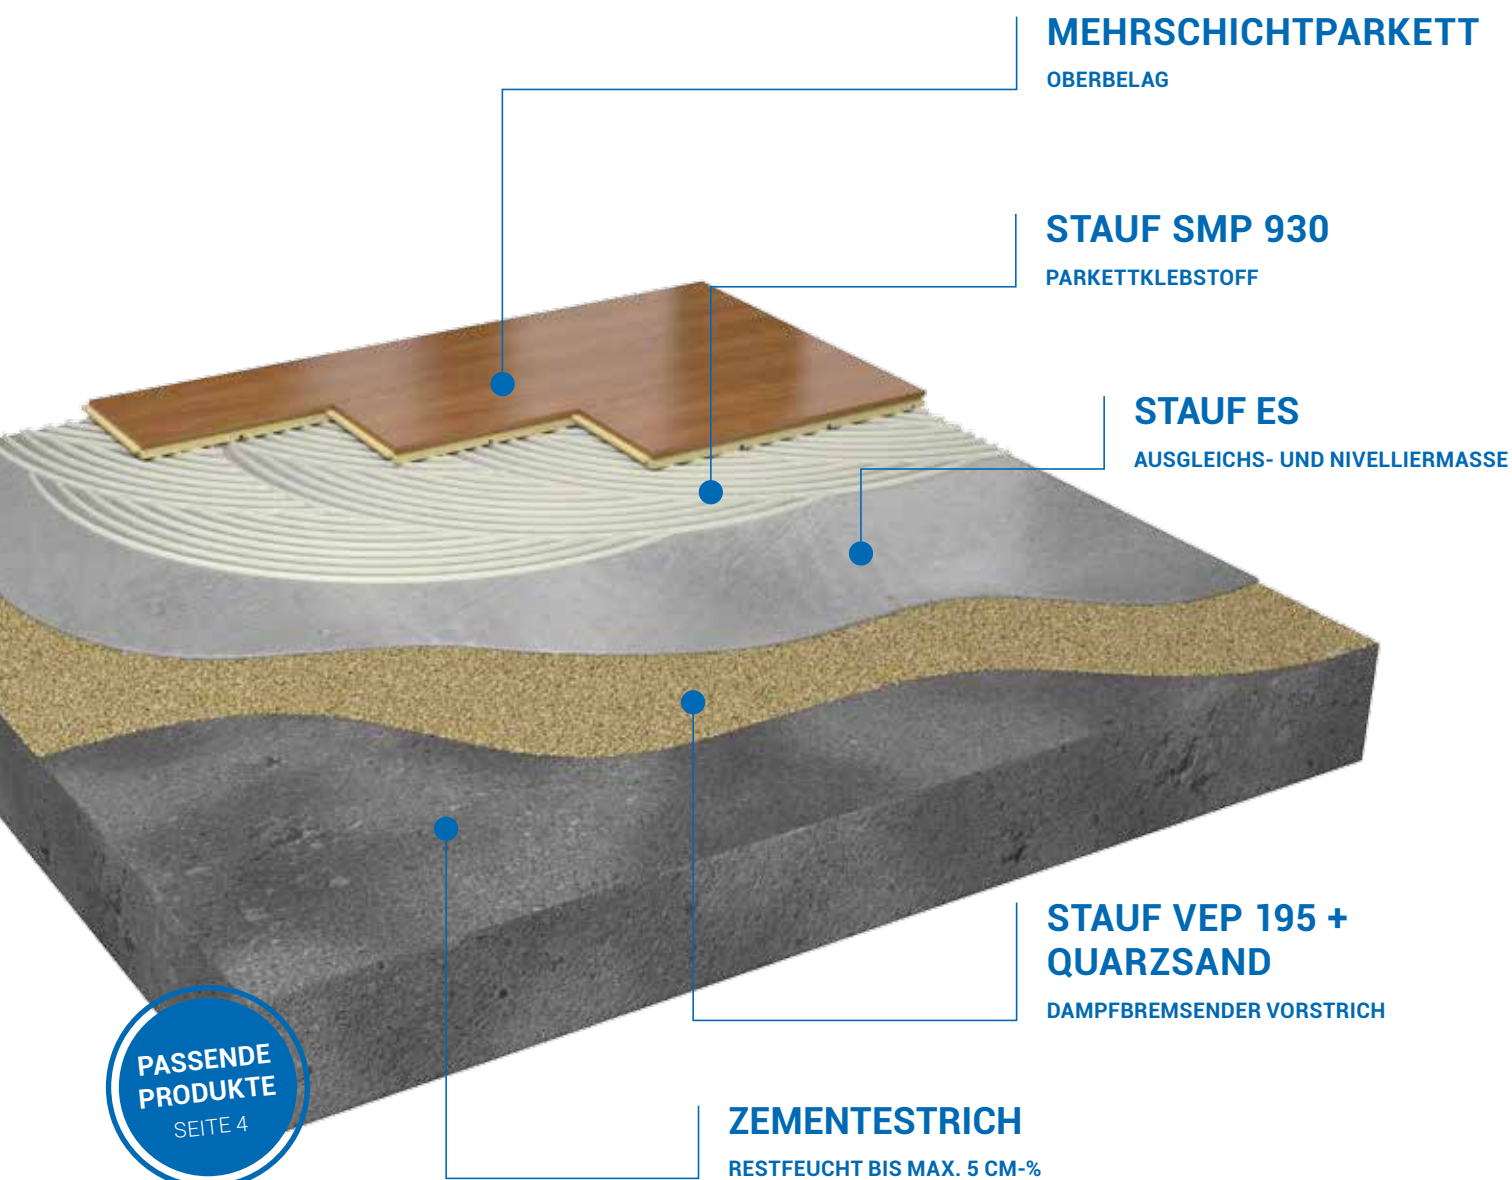

Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

☎ +49 2739 301-0 📠 +49 2739 301-200 ✉ info@stauf.de 🌐 www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.



D 54 DISPERSION

Haft- und Grundierkonzentrat mit sehr niedrigem Verbrauch. Großer Anwendungsbereich auf Boden, Wand und Decke im Innenbereich. Schafft eine staubfreie, gleichmäßig saugfähige Oberfläche bei stark saugenden Untergründen.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Hochergiebig
- ✓ Verdünnbar
- ✓ Leicht auftragbar
- ✓ Kurze Trockenzeit
- ✓ Bindet Reststaub
- ✓ Bildet eine Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✓ Sehr emissionsarm

ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- ✓ Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- ✓ Grundierung vor Spachtelarbeiten

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
131030	10 kg Kanister	ø 125 g/m ²	ø 80 m ² (pur)



VEP 195 EPOXIDHARZ

Dampfbremsender Vorstrich zum sicheren Grundieren von sehr feuchten Untergründen. Zur Verfestigung von nahezu allen porösen, saugfähigen und dichten Untergründen. Ideal für sehr stark belastete Untergründe.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Problemlöser bei Altuntergründen
- ✓ Universelle Eignung
- ✓ Sehr gutes Haftvermögen
- ✓ Sehr gutes Eindringvermögen
- ✓ Wasserfrei
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE RE 1

ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Grundieren unter Reaktionsharzklebstoffen, z. B. unter SPU-, SMP-, PUK-Klebstoffen
- ✓ Altuntergründe, z. B. wasserfeste Spachtelmassenreste, PAK-Sanierung
- ✓ Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Magnesia- und Steinholzestriche
- ✓ U. v. m.

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
116120	3 u. 10 kg Hohldeckelgebinde	ø 400 g/m ² 1. Schicht ø 250 g/m ² 2. Schicht	ø 25 m ² (10 kg) ø 40 m ² (10 kg)



QUARZSAND

Zum Abstreuen von Reaktivharzgrundierungen oder zum Strecken von Spachtelmassen.

ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Absandung von Reaktivharzgrundierungen und Rissen, die mit Gießharz verfüllt wurden
- ✓ Strecken von Spachtelmassen

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
113200	25 kg Foliensack	ø 2,5–3 kg bei Absandung Bis zu 12 kg auf 25 kg Spachtelmasse



ES ZEMENT

Ausgleichs- und Nivelliermasse unter Parkett und Bodenbelägen. Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für Schichtdicken bis zu 20 mm in einem Arbeitsgang. Für hohe Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Ergiebig
- ✓ Pumpfähig
- ✓ Hohe Festigkeit
- ✓ Spannungsreduzierend
- ✓ Gut schleifbar
- ✓ Gute Saugfähigkeit
- ✓ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✓ Sehr emissionsarm – PLUS

ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivparkett, Mehrschichtparkett
- ✓ Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/CV-Beläge

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH
133010	25 kg Sack	ø 1.500 g/m ² pro mm Schichtdicke



SMP 930 SILANMODIFIZIERTE POLYMERE

Kleinformatiges Fertig- und Stabparkett wirtschaftlich kleben. Durch seine ausgewogene Elastizität eignet sich der SMP 930 insbesondere für untergrundschonende Klebungen.

BESONDERE MERKMALE

- ✓ Zeitersparnis durch grundierungsfreies Arbeiten
- ✓ Elastischer Klebstoff (ISO 17178)
- ✓ Spannungsreduzierend
- ✓ Schnelle Festigkeitsentwicklung
- ✓ Sehr gut streichbar
- ✓ Guter Riefenstand
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE RS 10
- ✓ Sehr emissionsarm
- ✓ Kennzeichnungsfrei

ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Fertigparkett
- ✓ Stabparkett max. 75 x 600 mm, mind. 14 mm stark
- ✓ Mehrschichtparkett

Auch geeignet für:

- ✓ Hochkantlamellenparkett ab 16 mm Dicke
- ✓ Lamparkett roh bis 55 x 250 mm, mind. 10 mm stark
- ✓ Mosaikparkett

ARTIKEL-NR.	GEBINDEGRÖSSEN	VERBRAUCH	REICHWEITE
125140	18 kg Eimer	ø 1.050 – 1.300 g/m ²	ø 14–17 m ²

DIESE PRODUKTE EMPFEHLEN WIR!

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

☎ +49 2739 301-0 . ☎ +49 2739 301-200

✉ info@stauf.de . 🌐 www.stauf.de