

**STAUF**

— seit 1828 —


# SYSTEMAUFBAU

Mosaik- und Hochkantlamellenparkett



# MOSAIK- UND HOCHKANTLAMELLENPARKETT

ZEMENTESTRICH, NORMGERECHT, NEU, DAUERTROCKEN

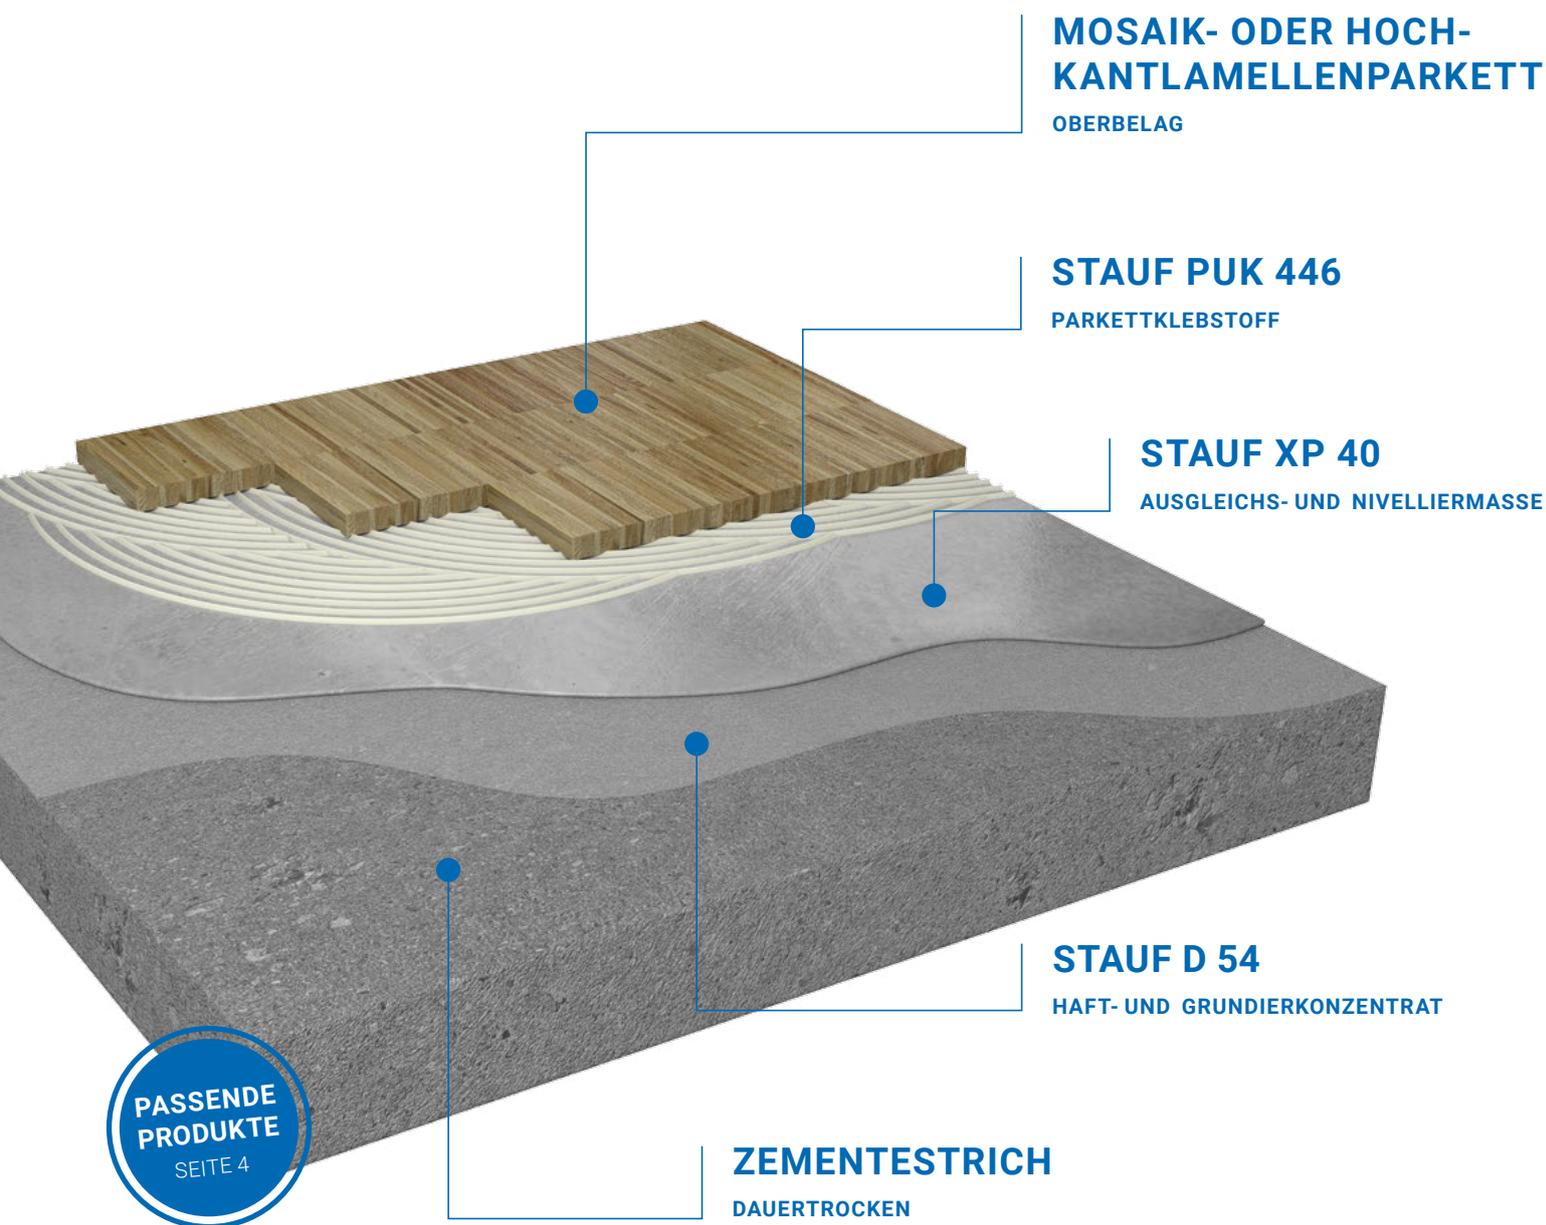

## Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH


☎ +49 2739 301-0 📠 +49 2739 301-200 ✉ info@stauf.de 🌐 www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

# MOSAIK- UND HOCHKANTLAMELLENPARKETT

ZEMENTESTRICH, NORMGERECHT, NEU, RESTFEUCHT, OHNE FUSSBODENHEIZUNG

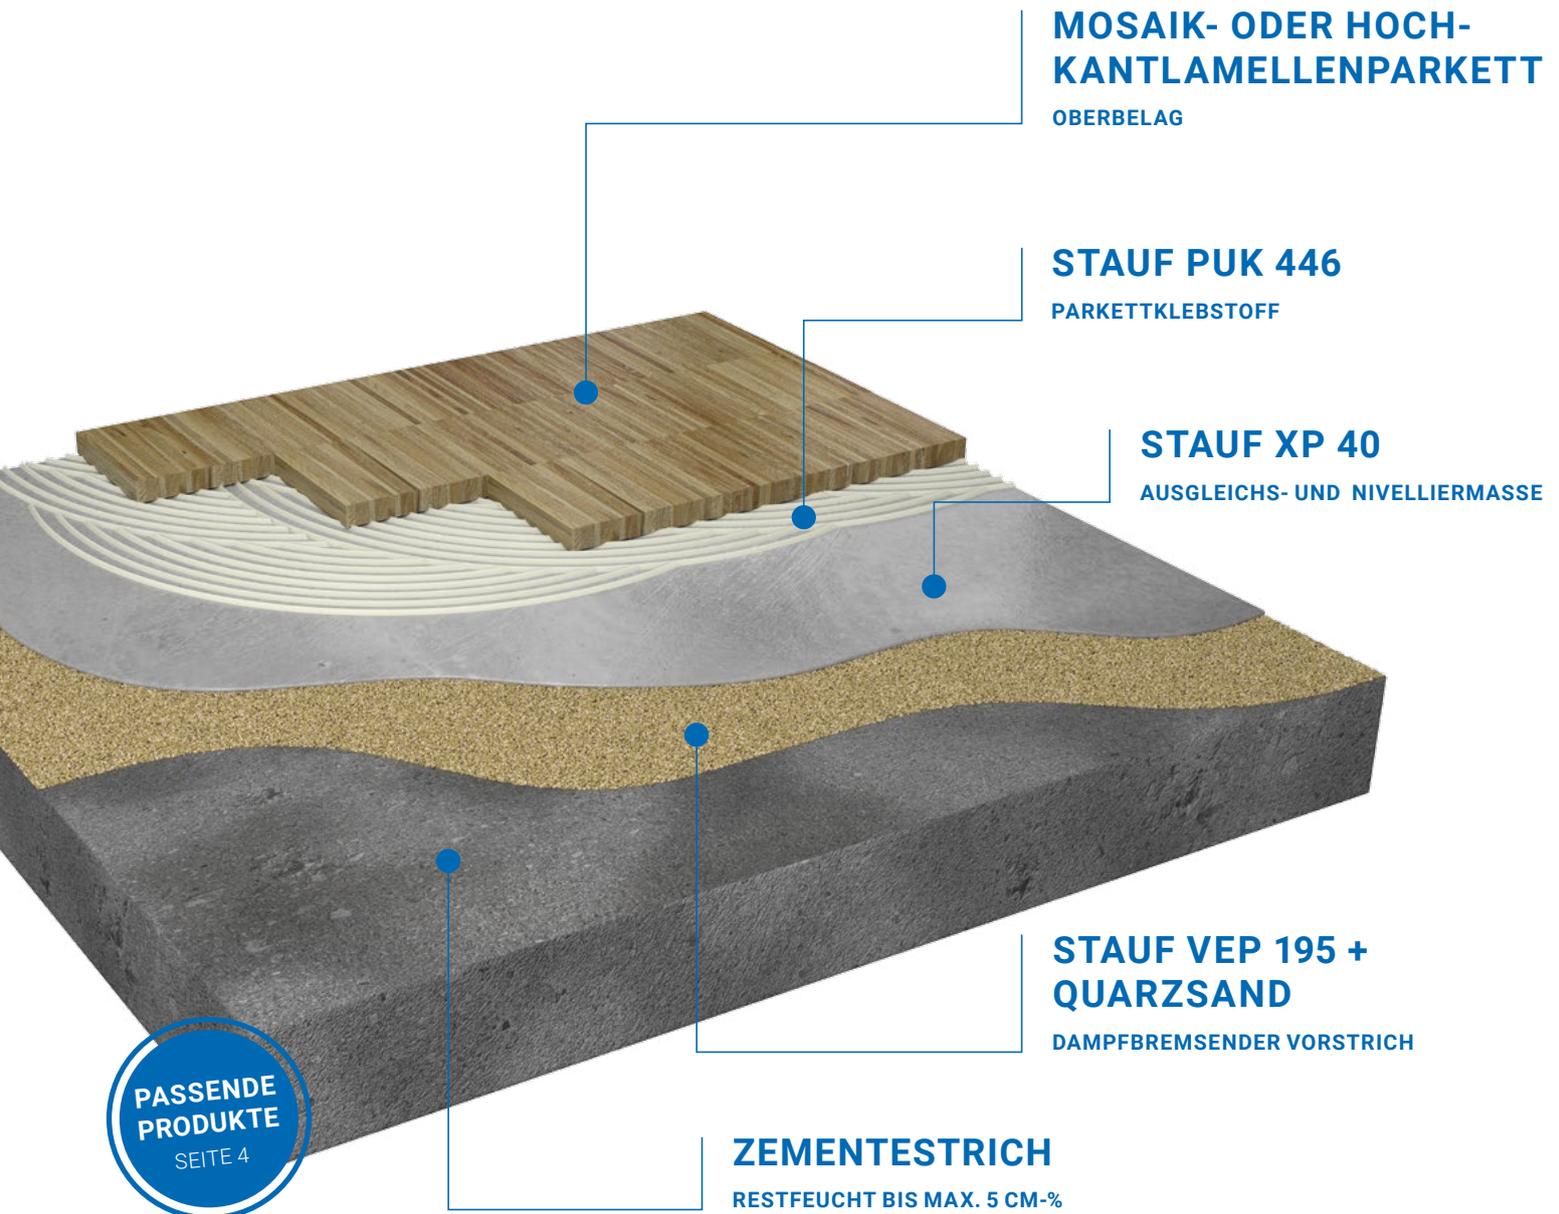

## Wichtige Informationen:

Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte an STAUF Klebstoffwerk GmbH

☎ +49 2739 301-0 📠 +49 2739 301-200 ✉ info@stauf.de 🌐 www.stauf.de

Weitere Kombinationen sind in Rücksprache mit STAUF möglich.

Dieser exemplarische Systemaufbau sowie die Auswahl der Produkte sind in jedem Fall als unverbindlich zu betrachten, da wir keinen Einfluss auf die Verlegung haben und die Verlegevoraussetzungen örtlich unterschiedlich sind. Ansprüche aus diesen Angaben sind daher ausgeschlossen. Dasselbe gilt auch für den kostenlos und unverbindlich zur Verfügung gestellten kaufmännischen und technischen Beratungsdienst. Wir empfehlen daher, ausreichende Eigenversuche durchzuführen und selbst festzustellen, ob sich das Erzeugnis für den vorgesehenen Verwendungszweck eignet.



## D 54 DISPERSION

Haft- und Grundierkonzentrat mit sehr niedrigem Verbrauch. Großer Anwendungsbereich auf Boden, Wand und Decke im Innenbereich. Schafft eine staubfreie, gleichmäßig saugfähige Oberfläche bei stark saugenden Untergründen.

### BESONDERE MERKMALE

- ✓ Hochergiebig
- ✓ Verdünnbar
- ✓ Leicht auftragbar
- ✓ Kurze Trockenzeit
- ✓ Bindet Reststaub
- ✓ Bildet eine Haftbrücke auf glatten, dichten Untergründen
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE D1
- ✓ Sehr emissionsarm

### ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Saugfähige und poröse Untergründe, z. B. Spachtelmassen, Zement- und Calciumsulfatestriche, Beton
- ✓ Weniger saugfähige und dichte Untergründe, z. B. abgesandeter Gussasphalt, Keramik, Stein
- ✓ Grundierung vor Spachtelarbeiten

| ARTIKEL-NR. | GEBINDEGRÖSSEN | VERBRAUCH              | REICHWEITE                |
|-------------|----------------|------------------------|---------------------------|
| 131030      | 10 kg Kanister | ø 125 g/m <sup>2</sup> | ø 80 m <sup>2</sup> (pur) |



## VEP 195 EPOXIDHARZ

Dampfbremsender Vorstrich zum sicheren Grundieren von sehr feuchten Untergründen. Zur Verfestigung von nahezu allen porösen, saugfähigen und dichten Untergründen. Ideal für sehr stark belastete Untergründe.

### BESONDERE MERKMALE

- ✓ Problemlöser bei Altuntergründen
- ✓ Universelle Eignung
- ✓ Sehr gutes Haftvermögen
- ✓ Sehr gutes Eindringvermögen
- ✓ Wasserfrei
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE RE 1

### ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Grundieren unter Reaktionsharzklebstoffen, z. B. unter SPU-, SMP-, PUK-Klebstoffen
- ✓ Altuntergründe, z. B. wasserfeste Spachtelmassenreste, PAK-Sanierung
- ✓ Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe, z. B. Magnesia- und Steinholzstriche
- ✓ U. v. m.

| ARTIKEL-NR. | GEBINDEGRÖSSEN               | VERBRAUCH  | REICHWEITE   |
|-------------|------------------------------|--|--|
| 116120      | 3 u. 10 kg Hohldeckelgebinde | ø 400 g/m <sup>2</sup> 1. Schicht<br>ø 250 g/m <sup>2</sup> 2. Schicht | ø 25 m <sup>2</sup> (10 kg)<br>ø 40 m <sup>2</sup> (10 kg) |



## QUARZSAND

Zum Abstreuen von Reaktivharzgrundierungen oder zum Strecken von Spachtelmassen.

### ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Absandung von Reaktivharzgrundierungen und Rissen, die mit Gießharz verfüllt wurden
- ✓ Strecken von Spachtelmassen

| ARTIKEL-NR. | GEBINDEGRÖSSEN   | VERBRAUCH  |
|-------------|------------------|--|
| 113200      | 25 kg Foliensack | ø 2,5–3 kg bei Absandung<br>Bis zu 12 kg auf 25 kg Spachtelmasse |



## XP 40 ZEMENT

Hochfeste und staubarme Ausgleichs- und Nivelliermasse für alle Beläge. Selbstverlaufende Zementspachtelmasse für Schichtdicken bis zu 40 mm in einem Arbeitsgang. Sehr gut verlaufend. Für Böden mit höchster Beanspruchung im Wohn-, Gewerbe- und Industriebereich.

### BESONDERE MERKMALE

- ✓ Staubarm
- ✓ Schichtdicken von 0,5–40 mm
- ✓ Sehr hohe Festigkeit
- ✓ Schnell belegereif
- ✓ Geschmeidig bei der Verarbeitung
- ✓ Spannungsreduzierend
- ✓ Pumpfähig
- ✓ Chromatarm – GISCODE ZP 1
- ✓ Sehr emissionsarm – PLUS

### ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Für die nachfolgende Verlegung von Parkett, z. B. Massivdielen, Mehrschichtparkett
- ✓ Für die nachfolgende Verlegung textiler und elastischer Bodenbeläge, z. B. Textilbeläge, Linoleum, PVC-/CV-Beläge
- ✓ Für die nachfolgende Verlegung von Holzpflaster

| ARTIKEL-NR. | GEBINDEGRÖSSEN | VERBRAUCH                                       |
|-------------|----------------|---|
| 133020      | 25 kg Sack     | ø 1.500 g/m <sup>2</sup><br>pro mm Schichtdicke |



## PUK 446 2-K POLYURETHANE

Durch seine hartelastische Klebstoffriebe und besten Klebeeigenschaften bietet der STAUF PUK 446 insbesondere bei schwierigen Parkettarten, und schwierigen Untergründen eine hohe Sicherheit. Auch für die Klebung aller gängigen Parkettarten auf vielen Untergründen geeignet.

### BESONDERE MERKMALE

- ✓ Universell einsetzbar
- ✓ Lange Verarbeitungszeit
- ✓ Harter Klebstoff (ISO 17178)
- ✓ Schnell abbindend
- ✓ Sehr hohe Scherfestigkeit
- ✓ Sehr gut streichbar
- ✓ Guter Riefenstand
- ✓ Lösemittelfrei – GISCODE RU 1
- ✓ Sehr emissionsarm – PLUS

### ANWENDUNGSGEBIETE

- ✓ Hochkantlamellenparkett
- ✓ Mosaikparkett
- ✓ Lamparkett
- ✓ Stabparkett

### Auch geeignet für:

- ✓ Mehrschichtparkett
- ✓ Funierte Fußbodenbeläge nach Herstellerfreigabe
- ✓ Massivdielen

| ARTIKEL-NR. | GEBINDEGRÖSSEN | VERBRAUCH                           | REICHWEITE           |
|-------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|
| 124220      | 8,9 kg Eimer   | ø 1.100 –<br>1.600 g/m <sup>2</sup> | ø 6–8 m <sup>2</sup> |

# DIESE PRODUKTE EMPFEHLEN WIR!

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH**

Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

☎ +49 2739 301-0 . 📠 +49 2739 301-200

✉ info@stauf.de . 🌐 www.stauf.de